



DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO.
SECCION:	SECRETARIA
DEPARTAMENTO:	002156

Convenio adicional No.2  
 No. D-PDR-15-TIJ-EP-163, para  
 Los trabajos que se mencionan.

Mexicali, Baja California, a 14 de abril del 2017.

**Luvier Ingeniería, S. de R.L. de C.V.**  
**Presente.**

At'n: C. Ing. Luis Amador Hernández Fonseca.

Con el objeto de ejercer la inversión aprobada dentro de la modalidad de inversión: Programa de Desarrollo Regional (PDR) programa: Edificios Públicos (EP); según oficios de aprobación Nos. 10010144875 y 10010159871 de fechas 18 de Noviembre del 2015 y 05 de Abril de 2017 respectivamente, enviado por la Secretaría de Planeación y Finanzas, y basándose en el dictamen técnico de fecha 14 de abril del 2017, le informamos que se autoriza el Convenio Adicional No. 2 al contrato No. D-PDR-15-TIJ-EP-163, para la obra:

10010054305 *Primera etapa para la Construcción del Gimnasio para las Disciplinas de Combate en Tijuana (Colonia Mariano Matamoros), Tijuana, B.C.*

10010057069 *Construcción del Gimnasio para las Disciplinas de Combate en Tijuana (Colonia Mariano Matamoros) (54305/2015)*

El monto contratado y asignado es de:

\$ 9'676,633.68 (Nueve millones seiscientos setenta y seis mil seiscientos treinta y tres pesos 68/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado.

Se incrementa:

\$ 6'436,399.96 (Seis Millones cuatrocientos treinta y seis mil trescientos noventa y nueve pesos 96/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para tener un monto contratado y asignado de:

\$ 16'113,033.64 (Dieciséis millones ciento trece mil treinta y tres pesos 64/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado.

Se modifica el plazo de ejecución de los trabajos, correspondientes como fecha de inicio el 11 de enero del 2016, y de terminación el 06 de junio del 2017.

Le agradeceré realizar los trámites necesarios para la presentación del endoso de póliza por el 10% (diez por ciento) del nuevo monto del contrato para garantizar el cumplimiento del mismo.

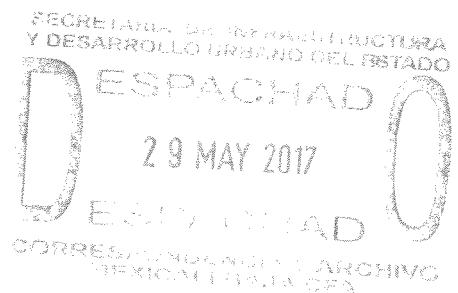
Solicito a usted coordinarse con el C. Ing. Luis Manuel Villalobos Robles, Director de Obras de Edificación de la SIDUE para continuar los trabajos correspondientes.

Atentamente.

El Secretario.

*C. Ing. Manuel Guevara Morales.*  
 El Secretario.

- c.c.p. Lic.-Antonio Valladolid Rodríguez.-Secretario de Planeación y Finanzas del Estado.
- Lic. Bladimiro Hernández Díaz.- Director de Control y Evaluación Gubernamental.
- Arq. Oscar Alberto Gracia Valencia.-Subsecretario de SIDUE.
- Ing. Pedro Raúl Fernández Rodríguez.- Director de Inversión Sectorial (SIDUE).
- Ing. Luis Manuel Villalobos Robles.- Director de Obras de Obras de Edificación (SIDUE).





GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CARATULA DEL CONTRATO

CONVENIO ADICIONAL No.2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

<b>No. DE CONTRATO</b>	<b>RAZON O DENOMINACION SOCIAL</b>	<b>FECHA DE CONTRATACION</b>
D-PDR-15-TIJ-EP-163	LUVIER INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.	30 DE DICIEMBRE DEL 2015
<b>No. DE LICITACION</b>	<b>DOMICILIO FISCAL</b>	<b>FECHA DE ADJUDICACION</b>
ADJUDICACION DIRECTA	BLVD. INSURGENTES No. 10001 LOCAL F1, FRACC. LA CAMPIÑA, TIJUANA, B.C.	30 DE DICIEMBRE DEL 2015
<b>R.F.C. DEL CONTRATISTA</b>	<b>MODALIDAD DE ADJUDICACION (MARCAR CON UNA X)</b>	<b>FECHA DE FALLO</b>
LIN-110218-FY0	CONVOCATORIA PUBLICA ( ) INVITACION TRES PERSONAS ( ) ADJUDICACION DIRECTA ( X )	ADJUDICACION DIRECTA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

No. Y NOMBRE DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA							No. Y FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMOS	COMUNIDAD	CREDITOS	MUNICIPAL	
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.	9,676,633.68	9,676,633.68						
10010057069 CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS) (54305/2015)	6,436,401.02	6,436,401.02						
	16,113,034.70	16,113,034.70						

MUNICIPIO Y LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA DEL CONTRATO							No. Y FECHA DE OFICIO DE APROBACION
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMOS	COMUNIDAD	CREDITOS	MUNICIPAL	
TIJUANA, B.C.	8,542,827.31	8,542,827.31						10910144875
CONV. MODIFICATORIO No.1	1,133,806.37	1,133,806.37						18 DE NOVIEMBRE DEL 2015
CONV. DE REANUDACION	0.00	0.00						
CONV. ADICIONAL No.1	0.00	0.00						
CONV. DE REANUDACION	0.00	0.00						
CONV. ADICIONAL No.2	6,436,399.96	6,436,399.96						10010159871
	16,113,033.64	16,113,033.64						05 DE ABRIL DEL 2017

FONDO O MODALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA PRIMERA ASIGNACION							CODIGO PROGRAMATICO
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMOS	COMUNIDAD	CREDITOS	MUNICIPAL	
PDR IAGI 2015	8,542,827.31	8,542,827.31						
CONV. MODIFICATORIO No.1	1,133,806.37	1,133,806.37						
CONV. DE REANUDACION	0.00	0.00						
CONV. ADICIONAL No.1	0.00	0.00						
CONV. DE REANUDACION	0.00	0.00						
CONV. ADICIONAL No.2	6,436,399.96	6,436,399.96						
	16,113,033.64	16,113,033.64						

	ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ANTICIPO						
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMOS	COMUNIDAD	CREDITOS	MUNICIPAL
30%	2,562,848.19	2,562,848.19					
30%	1,930,919.99	1,930,919.99					
	4,493,768.18	4,493,768.18					

GARANTIA DE ANTICIPO		GARANTIA DE CUMPLIMIENTO		GARANTIA DE VICIOS OCULTOS		RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA
No. POLIZA IMPORTE		No. POLIZA IMPORTE		IMPORTE EN EL CONTRATO		
3807-08692-5		3817-08691-6				AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
2,562,848.19		967,663.37				
1,930,919.99		643,640.00				
4,493,768.18		1,611,303.37				

PLAZO DE EJECUCION

<b>INICIO</b>	<b>TERMINO</b>
11 DE ENERO DEL 2016	06 DE JUNIO DEL 2017

ING. LUIS MANUEL VILLALOBOS ROBLES.  
DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION (SIDUE)

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONVENIO ADICIONAL No.2**  
**AL CONTRATO No. D-PDR-15-TIJ-EP-163**

**CONVENIO ADICIONAL No.2 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. D-PDR-15-TIJ-EP-163 QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO ESTATAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO A LA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE DENOMINARA "LA CONTRATANTE" REPRESENTADA POR EL C. ING. MANUEL GUEVARA MORALES, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO Y POR LA OTRA LUVIER INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ING. LUIS AMADOR HERNANDEZ FONSECA QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SERÁ DENOMINADA "LA CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:**

**DECLARACIONES:**

**I.-LAS PARTES DECLARAN:**

**I.1.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015, CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA CONSISTENTES EN:**

**10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.**

**EL MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO ES DE:**

**\$ 8'542,827.31 (OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 31/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

**CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE ENERO DEL 2016 AL 09 DE MAYO DEL 2016.**

**I.2.- CON FECHA 12 DE ENERO DE 2016, SE REALIZÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO No. 01 PARA QUEDAR CON UN MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE: \$9'676,633.68 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 68/100 MONEDA NACIONAL), QUE INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON FECHA DE INICIO EL 11 DE ENERO DEL 2016 Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL 23 DE MAYO DE 2016.**

**I.3.- CON FECHA DEL 14 DE ABRIL DE 2016, SE CELEBRÓ EL CONVENIO DE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA QUEDAR CON FECHA DE INICIO EL DÍA 11 DE ENERO DEL 2016, Y A CONCLUIR A MÁS TARDAR EL DÍA 05 DE JULIO DEL 2016, EL CUAL INCLUYE UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS DE 43 (CUARENTA Y TRES) DÍAS, DEL 01 DE MARZO DEL 2016, AL 12 DE ABRIL DEL 2016, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DIFERIDO.**

**I.4.- CON FECHA 30 DE JUNIO DEL 2016, SE CELEBRO EL CONVENIO ADICIONAL No.1 PARA QUEDAR CON PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CON FECHA DE INICIO EL 11 DE ENERO DEL 2016 Y COMO FECHA DE TERMINACION EL 02 DE AGOSTO DEL 2016.**

**I.5.- CON FECHA DEL 14 DE ABRIL DE 2017, SE CELEBRÓ EL CONVENIO DE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA QUEDAR CON FECHA DE INICIO EL DÍA 11 DE ENERO DEL 2016, Y A CONCLUIR A MÁS TARDAR EL DÍA 14 DE ABRIL DEL 2017, EL CUAL INCLUYE UNA PRIMERA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS DE 43 (CUARENTA Y TRES) DÍAS, DEL 01 DE MARZO DEL 2016, AL 12 DE ABRIL DEL 2016, Y UNA SEGUNDA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS DE 255 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO) DIAS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2016, AL 13 DE ABRIL DEL 2017, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DIFERIDO.**

I.6.- MOTIVO DE QUE LAS MODIFICACIONES AL CATALOGO DE CONCEPTOS Y AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE REFERENCIA; EL QUE ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EXCEDEN DEL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO ORIGINAL Y DEL PLAZO DEL CONTRATO, SIN IMPLICAR VARIACIONES AL PROYECTO ORIGINAL NI SE CELEBRA PARA ELUDIR CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, "LA CONTRATANTE" CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y 99 Y 100 DE SU REGLAMENTO, PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR SUS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS CONTRATOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS MEDIANTE CONVENIOS.

II.- "LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

II.1.- A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE CELEBRAR ESTE CONVENIO ADICIONAL No.2, EN RAZON DE LAS CAUSAS GENERICAS QUE CONSISTEN, SEGÚN EL DICTAMEN TECNICO, EN LO SIGUIENTE: SE MODIFICAN CANTIDADES EN CONCEPTOS DE OBRA NORMAL Y CONCEPTOS DE OBRA EXTRAORDINARIA, EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, INCREMENTANDOSE EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

II.2.- LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA SEÑALADA EN LA DECLARACIÓN PRECEDENTE, HA SIDO APROBADA POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN LOS OFICIOS Nos. 10010144875 Y 10010159871 DE FECHAS 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015, Y 05 DE ABRIL DEL 2017 RESPECTIVAMENTE.

III.- "LA CONTRATISTA" DECLARA QUE:

III.1.- CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, Y QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

III.2.- QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE SU REPRESENTADA CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA No. 111104, VOLUMEN 1479, DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2011, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. UNO, LIC. SALVADOR E. LEMUS QUINTANILLA, DE LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, Y LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECE CON EL TESTIMONIO NOTARIAL DE LA ESCRITURA PUBLICA No. 111104, VOLUMEN 1479, DE FECHAS 18 DE FEBRERO DEL 2011, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. UNO, LIC. SALVADOR E. LEMUS QUINTANILLA, DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.

IV.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

IV.1.- ESTÁN CONFORMES EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL No. 2 SEGÚN LAS DECLARACIONES ANTERIORES BAJO LAS SIGUIENTES:

**CLAUSULAS**

AMBAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN MODIFICAR LAS CLAUSULAS PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. D-PDR-15-TIJ-EP-163, PARA QUEDAR DE AHORA EN ADELANTE EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-**

"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" Y ESTA SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES, PROYECTOS, CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO Y PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE EJECUCIÓN MODIFICADO Y EROGACION, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, INCLUIDOS EN LOS ANEXOS QUE SUSTITUYEN A LOS ENUNCIADOS EN LA DECLARACIÓN II.6, UNA OBRA CONSISTENTE EN:

10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.

10010057069 CONSTRUCCIÓN DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), (54305/2015)

**SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-**

EL MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE:

**\$ 9'676,633.68** (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

SE INCREMENTA:

**\$ 6'436,399.96** (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PARA QUEDAR EL MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO EN:

**\$ 16'113,033.64** (DIECISÉIS MILLONES CIENTO TRECE MIL TREINTA Y TRES PESOS 64/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

REPRESENTANDO UN INCREMENTO DEL 88.61% DEL IMPORTE CONTRATADO ORIGINAL.

**TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-**

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DE **162 (CIENTO SESENTA Y TRES) DÍAS NATURALES**; DEL **11 DE ENERO DEL 2016 AL 14 DE ABRIL DEL 2017**, SE INCREMENTA **(CINCUENTA Y UN) DÍAS** PARA UN TOTAL DE **215 (DOSCIENTOS QUINCE) DÍAS NATURALES**, QUEDANDO COMO FECHA DE INICIO EL DIA **11 DE ENERO DEL 2016**, Y A CONCLUIR A MAS TARDAR EL DIA **06 DE JUNIO DEL 2017**, EL CUAL INCLUYE UNA PRIMERA **SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS DE 43 (CUARENTA Y TRES) DÍAS NATURALES**, DEL **01 DE MARZO DE 2016, AL 12 DE ABRIL DE 2016**, Y UNA SEGUNDA **SUPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS DE 255 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES** DEL **02 DE AGOSTO DEL 2016, AL 13 DE ABRIL DEL 2017**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA DIFERIDO.

REPRESENTANDO UN INCREMENTO ACUMULADO DEL 79.16 % DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ORIGINAL.

**QUINTA.- ANTICIPOS.-**

CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 50, FRACCION VI** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL **ARTÍCULO 138** DE SU REGLAMENTO, SE OTORGA EN ESTE CONVENIO UN MONTO DE ANTICIPO DE: **\$1'930,919.99** (UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 M.N.), EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO DE LA PRESENTE ASIGNACION, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANTICIPO OTORGADO EN EL CONTRARO:

**\$ 2'562,848.19** (DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ANTICIPO OTORGADO EN ESTE CONVENIO:

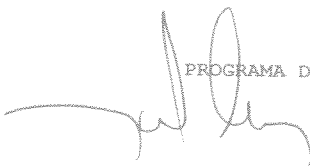
**\$ 1'930,919.99** (UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TOTAL ANTICIPO OTORGADO:

**\$ 4'493,768.18** (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ACTUALIZADO MEDIANTE ESTE CONVENIO ADICIONAL No.2.

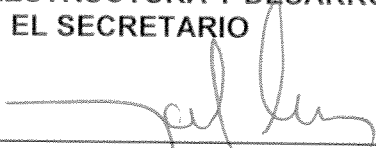
AMBAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ORIGINAL, CON EXCEPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE POR MEDIO DE ESTE CONVENIO SE EFECTÚAN.



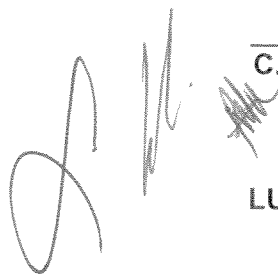
MANIFIESTA "LA CONTRATISTA" QUE CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES QUE OCUPAN ESTE DOCUMENTO, POR LO QUE LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE **CONVENIO ADICIONAL No.2** SE SUJETAN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR LO TANTO "LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZONES DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O CUALQUIER OTRA CAUSA.

AMBAS PARTES, ENTERADAS DEL CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE **CONVENIO ADICIONAL No.2**, LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2017.

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO.  
EL SECRETARIO**



**C. ING. MANUEL GUEVARA MORALES.**



**LUVIER INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.  
"LA CONTRATISTA"**

**C. ING. LUIS AMADOR HERNANDEZ FONSECA.**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**DICTAMEN TÉCNICO**

**CONVENIO ADICIONAL No.2**

**CONTRATO: D-PDR-15-TIJ-EP-163**

EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. D-PDR-15-TIJ-EP-163 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO ESTATAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO REPRESENTADA POR EL C. ING. MANUEL GUEVARA MORALES, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO Y POR LA OTRA "LUVIER INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V.", REPRESENTADA POR EL C. ING. LUIS AMADOR HERNÁNDEZ FONSECA, ESTABLECE:

**ANTECEDENTES:**

LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACION DIRECTA SEGÚN DICTAMEN DE FALLO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 44, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS NO. 10010144875, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015, EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-**

**UNA OBRA CONSISTENTE EN:**

CONSTRUCCION DE UN GIMNASIO A BASE DE TRABAJOS PRELIMINARES EN TERRACERIAS, CIMENTACION CON ZAPATAS AISLADAS, CORRIDA Y DE LINDERO, FIRME DE 10 CMS DE ESPSOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-8 Y CONCRETO F'C=210 KG/CM2, ESTRUCTURA DE ACERO, MUROS A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, CUBIERTA DE MULTYPANEL DE 4", INSTALACION ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS A BASE DE MUROS DE BLOCK Y CUBIERTA DE LOSACERO CON STEEL DECK, PLAFOND RIGIDO, ACABADOS A BASE DE AZULEJO Y LOSETAS DE DIFERENTES MODELOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. TRABAJOS DE ALIMENTACIÓN DE CONJUNTO PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GIMNASIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. COMO OBRA EXTERIOR CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, TRABAJOS DE TERRACERÍAS, CERCOS PERIMETRALES METÁLICOS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDAS DE BLOCK, ADEMÁS EN TALUD SE RECUBRIRÁ CON DOVELA, ESCALERAS DE CONCRETO; ASÍ MISMO BARANDALES METÁLICOS, LUMINARIAS Y JUEGOS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO.

**10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.**

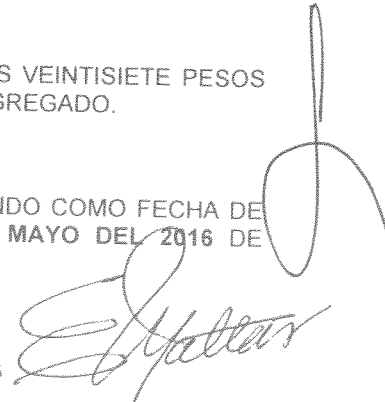
**SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-**

EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y SU ASIGNACION ES DE:

**\$ 8'542,827.31** (OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 31/100 MONEDA NACIONAL) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

**TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-**

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 120 (CIENTO VEINTE) DIAS NATURALES TENIENDO COMO FECHA DE INICIO EL 11 DE ENERO DE 2016 Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL 09 DE MAYO DEL 2016 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO.



**JUSTIFICACIONES Y MODIFICACIONES:**

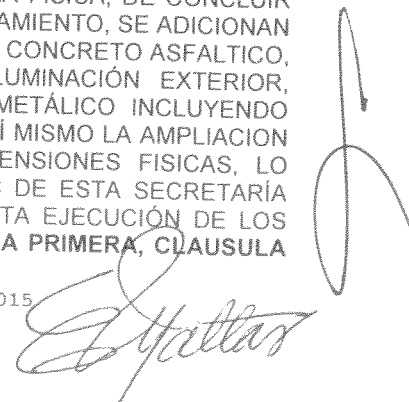
CON FECHA **12 DE ENERO DEL 2016**, SE REALIZA **CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1**, DEBIDO A LAS AMPLIACIONES VOLÚMENES DE ACUERDO A DIMENSIONES FÍSICAS, PARA LO CUAL SE MODIFICARON LOS **ANEXOS 1 Y 2 DE LA CLÁUSULA PRIMERA, CLAUSULA SEGUNDA Y CLÁUSULA TERCERA** DEL CONTRATO PARA QUEDAR EN EL **CONVENIO MODIFICATORIO NO.1**, UN MONTO **CONTRATADO Y ASIGNADO DE \$ 9, 676,633.68** (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 68/100 MONEDA NACIONAL) QUE INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON FECHA DE INICIO EL **11 DE ENERO DEL 2016** Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL **23 DE MAYO DEL 2016**.

EL **14 DE ABRIL DE 2016** SE REALIZA **CONVENIO DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS**, DEBIDO A LOS OFICIOS EXPEDIDOS POR LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION DE LA SIDUE DONDE SOLICITA NO REALIZAR TRABAJOS A PARTIR DEL **01 DE MARZO DEL 2016**, MOTIVOS POR LO CUALE FUE NECESARIO LA **SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA**, LA CUAL FUE NOTIFICADO AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO DE FECHA **29 DE FEBRERO DEL 2016**, EMITIDO POR EL TITULAR DE ESTA DIRECCION, DIRIGIDO A LA **CONTRATISTA LUVIER INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.** Y SU REPRESENTANTE LEGAL EL **ING. LUIS AMADOR HERNANDEZ FONSECA**, ASI MISMO MEDIANTE OFICIO DE FECHA **12 DE ABRIL DE 2016** EMITIDO POR LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA LA **REANUDACION DE LOS TRABAJOS A PARTIR DEL 13 DE ABRIL** DEL MISMO AÑO, SIENDO ASÍ QUE CON FECHA **14 DE ABRIL DEL 2016**, SE REALIZA **CONVENIO DE REANUDACIÓN**, MODIFICANDOSE EL **ANEXO 2 DE LA CLÁUSULA PRIMERA Y TERCERA** DEL CONTRATO PARA QUEDAR COMO FECHA DE INICIO EL **11 DE ENERO DEL 2016** Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL **05 DE JULIO DEL 2016**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA ANEXO.

CON FECHA **30 DE JUNIO DEL 2016**, SE REALIZA **CONVENIO ADICIONAL NO. 1**, DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS COMO EL MEJORAMIENTO DE SUELO PARA DESPLANTE DE PLATAFORMA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE DIVERSAS ESTRUCTURAS DE ACERO CON DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, ELABORACIÓN DE MURO DE ESTRUCTURA LIGERA CUBIERTO DE DUROCK DE ½" EN UNA SOLA CARA, INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE MAMPARAS EN SANITARIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS DE CAPACIDAD Y ADEMÁS DE LA AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN DE VOLÚMENES DE OBRA DE ACUERDO A DIMENSIONES FÍSICAS, PARA LO CUAL SE MODIFICARON LOS **ANEXOS 1 Y 2 DE LA CLÁUSULA PRIMERA Y CLÁUSULA TERCERA** DEL CONTRATO PARA QUEDAR EN EL **CONVENIO MODIFICATORIO NO.1**, UN MONTO **CONTRATADO Y ASIGNADO DE \$ 9, 676,633.68** (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 68/100 MONEDA NACIONAL) QUE INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON FECHA DE INICIO EL **11 DE ENERO DEL 2016** Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL **02 DE AGOSTO DEL 2016**.

EL **14 DE ABRIL DE 2017** SE REALIZA **CONVENIO DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS**, DEBIDO A LOS OFICIOS EXPEDIDOS POR LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION DE LA SIDUE DONDE SOLICITA NO REALIZAR TRABAJOS A PARTIR DEL **02 DE AGOSTO DEL 2016**, MOTIVO POR EL CUAL FUE NECESARIO LA **SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA**, LA CUAL FUE NOTIFICADO AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO DE FECHA **02 DE AGOSTO DEL 2016**, EMITIDO POR EL TITULAR DE ESTA DIRECCION, DIRIGIDO A LA **CONTRATISTA LUVIER INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.** Y SU REPRESENTANTE LEGAL EL **ING. LUIS AMADOR HERNANDEZ FONSECA**, ASI MISMO MEDIANTE OFICIO DE FECHA **13 DE ABRIL DE 2017** EMITIDO POR LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA LA **REANUDACION DE LOS TRABAJOS A PARTIR DEL 14 DE ABRIL** DEL MISMO AÑO, SIENDO ASÍ QUE CON FECHA **14 DE ABRIL DEL 2017**, SE REALIZA **CONVENIO DE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS**, MODIFICANDOSE EL **ANEXO 2 DE LA CLÁUSULA PRIMERA Y TERCERA** DEL CONTRATO PARA QUEDAR COMO FECHA DE INICIO EL **11 DE ENERO DEL 2016** Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL **14 DE ABRIL DEL 2017**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA ANEXO.

DEBIDO A LA SOLICITUD POR PARTE DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA, DE CONCLUIR CON LOS TRABAJOS DEL GIMNASIO DE COMBATE PARA SU OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, SE ADICIONAN TRABAJOS DE TERRACERÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, E ILUMINACIÓN EXTERIOR, ADEMÁS DE LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK, CERCO METÁLICO INCLUYENDO PUERTAS, COLOCACIÓN DE DOVELA EN TALUD CON ESCALERA DE CONCRETO, ASÍ MISMO LA AMPLIACION Y REDUCCION DE VOLUMENES DE OBRA CONTRATADA DE ACUERDO A DIMENSIONES FISICAS, LO ANTERIOR MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCION Y POR LO QUE SIENDO INTERÉS DE ESTA SECRETARÍA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS EN CALIDAD Y TIEMPO, SE MODIFICA LOS **ANEXOS 1 Y 2 DE LA CLÁUSULA PRIMERA, CLAUSULA**





**SEGUNDA Y CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO, PARA LLEVAR A CABO EL CONVENIO ADICIONAL NO. 2, QUEDANDO COMO A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:**

**I.-EL MONTO CONTRATADO DE \$ 9'676,633.68 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.) QUE INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SE MODIFICAN EN ESTE CONVENIO ADICIONAL NO. 2, PARA TENER UN MONTO CONTRATADO DE \$16'113,033.64 (DIECISÉIS MILLONES CIENTO TRECE MIL TREINTA Y TRES PESOS 64/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHA AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACIÓN 10010159871 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2017, CON NÚMERO DE OBRA 10010057069 CONSTRUCCIÓN DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS) (54305/2015).**

**II.-EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESTIPULADO EN EL CONVENIO DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS CON FECHA DE INICIO DEL 11 DE ENERO DEL 2016 Y FECHA DE TERMINACIÓN DEL 14 DE ABRIL DEL 2017 SE MODIFICA EN ESTE CONVENIO ADICIONAL No.2 QUEDANDO COMO FECHA DE INICIO EL 11 DE ENERO DEL 2016 Y FECHA DE TERMINACIÓN EL 06 DE JUNIO DEL 2017, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA ANEXO.**

**DICTAMEN:**

EN BASE A LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y APOYADOS EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 99 Y 100 DE SU REGLAMENTO EN VIGOR, Y EN VIRTUD DE QUE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO DE REFERENCIA SI EXCEDEN DEL 25% EN EL PLAZO DE EJECUCION E IMPORTE CONTRATADO, MODIFIQUENSE LOS ANEXOS 1 Y 2 DE LA CLAUSULA PRIMERA, CLAUSULA SEGUNDA Y CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIO ADICIONAL NO. 2.



**ARQ. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ  
RESIDENTE DE OBRA SIDUE**



**ING. RICARDO SALAZAR JUÁREZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS DE LA  
DIRECCION DE OBRAS EN EDIFICACION DE LA SIDUE**



**ING. LUIS MANUEL VILLALOBOS ROBLES  
DIRECTOR DE OBRAS EN EDIFICACIÓN DE LA SIDUE**

MEXICALI, B. C. A 14 DE ABRIL DEL 2017.



TIJUANA, B.C. A 14 DE ABRIL DEL 2017.

**ING. LUIS MANUEL VILLALOBOS ROBLES**  
DIRECTOR DE OBRAS DE EDIFICACION  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO  
URBANO DEL ESTADO.

Por medio del presente aprovecho para mandarle un cordial saludo y en relación al contrato No D-PDR-15-TIJ-EP-163, referente a la obra denominada: **10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.** Le solicito atentamente la **REVISION Y AUTORIZACION DE CONVENIO ADICIONAL 2.**

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, quedo de usted como su seguro servidor.

**ATENTAMENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Luis Amador Hernández Fonseca.**  
**Representante Legal.**

**BAJA CALIFORNIA**

CONTRATO No. 1: D-POR-15-TLJ-EP-183 58,542,827.31 INCLUYE I.V.A. \$16,113,833.64 INCLUYE I.V.A.

OPERA: 10010064306 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TLAJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TLAJANA, B.C.

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROGRAMA
11 DE ENERO DE 2016	09 DE MAYO DE 2016	POR
11 DE ENERO DE 2016	23 DE MAYO DE 2016	FECHA DE TERMINACION
11 DE ENERO DE 2016	05 DE JULIO DE 2016	FECHA DE TERMINACION
11 DE ENERO DE 2016	02 DE AGOSTO DE 2016	FECHA DE TERMINACION
11 DE ENERO DE 2016	14 DE ABRIL DE 2017	FECHA DE TERMINACION

CLAVE	CONCEPTO	CONTRATO	AMPLIACION	REDUCCION	CONVENIO
A	PRELIMINARES	\$ 706,343.34	\$ 1,368,247.20	\$ -	\$ 2,064,580.53
B	CIMENTACION	\$ 749,927.88	\$ 14,500.77	\$ -	\$ 764,428.64
C	ESTRUCTURA	\$ 716,035.03	\$ 2,630.66	\$ -	\$ 718,665.69
D	ALBAÑILERIA	\$ 2,163,486.60	\$ 153,476.46	\$ -	\$ 2,316,963.07
E	ACABADOS	\$ 220,205.33	\$ 1,706.25	\$ 9,962.23	\$ 212,949.35
F	INSTALACIONES HIDRO- SANTARIAS	\$ 151,711.54	\$ 542.24	\$ 34,291.79	\$ 117,961.99
G	INSTALACIONES ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,236.00
H	CARPINTERIA Y CANCELERIA	\$ 887,096.24	\$ 64,310.84	\$ 233,819.06	\$ 727,587.01
I	AIRE ACONDICIONADO	\$ 369,152.10	\$ 4,535.41	\$ 91,767.00	\$ 281,920.51
J	LIMPIEZA Y VARIOS	\$ 77,668.82	\$ 26,965.99	\$ 18,238.56	\$ 86,397.25
K	SEÑALAMIENTO	\$ 60,802.05	\$ 10,419.03	\$ 11,496.31	\$ 59,805.77
L	EQUIPAMIENTO FIJO	\$ 26,941.85	\$ -	\$ -	\$ 26,941.85
M	EXTRAORDINARIO	\$ 141,180.00	\$ -	\$ 141,180.00	\$ -
N		\$ 2,020,088.81	\$ 4,468,375.02	\$ 17,335.26	\$ 6,471,128.57
		SUMA \$ 8,341,925.59	\$ 6,105,709.87	\$ 557,089.21	\$ 13,890,546.24
		16% I.V.A. \$ 1,334,708.09	\$ 976,913.58	\$ 89,134.27	\$ 2,222,487.40
		TOTAL \$ 9,876,633.68	\$ 7,082,623.45	\$ 646,223.49	\$ 16,113,033.64

IMPORTE DEL CONVENIO ADICIONAL No.2: DIECISEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL TREINTA Y TRES PESOS 647100 M.N.

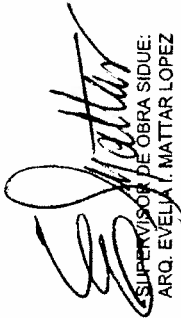
CONTRATISTA: ING. LUIS AMADOR HERNANDEZ FONSECA LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.


SUPERVISOR DE OBRAS: ING. RICARDO SALAZAR JUAREZ

DIRECTOR DE OBRAS DE EDIFICACION: ING. LUIS MANUEL VERA LOBOS RODRIGUEZ

CLAVE		DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b> IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017 FECHA DE CONVENIO: 14 DE ABRIL DE 2017											
CONTRATO: D-PDR-15-TLJEP-163			IMPORTE CON IVA: \$ 8,542,827.31								
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.											
CONTRATISTA: 120449			CONTRATO			PROGRAMA			PDR		
FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION			FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2			FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2		
11 DE ENERO DE 2016			09 DE MAYO DE 2016			11 DE ENERO DE 2016			11 DE ENERO DE 2016		
FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION			FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1			FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1		
11 DE ENERO DE 2016			23 DE MAYO DE 2016			ENE/12/2016			ENE/12/2016		
FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION			FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS			FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS		
11 DE ENERO DEL 2016			05 DE JULIO DEL 2016			ABR/14/2016			ABR/14/2016		
FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION			FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2			FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		
11 DE ENERO DEL 2016			02 DE AGOSTO DE 2016			JUN/30/ 2016			JUN/30/ 2016		
FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION			FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1			FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1		
11 DE ENERO DEL 2016			14 DE ABRIL DE 2017			AGO/11/ 2016			AGO/11/ 2016		
<b>CONVENIO ADICIONAL 1</b> FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016 FECHA DE TERMINACION: 02 DE AGOSTO DE 2016 FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DEL 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017											
UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
<b>10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.</b> <b>PRELIMINARES</b>											
1.01	M3	809.90	\$34.87	\$ 28,241.21	2,070.00	\$ 72,180.90	0.00	\$ -	2879.90	\$ 100,422.11	
1.02	M3	1,573.14	\$201.04	\$ 316,264.07	4,613.85	\$ 927,568.40	0.00	\$ -	6186.99	\$ 1,243,832.47	
1.03	M2	2,153.72	\$15.42	\$ 33,210.36	2,017.80	\$ 31,114.48	0.00	\$ -	4171.52	\$ 64,324.84	
1.04	M2	2,153.65	\$33.26	\$ 71,630.40	1,870.00	\$ 62,196.20	0.00	\$ -	4023.65	\$ 133,826.60	



  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

  
 LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
		<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b> IMPORTE CON IVA: \$ 5,642,927.31 IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64							
CONTRATO: D.PDS-16-TJ-EP-163 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1804.49		\$ 5,642,927.31 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1804.49							
<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b> FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE TERMINACION 09 DE MAYO DE 2016 CONVENIO MODIFICATORIO 1		\$ 16,113,033.64 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017							
<b>CONVENIO ADICIONAL 1</b> FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS		\$ 10,760.16 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1 11 DE ENERO DEL 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1 02 DE AGOSTO DE 2016							
<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b> FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017		\$ 10,760.16 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DEL 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 14 DE ABRIL DE 2017							

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
2.01	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJUANA, B.C. CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA ZA-1 CON DADO D-1 A BASE DE CONCRETO Premezclado F'c=210 KG/CM2, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA	2.00	\$ 5,380.08	\$ 10,760.16	0.00	\$ -	2.00	\$ 10,760.16
2.02	CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA ZA-2 CON DADO D-2 A BASE DE CONCRETO Premezclado F'c=210 KG/CM2, INCLUYE : TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO , COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO CURADO RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA	2.00	\$ 5,214.33	\$ 10,428.66	0.00	\$ -	2.00	\$ 10,428.66

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

SUPERVISOR DE OBRA SIJUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

CONVENIO ADICIONAL 2		IMPORTE CON IVA:		IMPORTE		CANTIDAD	
CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD
2.03	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.						
	CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA ZA-3 CON DADO D-3, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F' C=210 KG/CM2, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F' C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, ACERO DE REFUEZO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	2.00	\$ 4,476.28	\$ 8,952.56	0.00	\$ -	2.00 \$ 8,952.56
2.04	CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA ZA-4 CON DADO-D-2 A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM2 INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, ACERO DE REFUEZO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	1.00	\$ 4,511.04	\$ 4,511.04	0.00	\$ -	1.00 \$ 4,511.04

CONTRATO:	D-PDR-15-TLJEP-163	IMPORTE CON IVA:	\$ 8,542,827.31
	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.		
	CONTRATISTA: 1904.49		
	CONVENIO MODIFICATORIO 1		
	CONVENIO MODIFICATORIO 2		
	CONVENIO MODIFICATORIO 3		
	CONVENIO MODIFICATORIO 4		
	CONVENIO MODIFICATORIO 5		
	CONVENIO MODIFICATORIO 6		
	CONVENIO MODIFICATORIO 7		
	CONVENIO MODIFICATORIO 8		
	CONVENIO MODIFICATORIO 9		
	CONVENIO MODIFICATORIO 10		
	CONVENIO MODIFICATORIO 11		
	CONVENIO MODIFICATORIO 12		
	CONVENIO MODIFICATORIO 13		
	CONVENIO MODIFICATORIO 14		
	CONVENIO MODIFICATORIO 15		
	CONVENIO MODIFICATORIO 16		
	CONVENIO MODIFICATORIO 17		
	CONVENIO MODIFICATORIO 18		
	CONVENIO MODIFICATORIO 19		
	CONVENIO MODIFICATORIO 20		
	CONVENIO MODIFICATORIO 21		
	CONVENIO MODIFICATORIO 22		
	CONVENIO MODIFICATORIO 23		
	CONVENIO MODIFICATORIO 24		
	CONVENIO MODIFICATORIO 25		
	CONVENIO MODIFICATORIO 26		
	CONVENIO MODIFICATORIO 27		
	CONVENIO MODIFICATORIO 28		
	CONVENIO MODIFICATORIO 29		
	CONVENIO MODIFICATORIO 30		
	CONVENIO MODIFICATORIO 31		
	CONVENIO MODIFICATORIO 32		
	CONVENIO MODIFICATORIO 33		
	CONVENIO MODIFICATORIO 34		
	CONVENIO MODIFICATORIO 35		
	CONVENIO MODIFICATORIO 36		
	CONVENIO MODIFICATORIO 37		
	CONVENIO MODIFICATORIO 38		
	CONVENIO MODIFICATORIO 39		
	CONVENIO MODIFICATORIO 40		
	CONVENIO MODIFICATORIO 41		
	CONVENIO MODIFICATORIO 42		
	CONVENIO MODIFICATORIO 43		
	CONVENIO MODIFICATORIO 44		
	CONVENIO MODIFICATORIO 45		
	CONVENIO MODIFICATORIO 46		
	CONVENIO MODIFICATORIO 47		
	CONVENIO MODIFICATORIO 48		
	CONVENIO MODIFICATORIO 49		
	CONVENIO MODIFICATORIO 50		
	CONVENIO MODIFICATORIO 51		
	CONVENIO MODIFICATORIO 52		
	CONVENIO MODIFICATORIO 53		
	CONVENIO MODIFICATORIO 54		
	CONVENIO MODIFICATORIO 55		
	CONVENIO MODIFICATORIO 56		
	CONVENIO MODIFICATORIO 57		
	CONVENIO MODIFICATORIO 58		
	CONVENIO MODIFICATORIO 59		
	CONVENIO MODIFICATORIO 60		
	CONVENIO MODIFICATORIO 61		
	CONVENIO MODIFICATORIO 62		
	CONVENIO MODIFICATORIO 63		
	CONVENIO MODIFICATORIO 64		
	CONVENIO MODIFICATORIO 65		
	CONVENIO MODIFICATORIO 66		
	CONVENIO MODIFICATORIO 67		
	CONVENIO MODIFICATORIO 68		
	CONVENIO MODIFICATORIO 69		
	CONVENIO MODIFICATORIO 70		
	CONVENIO MODIFICATORIO 71		
	CONVENIO MODIFICATORIO 72		
	CONVENIO MODIFICATORIO 73		
	CONVENIO MODIFICATORIO 74		
	CONVENIO MODIFICATORIO 75		
	CONVENIO MODIFICATORIO 76		
	CONVENIO MODIFICATORIO 77		
	CONVENIO MODIFICATORIO 78		
	CONVENIO MODIFICATORIO 79		
	CONVENIO MODIFICATORIO 80		
	CONVENIO MODIFICATORIO 81		
	CONVENIO MODIFICATORIO 82		
	CONVENIO MODIFICATORIO 83		
	CONVENIO MODIFICATORIO 84		
	CONVENIO MODIFICATORIO 85		
	CONVENIO MODIFICATORIO 86		
	CONVENIO MODIFICATORIO 87		
	CONVENIO MODIFICATORIO 88		
	CONVENIO MODIFICATORIO 89		
	CONVENIO MODIFICATORIO 90		
	CONVENIO MODIFICATORIO 91		
	CONVENIO MODIFICATORIO 92		
	CONVENIO MODIFICATORIO 93		
	CONVENIO MODIFICATORIO 94		
	CONVENIO MODIFICATORIO 95		
	CONVENIO MODIFICATORIO 96		
	CONVENIO MODIFICATORIO 97		
	CONVENIO MODIFICATORIO 98		
	CONVENIO MODIFICATORIO 99		
	CONVENIO MODIFICATORIO 100		

CONVENIO MODIFICATORIO 1	PROGRAMA	16,113,033.64
CONVENIO MODIFICATORIO 2	PDR	
CONVENIO MODIFICATORIO 3	FECHA DE INICIO	11 DE ENERO DE 2016
CONVENIO MODIFICATORIO 4	FECHA DE TERMINACION	06 DE JUNIO DE 2017
CONVENIO MODIFICATORIO 5	FECHA DE INICIO	14 DE ABRIL DE 2017
CONVENIO MODIFICATORIO 6	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 7	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 8	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 9	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 10	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 11	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 12	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 13	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 14	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 15	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 16	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 17	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 18	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 19	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 20	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 21	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 22	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 23	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 24	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 25	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 26	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 27	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 28	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 29	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 30	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 31	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 32	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 33	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 34	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 35	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 36	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 37	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 38	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 39	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 40	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 41	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 42	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 43	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 44	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 45	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 46	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 47	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 48	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 49	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 50	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 51	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 52	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 53	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 54	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 55	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 56	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 57	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 58	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 59	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 60	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 61	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 62	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 63	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 64	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 65	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 66	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 67	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 68	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 69	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 70	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 71	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 72	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 73	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 74	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 75	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 76	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 77	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 78	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 79	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 80	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 81	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 82	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 83	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 84	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 85	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 86	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 87	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 88	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 89	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 90	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 91	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 92	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 93	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 94	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 95	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 96	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 97	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 98	FECHA DE TERMINACION	
CONVENIO MODIFICATORIO 99	FECHA DE INICIO	
CONVENIO MODIFICATORIO 100	FECHA DE TERMINACION	

CONTRATISTA:  
ING. LUIS A. HERNANDEZ CONSECA  
LUVIER INGENIERIA S. DE RL. DE C.V.

CONTRATISTA:  
SUPERVISOR DE OBRA SIDUE:  
ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO		CANTIDAD	IMPORTE	CONVENIO	
				IMPORTE	IMPORTE			CANTIDAD	IMPORTE
<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b> IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16.113.033.64 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017 FECHA DE CONVENIO: 14 DE ABRIL DE 2017									
CONTRATO:		D-PDR-15-TLJ-EP-183		IMPORTE CON IVA:					
		10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.		\$ 9.542.827.31					
		CONTRATISTA: 1804.29							
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		PROGRAMA		\$ 16.113.033.64	
		11 DE ENERO DE 2016		09 DE MAYO DE 2016		PDR			
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		CONVENIO MODIFICATORIO 1			
		11 DE ENERO DE 2016		23 DE MAYO DE 2016		FECHA		ENE/22/2016	
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS			
		11 DE ENERO DEL 2016		09 DE JULIO DEL 2016		FECHA		ABR/14/2016	
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		CONVENIO ADICIONAL 1			
		11 DE ENERO DEL 2016		02 DE AGOSTO DE 2016		FECHA		JUN/30/ 2016	
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2			
		11 DE ENERO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017		FECHA		AGO/07/ 2016	
		VOLUMEN CONTRATO		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		CANTIDAD	
		ML		\$ 1,325.30		\$ 202,943.19		2.52	
		ML		\$ 153.13		\$ 3,339.76		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20		0.00	
		ML		\$ 64.00		\$ -		64.00	
		ML		\$ 1,467.55		\$ 93,923.20			



CONTRATO		IMPORTE CON IVA		CONVENIO ADICIONAL 2					
D-PDR-15-TLJEP-163 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1804.49		\$ 5,542,827.31		IMPORTE DE CONVENIO:					
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016		FECHA DE TERMINACION 09 DE MAYO DE 2016		\$ 16,113,033.84					
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016		FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016		11 DE ENERO DE 2016					
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 05 DE JULIO DEL 2016		06 DE JUNIO DE 2017					
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016		14 DE ABRIL DE 2017					
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017							
UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
2.07	CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA TL-1, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, ACERO DE REFUEZO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	ML	26.56	\$ 1,164.58	\$ 30,931.24	0.00	\$ -	26.56	\$ 30,931.24
2.08	CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA TL-2 A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, ACERO DE REFUEZO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y	PZA	41.99	\$ 950.99	\$ 39,932.07	7.39	\$ 7,027.82	49.38	\$ 46,959.89



*E. Mattar Lopez*  
SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:  
ARQ. EVELIA MATTAR LOPEZ

*F. J. Dominguez*  
COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

*L. Hernandez Fonseca*  
CONTRATISTA:  
ING. LUISA HERNANDEZ FONSECA  
LUVIER INGENIERIAS DE R.L. DE C.V.



CONTRATO:		IMPORTE CON IVA:	
D-PDR-15-TIJE-183		\$ 8,542,827.31	
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.			
CONTRATISTA: 1804.09			
CONTRATO		PROGRAMA	
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PDR	
11 DE ENERO DE 2016	08 DE MAYO DE 2016		
CONVENIO MODIFICATORIO 1		FECHA	
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ENE/12/2016	
11 DE ENERO DE 2016	23 DE MAYO DE 2016		
CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS		FECHA	
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ABR/14/2016	
11 DE ENERO DEL 2016	05 DE JULIO DEL 2016		
CONVENIO ADICIONAL 1		FECHA	
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	JUN/30/2016	
11 DE ENERO DEL 2016	02 DE AGOSTO DE 2016		
CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		FECHA	
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	AGO/17/2016	
11 DE ENERO DEL 2016	14 DE ABRIL DE 2017		

**CONVENIO ADICIONAL 2**

IMPORTE DE CONVENIO:

\$ 16,113,033.64

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2

11 DE ENERO DE 2016

FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2

08 DE JUNIO DE 2017

FECHA DE CONVENIO

14 DE ABRIL DE 2017

CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.								
2.09	CONSTRUCCION DE ARRANQUE DE ESCALERA, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210KG/CM2, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, ACERO DE REFUERZO, PLACA DE 8"X8"X5/8", BASTONES, SOLDADURA "U" DE VARILLA LISA, CONTRABASE, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTOS DE EXCAVACION, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	1.00	\$ 834.16	\$ 834.16	0.00	\$ -	1.00	\$ 834.16
2.10	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO DE 0.10 MTS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE VARILLA CORRUGADA No.3 @ 30CMS A.S., INCLUYE: ACABADO APARENTE LISO, COLADO VIBRADO, CURADO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS DE PROYECTO.	902.59	\$ 355.79	\$ 321,132.50	4.02	\$ 1,430.28	906.61	\$ 322,562.77
2.11	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO DE 0.10 MTS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=210KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-8, INCLUYE: ACABADO APARENTE LISO, COLADO VIBRADO, CURADO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS DE PROYECTO.	21.48	\$ 333.16	\$ 7,156.28	0.00	\$ -	21.48	\$ 7,156.28

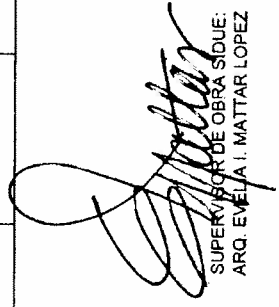
CONTRATISTA:  
ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
LUVIER INGENIERIA S DE RL DE C.V.

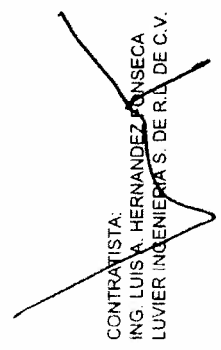
SUPERVISOR DE OBRA S/DIJE:  
ARQ. EVELIA MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ



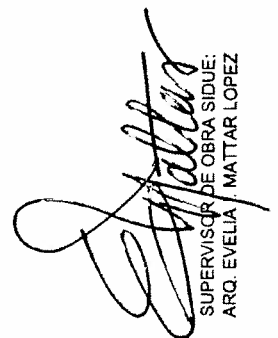
CONTRATO		IMPORTE CON IVA		CONVENIO ADICIONAL 2							
D-PDR-15-TLJEP-183 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS) TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1804,49		\$ 5,542,827.31		IMPORTE DE CONVENIO:							
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016		FECHA DE TERMINACION 08 DE MAYO DE 2016		\$ 16,113,033.64							
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016		FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016							
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 05 DE JULIO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017							
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016		FECHA DE CONVENIO 14 DE ABRIL DE 2017							
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017									
UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	FECHA DE INICIO CONTRATO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE				
<b>10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS) TIJUANA, B.C.</b>											
2.12	ML	256.64	\$ 44.61	\$ 11,448.71	60.59	\$ 2,702.92	0.00	\$ -	317.23	\$ 14,151.63	
2.13	ML	152.74	\$ 45.66	\$ 6,974.11	0.00	\$ -	0.00	\$ -	152.74	\$ 6,974.11	
2.14	PZA	-	\$ 17.49	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
<b>C</b>		<b>ESTRUCTURA</b>		<b>TOTAL CIMENTACION</b>		\$ 14,300.77		\$ -		\$ 764,428.54	
3.00	ML	33.42	\$ 192.44	\$ 6,431.34	0.00	\$ -	0.00	\$ -	33.42	\$ 6,431.34	

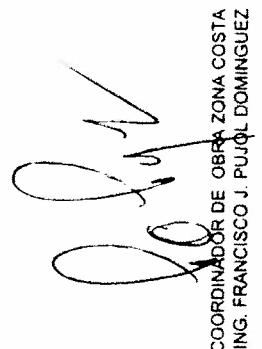
  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

  
 CONTRATISTA:  
 ING. LUISA HERNANDEZ JONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

CONTRATO:		IMPORTE CON IVA:		CONVENIO ADICIONAL 2						
D-PDR-15-TJLEP-163 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.		\$ 8,542,827.31		IMPORTE DE CONVENIO:						
CONTRATISTA: 1808.49		CONTRATO		\$ 16,113,033.64						
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2						
11 DE ENERO DE 2016		09 DE MAYO DE 2016		11 DE ENERO DE 2016						
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2						
11 DE ENERO DE 2016		23 DE MAYO DE 2016		06 DE JUNIO DE 2017						
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE CONVENIO						
11 DE ENERO DEL 2016		05 DE JULIO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017						
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION								
11 DE ENERO DEL 2016		02 DE AGOSTO DE 2016								
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION								
11 DE ENERO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017								
CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	
3.01	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA "AR 1" DE 13.074 MTS DE LARGO A BASE DE CUERDAS Y MONTANTES DE PTR 4"x4"x3/16" INCLUYE: NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	2.00	\$28,841.10	\$ 57,682.20	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 57,682.20
3.02	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA "AR 2" DE 13.074 MTS DE LARGO, A BASE DE CUERDAS Y MONTANTES DE PTR 5"x5"x1/4", INCLUYE: NIVELACION LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	2.00	\$35,851.28	\$ 71,702.56	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 71,702.56

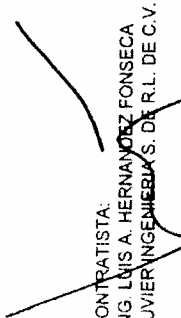
  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:  
 ARQ. EVELIA MATTAR LOPEZ


  
 COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

  
 CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERRANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.


CLAVE	DESCRIPCION	FECHA	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
CONTRATO: D-PDR-15-TJ-EP-183 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1004.49		IMPORTE CON IVA \$ 8,542,827.31		CONVENIO ADICIONAL 2					
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016		FECHA DE TERMINACION 08 DE MAYO DE 2016		PROGRAMA PDR		IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64			
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016		FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016		CONVENIO MODIFICATORIO 1		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016			
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 05 DE JULIO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017			
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016		CONVENIO ADICIONAL 1		FECHA DE CONVENIO 14 DE ABRIL DE 2017			
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2					
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017							
CLAVE	DESCRIPCION	FECHA	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

CLAVE	DESCRIPCION	FECHA	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
3.03	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA " AR 3" DE 8.065 MTS DE LARGO, A BASE DE PTR 5"X5"X3 /16", INCLUYE TUBO CIRCULAR DE 2"X3/16" TENSORES DE 1/2" DE DIAMETRO, TUBO CIRCULAR DE 4"X1/4", DETALLES DE UNION A,B,C,D,E Y F, INCLUYE NIVELACION LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.		12.00	\$23,370.97	\$ 280,451.64	0.00	\$ 0.00	12.00	\$ 280,451.64
3.04	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE JOIST JST-1, DE 6.162 MTS DE LARGO, A BASE DE DIAGONALES CON REDONDO SOLIDO 3/4", CUERDA SUPERIOR DE PTR DE 2 1/2"X2 1/2"X1/4" Y CUERDA INFERIOR CON REDONDO SOLIDO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE : DETALLES DE UNION, NIVELACION, LIMPIEZA , SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.		5.00	\$11,216.79	\$ 56,083.95	0.00	\$ 0.00	5.00	\$ 56,083.95

CONTRATISTA:   
 ING LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

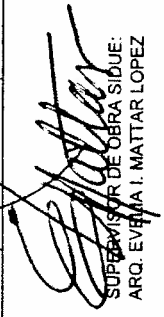
CONTRATISTA:   
 SUPERVISOR DE OBRA SIDIUE  
 ARQ. EVELIA MATTAR LOPEZ

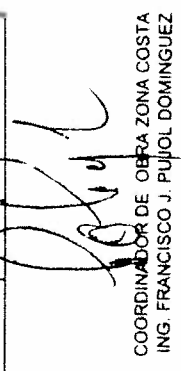
COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ


		CONTRATO: D-PDR-15-JUL-EP-183		IMPORTE CON IVA	CONVENIO ADICIONAL 2	
		10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA B.C. CONTRATISTA: 1804.49		\$ 9,542,827.31	IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64	
FECHA DE INICIO		CONVENIO MODIFICATORIO 1	PROGRAMA	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2		
11 DE ENERO DE 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS	POR	11 DE ENERO DE 2016		
FECHA DE INICIO		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS	FECHA	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2		
11 DE ENERO DE 2016		CONVENIO ADICIONAL 1	ENE/12/2016	06 DE JUNIO DE 2017		
FECHA DE INICIO		CONVENIO ADICIONAL 2	FECHA	FECHA DE CONVENIO		
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS	ABR/14/2016	14 DE ABRIL DE 2017		
FECHA DE INICIO		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2	FECHA			
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2	JUN/30/2016			
FECHA DE INICIO		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2	FECHA			
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2	AGO/17/2016			

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	IMPORTE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
3.05	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE JOIST JST-2, DE 4.96 MTS DE LARGO, A BASE DE DIAGONALES CON REDONDO SOLIDO 3/4", CUERDA SUPERIOR DE PTR DE 21/2"x21/2"x1/4" Y CUERDA INFERIOR CON REDONDO SOLIDO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE : DETALLES DE UNION, NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	2.00	\$10,447.51	\$	20,895.02	0.00	\$	0.00	\$	2.00	\$	20,895.02
3.06	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE JOIST JST-3, DE 5.752 MTS DE LARGO, A BASE DE DIAGONALES CON REDONDO SOLIDO 3/4", CUERDA SUPERIOR DE PTR DE 21/2"x21/2"x1/4" Y CUERDA INFERIOR CON REDONDO SOLIDO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE : DETALLES DE UNION, NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	3.00	\$9,892.33	\$	29,676.99	0.00	\$	0.00	\$	3.00	\$	29,676.99


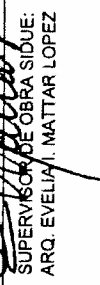
CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

  
 SUPERVISOR DE OBRA SIQUE:  
 ARQ. EVERMA I. MATTAR LOPEZ

  
 COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

		CONTRATO: IMPORTE CONTRA		CONVENIO ADICIONAL 2			
		D-PDR-15-JUL-EP-183 \$ 9,542,827.31		IMPORTE DE CONVENIO:			
		10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA: LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.				\$ 16,113,033.64	
		CONTRATISTA: 1804.49		PROGRAMA			
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	
		11 DE ENERO DE 2016		08 DE MAYO DE 2016		11 DE ENERO DE 2016	
		CONVENIO MODIFICATORIO 1		FECHA		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2	
		23 DE MAYO DE 2016		ENE/12/2016		06 DE JUNIO DE 2017	
		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS		FECHA		FECHA DE CONVENIO	
		11 DE ENERO DEL 2016		05 DE JULIO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017	
CONVENIO ADICIONAL 1		FECHA DE TERMINACION					
11 DE ENERO DEL 2016		02 DE AGOSTO DE 2016					
CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		FECHA					
11 DE ENERO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017					

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.									
3.07	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ANCLAS A BASE DE ACERO A-325, INCLUYE : ROSCADO STANDARD, TORNILLOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA	56.00	\$ 258.35	\$ 14,467.60	0.00	\$ -	56.00	\$ 14,467.60
3.08	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PLACA BASE PB-1, INCLUYE : NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, GROUT, PERFORACIONES, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA	3.00	\$ 1,588.66	\$ 4,765.98	0.00	\$ -	3.00	\$ 4,765.98
3.09	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PLACA BASE PB-2, INCLUYE : NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, GROUT, PERFORACIONES, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA	2.00	\$ 1,087.63	\$ 2,175.26	0.00	\$ -	2.00	\$ 2,175.26
3.10	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE COLUMNA CIRCULAR DE 16"X1/4", INCLUYE : DETALLES DE UNION, NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	ML.	11.91	\$ 3,265.03	\$ 38,886.51	0.56	\$ 1,828.42	0.00	\$ -
								12.47	\$ 40,714.92

CONTRATISTA:  LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 SUPERVISOR DE OBRA SIQUE:  ARQ. EVELINA J. MATTAR LOPEZ  
 COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
CONTRATO: D-PDR-15-TLEP-163 \$ 5,542,827.31 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1004.49		CONVENIO ADICIONAL 2 IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64							
CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		PROGRAMA		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	
		11 DE ENERO DE 2016		09 DE MAYO DE 2016		PDR		11 DE ENERO DE 2016	
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2	
		11 DE ENERO DE 2016		23 DE MAYO DE 2016		ENE/12/2016		06 DE JUNIO DE 2017	
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA		FECHA DE CONVENIO	
		11 DE ENERO DEL 2016		05 DE JULIO DEL 2016		ABR/14/2016		14 DE ABRIL DE 2017	
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA			
		11 DE ENERO DEL 2016		02 DE AGOSTO DE 2016		JUN/30/ 2016			
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA			
		11 DE ENERO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017		AGOSTO/17/2016			

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.									
3.11	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE COLUMNA A BASE DE PTR DE 6"X3/16", INCLUYE: DETALLES DE UNION, NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	ML.	7.18	\$469.98	\$ 3,374.46	0.00	\$ -	0.00	\$ 3,374.46
3.12	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE POLIN BMT14, INCLUYE: NIVELACION, LIMPIEZA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	ML.	128.61	\$202.86	\$ 26,089.82	0.00	\$ -	0.00	\$ 26,089.82
3.13	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA "AR 4" DE 0.50 MTS DE LARGO Y 0.75MTS. DE ALTO BASE DE CUERDAS PRINCIPALES CON PTR 4" X 4" X 3/16" Y MONTANTES PTR 3"X3" /16", INCLUYE: NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA.	1.00	\$4,468.94	\$ 4,468.94	0.00	\$ -	0.00	\$ 4,468.94

CONTRATISTA: ING LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA SIQUE:  
ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ


COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

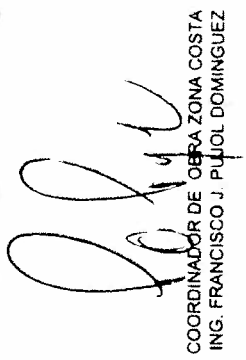


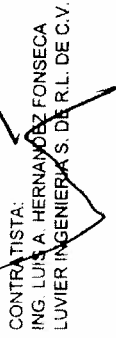
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
3.14	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS) TIJUANA B.C. SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA "AR 5" DE 4.69 MTS DE LARGO, A BASE DE CUERDAS PRINCIPALES CON PTR 4" X 4" X 3/16" Y MONTANTES DE PTR DE 3" X 3" X 3/16" , INCLUYE : NIVELACION, LIMPIEZA , SOLDADURA, ESMALTE A, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA.	-	\$10,561.19	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
3.15	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA "AR 6" DE 8.137 MTS DE LARGO A BASE DE CUERDAS PRINCIPALES CON PTR 4" X 4" X 3/16" Y MONTANTES DE PTR DE 3" X 3" X 3/16" ,INCLUYE : NIVELACION, LIMPIEZA , SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA.	2.00	\$23,441.07	\$ 46,882.14	0.00	\$ -	0.00	\$ 46,882.14

CONVENIO ADICIONAL 2	
CONTRATO: D-PDR-15-TLJEP-183 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1804.49	IMPORTE CON IVA: \$ 8,542,827.31
IMPORTE DE CONVENIO: \$ 15,113,033.64	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016
PROGRAMA: PDR	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION: 09 DE MAYO DE 2016
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION: 23 DE MAYO DE 2016
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016	FECHA DE TERMINACION: 05 DE JULIO DEL 2016
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016	FECHA DE TERMINACION: 02 DE AGOSTO DE 2016
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016	FECHA DE TERMINACION: 14 DE ABRIL DE 2017




  
 SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES  
 ARQ. EVELIA MATTAR LOPEZ

  
 COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

  
 CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

CLAVE	DESCRIPCION	LINEAS	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
CONTRATO: D-PDR-15-TJ-EP-163 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS) TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1804.49		IMPORTE CON IVA: \$ 8,542,827.31		CONVENIO ADICIONAL 2								
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016		FECHA DE TERMINACION 09 DE MAYO DE 2016		PROGRAMA PDR		IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64						
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016		FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016		CONVENIO MODIFICATORIO 1		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016						
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 02 DE JULIO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017						
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016		CONVENIO ADICIONAL 1		FECHA DE CONVENIO 14 DE ABRIL DE 2017						
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2								
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017										

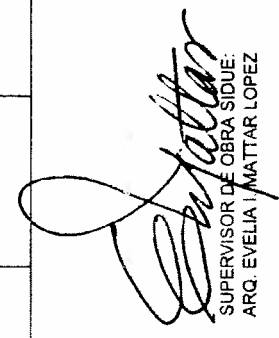
CLAVE	DESCRIPCION	LINEAS	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
3.16	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA " AR 7" A BASE DE DIAGONALES CON REDONDO SOLIDO DE 3/4" DE DIAMETRO, CUERDA SUPERIOR CON PTR DE 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" ,CUERDA INFERIOR DE REDONDO SOLIDO DE 1 1/4" ,ATIZADORES DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" , INCLUYE : DETALLES DE UNION, NIVELACION, LIMPIEZA , SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	ML.	25.21	\$816.33	\$ 20,579.68	0.00	\$ -	0.00	\$ -	25.21	\$ 20,579.68
3.17	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PLACA BASE PB-3, INCLUYE : NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, GROUT, PERFORACIONES, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA.	2.00	\$488.99	\$ 977.98	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 977.98
3.18	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PLACA BASE PB-4, INCLUYE : NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, GROUT, PERFORACIONES, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA.	8.00	\$417.35	\$ 3,338.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	8.00	\$ 3,338.80

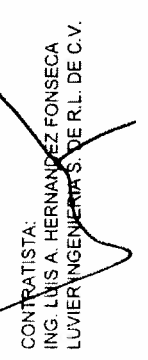
CONTRATISTA:   
 ING LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.


COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

SUPERVISOR DE OBRA S/DIJE:  
 ARQ. EVELIA J. MATIAR LOPEZ

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b> CONTRATO: D:PR-15-TJ-EP-183 \$ 8,542,827.31 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA: LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1894.49 IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64 FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016 FECHA DE INICIO CONVENIO DE REAJUDICACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DEL 2016 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 14 DE ABRIL DE 2017 FECHA DE INICIO CONVENIO DE REAJUDICACION DE TRABAJOS 2: 02 DE AGOSTO DE 2016 FECHA DE INICIO CONVENIO DE REAJUDICACION DE TRABAJOS 3: 14 DE ABRIL DE 2017 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 14 DE ABRIL DE 2017 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 14 DE ABRIL DE 2017 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 14 DE ABRIL DE 2017									
3.19	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE COLUMNA C-3 W10 X 22 , INCLUYE: DETALLES DE UNION ,NIVELACION, LIMPIEZA,SOLDADURA,DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	ML.	-	\$ 1,012.40	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
3.20	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE W14 X 14 , INCLUYE: DETALLES DE UNION ,NIVELACION, LIMPIEZA,SOLDADURA,DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	ML.	-	\$ 798.66	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
3.21	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE W14 X 30 , INCLUYE: DETALLES DE UNION ,NIVELACION, LIMPIEZA,SOLDADURA,DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	ML.	-	\$ 1,146.46	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -

  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:  
 ARQ. EVELIA MATTAR LOPEZ

  
 CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

  
 COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
CONTRATO: D-PDR-15-TLJEP-183 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1804.49		IMPORTE CON IVA		\$ 8,542,827.31		CONVENIO ADICIONAL 2		IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64	
CONVENIO ADICIONAL 2		FECHA DE INICIO		CONVENIO ADICIONAL 2		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2		11 DE ENERO DE 2016	
CONVENIO ADICIONAL 2		FECHA DE INICIO		CONVENIO MODIFICATORIO 1		FECHA DE TERMINACION		06 DE JUNIO DE 2017	
CONVENIO ADICIONAL 2		FECHA DE INICIO		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS		FECHA DE TERMINACION		14 DE ABRIL DE 2017	
CONVENIO ADICIONAL 2		FECHA DE INICIO		CONVENIO ADICIONAL 1		FECHA DE TERMINACION		11 DE ENERO DE 2016	
CONVENIO ADICIONAL 2		FECHA DE INICIO		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		FECHA DE TERMINACION		02 DE AGOSTO DE 2016	
CONVENIO ADICIONAL 2		FECHA DE INICIO		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		FECHA DE TERMINACION		14 DE ABRIL DE 2017	

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
3.22	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA "AR 8" A BASE DE CUERDAS WTSX6, CUERDAS Y MONTANTES DE PTR 2" X 2" X 1/4". INCLUYE: NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	ML.	16.30	\$597.89	\$ 9,745.61	0.00	\$ 0.00	16.30	\$ 9,745.61
3.23	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA "AR 9" DE 8.20 MTS DE LARGO A BASE DE CUERDAS WTSX7.5, CUERDAS Y MONTANTES DE PTR 2" X 2" X 1/4". INCLUYE: NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA.	-	\$1,075.91	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
3.24	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE PIRAMIDE A BASE DE PTR 2" X 2" X 1/4". INCLUYE: NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	ML.	37.00	\$469.15	\$ 17,358.55	1.71	\$ 802.25	0.00	\$ 0.00

CONTRATISTA: ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
LUVIER INGENIERIA S DE R.L. DE C.V.

CONTRATISTA: SUPERVISOR DE OBRA S/D/OE: ARQ. EVELIA MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
CONTRATO: D-PDR-15-TUJEP-163 \$ 8,542,827.31		CONVENIO ADICIONAL 2							
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.		IMPORTE DE CONVENIO: 16,113,033.64							
CONTRATISTA: 1694.49		CONTRATO		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2		16,113,033.64	
11 DE ENERO DE 2016		CONVENIO MODIFICATORIO 1		09 DE MAYO DE 2016		11 DE ENERO DE 2016			
11 DE ENERO DE 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS		23 DE MAYO DE 2016		06 DE JUNIO DE 2017			
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO ADICIONAL 1		05 DE JULIO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017			
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		02 DE AGOSTO DE 2016					
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		14 DE ABRIL DE 2017					
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		AGOSTO DE 2016					

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
3.25	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA MONTAJE DE COSTALES DE BOX A BASE DE CANAL ESTRUCTURAL C6x8.2 SUJETADOS A ESTRUCTURA PRINCIPAL CON TENSOR DE 1/2" DE DIAMETRO O PTR DE 2" X 2" X 1/4", INCLUYE: NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	ML.	-	\$ 529.95	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>					\$ 716,035.93		\$ 2,636.66		\$ 718,665.89	
4.01	ALBANELERIA CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE COLOR OCRE DE 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCION 1:3. INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, BLOCK DALA CON REFUERZO, REFUERZOS EN MURO DM-1 Y DM-2 Y CONCRETO, CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C= 180KM/CM2, COLORANTE PARA MORTERO, ACABADO APARENTE, ANDAMIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	M2	550.66	\$ 369.21	33.80	203,308.18	0.00	12,479.30	584.46	215,788.48
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE MULTYPANEL DE 4", INCLUYE: ACCESORIOS, BOTAAGUAS, PRETIL, FLASHING, CLOSURE, ELEMENTOS DE FIACION, SELLADOR DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	M2	966.89	\$ 1,496.64	23.00	1,447,086.25	0.00	34,422.72	989.89	1,481,508.97

CONTRATISTA: ING LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTA LOPEZ



CONTRATO		IMPORTE CON IVA		CONVENIO ADICIONAL 2	
D-PDR-15-TUJEP-163		\$ 8,542,827.31		IMPORTE DE CONVENIO:	
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.				\$ 16,113,033.64	
CONTRATISTA: T80429		CONTRATO		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	
14 DE ENERO DE 2016		FECHA DE TERMINACION 08 DE MAYO DE 2016		11 DE ENERO DE 2016	
11 DE ENERO DE 2016		CONVENIO MODIFICATORIO 1		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2	
11 DE ENERO DE 2016		FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016		08 DE JUNIO DE 2017	
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS		FECHA DE CONVENIO	
11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 05 DE JULIO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017	
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO ADICIONAL 1			
11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016			
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2			
11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017			

UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
<b>10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.</b>							
M2	147.80	\$615.00	\$ 90,897.00	3.91	\$ 2,404.65	0.00	\$ 151.71
ML	152.08	\$228.04	\$ 34,680.32	5.24	\$ 1,194.93	0.00	\$ 157.32
ML	8.47	\$253.07	\$ 2,143.50	0.00	\$ -	0.00	\$ 8.47
ML	59.65	\$361.80	\$ 21,581.37	0.00	\$ -	0.00	\$ 21,581.37

CONTRATISTA:  
 ING LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S DE RL DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES:  
 ARQ. EVELIA J. MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		CANTIDAD		IMPORTE		CONVENIO	
			CONTRATO	MODIFICATORIO	CONTRATO	MODIFICATORIO	CONTRATO	MODIFICATORIO	CONTRATO	MODIFICATORIO	CONTRATO	MODIFICATORIO		
<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b>														
CONTRATO: D-PDR-15-TLLEP-163		IMPORTE CON IVA:		8,542,827.31										
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.												IMPORTE DE CONVENIO:		
CONTRATISTA: T80449		CONTRATO		FECHA DE TERMINACION		PROGRAMA						16,113,033.64		
11 DE ENERO DE 2016		CONVENIO MODIFICATORIO 1		09 DE MAYO DE 2016		PDR						11 DE ENERO DE 2016		
11 DE ENERO DE 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS		23 DE MAYO DE 2016		FECHA						FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2		
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO ADICIONAL 1		05 DE JULIO DEL 2016		FECHA						08 DE JUNIO DE 2017		
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		02 DE AGOSTO DE 2016		FECHA						14 DE ABRIL DE 2017		
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		14 DE ABRIL DE 2017		FECHA								
		VOLUMEN		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		CANTIDAD		IMPORTE		CANTIDAD		
		CONTRATO		MODIFICATORIO		CONTRATO		MODIFICATORIO		CONTRATO		MODIFICATORIO		
<b>10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.</b>														
4.07	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO CR-4, A BASE DE CONCRETO Premezclado F'C= 210 KG/CM2, INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ANDAMIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	ML	37.22	\$275.91	\$	10,269.37	8.46	\$	2,334.20	0.00	\$	45.68	\$	12,603.57
4.08	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO CR-5, A BASE DE CONCRETO Premezclado F'C= 210 KG/CM2, INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ANDAMIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	ML	8.46	\$344.37	\$	2,913.37	0.00	\$	-	0.00	\$	8.46	\$	2,913.37
4.09	CONSTRUCCION DE CASTILLO K-1, A BASE DE CONCRETO Premezclado F'C= 210 KG/CM2, INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ANDAMIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	ML	3.00	\$394.17	\$	1,182.51	0.00	\$	-	0.00	\$	3.00	\$	1,182.51
4.10	CONSTRUCCION DE MURO DE CARTON DE YESO DE 1/2" Y BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA 35/8" CAL 25 @ 16", INCLUYE: ESQUINEROS, READY MIX, CALEFATEO, LISTO PARA RECIBIR ACABADO FINAL.	M2	55.47	\$405.76	\$	22,507.51	11.56	\$	4,690.59	0.00	\$	11.56	\$	27,198.09

CONTRATISTA:  
 ING LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

*[Signature]*  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

*[Signature]*  
 COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PULJOL DOMINGUEZ


CLAVE	DESCRIPCION	CONVENIO ADICIONAL 2						
		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE			
<b>CONTRATO:</b> D-PDR-15-TLJ-EP-163 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. <b>CONTRATISTA:</b> 1004.49		<b>IMPORTE CON IVA:</b> \$ 6,542,827.31						
<b>CONVENIO MODIFICATORIO 1</b> FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE TERMINACION 08 DE MAYO DE 2016 FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016 FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 FECHA DE TERMINACION 05 DE JULIO DEL 2016 FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016 FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017		<b>PROGRAMA PDR</b> FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE TERMINACION 08 DE MAYO DE 2016 FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016 FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 FECHA DE TERMINACION 05 DE JULIO DEL 2016 FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016 FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017						
<b>CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2</b> FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017		<b>IMPORTE</b> \$ 16,113,033.64						
CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
<b>10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.</b>								
4.11	CONSTRUCCION DE MURO DE DUROCK DE 1/2" Y BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA 35/8" CAL 25 @ 16", INCLUYE: ESQUINEROS, READY MIX, CALEFATEO, LISTO PARA RECIBIR ACABADO FINAL.	M2	\$675.86	\$ 42,883.32	0.00	\$ -	63.45	\$ 42,883.32
4.12	CONSTRUCCION DE MURO DE DUROCK DE 1/2" Y OTRA CARA DE CARTON DE YESO DE 1/2" CON BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA 35/8" CAL 25 @ 16", INCLUYE: ESQUINEROS, READY MIX, CALEFATEO, LISTO PARA RECIBIR ACABADO FINAL.	M2	\$542.20	\$ 199,133.79	0.00	\$ -	367.27	\$ 199,133.79
4.13	CONSTRUCCION DE BANQUETA A BASE DE CONCRETO, INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CIMBRA, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACABADO ESCOBILLADO FINO, JUNTAS DE CONTROL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS DE PROYECTO.	M2	\$333.16	\$ 61,428.04	288.00	\$ 95,950.08	472.38	\$ 157,378.12
4.14	CONSTRUCCION DE ESCALERA A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL UNIDA A COLUMNA CIRCULAR A BASE DE ANGULO DE 2"x1/4", PLACA DE 3/16" Y PTR DE 4"x2"x3/16". INCLUYE: DETALLES DE UNION, NIVELACION DE BARANDAL LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA. RETOQUES EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	PZA	\$23,441.07	\$ 23,441.07	0.00	\$ -	1.00	\$ 23,441.07

CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

*[Signature]*  
 SUPERVISOR DE OBRA: SIDIJE  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ



		CONTRATO: D-PDR-15-TJEP-163		IMPORTE CON IVA: \$ 6,542,827.31		CONVENIO ADICIONAL 2	
		10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.		CONVENIO ADICIONAL 2			
CONTRATISTA: 1604.49		CONTRATO		PROGRAMA		IMPORTE: \$ 16,113,033.64	
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		PROGRAMA		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	
11 DE ENERO DE 2016		09 DE MAYO DE 2016		PDR		11 DE ENERO DE 2016	
FECHA DE INICIO		CONVENIO MODIFICATORIO 1		FECHA		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2	
11 DE ENERO DE 2016		23 DE MAYO DE 2016		ENE/12/2016		06 DE JUNIO DE 2017	
FECHA DE INICIO		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS		FECHA		FECHA DE CONVENIO	
11 DE ENERO DEL 2016		05 DE JULIO DEL 2016		ABR/14/2016		14 DE ABRIL DE 2017	
FECHA DE INICIO		CONVENIO ADICIONAL 1		FECHA			
11 DE ENERO DEL 2016		02 DE AGOSTO DE 2016		JUN/30/ 2016			
FECHA DE INICIO		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		FECHA			
11 DE ENERO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017		AGO/01/ 2017			

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
4.15	CONSTRUCCION DE VIGUETA Y BOVEDILLA 14-85, INCLUYE: CIMBRADO, CONCRETO F'c=230 kg/cm2, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-8, ELEMENTOS DE SUJECION DE ESTRUCTURA, MONTAJE, NIVELACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE	M2.	-	\$ 5529.64	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
4.16	CONSTRUCCION DE MURO DE BLOQUE DE 10x20x40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1-3. INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, BLOQUE DALA CON REFUERZO, CELDAS COLADAS CON CONCRETO Fc=180 KG/CM2, ACABADO COMUN, ANDAMIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	M2.	-	\$ 3324.94	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
<b>E ACABADOS</b>					\$ 2,163,456.60		\$ 153,476.46		\$ 2,316,933.07
5.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YESO PUUDO EN MUROS INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PERFILADO DE MURO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	M2	-	\$ 116.66	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
5.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1-4 EN MUROS, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE PERFILADO DE MUROS DE ACUERDO ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	M2	20.56	\$ 141.99	\$ 2,919.31	0.00	\$ -	0.00	\$ 2,919.31

CONTRATISTA: ING LUIS A. HERNANDEZ FONSECA LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA S/DUE: ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	REVISION		IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE			
							CANTIDAD	IMPORTE						
5.03	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA B.C. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PLAFON RIGIDO A BASE DE CARTON DE YESO DE 1/2" DE ESPESOR SOBRE BASTIDOR DE CANAL LISTON DE 7/8" CAL. 25 @ 24" REFUERZO CON CANALETA DE CARGA DE 1 1/2" @ 4" SOLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL16, FIJACION CON FULMINANTE EN LOSA DE CONCRETO O PIJA AUTORROSCABLE EN ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE JUNTAS CON PERFACINTA READY MIX, ESQUINEROS Y CALAFATEO LISTO PARA RECIBIR ACABADO.	M2	108.38	\$284.85	\$ 30,872.04	5.99	\$ 1,706.25	0.00	\$ -	114.37	\$ 32,578.29			
												CONTRATO: D-PDR-15-TJLEP-143	IMPORTE CON IVA: \$ 5,642,827.31	CONVENIO ADICIONAL 2
												10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA- LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.	PROGRAMA PDR	IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,173,033.84
												CONTRATISTA: 180449	FECHA DE TERMINACION 09 DE MAYO DE 2016	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016
												FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016	CONVENIO MODIFICATORIO 1	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017
												FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016	CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS	FECHA DE CONVENIO 14 DE ABRIL DE 2017
												FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016	CONVENIO ADICIONAL 1	
												FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016	FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016	
												FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016	CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2	
												FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016	FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017	
5.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON SUSPENDIDO MARCA ARMSTRONG CON BASTIDOR MODELO PRELUDE XL CON TEE PRINCIPAL MOD 7300WH(144") TEE SECUNDARIA MOD XL-7328 (2) ANGULO PERIMETRAL MODELO 7800WH (144") Y HOJA MODELO FISURED TRAVERTONE 507 DE 24"X24"X3/4 DE FIBRA MINERAL, INCLUYE ACCESORIOS COLGANTEADO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	115.16	\$545.63	\$ 62,834.75	0.00	\$ -	0.00	\$ -	115.16	\$ 62,834.75			

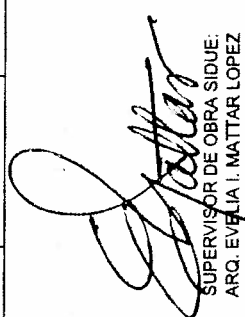


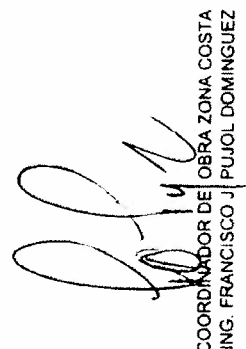
*[Signature]*  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:  
 ARQ. EVELIA MATTAR LOPEZ

*[Signature]*  
 COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

*[Signature]*  
 CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

CONVENIO ADICIONAL 2		IMPORTE CON IVA		IMPORTE		CANTIDAD		IMPORTE		CANTIDAD		IMPORTE	
CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD
<b>CONTRATO:</b> DPDR-15-TLJEP-183 \$ 8,542,827.31 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA: LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAFOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1894.49													
<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b> IMPORTE DE CONVENIO: \$ 19,113,033.64													
CONTRATO FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE TERMINACION 08 DE MAYO DE 2016 CONVENIO MODIFICATORIO 1		CONTRATO FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE TERMINACION 08 DE MAYO DE 2016 CONVENIO MODIFICATORIO 1		PROGRAMA PDR		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017		FECHA DE CONVENIO 14 DE ABRIL DE 2017			
11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE INICIO 23 DE MAYO DE 2016 FECHA DE TERMINACION 05 DE JULIO DEL 2016 CONVENIO ADICIONAL 1		11 DE ENERO DEL 2016 FECHA DE INICIO 02 DE AGOSTO DE 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		FECHA DE INICIO 14 DE ABRIL DE 2017 FECHA DE TERMINACION AGO/17/2016									
5.05 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA SEMIGLOSS PITTSBURG (A DOS MANOS SOBRE MUROS Y PLAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS, INCLUYE: RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, SELLADOR COMEX PROPORCION SXI Y ACCESORIOS.		M2	1,439.30	\$ 71.83	\$ 103,384.92	0.00	0.00	\$ -	124.77	\$ 8,962.23	1314.53	\$ 94,422.69	
5.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA CERAMICA MARCA DALMONTE DE 60X60 CMS, MODELO WITROSTONE INCLUYE: CEMENQUIN, BOQUILLA DE COLOR, PREPARACION DE LA SUPERFICIE		M2	-	\$ 228.57	\$ -	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
5.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO MARCA DALMONTE DE 20X40 CMS, INCLUYE: PEGAZULEJO BOQUILLA DE COLOR, PREPARACION DE LA SUPERFICIE		M2	-	\$ 224.86	\$ -	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
5.08 ACABADO EN PISO DE CONCRETO PIEDRA ESMERILADA CON ESMERIL No.80 DESBASTADO NO MAYOR DE 1/8" INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION		M2	107.31	\$ 38.70	\$ 4,152.90	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	107.31	\$ 4,152.90	

  
 SUPERVISOR DE OBRA SIDUE:  
 ARQ. EVALIA I. MATTAR LOPEZ

  
 COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ


CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

CLAVE		DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
<b>CONTRATO:</b> D-PDR-15-TL-EP-163 \$ 8,542,427.31 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA: LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. <b>CONTRATISTA:</b> 1804/49 CONTRATO \$ FECHA DE INICIO \$ 11 DE ENERO DE 2016 \$ FECHA DE TERMINACION \$ 08 DE MAYO DE 2016 \$ PROGRAMA \$ PDR \$ FECHA DE INICIO \$ 11 DE ENERO DE 2016 \$ FECHA DE TERMINACION \$ 06 DE JUNIO DE 2017 \$ CONVENIO MODIFICATORIO 1 \$ FECHA \$ ENE/12/2016 \$ CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS \$ FECHA DE INICIO \$ 11 DE ENERO DEL 2016 \$ FECHA DE TERMINACION \$ 05 DE JULIO DEL 2016 \$ ABR/14/2016 \$ CONVENIO ADICIONAL 1 \$ FECHA DE INICIO \$ 11 DE ENERO DEL 2016 \$ FECHA DE TERMINACION \$ 02 DE AGOSTO DE 2016 \$ JUN/30/ 2016 \$ CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 \$ FECHA DE INICIO \$ 11 DE ENERO DEL 2016 \$ FECHA DE TERMINACION \$ 14 DE ABRIL DE 2017 \$ AGO/17/ 2016 \$			<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b> IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017 FECHA DE CONVENIO 14 DE ABRIL DE 2017						
<b>10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.</b>			<b>TOTAL ACABADOS</b> \$ 220,205.33 \$ 1,706.25 \$ 212,949.35						
5.09	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PLAFON RIGIDO A BASE DE CARTON DE YESO A PRUEBA DE HUMEDAD DE 1/2" DE ESPESOR SOBRE BASTIDOR DE CANAL LISTON DE 7/8" CAL. 25 @ 24". REFUERZO CON CANALETA DE CARGA DE 1-1/2" @ 4', COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL16, FIACION CON FULMINANTE EN LOSA DE CONCRETO O PIJA AUTORROSCABLE EN ESTRUCTURA METALICA. INCLUYE: JUNTAS CON MALLA DE POLIESTER Y CEMENT-BOND, ESQUINEROS Y CALAFATEO LISTO PARA RECIBIR ACABADO FINAL.	M2.	60.22	\$ 2866.38	\$ 16,041.40	0.00	\$ -	60.22	\$ 16,041.40
5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENEFA EN MURO DE 30 CMS DE ALTURA CON LOSETA DE 15x0.05 COLOR NEW YORK MODELO METROPOLIS INCLUYE: CEMENTUN, BOQUILLA DE COLOR, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML.	-	\$ 127.57	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
F	INSTALACIONES HIDRO- SANITARIAS								
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA ABS DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: PEGAMENTO, COPLES, CODOS, CURVAS, YEES,ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	ML	56.52	\$ 130.66	\$ 7,384.90	4.15	\$ 542.24	60.67	\$ 7,927.14

CONTRATISTA:  
 ING LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA SIDUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO PUJOL DOMINGUEZ

 <b>GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN</b>		CONTRATO: D-PDR-15-TLJEP-163		IMPORTE CON IVA: \$ 8,542,827.11		CONVENIO ADICIONAL 2	
		10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.		CONTRATO: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.		IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64	
CONTRATISTA: 1804.49		CONVENIO MODIFICATORIO 1		PROGRAMA: PDR		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016	
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DE 2016		CONVENIO MODIFICATORIO 2		FECHA: ENR/12/2016		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017	
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DE 2016		CONVENIO ADICIONAL 1		FECHA: ABR/14/2016		FECHA DE CONVENIO: 14 DE ABRIL DE 2017	
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS		FECHA: JUN/30/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 3		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 4		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 5		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 6		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 7		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 8		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 9		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 10		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 11		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 12		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 13		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 14		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 15		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 16		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 17		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 18		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 19		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 20		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 21		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 22		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 23		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 24		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 25		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 26		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 27		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 28		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 29		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 30		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 31		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 32		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 33		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 34		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 35		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 36		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 37		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 38		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 39		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 40		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 41		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 42		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 43		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 44		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 45		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 46		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 47		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 48		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 49		FECHA: AGO/07/2016			
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 50		FECHA: AGO/07/2016			

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
<b>10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.</b>									
6.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA ABS DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: PEGAMENTO, COPLES, CODOS, CURVAS, YEES ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	ML	25.00	\$132.51	\$ 3,312.75	0.00	\$ -	25.00	\$ 3,312.75
6.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA ABS DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: PEGAMENTO, COPLES, CODOS, CURVAS, YEES, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	ML	4.57	\$128.25	\$ 586.10	0.00	\$ -	4.57	\$ 586.10
6.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA EXTERIOR ABS DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACION PEGAMENTO, COPLES, CODOS, CURVAS, ES, RELLENO COMPACTADO ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	ML	29.94	\$137.00	\$ 4,101.78	0.00	\$ -	29.94	\$ 4,101.78
6.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA EXTERIOR ABS DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACION PEGAMENTO, COPLES, CODOS, CURVAS, YEES, RELLENO COMPACTADO ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	ML	6.36	\$55.68	\$ 354.12	0.00	\$ -	6.36	\$ 354.12

CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S DE R.L. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA S/DIJE:  
 ARO. EVELIA J. MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. FUJOL DOMINGUEZ


CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
CONTRATO: D-PDR-16-TU-EP-163 \$ 5,542,827.31 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1904.49		CONVENIO ADICIONAL 2							
CONTRATO: D-PDR-16-TU-EP-163 \$ 5,542,827.31 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1904.49		IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64							
CONVENIO MODIFICATORIO 1		PROGRAMA PDR							
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016		FECHA DE TERMINACION 09 DE MAYO DE 2016							
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016		FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016							
CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS		FECHA DE INICIO 05 DE JULIO DEL 2016							
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017							
CONVENIO ADICIONAL 1		FECHA DE INICIO 02 DE AGOSTO DE 2016							
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION JUN/30/ 2016							
CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		FECHA DE INICIO 14 DE ABRIL DE 2017							
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION AGO/31/ 2016							

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.									
6.06	CONSTRUCCION DE SALIDA SANITARIA DE LAVADO A BASE DE TUBERIAS ABS DE 2" CED 40, INCLUYE: PEGAMENTO, COPLES, CODOS, CURVAS YEEES, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	SAL	4.00	\$508.60	\$ 2,034.40	0.00	\$ -	4.00	\$ 2,034.40
6.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS BLANCO EN BAÑO, INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA HELVEX, ACCESORIOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	4.00	\$2,650.64	\$ 10,602.56	0.00	\$ -	4.00	\$ 10,602.56
6.08	CONSTRUCCION DE SALIDA SANITARIA DE INODORO A BASE DE TUBERIAS ABS DE 4" CED 40, INCLUYE: PEGAMENTO, COPLES, CODOS, CURVAS, YEEES, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	SAL	5.00	\$335.34	\$ 1,676.70	0.00	\$ -	5.00	\$ 1,676.70
6.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO BLANCO MODELO AUSTRAL, INCLUYE: TAPA Y ASIENTO DE MADERA COLOR BLANCO, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	PZA	-	\$2,349.56	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
6.10	CONSTRUCCION DE SALIDA SANITARIA DE MINGITORIO A BASE DE TUBERIAS ABS DE 2" CED. 40, INCLUYE: PEGAMENTO, COPLES, CODOS, CURVAS, YEEES, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	SAL	2.00	\$508.60	\$ 1,017.20	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,017.20

CONTRATISTA: ING. LUIS A. HERNANDEZ-FONSECA  
LUVIER INGENIERIA S DE RL. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA SIQUE:  
ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

		CONTRATO: D-PDR-15-TLLEP-183		IMPORTE CON IVA: \$ 8,542,827.31		CONVENIO ADICIONAL 2	
		10010064305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.		CONTRATISTA: 1804.49		IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.84	
CONVENIO MODIFICATORIO 1		FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016		FECHA DE TERMINACION 09 DE MAYO DE 2016		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016	
CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS		FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016		FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 08 DE JUNIO DE 2017	
CONVENIO ADICIONAL 1		FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 05 DE JULIO DEL 2016		FECHA DE CONVENIO 14 DE ABRIL DE 2017	
CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016			
CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 3		FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017			

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
2.00	\$5,928.17	\$ 11,856.34	0.00	\$ -	0.00	\$ -
3.00	\$1,932.60	\$ 5,797.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -
2.00	\$543.71	\$ 1,087.42	0.00	\$ -	0.00	\$ -
5.00	\$579.00	\$ 2,895.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
2.00	\$520.05	\$ 1,040.10	0.00	\$ -	0.00	\$ -
7.00	\$280.63	\$ 1,964.41	0.00	\$ -	0.00	\$ -
2.00	\$ -	\$ -	2.00	\$ -	2.00	\$ 1,087.42
3.00	\$ -	\$ -	3.00	\$ -	3.00	\$ 5,797.80
5.00	\$ -	\$ -	5.00	\$ -	5.00	\$ 2,895.00
2.00	\$ -	\$ -	2.00	\$ -	2.00	\$ 1,040.10
7.00	\$ -	\$ -	7.00	\$ -	7.00	\$ 1,964.41

**10010064305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.**

6.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIO BLANCO. INCLUYE: FLUXOMETRO, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECION

6.12 CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE LADRILLO ROJO RECOCCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4 INCLUYE: EXCAVACION FIRME DE CONCRETO, EMPLASTE, TAPA DE CONCRETO, MARCO Y CONTRA MARCO A BASE DE ANGULO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANO DE PROYECTO

6.13 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PISO MARCA HELVEX MOD 1342-H, INCLUYE: TRAMPA, TUBERIA ABS DE 2" REJILLA Y ACCESORIOS.

6.14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PISO MARCA HELVEZ MOD.24, INCLUYE: TRAMPA, TUBERIA ABS DE 2" REJILLA Y ACCESORIOS.


6.15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON REGISTRO CON TAPA METALICA Y TUBERIAS ABS DE 4" DE DIAMETRO.

6.16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE BOLA PARA 125 PSI. ROSCADA. INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

CONTRATISTA:  
ING LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
LUVIER INGENIERIA S DE R.L. DE C.V.

*[Signature]*  
SUPERVISOR DE OBRA S/DIUE:  
ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

CONVENIO ADICIONAL 2		IMPORTE CON IVA		IMPORTE		IMPORTE				
CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE			
		CONTRATO: D.PDR-15-TLJEP-163 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1804.49		\$ 8,542,827.31		\$ 16,113,033.64				
CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 09 DE MAYO DE 2016 CONVENIO MODIFICATORIO 1		CONTRATO FECHA DE TERMINACION 09 DE MAYO DE 2016		\$		\$				
11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016		CONVENIO MODIFICATORIO 1 FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016		\$		\$				
11 DE ENERO DEL 2016 FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 05 DE JULIO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS FECHA DE TERMINACION 05 DE JULIO DEL 2016		\$		\$				
11 DE ENERO DEL 2016 FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		CONVENIO ADICIONAL 1 FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016		\$		\$				
11 DE ENERO DEL 2016 FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017		CONVENIO ADICIONAL 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017		\$		\$				
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.										
6.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR DE AGUA ELECTRICO DE 80 GALONES DE CAPACIDAD, 2400/160/4500 WATTS, MARCA AO SMITH MODELO EEC80, INCLUYE ELEMENTOS DE FIACION Y CONEXION ELECTRICA	PZA	2.00	\$ 3,393.66	\$ 6,787.32	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 3,393.66	\$ 3,393.66
6.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DE AGUA EN MURO CON CONECTOR MACHO DE 3/4" INCLUYE PREPARACIONES EN MURO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	40.00	\$ 280.63	\$ 11,225.20	0.00	\$ 0.00	-	\$ -	\$ 11,225.20
6.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE: SOLDADURA, COPLES, CODOS, REDUCCIONES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	57.98	\$ 131.38	\$ 7,617.41	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	\$ 7,617.41
6.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS DE COBRE DE 3/4" DE DIAMETRO INCLUYE: SOLDADURA, COPLES, CODOS, REDUCCIONES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	71.63	\$ 108.83	\$ 7,795.49	0.00	\$ 0.00	20.26	\$ 2,204.90	\$ 5,590.60
6.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS DE COBRE DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: SOLDADURA, COPLES, CODOS, REDUCCIONES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	60.72	\$ 118.31	\$ 7,183.78	0.00	\$ 0.00	17.04	\$ 2,018.00	\$ 5,167.78

CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

Supervisor  
 SUPERVISOR DE OBRA SIJUE:  
 ARG. EVELIN I. MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
		<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b> IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017 FECHA DE CONVENIO: 14 DE ABRIL DE 2017							
CONTRATO: D:PDR-15-TJ-EP-103		IMPORTE CON IVA:		8,542,827.31					
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.		CONTRATO		FECHA DE TERMINACION					
CONTRATISTA: 1804.48		CONVENIO MODIFICATORIO 1		09 DE MAYO DE 2016					
FECHA DE INICIO		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS		FECHA DE TERMINACION					
11 DE ENERO DE 2016		CONVENIO ADICIONAL 1		06 DE JULIO DEL 2016					
FECHA DE INICIO		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		FECHA DE TERMINACION					
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO ADICIONAL 1		14 DE ABRIL DE 2017					
FECHA DE INICIO		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		FECHA DE TERMINACION					
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO ADICIONAL 1		14 DE ABRIL DE 2017					

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
<b>10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.</b>									
6.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS DE COBRE DE 1 1/2 " DE DIAMETRO, INCLUYE: SOLDADURA, COPLES, CODOS, REDUCCIONES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	18.11	\$102.94	\$ 1,864.24	0.00	\$ -	18.11	\$ 1,864.24
6.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS DE COBRE DE 3/4 " DE DIAMETRO, PARA LA VALVULA DE JARDIN, INCLUYE: SOLDADURA, COPLES, CODOS, REDUCCIONES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA.	1.00	\$369.54	\$ 369.54	0.00	\$ -	1.00	\$ 369.54
6.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS PVC 3/4 " DE DIAMETRO, INCLUYE : PEGAMENTO ,COPLES, CODOS, REDUCCIONES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	18.55	\$44.94	\$ 833.64	0.00	\$ -	18.55	\$ 833.64
6.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS PVC 1 " DE DIAMETRO, INCLUYE : PEGAMENTO, COPLES, CODOS, REDUCCIONES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	40.18	\$71.63	\$ 2,878.09	0.00	\$ -	40.18	\$ 2,878.09
6.26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS PVC 1 1/2 " DE DIAMETRO, INCLUYE : PEGAMENTO, COPLES, CODOS, REDUCCIONES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	4.64	\$74.73	\$ 346.75	0.00	\$ -	4.64	\$ 346.75
6.27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS PVC 2" DE DIAMETRO, INCLUYE : PEGAMENTO, COPLES, CODOS, REDUCCIONES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	23.00	\$75.79	\$ 1,743.17	0.00	\$ -	23.00	\$ 1,743.17


CONTRATISTA: **ING LUIS A. HERNANDEZ FONSECA**  
 LUVIER INGENIERIA S. DE C.V. DE C.V.

COORDINADOR DE OBRAS ZONA COSTA  
 ING FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

INSPECTOR DE OBRAS SIDIJE:  
**ARQ. EVELINA MATTAR LOPEZ**

CONVENIO ADICIONAL 2							
CONTRATO:	IMPORTE CON IVA						
D-PDR-15-TIJ-EP-163 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1804.49	\$ 9,542,827.31						
CONVENIO MODIFICATORIO 1	IMPORTE DE CONVENIO:						
11 DE ENERO DE 2016	\$ 16,113,033.64						
FECHA DE INICIO	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2						
11 DE ENERO DE 2016	11 DE ENERO DE 2016						
FECHA DE TERMINACION	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2						
23 DE MAYO DE 2016	06 DE JUNIO DE 2017						
CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS	FECHA DE CONVENIO						
11 DE ENERO DEL 2016	14 DE ABRIL DE 2017						
CONVENIO ADICIONAL 1							
11 DE ENERO DEL 2016							
CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2							
11 DE ENERO DEL 2016							
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION						
11 DE ENERO DEL 2016	14 DE ABRIL DE 2017						
UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE


10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.												
6.28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS PVC 1" DE DIAMETRO, PARA LA INSTALACION DE ENFRIADOR EVAPORATIVO INCLUYE : PEGAMENTO, COPLES, CODOS, REDUCCIONES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA.	2.00	\$343.47	\$	686.94	0.00	\$	-	2.00	\$	686.94
6.29	PRUEBA A TUBERIA DE DRENAJE Y VENTILACION A PRESION ATMOSFERA CON UNA COLUMNA DE AGUA DE 3 MTS EN UN LAPSO DE UNA HORA	PZA	1.00	\$317.98	\$	317.98	0.00	\$	-	1.00	\$	317.98
6.30	PRUEBA A TUBERIA DE TUBERIA HIDRAULICA A UNA PRESION HIDROSTATICA DE 125 PSI DURANTE UN PERIODO DE 24 HORAS	PZA	1.00	\$337.34	\$	337.34	0.00	\$	-	1.00	\$	337.34
6.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO DE ACERO INOXIDABLE MERIDIAN, MODELO 3702-1-H MERIDIAN STAINLESS STEEL CURVED FRONT DUAL-BASIN, CON 3 LAVABOS NO INCLUYE LLAVE MEZCLADORA. INCLUYE: CONEXION HIDROSANITARIA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	-	\$9,192.21	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-



  
 SUPERVISOR DE OBRA SIDUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

CONTRATISTA:  
 ING. LUISA HERNANDEZ RONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ


		CONTRATO: D-PDR-15-TLJEP-183		IMPORTE CON IVA \$ 6,542,427.31		CONVENIO ADICIONAL 2	
		10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.		CONTRATO \$ 6,542,427.31		IMPORTE DE CONVENIO:	
CONTRATISTA: BBA-49		CONVENIO MODIFICATORIO 1		PROGRAMA PDR		\$ 16,113,033.64	
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016		FECHA DE TERMINACION 09 DE MAYO DE 2016		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016	
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016		FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017	
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 05 DE JULIO DEL 2016		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1 14 DE ABRIL DE 2017		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1 14 DE ABRIL DE 2017	
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016		FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 14 DE ABRIL DE 2017		FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 14 DE ABRIL DE 2017	
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017		FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 14 DE ABRIL DE 2017		FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 14 DE ABRIL DE 2017	

CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
6.32	1.0010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO MARCA VITROMEX, MODELO APOLO FLUX COLOR BLANCO, CON FLUXOMETRO DE SENSOR PARA W.C. MOD. 8110-SF WATER SAVER, LINEA OPTIMA SYSTEMS MARCA SLOAN, INCLUYE: ANILLO DE CERA, PIJAS, ASIENITO DE MADERA ESMALTADO BLANCO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	3.00	\$ 16,401.87	0.00	\$ -	3.00	\$ 16,401.87
6.33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO MARCA VITROMEX, MODELO APOLO FLUX HANDY COLOR BLANCO, CON FLUXOMETRO DE SENSOR PARA W.C. MOD. 8110-SF WATER SAVER, LINEA OPTIMA SYSTEMS MARCA SLOAN, INCLUYE: ANILLO DE CERA, PIJAS, ASIENITO DE MADERA ESMALTADO BLANCO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	2.00	\$ 10,934.58	0.00	\$ -	2.00	\$ 10,934.58
6.34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR DE AGUA DE PASO, ELECTRICO MARCA BOSH, MODELO US12 12 KWATTS, INCLUYE: CONEXION ELECTRICA A 1MTS DE DISTANCIA, CONEXION HIDRAULICA, PRUEBAS, GARANTIA DEL PROVEEDOR, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	4.00	\$ 18,676.60	0.00	\$ -	4.00	\$ 18,676.60
<b>TOTAL INSTALACIONES HIDRO- SANITARIAS</b>			\$ 197,711.54		\$ 542.24		\$ 34,291.79
<b>INSTALACIONES ESPECIALES</b>							
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR DE GAS HALCON DE 11 LBS, PARA SOBRE PONER, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	5.00	\$ 1,240.67	0.00	\$ -	5.00	\$ 6,203.35

CONTRATISTA: ING. LUIS AL HERNANDEZ FONSECA  
LUVIER INGENIERIA S. DE RL DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA: ARQ. EVELIA MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA: ZONA COSTA  
ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

		<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b>	
<b>CONTRATO:</b> D00R-15-TJ-EP-183 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1804.49		<b>IMPORTE CON IVA:</b> \$ 8,542,827.31	
<b>IMPORTE DE CONVENIO:</b> \$ 16,113,033.64		<b>FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2</b> 11 DE ENERO DE 2016	
<b>PROGRAMA</b> PDR		<b>FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2</b> 06 DE JUNIO DE 2017	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DE 2016		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 09 DE MAYO DE 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DE 2016		<b>CONVENIO MODIFICATORIO 1</b> FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS</b> FECHA DE TERMINACION 05 DE JULIO DEL 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>CONVENIO ADICIONAL 1</b> FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2</b> FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b> FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017	

CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
<b>10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.</b>								
7.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA AUDIBLE MANUAL MARCA ALARM INDUSTRY PRODUCTS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	5.00	\$ 1,764.80	\$ 8,824.00	0.00	\$ -	5.00	\$ 8,824.00
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE ACTIVACION DE ALARMA MARCA ALARM INDUSTRY PRODUCTS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	5.00	\$ 3,206.01	\$ 16,030.05	0.00	\$ -	5.00	\$ 16,030.05
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE DETECTORES DE HUMO INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES NECESARIOS DE ACUERDO A PROYECTO	10.00	\$ 1,017.86	\$ 10,178.60	0.00	\$ -	10.00	\$ 10,178.60
<b>TOTAL INSTALACIONES ESPECIALES</b>				\$ 41,236.00		\$ -		\$ 41,236.00
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>								
8.01	CONSTRUCCION DE SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 2'X2' A BASE DE TUBO STEEL PARED DELGADA DE 13MM. CABLE THHN 90C, 2-12, 1-12, EN CAJA METALICA 4"X4" INCLUYE ACCESORIO Y CONEXIONES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	47.00	\$ 467.09	\$ 21,953.23	0.00	\$ -	47.00	\$ 21,953.23
8.02	CONSTRUCCION DE SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 2'X2' EMPOTRADA EN PLAFON RIGIDO, A BASE DE TUBO STEEL PARED A BASE DE TUBO STEEL PARED DELGADA DE 13MM. CABLE THHN 90C, 2-12, 1-12, EN CAJA METALICA 4"X4" INCLUYE ACCESORIO Y CONEXIONES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	27.00	\$ 467.09	\$ 12,611.43	0.00	\$ -	27.00	\$ 12,611.43

CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ RONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:  
 ARQ. EVALIA I. MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO V. PUJOL DOMINGUEZ

CLAVE		DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
<b>CONTRATO:</b> D-PDR-15-TJ-EP-183 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA: LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1804.49			<b>IMPORTE CON IVA:</b> \$ 6,542,827.31		<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b> <b>IMPORTE DE CONVENIO:</b> \$ 18,113,033.64						
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DE 2016			<b>CONTRATO</b> FECHA DE TERMINACION 09 DE MAYO DE 2016		<b>FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2</b> 11 DE ENERO DE 2016						
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DE 2016			<b>CONVENIO MODIFICATORIO 1</b> FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016		<b>FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2</b> 06 DE JUNIO DE 2017						
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016			<b>CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS</b> FECHA DE TERMINACION 09 DE JULIO DEL 2016		<b>FECHA DE CONVENIO</b> 14 DE ABRIL DE 2017						
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016			<b>CONVENIO ADICIONAL 1</b> FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016								
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016			<b>CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2</b> FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017								
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
8.03	CONSTRUCCION DE SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 2'X2' EMPOTRADA EN PLAFON RETICULAR DESMONTABLE, A BASE DE TUBO STEEL IPARED A BASE DE TUBO STEEL PARED DELGADA DE 13MM. CABLE THHN 90C, 2-12, 1-12, EN CAJA METALICA 4"X4" INCLUYE ACCESORIO Y CONEXIONES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	SAL.	27.00	\$ 467.09	\$ 12,611.43	0.00	\$ -	0.00	\$ -	27.00	\$ 12,611.43
8.04	CONSTRUCCION DE SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 2'X2', 120 VOLTS CON DIFUSOR PARABOLICO DE 12 CELDAS DE LA MARCA LITHONIA LIGHTING CATALOGO 2PM068 2U31 12 120 GEB PARA MONTARSE EN PLAFON RETICULAR O RIGIDO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	SAL.	40.00	\$ 467.09	\$ 18,683.60	0.00	\$ -	40.00	\$ 18,683.60	0.00	\$ -
8.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 2'X2', 120 VOLTS CON DIFUSOR PARABOLICO DE 12 CELDAS DE MARCA LITHONIA LIGHTING CATALOGO 2PM0 6B 2U31 12 120 GEB PARA MONTARSE EN EL TECHO DE MULTIPANESL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE	SAL.	101.00	\$ 1,913.29	\$ 193,242.29	0.00	\$ -	0.00	\$ -	101.00	\$ 193,242.29



*[Signature]*  
 SUPERVISOR DE OBRA SUDUE:  
 ARQ. EVELIA J. MATTAR LOPEZ

*[Signature]*  
 COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

*[Signature]*  
 CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATO:		IMPORTE CON IVA:		CONVENIO ADICIONAL 2				
D-PDR-15-TIJ-EP-183		\$ 8,542,827.31						
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.				IMPORTE DE CONVENIO:				
CONTRATISTA: 1004.49				\$ 16,113,033.64				
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2				
11 DE ENERO DE 2016		09 DE MAYO DE 2016		11 DE ENERO DE 2016				
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2				
11 DE ENERO DE 2016		23 DE MAYO DE 2016		06 DE JUNIO DE 2017				
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE CONVENIO				
11 DE ENERO DEL 2016		05 DE JULIO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017				
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION						
11 DE ENERO DEL 2016		02 DE AGOSTO DE 2016						
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION						
11 DE ENERO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017						
CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
8.06	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. SUMINISTRO Y COLOCACION PARA LAMPARA DE ADITIVOS METALICOS A BASE DE TUBO STEEL PARED A BASE DE TUBO STEEL PARED DELGADA DE 13MM. CABLE THHN 90C, 2-12, 2-12T, EN CAJA METALICA 4"x4" INCLUYE ACCESORIO Y CONEXIONES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	36.00	\$2,750.48	\$ 99,017.28	0.00	\$ -	0.00	\$ 99,017.28
8.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO INDUSTRIAL DE ADITIVOS METALICOS DE ALTA EFICIENCIA IF, 120V, 175W, AHORRADORA DE ENERGIA MARCA LITHONIA LIGHTING CATALOGO THS 175M A16 GL 120 RLB, INCLUYE FOCO Y ACCESORIOS DE FIJACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	36.00	\$1,635.36	\$ 58,872.96	0.00	\$ -	0.00	\$ 58,872.96
8.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA LAMPARA TIPO SPOT FLUORESCENTE DE 18W. A BASE DE TUBO STEEL PARED DELGADA DE 13MM. CABLE THHN 90C, 2-12, -12T, EN CAJA METALICA 4"x4" INCLUYE ACCESORIO Y CONEXIONES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	7.00	\$461.02	\$ 3,227.14	0.00	\$ -	0.00	\$ 3,227.14

CONTRATISTA:  
ING. LUIS A. HERNANDEZ MONSECA  
LUVIER INGENIERIA S-DE RL- DE C.V.

*[Signature]*  
SUPERVISOR DE OBRA SUDUE:  
ARQ. EVELIAJ. MATTAR LOPEZ

*[Signature]*  
COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ



CONTRATO: D:PR-15-TUJEP-183		IMPORTE CON IVA:	CONVENIO ADICIONAL 2	
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.		\$ 8,542,827.11	IMPORTE DE CONVENIO:	
CONTRATISTA: 1804.49			\$ 16,113,033.64	
FECHA DE INICIO	CONTRATO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	
11 DE ENERO DE 2016	CONVENIO MODIFICATORIO 1	08 DE MAYO DE 2016	11 DE ENERO DE 2016	
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2	
11 DE ENERO DE 2016	CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS	23 DE MAYO DE 2016	06 DE JUNIO DE 2017	
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION	FECHA DE CONVENIO	
11 DE ENERO DEL 2016	CONVENIO ADICIONAL 1	05 DE JULIO DEL 2016	14 DE ABRIL DE 2017	
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		
11 DE ENERO DEL 2016	CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2	02 DE AGOSTO DE 2016		
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		
11 DE ENERO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017		

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.									
8.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO SPOT FLUORESCENTE DE 18W, 120V. TIPO EMPOTRADO CON REFLECTOR TIPO PARABOLICO MARCA LITHONIA LIGHTING CATALOGO LP8F 18DTT 120 GEB 10 DIFUSOR 802AZ. INCLUYE FOCO Y ACCESORIOS DE INSTALACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA.	7.00	\$1,031.81	\$ 7,222.67	0.00	\$ -	7.00	\$ 7,222.67
8.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA PARA SPOT 120V, 18W, CON CABLE 3-12 Y CAJA DE 2"x4".	PZA.	1.00	\$498.77	\$ 498.77	0.00	\$ -	1.00	\$ 498.77
8.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA LAMPARA DE EMERGENCIA 1.3VA, 120V, A BASE DE TUBO STEEL PARED DELGADA DE 13MM, CABLE THHN 90C 2-12, 1-12T, EN CAJA METALICA OCTAGONAL, INCLUYE: ACCESORIOS Y CONEXIONES.	SAL.	9.00	\$458.43	\$ 4,125.87	0.00	\$ -	9.00	\$ 4,125.87
8.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA 120V, 0.11A, 13VA CON BATERIA RECARGABLE 6V Y LAMPARAS ORIENTABLES DE 5.4W MARCA LITHONIA CAT. ELM2H	PZA.	9.00	\$2,141.25	\$ 19,271.25	0.00	\$ -	9.00	\$ 19,271.25
8.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA LAMPARA DE ADITIVO METALICOS 240V A BASE DE TUBO PVC CED.40 DE 19MM, CABLE THHN 90C 2-12, 1-12T.	SAL.	-	\$275.40	\$ -	3.00	\$ 826.20	3.00	\$ 826.20
8.14	CONSTRUCCION DE DADO DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS Y ESTRIBOS DE 3/8", ANCLAS METALICAS DE 5/8", PARA POSTE METALICO DE 7 MTS DE ALTURA.	PZA.	-	\$1,354.75	\$ -	3.00	\$ 4,064.25	3.00	\$ 4,064.25

CONTRATISTA: ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

CONTRATO:		IMPORTE CON IVA		CONVENIO ADICIONAL 2					
D-PDR-15-TUJEP-163		\$ 8,542,827.31		IMPORTE DE CONVENIO:					
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.				\$ 18,113,033.04					
CONTRATISTA: EDA-49		CONTRATO		PROGRAMA					
11 DE ENERO DE 2016		FECHA DE TERMINACION 09 DE MAYO DE 2016		PDR					
11 DE ENERO DE 2016		CONVENIO MODIFICATORIO 1		FECHA ENE/12/2016					
11 DE ENERO DE 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS		FECHA ABR/14/2016					
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO ADICIONAL 1		FECHA 14 DE ABRIL DE 2017					
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		FECHA JUN/30/2016					
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		FECHA AGO/11/2016					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.															
8.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE ADITIVOS METALICOS 240V, 400W, MARCA LITHONIA CATALOGO KAD 400M R2 240 SPD04 LP1, INCLUYE POSTE METALICO CUADRADO DE 3" Y ACCESORIOS DE FIJACION.	PZA.	-	\$7,335.51	\$	-	3.00	\$	22,006.53	0.00	\$	-	3.00	\$	22,006.53
8.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA 240W EN POSTE METALICO.	PZA.	1.00	\$305.91	\$	305.91	0.00	\$	-	1.00	\$	305.91	0.00	\$	-
8.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA LAMPARA DE INCANDESCENTE 120V 60W A BASE DE TUBO STEEL DE 13MM, CABLE THHN 90C 2-12, 1-12T.	SAL.	3.00	\$461.02	\$	1,383.06	9.00	\$	4,149.18	0.00	\$	-	12.00	\$	5,532.24
8.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROSETA COMUN PARA FOCO INCANDESCENTE DE 60W, INCLUYE FOCO Y ACCESORIOS DE FIJACION.	PZA.	3.00	\$517.61	\$	1,552.83	0.00	\$	-	0.00	\$	-	3.00	\$	1,552.83
8.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA EN PARES DE BLOCK O ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA APAGADOR SENCILLO 15 AMP, 120V A BASE DE TUBO STEEL PARED DELGADA EN CAJA METALICA 4"X4" CON CABLE THHN 90C, 2-12, INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES.	SAL.	5.00	\$461.02	\$	2,305.10	2.00	\$	922.04	0.00	\$	-	7.00	\$	3,227.14
8.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA EN PARED DE BLOCK O ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA APAGADOR SENCILLO DE 20 AMP. 220V A BASE DE TUBO STEEL PARED DELGADA EN CAJA DE 2"X4" CON CABLE THHN 90C 2-12, INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES.	SAL.	-	\$461.02	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-

CONTRATISTA:  
ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA SIDIUE:  
ARC. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
CONTRATO: D.PDR-15/TLJER-183 \$ 6,542,827.31 100000000 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1804.20		IMPORTE CON IVA:							
CONVENIO ADICIONAL 2		PROGRAMA							
IMPORTE DE CONVENIO:		PDR						16,113,033.64	
FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2		FECHA DE TERMINACION							
11 DE ENERO DE 2016		09 DE MAYO DE 2016							
CONVENIO MODIFICATORIO 1		FECHA DE TERMINACION							
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION							
11 DE ENERO DE 2016		23 DE MAYO DE 2016							
CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS		FECHA DE TERMINACION							
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION							
11 DE ENERO DEL 2016		05 DE JULIO DEL 2016							
CONVENIO ADICIONAL 1		FECHA DE TERMINACION							
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION							
11 DE ENERO DEL 2016		02 DE AGOSTO DE 2016							
CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		FECHA DE TERMINACION							
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION							
11 DE ENERO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017							


CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
10-10054-105 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.									
8.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA EN PARED DE BLOCK O ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA APAGADOR DOBLE DE 15 AMP. 220V A BASE DE TUBO STEEL PARED DELGADA EN CAJA DE 2"x4" CON CABLE THHN 90C 3-12, INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES.	SAL.	4.00	\$461.02	\$ 1,844.08	0.00	\$ -	4.00	\$ 1,844.08
8.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENSILLO 15AMP, 120V. MARCA LEVITON TIPO SILENCIOSA CAT.5602-1	PZA.	-	\$165.32	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
8.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENSILLO 15AMP, 120V. MARCA LEVITON TIPO SILENCIOSA, CAT.5621-21	PZA.	5.00	\$168.26	\$ 841.30	2.00	\$ 336.52	7.00	\$ 1,177.82
8.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DOBLE 15 AMP. 120V. MARCA LEVITON TIPO SILENCIOSA, CAT.5602-21	PZA.	4.00	\$168.62	\$ 674.48	0.00	\$ -	4.00	\$ 674.48
8.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA EN MURO O PARED PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO 120V. 15AMP A BASE DE TUBO STEEL PARED DELGADA, CAJA METALICA 2"x4" CON CABLE THHN 90C, 2-12, 1-12, INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES.	SAL.	22.00	\$316.41	\$ 6,961.02	0.00	\$ -	22.00	\$ 6,961.02
8.26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA EN MURO O PARED PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO COMPUTO 120V. 15AMP A BASE DE TUBO STEEL PARED DELGADA, CAJA METALICA 2"x4" CON CABLE THHN 90C 2-12, 1-12, INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES.	SAL.	9.00	\$316.41	\$ 2,847.69	0.00	\$ -	9.00	\$ 2,847.69
8.27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO 120V. 15 AMP, MARCA LEVITON CAT. 5325	PZA.	20.00	\$161.20	\$ 3,224.00	0.00	\$ -	20.00	\$ 3,224.00

CONTRATISTA: ING. LUIS A. HERNANDEZ PONSECA  
LUVIER INGENIERIA S DE R.L. DE C.V.

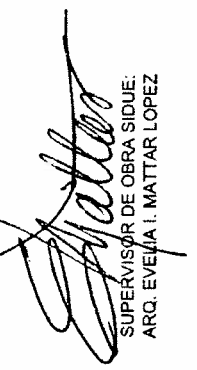
COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

ARQ. EVELIA MATTAR LOPEZ

SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CONVENIO ADICIONAL 2	
										IMPORTE	IMPORTE
		CONTRATO: D-PDR-15-TIJ-EP-163 \$ 5,542,827.31 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 190249									
		CONTRATO		FECHA DE TERMINACION		PROGRAMA		IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64			
		11 DE ENERO DE 2016		09 DE MAYO DE 2016		PDR		11 DE ENERO DE 2016			
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2			
		11 DE ENERO DE 2016		23 DE MAYO DE 2016		ENE/12/2016		06 DE JUNIO DE 2017			
		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS		FECHA DE TERMINACION		FECHA		FECHA DE CONVENIO			
		11 DE ENERO DEL 2016		08 DE JULIO DEL 2016		ABR/14/2016		14 DE ABRIL DE 2017			
		CONVENIO ADICIONAL 1		FECHA DE TERMINACION		FECHA					
		11 DE ENERO DEL 2016		02 DE AGOSTO DE 2016		JUN/30/2016					
		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		FECHA DE TERMINACION		FECHA					
		11 DE ENERO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017		AGO/17/2016					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
8.28	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS) TIJUANA, B.C. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO PARA COMPUTADORA 120 VOLTS 15 AMP, MARCA LEVITON CAT. R280-R	PZA.	9.00	\$169.20	\$ 1,522.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	9.00	\$ 1,522.80
8.29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO PARA BAÑOS (DETECTOR DE FALLA A TIERRA) 120V. 15AMP. MARCA LEVITON CAT 6599-1	PZA.	2.00	\$169.32	\$ 338.64	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 338.64
8.30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION PARA ALUMBRADO GENERAL DESDE CENTRO DE CARGA HASTA CIRCUITOS DERIBADOS A BASE DE TUBO STEEL DE 13mm, CON 2-12, 1-12T POR TECHO, INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES	M.L.	535.89	\$102.00	\$ 54,660.78	0.00	\$ -	294.00	\$ 29,988.00	241.89	\$ 24,672.78
8.31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION PARA ALUMBRADO Y CONTACTOS DESDE CENTRO DE CARGA A BASE DE TUBO STEEL DE 13mm, CON 3-12, 1-12T POR TECHO, INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES.	M.L.	428.01	\$102.00	\$ 43,657.02	0.00	\$ -	120.00	\$ 12,240.00	308.01	\$ 31,417.02
8.32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION PARA ALUMBRADO Y CONTACTOS DESDE CENTRO DE CARGA A BASE DE TUBO STEEL DE 13MM CON 4-12, 1-12T POR TECHO INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES.	M.L.	145.00	\$121.50	\$ 17,617.50	0.00	\$ -	0.00	\$ -	145.00	\$ 17,617.50

CONTRATISTA:  
 ING LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE RL. DE C.V.

  
 SUPERVISOR DE OBRA SIDUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ


CLAVE	DESCRIPCION	CONVENIO ADICIONAL 2															
		CONTRATO	IMPORTE CON IVA														
		D:DRR-15-TLJEP-183 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS) TIJUANA B.C. CONTRATISTA: 1804.49	\$ 8,542,827.31														
		FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016	CONTRATO	FECHA DE TERMINACION 09 DE MAYO DE 2016	PROGRAMA												\$ 16,113,033.64
		FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016	CONVENIO MODIFICATORIO 1	FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016	POR												
		FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016	CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS	FECHA DE TERMINACION 05 DE JULIO DEL 2016	FECHA												
		FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016	CONVENIO ADICIONAL 1	FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016	FECHA												
		FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016	CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2	FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017	FECHA												
		FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016	CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 3	FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017	FECHA												
		UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
<b>10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS) TIJUANA B.C.</b>																	
8.33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION PARA ALUMBRADO Y CONTACTOS DESDE CENTRO DE CARGA A BASE DE TUBO STEEL DE 13MM CON 5-12, 1-12T POR TECHO INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES.	M.L.	395.00	\$ 131.73	\$ 52,033.35	0.00	\$	-	139.86	\$ 18,423.76	255.14	\$ 33,609.59					
8.34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO DE USO NORMAL Y REGULADO 120V 15AMP DESDE CENTRO DE CARGA HASTA CIRCUITOS DERIVADOS A BASE DE TUBO STEEL DE 13MM CON 2-12, 1-12T POR TECHO INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES.	M.L.	156.98	\$ 102.00	\$ 16,011.96	222.14	\$ 22,658.28	0.00	0.00	\$	379.12	\$ 38,670.24					
8.35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO DE USO NORMAL Y REGULADO ASI COMO ALUMBRADO, 120V 15AMP DESDE CENTRO DE CARGA HASTA CIRCUITO DERIVADOS, A BASE DE TUBO STEEL DE 13MM CON 4-12, 1-12T POR TECHO INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES	M.L.	21.43	\$ 121.50	\$ 2,603.75	0.00	\$	-	21.43	\$ 2,603.75							
8.36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO DE USO NORMAL Y REGULADO ASI COMO ALUMBRADO, 120V 15AMP DESDE CENTRO DE CARGA HASTA CIRCUITO DERIVADOS, A BASE DE TUBO STEEL DE 13MM CON 8-12, 1-12T POR TECHO INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES.	M.L.	114.32	\$ 162.44	\$ 18,570.14	0.00	\$	-	56.70	\$ 9,210.35	57.62	\$ 9,359.79					

CONTRATISTA:  
 ING. LUISA HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

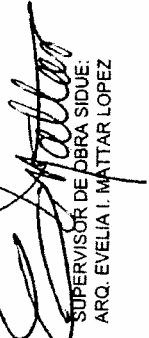
Supervisor

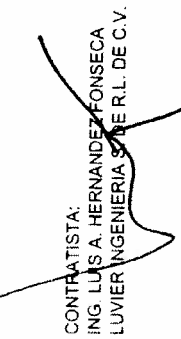
SUPERVISOR DE OBRA SIDIUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTA LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. RUJOL DOMINGUEZ

		<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b>	
<b>CONTRATO:</b> D.PDR-15-TLJEP-183 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1804.49		IMPORTE CON IVA: \$ 542,827.31	
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016		IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64	
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016	
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017	
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE CONVENIO 14 DE ABRIL DE 2017	
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016	
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017	

CANTIDAD	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
<b>10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.</b>								
8.37	M.L.	139.15	\$ 129.80	\$ 18,061.67	0.00	\$ -	0.00	\$ -
8.38	PZA.	1.00	\$ 7,702.43	\$ 7,702.43	0.00	\$ -	1.00	\$ 7,702.43
8.39	PZA.	-	\$ 5,087.30	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
8.40	PZA.	4.00	\$ 187.08	\$ 748.32	0.00	\$ -	0.00	\$ -
8.41	PZA.	4.00	\$ 169.31	\$ 677.24	0.00	\$ -	0.00	\$ -
8.42	PZA.	1.00	\$ 196.49	\$ 196.49	0.00	\$ -	0.00	\$ -
8.43	PZA.	5.00	\$ 198.84	\$ 994.20	0.00	\$ -	0.00	\$ -
8.44	PZA.	-	\$ 174.49	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
8.45	PZA.	6.00	\$ 171.19	\$ 1,027.14	0.00	\$ -	0.00	\$ -
8.46	PZA.	10.00	\$ 177.66	\$ 1,776.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -

  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

  
 INGENIERIA S/R L. DE C.V.  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ



CLAVE	RESERVA	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE
<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b> CONTRATO: D-PDR-15-TJ-EP-163 \$ 6,542,827.31 10010054-005 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1804.49 IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017 FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1 23 DE MAYO DE 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1 05 DE JULIO DEL 2016 FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 11 DE ENERO DEL 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 1 14 DE ABRIL DE 2017 FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 11 DE ENERO DEL 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 02 DE AGOSTO DE 2016 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1 11 DE ENERO DEL 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1 JUN/30/ 2016 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DEL 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 3 11 DE ENERO DEL 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 3 06 DE JUNIO DE 2017									

CLAVE	RESERVA	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE	
<b>10010054-005 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.</b>										
8.47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION PARA CENTRO DE CARGA A BASE DE TUBO PVC 63mm 3-250KCM, 1-2N, 1-4T, INCLUYE ACCESORIOS, IDENTIFICACION DE CABLES, ELEMENTOS DE SUJECION	M.L.	45.00	\$529.32	\$ 23,819.40	0.00	45.00	\$ 23,819.40	0.00	\$ -
8.48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, A BASE DE TUBO PVC DE 137MM CON CABLE THHN 90C, 3-10, 1-12T, DESDE CENTRO DE CARGA HASTA EQUIPOS, INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES.	M.L.	111.02	\$173.93	\$ 19,309.71	19.50	0.00	\$ 3,391.64	130.52	\$ 22,701.34
8.49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION PARA CALENTADOR DE AGUA A BASE DE TUBO PVC DE 19MM CON CABLE THHN 90C 3-10, 1-12T, DESDE CENTRO DE CARGA HASTA EQUIPOS, INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES.	M.L.	35.00	\$115.89	\$ 4,056.15	0.00	35.00	\$ 4,056.15	0.00	\$ -
8.50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO PRINCIPAL "TP-GB" MARCA SQUARE CAT. NQ0042L400+MH53+MH35VS O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA	1.00	\$8,316.80	\$ 8,316.80	0.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 8,316.80
8.51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA "A" MARCA SQUARE CAT. Q0330L200G O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA	1.00	\$5,916.67	\$ 5,916.67	0.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 5,916.67

CONTRATISTA:  
 ING LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S DE RL DE C.V.

*[Signature]*  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:  
 ARQ. EVELIA / MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO PUJOL DOMINGUEZ




CONTRATO: D-PDR-15-TUJEP-163		IMPORTE CON IVA:	\$ 8,542,827.31	
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.		IMPORTE DE CONVENIO:		
CONTRATISTA: 1804.49		\$ 16,113,033.64		
FECHA DE INICIO	CONVENIO	FECHA DE TERMINACION	PROGRAMA	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2
11 DE ENERO DE 2016	CONVENIO MODIFICATORIO 1	08 DE MAYO DE 2016	PDR	11 DE ENERO DE 2016
FECHA DE INICIO	CONVENIO MODIFICATORIO 1	FECHA DE TERMINACION	FECHA	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2
11 DE ENERO DE 2016	CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS	23 DE MAYO DE 2016	ENE/12/2016	06 DE JUNIO DE 2017
FECHA DE INICIO	CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA	FECHA DE CONVENIO
11 DE ENERO DEL 2016	CONVENIO ADICIONAL 1	05 DE JULIO DEL 2016	ABR/14/2016	14 DE ABRIL DE 2017
FECHA DE INICIO	CONVENIO DE REANUDACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA	
11 DE ENERO DEL 2016	CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2	02 DE AGOSTO DE 2016	JUN/30/2016	
FECHA DE INICIO	CONVENIO DE REANUDACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA	
11 DE ENERO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017	AGO/31/2016	

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
<b>10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.</b>									
B.52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMICO MARCA SQUARE-O 370	PZA	1.00	\$196.49	\$	0.00	\$	0.00	\$
B.53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL PARA TRANSFORMADOR "TS-GB" A BASE DE TUBO PVC 63 MM 3-4/0, 1-4T, INCLUYE ACCESORIOS, IDENTIFICACION DE CABLES, ELEMENTOS DE SUJECION	ML.	120.00	\$854.21	\$	0.00	\$	120.00	\$ 102,505.20
B.54	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION PARA CALENTADOR DE AGUA A BASE DE TUBO STEEL DE 27MM DE Ø, CON CABLE THHN 90C 2-2, 1-ØT, DESDE CENTRO DE CARGA HASTA EQUIPOS, INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES.	ML.	73.92	\$177.96	\$	0.00	\$	38.66	\$ 6,664.27
B.55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION PARA UNIDAD CONDENSADORA A BASE DE TUBO STEEL DE 19MM DE Ø, CON CABLE THHN 90C 2-6, 1-ØT, DESDE CENTRO DE CARGA HASTA EQUIPOS, INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES.	ML.	23.80	\$103.21	\$	0.00	\$	0.00	\$
B.56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION PARA EXTRACTORES A BASE DE TUBO STEEL DE 13MM DE Ø, CON CABLE THHN 90C 2-10, 2-1ØT, DESDE CENTRO DE CARGA HASTA EQUIPOS, INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES.	ML.	59.26	\$99.27	\$	60.00	\$	5,966.20	\$
<b>TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					\$ 64,310.84		\$	233,819.06	\$

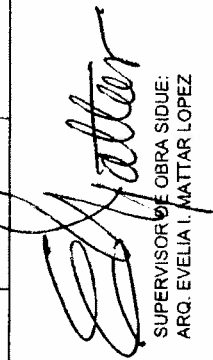
CONTRATISTA: ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIERA INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

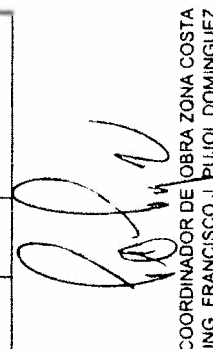
REVISOR DE OBRA  
 ARQ. EVELIA MATTA LOPEZ

		CONTRATO: D-PDR-15-TLJEP-163		IMPORTE CON IVA: \$ 8,542,827.31		CONVENIO ADICIONAL 2					
		10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.		CONTRATISTA: 1804.49							
FECHA DE INICIO		CONTRATO		FECHA DE TERMINACION		PROGRAMA		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2		IMPORTE DE CONVENIO:	
11 DE ENERO DE 2016		CONVENIO MODIFICATORIO 1		09 DE MAYO DE 2016		PDR		11 DE ENERO DE 2016		\$ 16,113,033.64	
FECHA DE INICIO		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS		FECHA DE TERMINACION		FECHA		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2			
11 DE ENERO DE 2016		CONVENIO ADICIONAL 1		05 DE JULIO DEL 2016		ABR/14/2016		06 DE JUNIO DE 2017			
FECHA DE INICIO		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		FECHA DE TERMINACION		FECHA		FECHA DE CONVENIO			
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		02 DE AGOSTO DE 2016		JUN/30/ 2016		14 DE ABRIL DE 2017			
FECHA DE INICIO		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		FECHA DE TERMINACION		FECHA					
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		14 DE ABRIL DE 2017		AGO/11/ 2016					
CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	

10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.											
9.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V-1 A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL Y VIDRIO DE 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE SELLADOR, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SUJECION, DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO	9.00	\$1,838.98	\$	0.00	16,550.82	\$	0.00	0.00	\$	16,550.82
9.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V-2 A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL Y VIDRIO DE 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE SELLADOR, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SUJECION, DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO	8.00	\$2,191.93	\$	0.00	17,535.44	\$	0.00	0.00	\$	17,535.44
9.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V-3 A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL Y VIDRIO DE 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE SELLADOR, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SUJECION, DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO	-	\$956.60	\$	0.00	-	\$	0.00	0.00	\$	-
9.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V-4 A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL Y VIDRIO DE 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE SELLADOR, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SUJECION, DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO	2.00	\$3,863.10	\$	0.00	7,726.20	\$	0.00	0.00	\$	7,726.20



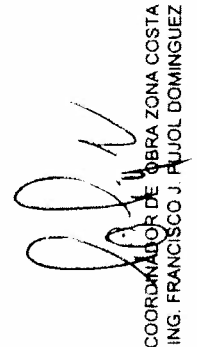
SUPERVISOR DE OBRA SI DUE:  
ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ



COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

CONTRATISTA:  
ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CONVENIO ADICIONAL 2					
										CANTIDAD	IMPORTE				
CONTRATO: D-PDR-15-TLJEP-163 IMPORTE CON IVA: \$ 8,542,827.31 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE E1 TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1804.49 PROGRAMA PDR FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016 CONTRATO FECHA DE TERMINACION 09 DE MAYO DE 2016 FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016 CONVENIO MODIFICATORIO 1 FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016 FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS FECHA DE TERMINACION 05 DE JULIO DEL 2016 FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO ADICIONAL 1 FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016 FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017 FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 FECHA DE TERMINACION 06 DE JUNIO DE 2017 FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017															
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.															
9.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V-5 A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL Y VIDRIO DE 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE SELLADOR, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SUJECION, DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO	PZA.	6.00	\$956.60	\$	5,739.60	0.00	\$	-	0.00	\$	-	6.00	\$	5,739.60
9.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V-6 A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL Y VIDRIO DE 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE SELLADOR, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SUJECION, DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO	PZA.	8.00	\$1,838.98	\$	14,711.84	0.00	\$	-	0.00	\$	-	8.00	\$	14,711.84
9.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V-7 A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL Y VIDRIO DE 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE SELLADOR, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SUJECION, DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO	PZA.	1.00	\$3,662.55	\$	3,662.55	0.00	\$	-	0.00	\$	-	1.00	\$	3,662.55
9.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V-8 A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL Y VIDRIO DE 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE SELLADOR, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SUJECION, DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO	PZA.	-	\$4,662.58	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-

  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DUE  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

  
 COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. FUJOL DOMINGUEZ

  
 CONSTATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CONVENIO ADICIONAL 2	
										CANTIDAD	IMPORTE
CONTRATO: D-PDR-15-TLJ-EP-163 IMPORTE CON IVA: \$ 5,542,827.31 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS) TIJUANA B.C. CONTRATISTA: 180449 CONTRATO: 180449 FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE TERMINACION: 09 DE MAYO DE 2016 PROGRAMA: PDR IMPORTE DE CONVENIO: 16,113,033.64 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017 FECHA DE CONVENIO: 14 DE ABRIL DE 2017											
<b>10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS) TIJUANA B.C.</b>											
9.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V-9 A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL Y VIDRIO DE 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE SELLADOR, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SUJECION, DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO	PZA.	-	\$12,662.78	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$
9.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA P-1, A BASE DE MANGUETERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL Y VIDRIO CON JALADERAS DE ALUMINIO, BISAGRAS NORMALES Y CHAPA DE PLOMO, CON DOBLE ABATIMIENTO, INCLUYE FIOS LATERALES Y SUPERIORES, SELLADOR, ACCESORIOS, OPERADORES MARCA NGIRTON SERIE 7500, ELEMENTOS DE SUJECION, DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO.	PZA.	1.00	\$23,756.30	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$
9.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA P-2 DE TAMBOR DE 36"X80" DE BIRCH COLOR NATURAL, ACABADO LACA TRANSPARENTE, CHAPA MARCA GEO Y BISAGRAS DE 3 1/2", MARCO VISTAS DE PINO, CHAPA, INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SUJECION, DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO.	PZA.	3.00	\$4,535.41	\$	13,606.23	\$	1.00	\$	4,535.41	\$
										0.00	\$
										4.00	\$
										0.00	\$
										23,756.30	\$
										18,141.64	\$

CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ TONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

*[Signature]*  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

*[Signature]*  
 COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

CONTRATO:		IMPORTE CON IVA		CONVENIO ADICIONAL 2			
D-PDR-15-TJ-EP-163		\$ 8,542,827.31		IMPORTE DE CONVENIO:			
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MATAMOROS), TIJUANA, B.C.				\$ 16,113,033.64			
CONTRATISTA: 1004.49		CONTRATO		PROGRAMA			
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2			
11 DE ENERO DE 2016		09 DE MAYO DE 2016		11 DE ENERO DE 2016			
FECHA DE INICIO		CONVENIO MODIFICATORIO 1		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2			
11 DE ENERO DE 2016		23 DE MAYO DE 2016		06 DE JUNIO DE 2017			
FECHA DE INICIO		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS		FECHA DE CONVENIO			
11 DE ENERO DEL 2016		05 DE JULIO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017			
FECHA DE INICIO		CONVENIO ADICIONAL 1					
11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION					
		02 DE AGOSTO DE 2016					
FECHA DE INICIO		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2					
11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION					
		14 DE ABRIL DE 2017					
ITEM	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.							
9.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE P-2 DE TAMBOR DE 72"x80" DE BIRCH COLOR NATURAL ACABADO LACA TRANSPARENTE, CHAPA MARCA GEO Y BISAGRAS DE 3 1/2", MARCO VISTAS DE PINO, CHAPA, INCLUYE: ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SUJECION, DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO.	PZA	-	\$8,823.75	\$	0.00	\$
9.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA P-3, A BASE DE MANGUETTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL Y VIDRIO CON JALADERAS DE ALUMINIO, BISAGRAS NORMALES Y CHAPA DE PLOMO, CON DOBLE ABATIMIENTO, INCLUYE FUO LATERAL, SELLADOR, ACCESORIOS, OPERADORES MARCA NORTON SERIE 7500, ELEMENTOS DE SUJECION, DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO.	PZA	1.00	\$11,765.00	\$	0.00	\$
9.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA P-4 METALICA CON BARRA ANTIPANICO, MARCA FULL FLUSH DOORS, CHAPA DE SEGURIDAD, BISAGRAS USO RUDDO, OPERADOR DE CIERRE AUTOMATICO USG RUDDO. INCLUYE MARCO METALICO, SELLADOR, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SUJECION, DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO.	PZA	2.00	\$33,530.25	\$	0.00	\$
					\$	2.00	\$
					\$	67,060.50	\$
					\$	0.00	\$

CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA SIDUE:  
 ARQ. EVELIA MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

CONVENIO ADICIONAL 2		IMPORTE CON IVA:				IMPORTE				CANTIDAD				
D-PDR-15-TLJEP-163		\$ 5,442,827.31												
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.		CONTRATO				PRECIO UNITARIO				CANTIDAD				
CONTRATISTA: 1904.49		CONVENIO MODIFICATORIO 1				IMPORTE				CANTIDAD				
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION				IMPORTE				CANTIDAD				
11 DE ENERO DE 2016		09 DE MAYO DE 2016				12,941.50				0.00				
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION				IMPORTE				CANTIDAD				
11 DE ENERO DE 2016		23 DE MAYO DE 2016				72,378.28				0.00				
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION				IMPORTE				CANTIDAD				
11 DE ENERO DEL 2016		05 DE JULIO DEL 2016				5,244.84				0.00				
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION				IMPORTE				CANTIDAD				
11 DE ENERO DEL 2016		02 DE AGOSTO DE 2016				-				-				
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION				IMPORTE				CANTIDAD				
11 DE ENERO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017				-				-				
9.15	9.15	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD
	PZA		1.00	\$12,941.50	\$	0.00	\$	1.00	\$	12,941.50	0.00	\$	0.00	\$
	M2.		61.52	\$1,176.50	\$	72,378.28	\$	0.00	\$	-	0.00	\$	61.52	\$
	ML.		44.58	\$117.65	\$	5,244.84	\$	0.00	\$	-	0.00	\$	44.58	\$
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS) TIJUANA, B.C.														
9.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA P-5, A BASE DE MANGUETERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL Y VIDRIO (JALADERAS DE ALUMINIO, BISAGRAS NORMALES Y CHAPA DE PLOMO, CON DOBLE ABATIMIENTO) INCLUYE: FIJO LATERAL	PZA	1.00	\$12,941.50	\$	0.00	\$	1.00	\$	12,941.50	0.00	\$	0.00	\$
9.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJOS SOBRE PLACA DE TRIPLE PLAY DE 1/2" DE ESPESOR EN MURO, JUNTAS A HUESO VERTICALES DE 1.80 METROS DE ALTURA, CANTOS BISELADOS, INCLUYE: ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, ACCESORIOS, MONTAJE, REFUERZO EN MUROS DE TABLAROCA, O ELEMENTOS DE SUJECCION, DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2.	61.52	\$1,176.50	\$	72,378.28	\$	0.00	\$	-	0.00	\$	61.52	\$
9.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE MADERA 0.03X0.10 MTS., DE MADERA DE ENCINO, PARA RECIBIR EL ESPEJO, ACABADO EN TINTA Y POLIURETANO SEMIGLOSS. INCLUYE: ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, ACCESORIOS, MONTAJE, SELLADOR, RESAMES, RECORTES, DESPERDICIOS, BOLEADO DE ARISTA SEGUN PROYECTO, ELEMENTOS DE SUJECCION, DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML.	44.58	\$117.65	\$	5,244.84	\$	0.00	\$	-	0.00	\$	44.58	\$



CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S DE R.L. DE C.V.

*[Signature]*  
 SUPERVISOR DE OBRA SUDUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

*[Signature]*  
 COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ



CANTIDAD	MATERIAL	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CONVENIO ADICIONAL 2	
											IMPORTE	IMPORTE
CONTRATO: D-PDR-15-TIJE-183 \$ 5,529,877.31 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA: LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1804.49 CONTRATO: \$ FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 16,113,033.64 11 DE ENERO DE 2016 09 DE MAYO DE 2016 PROGRAMA PDR FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016 11 DE ENERO DE 2016 CONVENIO MODIFICATORIO 1 FECHA DE TERMINACION 08 DE JUNIO DE 2017 11 DE ENERO DE 2016 06 DE JULIO DEL 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1 FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 14 DE ABRIL DE 2017 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REAJUDACION DE TRABAJOS 2 11 DE ENERO DEL 2016 14 DE ABRIL DE 2017 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REAJUDACION DE TRABAJOS 2 11 DE ENERO DEL 2016 14 DE ABRIL DE 2017 FECHA DE TERMINACION AGOSTO 2016												
9.19		MUEBLE TIPO ESCRITORIO ANEXO A MUEBLE DE RECEPCION DE 2.07 MTS DE LONGITUD Y DE 0.60 MTS, DE ANCHO CON ESTRUCTURA CON MADERA DE PINO, ENCHAPADO CON LAMINA EN MESA DE TRABAJO, VISTAS PERIMETRALES CON MADERA DE ALDER CANTOS BOLEADOS, ESQUINAS REDONDEADAS, ENCHAPADO CON TLYPLAY BIRCH EN INTERIOR, CAJONERAS, ENTREPANOS, ACABADO EN TINTA Y POLIURETANO SEMIGLOSS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAJES, JALADERAS, MONTAJE, SELLADOR, RESANES, RECORTES, DESPERDICIOS, BOLEADO DE ARISTA SEGUN PROYECTO, ELEMENTOS DE SUJECION, DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$17,647.50	\$ 17,647.50	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 17,647.50
9.20		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO DE 4X8' PIES, COLOCADA Y FIJADA EN MURO, A 4" DE SEPARADO DE PISO, INCLUYE MARCO DE ALUMINIO, PEGAMENTO Y SISTEMA DE FIACION PARA CADA PIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	PZA	10.00	\$5,294.25	\$ 52,942.50	0.00	\$ -	0.00	\$ -	10.00	\$ 52,942.50
9.21		ESPEJO DE 4'X2' (INCLUYE MARCO DE ALUMINIO)	PZA	4.00	\$3,529.50	\$ 14,118.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 14,118.00
J		TOTAL CARPINTERIA Y CANCELERIA			\$ 52,942.50	\$ 67,060.50		\$ 4,535.41		\$ 91,767.00		\$ 281,920.51

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PULIDO DOMINGUEZ

COORDINADOR DE OBRA SIDUE  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

CONTRATISTA:  
 ING LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
CONTRATO:		D-PDR-15-TLJEP-183		IMPORTE CON IVA:		5,442,827.31		
		10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATA MOROS), TIJUANA, B.C.				IMPORTE DE CONVENIO:		
		CONTRATISTA: 1804.49		CONTRATO		\$ 16,113,033.64		
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2		
		11 DE ENERO DE 2016		09 DE MAYO DE 2016		11 DE ENERO DE 2016		
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2		
		11 DE ENERO DE 2016		23 DE MAYO DE 2016		06 DE JUNIO DE 2017		
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE CONVENIO		
		11 DE ENERO DEL 2016		05 DE JULIO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017		
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION				
		11 DE ENERO DEL 2016		02 DE AGOSTO DE 2016				
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION				
		11 DE ENERO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017				
		VOLUMEN CONTRATO		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		IMPORTE
		CONTRATO		IMPORTE		CANTIDAD		IMPORTE

10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATA MOROS), TIJUANA, B.C.

10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5 TON, 230V/1F/60Hz, MARCA CARRIER, INCLUYE UNIDAD MANEJADORA MODELO FB4060-3 Y UNIDAD CONDENSADORA MODELO 38CX060-3 MONTAJE CON GRUA, NIVELACION, TUBERIA DE COBRE, CONEXION ELECTRICA E HIDRAULICA A UN METRO, BASE METALICA Y TERMOSTATO DIGITAL ELECTRONICO MARCA ROBERTSHAW MODELO 3GD24, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA.	\$59,413.25	\$	0.00	\$	0.00	\$
10.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENFRIADOR EVAPORATIVO MARCA FLAKT MODELO RGM1-210CON CAPACIDAD DE 9750pcm, A UNA P.E. DE 1/2" DE AGUA, CARACTERISTICAS ELECTRICAS 220-3-60 MOTOR DE 3 HP, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	PZA.	\$33,912.27	\$	0.00	\$	0.00	\$
10.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE TIPO AXIAL CON CAPACIDAD DE 18345 PCM. MODELO 7CF259, MARCA DAYTON O SIMILAR, INCLUYE CUBIERTA PROTECTORA CONTRA LLUVIA, CUBIERTA PARA MOTOR, PERSIANA DE GRAVEDAD, CONEXION ELECTRICA Y ACCESORIOS.	PZA.	\$24,635.23	\$	0.00	\$	0.00	\$


CONTRATISTA:  
ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
LUVIER INGENIERIAS S. DE R.L. DE C.V.

Supervisor de obra  
ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ


CLAVE		DESCRIPCION		UNIDAD		VOLUMEN CONTRATO		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		CANTIDAD		IMPORTE		CANTIDAD		IMPORTE									
CONTRATO: D-PDR-15-TLJEP-183				IMPORTE CON IVA: \$ 6,542,827.31								CONVENIO ADICIONAL 2															
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.												IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64															
CONTRATISTA: 1804.49				CONTRATO				PROGRAMA																			
FECHA DE INICIO				FECHA DE TERMINACION				PDR																			
11 DE ENERO DE 2016				09 DE MAYO DE 2016								11 DE ENERO DE 2016															
FECHA DE INICIO				FECHA DE TERMINACION				CONVENIO MODIFICATORIO 1																			
11 DE ENERO DE 2016				23 DE MAYO DE 2016								06 DE JUNIO DE 2017															
FECHA DE INICIO				FECHA DE TERMINACION				CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS																			
11 DE ENERO DEL 2016				05 DE JULIO DEL 2016								14 DE ABRIL DE 2017															
FECHA DE INICIO				FECHA DE TERMINACION				CONVENIO ADICIONAL 1																			
11 DE ENERO DEL 2016				02 DE AGOSTO DE 2016																							
FECHA DE INICIO				FECHA DE TERMINACION				CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2																			
11 DE ENERO DEL 2016				14 DE ABRIL DE 2017																							
VOLUMEN CONTRATO				PRECIO UNITARIO				IMPORTE				CANTIDAD				IMPORTE				CANTIDAD				IMPORTE			

10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.																				
10.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO MARCA DAYTON MODELO 7C90, CAPACIDAD DE 2.728 PCM, INCLUYE CUBIERTA PROTECTORA PARA MOTOR, CONEXION ELECTRICA Y ACCESORIOS.	PZA.	-	\$6,399.48	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$
10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO MARCA DAYTON MODELO 4C833, CAPACIDAD DE 75 PCM, INCLUYE CUBIERTA PROTECTORA PARA MOTOR, CONEXION ELECTRICA Y ACCESORIOS.	PZA.	1.00	\$6,987.73	\$	6,987.73	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$
10.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA DE DESFOGUE MARCA DAYTON MODELO 3C309, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	PZA.	-	\$2,308.72	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$
10.07	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE DUCTOS DE LAMINA GALVANIZADA, INCLUYE AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, PAPEL FOIL DE ALUMINIO, PEGAMENTO, ELEMENTOS DE SUJECION.	KG.	210.00	\$130.33	\$	27,369.30	153.40	\$	19,992.62	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$
10.08	SUMINISTRO FABRICACION E INSTALACION DE DUCTOS DE LAMINA GALVANIZADA PARA RETORNO, INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECION.	KG.	-	\$130.33	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$
10.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO TIPO ESPIRODUCTO DE 30" DE DIAMETRO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	PIE	-	\$708.91	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$
10.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO TIPO ESPIRODUCTO DE 28" DE DIAMETRO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	PIE	-	\$708.91	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$

CONTRATISTA:  LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA SIDUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

		CONTRATO: D-PDR-15-TUJER-183		IMPORTE CON IVA:			CONVENIO ADICIONAL 2	
		10070054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.		\$	8,642,827.31	IMPORTE DE CONVENIO:		
CONTRATISTA: 180449		CONVENIO ADICIONAL 2		PROGRAMA		16,113,033.64		
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		PDR		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2		
11 DE ENERO DE 2016		09 DE MAYO DE 2016				11 DE ENERO DE 2016		
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		CONVENIO MODIFICATORIO 1		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2		
11 DE ENERO DE 2016		23 DE MAYO DE 2016				09 DE JUNIO DE 2017		
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS		FECHA DE CONVENIO		
11 DE ENERO DEL 2016		05 DE JULIO DEL 2016				14 DE ABRIL DE 2017		
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		CONVENIO ADICIONAL 1				
11 DE ENERO DEL 2016		02 DE AGOSTO DE 2016						
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2				
11 DE ENERO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017						
CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
10.11	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO TIPO ESPIRODUCTO DE 26" DE DIAMETRO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	PIE	\$	563.50	0.00	\$	0.00	\$
10.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO TIPO ESPIRODUCTO DE 24" DE DIAMETRO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	PIE	\$	502.91	0.00	\$	0.00	\$
10.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO TIPO ESPIRODUCTO DE 22" DE DIAMETRO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	PIE	\$	405.96	0.00	\$	0.00	\$
10.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO TIPO ESPIRODUCTO DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	PIE	\$	333.26	0.00	\$	0.00	\$
10.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO TIPO ESPIRODUCTO DE 10" DE DIAMETRO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	PIE	\$	284.78	20.04	\$	5,706.99	\$
10.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO TIPO ESPIRODUCTO DE 8" DE DIAMETRO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	PIE	\$	230.25	5.50	\$	1,266.38	\$
10.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSORES CUADRADO DE 10"X10" MARCA TITUS O SIMILAR, CON CONTROL DE VOLUMEN AG-75, PANTALLA PERFORADA, COLOR BLANCO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA.	\$	516.37	0.00	\$	0.00	\$

CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATISTA:  
 SUPERVISOR DE OBRA SIDUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ





CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
CONTRATO: D-PDR-15-TIJE-183		IMPORTE CON IVA:		\$ 8,542,827.31					
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.		CONTRATO		FECHA DE TERMINACION 09 DE MAYO DE 2016		PROGRAMA PDR		IMPORTE DE CONVENIO: 16,113,033.64	
11 DE ENERO DE 2016		CONVENIO MODIFICATORIO 1		FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016			
11 DE ENERO DE 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS		FECHA DE TERMINACION 05 DE JULIO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017			
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO ADICIONAL 1		FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016		FECHA DE CONVENIO 14 DE ABRIL DE 2017			
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017					
11 DE ENERO DEL 2016									

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.									
10.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSORES CUADRADO DE 8"x8" MARCA TITUS O SIMILAR, CON CONTROL DE VOLUMEN AG-40, PANTALLA PERFORADA, COLOR BLANCO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA.	-	\$339.89	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
10.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE EXTRACCION COLOR BLANCO MARCA TITUS O SIMILAR, MODELO 301 RS, CON CONTROL DE VOLUMEN MODELO AG-15, EN 14" X".	PZA.	-	\$575.19	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
10.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE EXTRACCION COLOR BLANCO MARCA TITUS O SIMILAR, MODELO 301 RS, CON CONTROL DE VOLUMEN MODELO AG-15, EN 14" X".	PZA.	-	\$575.19	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
10.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE EXTRACCION COLOR BLANCO MARCA TITUS O SIMILAR, MODELO 301 RS, CON CONTROL DE VOLUMEN MODELO AG-15, EN 12" X8".	PZA.	4.00	\$639.90	\$ 2,559.60	0.00	\$ -	0.00	\$ 2,559.60
10.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE INYECCION, COLOR BLANCO MARCA TITUS O SIMILAR, MODELO 272 RS, CON CONTROL DE VOLUMEN MODELO AG-15, EN 30" X16".	PZA.	-	\$1,081.09	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
10.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE INYECCION, COLOR BLANCO MARCA TITUS O SIMILAR, MODELO 272 RS, CON CONTROL DE VOLUMEN MODELO AG-15, EN 30" X12".	PZA.	16.00	\$1,139.91	\$ 18,238.56	0.00	\$ -	16.00	\$ 18,238.56

CONTRATISTA: **ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA**  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA: **ARQ. ELYIA I. MATTAR LOPEZ**

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA: **ING. FRANCISCO PUJOL DOMINGUEZ**

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CONVENIO ADICIONAL 2	
												IMPORTE	CANTIDAD
CONTRATO: D-PDR-15-TJ-EP-1E3 \$ 5,542,827.31 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1804.49 CONTRATO: FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016 09 DE MAYO DE 2016 PDR CONVENIO MODIFICATORIO 1 FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 11 DE ENERO DE 2016 23 DE MAYO DE 2016 ENE/12/2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 11 DE ENERO DEL 2016 05 DE JULIO DEL 2016 ABR/14/2016 CONVENIO ADICIONAL 1 FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 11 DE ENERO DEL 2016 02 DE AGOSTO DE 2016 JUN/30/2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 11 DE ENERO DEL 2016 14 DE ABRIL DE 2017 IMPORTE TOTAL \$ 16,113,033.64													
<b>10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA B.C.</b>													
10.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE INYECCION, COLOR BLANCO MARCA TITUS O SIMILAR, MODELO 301 RS, CON CONTROL DE VOLUMEN MODELO AG-35, EN 18"X10".	PZA.	0.00	\$ 728.14	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
10.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE INYECCION, COLOR BLANCO MARCA TITUS O SIMILAR, MODELO 301 RS, CON CONTROL DE VOLUMEN MODELO AG-35, EN 16"X6".	PZA.	3.00	\$ 551.66	\$ 1,654.98	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 1,654.98	0.00	\$ -
10.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE INYECCION, COLOR BLANCO MARCA TITUS O SIMILAR, MODELO 301 RS, CON CONTROL DE VOLUMEN MODELO AG-35, EN 12"X6".	PZA.	2.00	\$ 551.66	\$ 1,103.32	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,103.32	0.00	\$ -
10.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE INYECCION, COLOR BLANCO MARCA TITUS O SIMILAR, MODELO 301 RS, CON CONTROL DE VOLUMEN MODELO AG-35, EN 8"X6".	PZA.	3.00	\$ 492.84	\$ 1,478.52	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 1,478.52	0.00	\$ -
10.28	SUMINISTRO FABRICACION E INSTALACION DE DUCTOS FLEXIBLES DE 10" DE DIAMETRO, PARA CONEXION DE REJILLAS DE INYECCION, INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECION, SOPORTERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		5.20	\$ 260.55	\$ 1,354.86	0.00	\$ -	0.00	\$ -	5.20	\$ 1,354.86	0.00	\$ -
10.29	ARRANQUE Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA.	SERVICIO	1.00	\$ 3,300.74	\$ 3,300.74	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,300.74	0.00	\$ -
<b>TOTAL AIRE ACONDICIONADO</b>				\$ 7,689.82	\$ 7,689.82					\$ 26,965.93	\$ 26,965.93		
<b>11.01</b>		<b>M3</b>	<b>483.11</b>	<b>\$ 96.51</b>	<b>\$ 46,624.65</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>119.11</b>	<b>\$ 11,495.31</b>	<b>3.60</b>	<b>\$ 35,129.34</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ -</b>

CONTRATISTA:  
 ING LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

COORDINADOR DE OBRA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE CON IVA:		CONVENIO ADICIONAL 2					
		IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE				
CONTRATO: D-PDR-15-TLJEP-103 \$ 542,827.31		CONVENIO ADICIONAL 2		IMPORTE DE CONVENIO:					
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.		CONVENIO ADICIONAL 2		\$ 16,113,033.64					
CONTRATISTA: 180449		CONVENIO ADICIONAL 2		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2					
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		11 DE ENERO DE 2016					
11 DE ENERO DE 2016		09 DE MAYO DE 2016		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2					
FECHA DE INICIO		CONVENIO MODIFICATORIO 1		06 DE JUNIO DE 2017					
11 DE ENERO DE 2016		23 DE MAYO DE 2016		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2					
FECHA DE INICIO		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS		14 DE ABRIL DE 2017					
11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE CONVENIO					
FECHA DE INICIO		CONVENIO ADICIONAL 1		14 DE ABRIL DE 2017					
11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE CONVENIO					
CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		FECHA DE TERMINACION		14 DE ABRIL DE 2017					
11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE CONVENIO					
11 DE ENERO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017		FECHA DE CONVENIO					
UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	CANTIDAD	IMPORTE
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.									
11.02	MZ.	880.00	\$ 7,198.40	1,273.72	\$ 10,419.03	0.00	\$ -	2153.72	\$ 17,617.43
11.03	PZA	1.00	\$ 7,059.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 7,059.00
TOTAL LIMPIEZA Y VARIOS			\$ 60,882.05		\$ 10,419.03		\$ 11,495.31		\$ 59,805.77
12.01	L	SEÑALAMIENTO Y COLOCACION DE SUMINISTRO INFORMATIVO PARA IDENTIFICACION DE LA OBRA, ROTULADO SOBRE TRES HOJAS DE IMELAMINA DE 8' X 4' X 1/2", SUJETA A BASTIDOR FORMADO POR CUATRO BARROTES VERTICALES DE 4" X 4" X 16' AHOGADOS EN CONCRETO HIDRAULICO Y DOS TABLAS HORIZONTALES DE 1" X 4" X 8' DE ACUERDO AL CROQUIS, INCLUYE: EXCAVACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION.							
12.02	PZA.	1.00	\$ 20,588.75	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 20,588.75
TOTAL SENALAMIENTO			\$ 20,588.75		\$ -		\$ -		\$ 20,588.75
M	EQUIPAMIENTO FIJO		\$ 26,941.85		\$ -		\$ -		\$ 26,941.85

CONTRATISTA:  
ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
LUVI INGENIERIA S DE R.L. DE C.V.

CONTRATISTA:  
ING. FRANCISCO J. RUJOL DOMINGUEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
ING. FRANCISCO J. RUJOL DOMINGUEZ

CONVENIO ADICIONAL 2		IMPORTE CON IVA:		IMPORTE		CANTIDAD		CANTIDAD		IMPORTE		CANTIDAD		IMPORTE	
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
13-01	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS) TIJUANA, B.C														
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARA LA DISCIPLINA DE LUCHAS ASOCIADAS DE 42'X42'X2", AVALADO POR LA FEDERACION MEXICANA DE LUCHA ASOCIADAS, A BASE DE SISTEMA LIGERO LAMINADO FLEXIBLE. ANTIDERRAPANTE RETICULADO DE CELULAS CERRADAS DE ESPUMA DE POLIETILENO, GROSOR DE 2" PARA COMPETENCIAS INTERNACIONALES, SUPERFICIE HOMESHIELD ANTIMICROBIANA. INCLUYE: FLETES, TRASLADO DE MATERIAL AL LUGAR A INSTALAR, INSTALACION, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, MANEOBRA; ALMACENAJE HASTA SU COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	2.00	\$70,590.00	\$ 141,180.00	0.00	\$	2.00	\$ 141,180.00	0.00	\$	2.00	\$ 141,180.00	0.00	\$
	<b>EXTRAORDINARIO</b>														
EXT-001	CORTE CON MAQUINA EN TERRENO TIPO "B" PARA DESPLANTE DE PLATAFORMA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION HASTA UNA DISTANCIA DE 20 M. DENTRO DE LA OBRA EN EL LUGAR DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.	M3	960.49	\$54.84	\$ 52,673.27	2,425.00	\$	0.00	\$ 132,987.00	0.00	\$	0.00	\$ 33,854.49	0.00	\$ 185,660.27
	<b>TOTAL EQUIPAMIENTO FIJO</b>				\$ 141,180.00		\$		\$ 141,180.00		\$		\$ 141,180.00		\$



CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUIBER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.


*[Signature]*  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

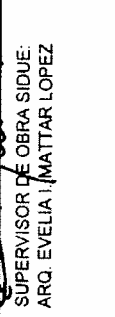
COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. RUJOL DOMINGUEZ

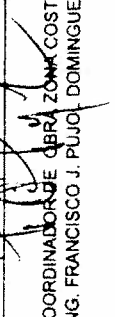


CONTRATO:		IMPORTE CON IVA:		CONVENIO ADICIONAL 2			
D-PDR-15-TJ-EP-163		\$ 5,449,827.31		IMPORTE DE CONVENIO:			
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.				\$ 16,113,033.64			
CONTRATISTA: 180449		CONVENIO ADICIONAL 2		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2			
11 DE ENERO DE 2016		09 DE MAYO DE 2016		11 DE ENERO DE 2016			
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2			
11 DE ENERO DE 2016		23 DE MAYO DE 2016		06 DE JUNIO DE 2017			
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE CONVENIO			
11 DE ENERO DEL 2016		05 DE JULIO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017			
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION					
11 DE ENERO DEL 2016		02 DE AGOSTO DE 2016					
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION					
11 DE ENERO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017					
UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.												
EXT-002	CONSTRUCCION DE MURO DE BLOQUE DE COLOR OCRE DE 20X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCION 1:3, INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, BLOQUE DALA CON REFUERZO, REFUERZOS EN MURO DM-1 Y DM-2 Y CONCRETO, CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'c= 180KM/CM2, COLORANTE PARA MORTERO, ACABADO APARENTE, ANDAMIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	M2	12.31	\$439.85	\$	5,414.55	0.00	\$	-	12.31	\$	5,414.55
EXT-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENSAMBLE EMP ESQAQI DOBLE TINA-REG S/CH V INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	\$1,793.86	\$	14,350.88	0.00	\$	-	8.00	\$	14,350.88
EXT-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE MANERAL ANTARES C44 CROMO Y REGADERA OPTIMA C/BZO Y CHAP H200 CR HELVEX INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	\$2,121.24	\$	16,969.92	0.00	\$	-	8.00	\$	16,969.92
EXT-005	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PLACA DE FIJACION AR-1, AR-1B, AR-2, AR-2B DE 1/2"X10"X28", INCLUYE: NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, PERFORACIONES, TAQUETES, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA	7.00	\$1,512.18	\$	10,585.26	0.00	\$	-	7.00	\$	10,585.26

CONTRATISTA:  ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:  ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA:  ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b> IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017 FECHA DE CONVENIO: 14 DE ABRIL DE 2017											
<b>CONVENIO ADICIONAL 1</b> IMPORTE DE CONVENIO: \$ 1,039.94 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: JUN/30/2016											
<b>CONVENIO MODIFICATORIO 1</b> IMPORTE DE CONVENIO: \$ 38,305.50 FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: ENE/12/2016											
<b>CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS</b> IMPORTE DE CONVENIO: \$ 69,930.00 FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DEL 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: ABR/14/2016											
<b>CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2</b> IMPORTE DE CONVENIO: \$ 38,305.50 FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: AGO/31/2018											

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
EXT-006	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA B.C.	PZA	75.00	\$510.74	\$ 38,305.50	0.00	\$ -	0.00	\$ -	75.00	\$ 38,305.50
EXT-007	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PLACA DE FIJACION AR-4B, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9 DE 1/2"x6"x14", EN FORMA DE "U" UNIDA CON REDONDO LISO DE 1/2" INCLUYE: NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA	2.00	\$519.97	\$ 1,039.94	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,039.94
EXT-008	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA "AR 1B" DE 15.072 MTS DE LARGO A BASE DE CUERDAS Y MONTANTES DE PTR 4 X 4 X 3/16", INCLUYE: NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA	2.00	\$34,965.00	\$ 69,930.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 69,930.00

CONTRATISTA: **ING LUIS A. HERNANDEZ PONSECA**  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

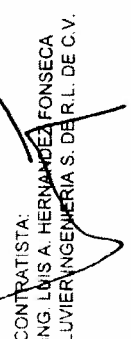
CONTRATISTA: **ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ**  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DUE

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

CLAVE	DESCRIPCION	CONVENIO				CONVENIO ADICIONAL 2								
		VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD					
EXT-009	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA "AR 2" DE 15.074 MTS DE LARGO A BASE DE CUERDAS, CUERDAS Y MONTANTES DE PTR 5" X 5" X 1/4" ,INCLUYE : NIVELACION, LIMPIEZA , SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	2.00	\$41,209.54	\$	82,419.08	0.00	\$	0.00	\$	2.00	\$	82,419.08	
			FECHA DE INICIO	11 DE ENERO DEL 2016	FECHA DE TERMINACION	05 DE JULIO DEL 2016	FECHA DE INICIO	14 DE ABRIL DE 2017	FECHA DE TERMINACION	14 DE ABRIL DE 2017	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2	06 DE JUNIO DE 2017
			CONVENIO ADICIONAL 1	CONVENIO ADICIONAL 2	PROGRAMA	PDR	IMPORTE DE CONVENIO:	16,113,033.64						
			FECHA DE INICIO	11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION	23 DE MAYO DE 2016	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2	06 DE JUNIO DE 2017				
			FECHA DE INICIO	11 DE ENERO DEL 2016	FECHA DE TERMINACION	05 DE JULIO DEL 2016	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2	06 DE JUNIO DE 2017				
			FECHA DE INICIO	11 DE ENERO DEL 2016	FECHA DE TERMINACION	02 DE AGOSTO DE 2016	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2	06 DE JUNIO DE 2017				
			FECHA DE INICIO	11 DE ENERO DEL 2016	FECHA DE TERMINACION	14 DE ABRIL DE 2017	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2	06 DE JUNIO DE 2017				
			FECHA DE INICIO	11 DE ENERO DEL 2016	FECHA DE TERMINACION	02 DE AGOSTO DE 2016	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2	06 DE JUNIO DE 2017				
			FECHA DE INICIO	11 DE ENERO DEL 2016	FECHA DE TERMINACION	14 DE ABRIL DE 2017	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2	06 DE JUNIO DE 2017				
			FECHA DE INICIO	11 DE ENERO DEL 2016	FECHA DE TERMINACION	05 DE JULIO DEL 2016	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2	06 DE JUNIO DE 2017				
EXT-010	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA "AR 4" DE 23.693 MTS DE LARGO A BASE DE CUERDAS PTR 4X4X3/16", CUERDAS Y MONTANTES DE PTR 3X3X3/16" ,INCLUYE : NIVELACION, LIMPIEZA , SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	1.00	\$41,012.52	\$	41,012.52	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$	41,012.52		
		FECHA DE INICIO	11 DE ENERO DEL 2016	FECHA DE TERMINACION	05 DE JULIO DEL 2016	FECHA DE INICIO	14 DE ABRIL DE 2017	FECHA DE TERMINACION	14 DE ABRIL DE 2017					

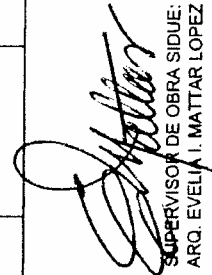
  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DUE.  
 ARQ. EVELA I. MATTAR LOPEZ

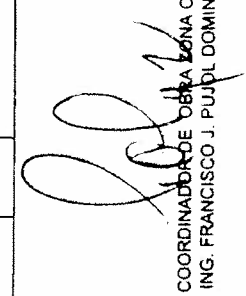
  
 COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

  
 CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

CLAVE	DESCRIPCION	CONTRATO		IMPORTE CON IVA		CONVENIO ADICIONAL 2	
		VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD
EXT-011	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA R9 A BASE DE CUERDAS PTR 4X4X3/16". CUERDAS Y MONTANTES DE PTR 3X3X3/16" INCLUYE : NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	1.00	\$32,593.17	\$ 32,593.17	0.00	\$ -	1.00 \$ 32,593.17
EXT-012	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA "AR 10" A BASE DE CUERDA SUPERIOR PTR 2 1/2" X 2 1/2" X 1/2", CUERDA INFERIOR DE REDONDO SOLIDO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/2" Y MONTANTES DE REDONDO SOLIDO DE 1/2" CON ATIEZADORES DE PTR 1 1/2" X 1 1/2" X 1/2", INCLUYE : NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	52.23	\$1,359.62	\$ 71,012.95	0.00	\$ -	52.23 \$ 71,012.95



  
 SUPERVISOR DE OBRA SIDUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

  
 COORDINADORA DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.



CONVENIO ADICIONAL 2		IMPORTE CON IVA:		IMPORTE DE CONVENIO:					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
EXT-013	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B. C.	PZA.	1.00	\$30,265.74	\$	0.00	\$	1.00	\$ 30,265.74
EXT-014	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA " AR 11" DE 10.50 MTS DE LARGO A BASE DE CUERDAS DE 4 X 4 X 3/16, Y MONTANTES DE PTR 3" X 3" X 3/16" ,,INCLUYE : NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA.	1.00	\$34,241.19	\$	0.00	\$	1.00	\$ 34,241.19

CONTRATO:	DUPDR-15-TJ-EP-183	IMPORTE CON IVA:	\$ 542,827.31
	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.		
	CONTRATISTA: 180449		
	CONTRATO	FECHA DE INICIO	11 DE ENERO DE 2016
		FECHA DE TERMINACION	09 DE MAYO DE 2016
	CONVENIO MODIFICATORIO 1	FECHA DE INICIO	11 DE ENERO DE 2016
		FECHA DE TERMINACION	23 DE MAYO DE 2016
	CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS	FECHA DE INICIO	11 DE ENERO DEL 2016
		FECHA DE TERMINACION	05 DE JULIO DEL 2016
	CONVENIO ADICIONAL 1	FECHA DE INICIO	11 DE ENERO DEL 2016
		FECHA DE TERMINACION	02 DE AGOSTO DE 2016
	CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2	FECHA DE INICIO	11 DE ENERO DEL 2016
		FECHA DE TERMINACION	14 DE ABRIL DE 2017

	PROGRAMA	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	16.113.033.64
	PDR	11 DE ENERO DE 2016	
	FECHA	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2	
	ENE/12/2016	06 DE JUNIO DE 2017	
	FECHA	FECHA DE CONVENIO	
	ABR/14/2016	14 DE ABRIL DE 2017	



*[Handwritten Signature]*  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

*[Handwritten Signature]*  
 COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

CONVENIO ADICIONAL 2								
CONVENIO	ADICIONAL 2							
IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64								
FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016								
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017								
FECHA DE CONVENIO: 14 DE ABRIL DE 2017								
PROGRAMA: PDR								
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DE 2016								
FECHA DE TERMINACION: 02 DE AGOSTO DE 2016								
CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016								
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DE 2016								
FECHA DE TERMINACION: 05 DE JULIO DEL 2016								
CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DEL 2016								
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016								
FECHA DE TERMINACION: 14 DE ABRIL DE 2017								
CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016								
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016								
FECHA DE TERMINACION: 14 DE ABRIL DE 2017								
CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017								
FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016								
FECHA DE TERMINACION: 14 DE ABRIL DE 2017								
CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA B.C.														
EXT-015	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA "AR 13" DE 4.753 MTS DE LARGO A BASE DE CUERDAS PTR DE 4 X 4 X 3/16", CUERDAS Y MONTANTES DE PTR 3 X 3 X 3/16", INCLUYE: NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA	1.00	\$10,411.11	\$	10,411.11	0.00	\$	0.00	\$	10,411.11	1.00	\$	10,411.11
EXT-016	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA "AR 15" DE 4.69 MTS DE LARGO A BASE DE CUERDAS 4 X 4 X 3/16", CUERDAS Y MONTANTES DE PTR 3" X 3" X 3/16", INCLUYE: NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA	1.00	\$11,616.74	\$	11,616.74	0.00	\$	0.00	\$	11,616.74	1.00	\$	11,616.74
EXT-017	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PTR DE 4"X2"X3/16", SOPORTE DE CUBIERTA, INCLUYE: DETALLES DE UNION, NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	ML	383.06	\$529.18	\$	202,707.69	35.56	\$	18,817.64	\$	221,525.33	418.62	\$	221,525.33

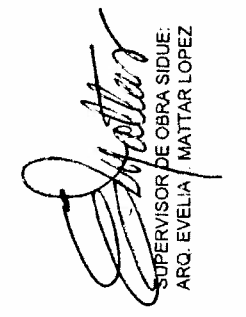
CONTRATISTA:  ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 SUPERVISOR DE OBRA SIDUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

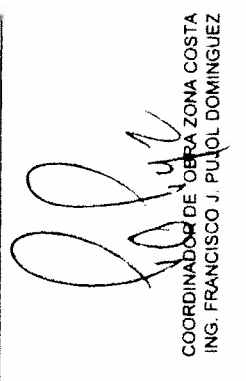
COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

CONTRATO:		IMPORTE CON IVA:	CONVENIO ADICIONAL 2				
D-PDR-15-TU-EP-183		\$ 5,542,827.31	IMPORTE DE CONVENIO:				
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B. C.			\$ 16,113,033.64				
CONTRATISTA: 180449			FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2				
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION	11 DE ENERO DE 2016				
11 DE ENERO DE 2016		08 DE MAYO DE 2016	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2				
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION	08 DE JUNIO DE 2017				
11 DE ENERO DE 2016		23 DE MAYO DE 2016	FECHA DE CONVENIO				
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION	14 DE ABRIL DE 2017				
11 DE ENERO DEL 2016		05 DE JULIO DEL 2016					
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION					
11 DE ENERO DEL 2016		02 DE AGOSTO DE 2016					
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION					
11 DE ENERO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017					
UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
EXT-018	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PTR DE 5"x2"x3/16" PARA FORMAR RETICULA SOBRE ARMADURA TRIDIMENSIONAL, INCLUYE: DETALLES DE UNION, NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PINTURA ESMALTE ANTI CORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	ML	209.04	5886.09	\$ 1,434,420.25	17.59	\$ 12,068.32
EXT-019	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE W14 X 22, INCLUYE: DETALLES DE UNION, NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA DE PINTURA ESMALTE ANTI CORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	ML	24.92	5962.36	\$ 23,982.01	0.00	\$ -
EXT-020	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE W16 X 26, INCLUYE: DETALLES DE UNION, NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA DE PINTURA ESMALTE ANTI CORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	ML	57.72	\$ 1,033.28	\$ 59,640.92	0.00	\$ -
						0.00	\$ 59,640.92

CONTRATISTA:  
ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

  
SUPERVISOR DE OBRA SIDUE:  
ARQ. EVELIA MATTAR LOPEZ

  
COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ



CONVENIO ADICIONAL 2	
CONTRATO:	IMPORTE CON IVA \$ 8,542,827.31
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS) TIJUANA, B.C.	
CONTRATISTA: 1804.48	PROGRAMA PDR
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION 09 DE MAYO DE 2016
CONVENIO MODIFICATORIO 1	
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016
CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS	
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016	FECHA DE TERMINACION 06 DE JULIO DEL 2016
CONVENIO ADICIONAL 1	
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016	FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016
CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2	
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016	FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017
VOLUMEN CONTRATO	PERIODO DE INICIO
	FECHA DE INICIO
	FECHA DE TERMINACION
	FECHA DE INICIO
	FECHA DE TERMINACION

CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PERIODO DE INICIO	IMPORTE	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS) TIJUANA, B.C.											
EXT-021	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE W16 X 36 , INCLUYE: DETALLES DE UNION ,NIVELACION, LIMPIEZA-SOLDADURA,DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	ML	\$1,340.24	\$ 11,338.43	0.00	\$ -	0.00	\$ -	8.46	\$ -	11,338.43
EXT-022	CORTE DE MAQUINA EN TERRENO TIPO "C" PARA DESPLANTE DE PLATAFORMA. INCLUYE: , MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION HASTA UNA DISTANCIA DE 20 M. DENTRO DE LA OBRA EN EL LUGAR DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.	M3	\$76.13	\$ 7,412.02	169.73	\$ 12,921.54	0.00	\$ -	267.09	\$ -	20,333.56
EXT-023	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE JOIST JST-4, DE 8.46 MTS DE LARGO, A BASE DE DIAGONALES CON REDONDO SOLDADO 3/4", CUERDA SUPERIOR DE PTR DE 2 1/2"X2 1/2"X1/4" Y CUERDA INFERIOR CON REDONDO SOLDADO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: DETALLES DE UNION, NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA	\$9,468.79	\$ 9,468.79	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ -	9,468.79

CONTRATISTA: LUIS A. HERNANDEZ FONSECA LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

SUPERVISOR DE OBRA S/DUE: ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	CONVENIO MODIFICATORIO	CONVENIO ADICIONAL 2				
										IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
<b>CONTRATO:</b> D-PDR-15-TUL-EP-163 <b>\$ 5,562,827.31</b> 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA: LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. <b>CONTRATISTA: 180449</b> <b>PROGRAMA:</b> PDR														
<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b> <b>IMPORTE DE CONVENIO:</b> \$ 16,113,033.64														
<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b> FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017 FECHA DE CONVENIO 14 DE ABRIL DE 2017														
EXT-024	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTEAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA "AR 5B" DE 15.12 MTS DE LARGO, A BASE DE CUERDAS PRINCIPALES CON PTR 4"x4"x3/16" Y MONTANTES DE PTR DE 3" x 3" x 3/16", INCLUYE: NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, ESMALTE ACRILICO, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA	1.00	\$ 11,369.46	\$ 11,369.46	0.00				0.00				
EXT-025	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO CR-6, DE 15 CM X 49 CM A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2. CON ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ANDAMIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	ML	8.30	\$ 670.23	\$ 5,562.91	0.00				0.00				8.30
EXT-026	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO CR-7, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2, DE .80 X 1.00 M X .15 M, ARMADO CON VARILLA DE #6 EN SENTIDO HORIZONTAL Y 5 VARILLAS #4 EN SENTIDO VERTICAL. INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ANDAMIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA	2.00	\$ 724.04	\$ 1,448.08	0.00				0.00				2.00

**10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.**

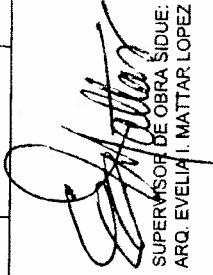
CONVENIO	IMPORTE	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	CONVENIO ADICIONAL 2		
					IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
CONVENIO	\$ 16,113,033.64		11 DE ENERO DE 2016	06 DE JUNIO DE 2017			
CONVENIO ADICIONAL 2	\$ 16,113,033.64		11 DE ENERO DE 2016	06 DE JUNIO DE 2017			

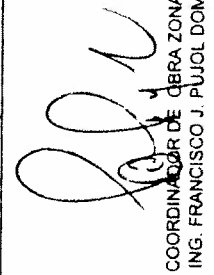
**CONTRATISTA:**  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

**COORDINADOR DE OBRA:**  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

**SUPERVISOR DE OBRA:**  
 ARQ. EVELIAJ. MATTAR LOPEZ

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		CANTIDAD	IMPORTE		CANTIDAD	IMPORTE	
			VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE						
	CONTRATO: D-PDR-15-TUL-EP-103 \$ 5,623,927.31 10010054105 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAJORA), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 780449													
	IMPORTE CON IVA: \$ 5,623,927.31 IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64													
	CONTRATO: CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS FECHA DE INICIO 09 DE MAYO DE 2016 FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016 FECHA DE MODIFICATORIO 1 ENERO/2016													
	CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS FECHA DE INICIO 05 DE JULIO DEL 2016 FECHA DE TERMINACION ABR/14/2016													
	CONVENIO ADICIONAL 1 FECHA DE INICIO 02 DE AGOSTO DE 2016 FECHA DE TERMINACION JUN/20/ 2016													
	CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE INICIO 14 DE ABRIL DE 2017 FECHA DE TERMINACION ABR/17/ 2016													
	CONVENIO ADICIONAL 2 FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE TERMINACION 06 DE JUNIO DE 2017 FECHA DE CONVENIO 14 DE ABRIL DE 2017													
	10010054105 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAJORA), TIJUANA, B.C.													
EXT-027	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN ESCUADRA CR-8, DE .30M X .30M X 1.00M DE ALTURA, .15M DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=210 KG/CM2. ARMADO CON VARILLA #4 @20 CM. INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ANDAMIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	PZA	3.00	\$	536.83	\$	1,610.49	0.00	\$	0.00	\$	3.00	\$	1,610.49
EXT-028	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO DE LOSETA CERAMICA DE 16.5 CM DE ALTO, MARCA INTERCERAMIC MODELO METROPOLIS MONTREAL EN BAÑOS HOMBRRES Y MUJERES. INCLUYE: MORTAR, BOQUILLA DE COLOR Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECCUCION.	ML	73.79	\$	104.30	\$	7,696.30	0.00	\$	0.00	\$	73.79	\$	7,696.30
EXT-029	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA CERAMICA, MARCA INTERCERAMIC MODELO METROPOLIS QUEBEC DE 33X33 CMS, INCLUYE: MORTAR, BOQUILLA DE COLOR, PREPARACION DE LA SUPERFICIE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECCUCION.	M2	74.59	\$	280.28	\$	20,906.09	0.00	\$	0.00	\$	74.59	\$	20,906.09

  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

  
 COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

CONTRATISTA:  
 ING LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
EXT-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA CERAMICA EN MUROS, MODELO METROPOLIS MONTREAL DE 33X33 CMS, INCLUYE: MORTAR, BOQUILLA DE COLOR, SEPARADORES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	60.54	\$ 280.28	\$ 16,968.15	0.00	\$ -	0.00	\$ -	60.54	\$ 16,968.15
EXT-031	CONSTRUCCION DE MUEBLE PARA LAVABOS DE 0.61M X 1.5M X 0.92M DE ALTO A BASE DE CANAL Y STUD METALICO DE 3 5/8" CAL. 20, FORRADO CON HOJA VERDE, CON CUBIERTA DE TRIPLAY DE 3/4", TERMINADO CON LOSETA MONTREAL EN BAÑOS.	PZA	2.00	\$ 2,675.45	\$ 5,350.90	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 5,350.90
EXT-032	MURO DIVISORIO A BASE DE POSTE METALICO 3 5/8" CAL. 20 @16" Y CANAL 3 5/8", RECUBIERTO CON HOJA VERDE DE 1/2" POR AMBAS CARAS. INCLUYE ESQUINEROS, PERFACINTA NI READY MIX.	M2	12.94	\$ 366.05	\$ 4,736.69	0.00	\$ -	0.00	\$ -	12.94	\$ 4,736.69
EXT-033	CONSTRUCCION DE CANALONES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 0.40M X 0.7M DE ALTURA PROMEDIO, UNIONES A BASE DE SELLO DE SILKFLX Y SOLDADORA DE ESTAÑO, CUELLOS METALICOS PARA RECIBIR TUBO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE FABRICACION, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	97.04	\$ 917.42	\$ 89,026.44	0.00	\$ -	0.00	\$ -	97.04	\$ 89,026.44

CONTRATO:		IMPORTE CON IVA:	CONVENIO ADICIONAL 2	
D-PDR-15-TUL-EP-143		\$ 8,542,827.31		
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.			IMPORTE DE CONVENIO:	
CONTRATISTA: 180449			\$ 16,113,033.64	
FECHA DE INICIO	CONTRATO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	
11 DE ENERO DE 2016	CONVENIO MODIFICATORIO 1	09 DE MAYO DE 2016	11 DE ENERO DE 2016	
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2	
11 DE ENERO DE 2016	CONVENIO DE REANUJACION DE TRABAJOS	23 DE MAYO DE 2016	06 DE JUNIO DE 2017	
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION	FECHA DE CONVENIO	
11 DE ENERO DEL 2016	CONVENIO ADICIONAL 1	05 DE JULIO DEL 2016	14 DE ABRIL DE 2017	
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		
11 DE ENERO DEL 2016	CONVENIO DE REANUJACION DE TRABAJOS 2	02 DE AGOSTO DE 2016		
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		
11 DE ENERO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017		

CONTRATISTA:  
ING. LUIS A. HERNANDEZ PONSECA  
LUVIER INGENIERIA S DE RL DE CV.

Supervisor  
SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:  
ARQ. EVELA I. MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO LABORAL	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CONVENIO ADICIONAL 2	
										IMPORTE	IMPORTE
<b>CONTRATO:</b> D-PDR-15-TJ-EP-163 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1804-49		<b>IMPORTE CON IVA:</b> \$ 8,542,827.31		<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b> IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64							
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DE 2016		<b>CONTRATO</b> 09 DE MAYO DE 2016		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 09 DE MAYO DE 2016		<b>PROGRAMA</b> PDR		<b>FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2</b> 11 DE ENERO DE 2016			
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DE 2016		<b>CONVENIO MODIFICATORIO 1</b> 23 DE MAYO DE 2016		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 23 DE MAYO DE 2016		<b>FECHA</b> ENER/22/2016		<b>FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2</b> 06 DE JUNIO DE 2017			
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS</b> 05 DE JULIO DEL 2016		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 05 DE JULIO DEL 2016		<b>FECHA</b> ABR/14/2016		<b>FECHA DE CONVENIO</b> 14 DE ABRIL DE 2017			
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2</b> 14 DE ABRIL DE 2017		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 14 DE ABRIL DE 2017		<b>FECHA</b> AGOST/17/2016					
CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO LABORAL	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
EXT-034	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. 4 PIES EN AREA DE LOCKERS PLANTA BAJA PARA LOS ALIMENTADORES ELECTRICOS INCLUYE MATERIAL, CONEXIONES, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 1,439.00	\$ 1,439.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,439.00
EXT-035	SUMINISTRO E INSTALACION DE PULLBOX DE 12"x4"x4" PARA VOZ Y DATOS EN AREA DE OFICINAS PLANTA ALTA. INCLUYE MATERIAL, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$ 3,362.71	\$ 10,088.13	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 10,088.13
EXT-036	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO CELULAR DE 85" EN CADA ARISTA Y 6MM DE ESPESOR COLOR BLANCO PARA DOMO PIRAMIDAL CON UNIONES DE PERFILES DE ALUMINIO EN ANGULO DE 11/2" X 1 1/2" Y TAPA DE 2" EN ALUMINIO NATURAL PARA LAS JUNTAS. INCLUYE INSTALACION, MATERIAL Y SELLADO CON SIKAFLEX.	PZA	1.00	3,391.54	\$ 3,391.54	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,391.54
EXT-037	CAJILLO DE TABLAROCA HOJA VERDE, DE 40 CM DE ANCHO X 50 CM DE ALTO A BASE DE POSTE METALICO 3 5/8", CANAL DE 3 5/8" PARA CUBRIR BAJANTES PLUVIALES.	ML	61.57	\$ 543.37	\$ 33,455.29	0.00	\$ -	0.00	\$ -	61.57	\$ 33,455.29

CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
			CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD					IMPORTE
<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b> <b>IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64</b> <b>FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016</b> <b>FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017</b> <b>FECHA DE CONVENIO 14 DE ABRIL DE 2017</b>													
<b>CONTRATO: D-PDR-16-TJLEP-143 \$ 8,542,827.31</b> <b>10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.</b> <b>CONTRATISTA: 180448</b>													
<b>CONVENIO MODIFICATORIO 1</b> <b>FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016</b> <b>FECHA DE TERMINACION 09 DE MAYO DE 2016</b> <b>FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016</b> <b>FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016</b> <b>FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016</b> <b>FECHA DE TERMINACION 05 DE JULIO DEL 2016</b> <b>CONVENIO ADICIONAL 1</b> <b>FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016</b> <b>FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016</b> <b>CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2</b> <b>FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016</b> <b>FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017</b>													
<b>10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.</b>													
EXT-038	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PLUVIAL SOR35 DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: PEGAMENTO, COPLES, CODOS, CURVAS, YEE, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	23.76	\$	372.28	\$	8,845.37	11.60	\$	4,318.45	0.00	\$	13,163.82
EXT-039	CONSTRUCCION DE DIAMANTE DE LAMINA PILTRO CAL. 24. DE FORMA TRIANGULAR DE 85" DE BASE POR 33", CON UN PERALTE DE 4.5" PROMEDIO, CON CEJAS DE 3", PARA DAR PENDIENTES EN CUBIERTA DE DOMO PIRAMIDAL. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y SELLADO CON SIKAFLEX.	PZA	1.00	\$	2,030.00	\$	2,030.00	0.00	\$	-	0.00	\$	2,030.00
EXT-040	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA A BASE DE MALLA DOBLE REFORZADA E IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO ACRILICO ZAHORI ELASTOCOVER SA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	110.58	\$	152.43	\$	16,855.71	0.00	\$	-	0.00	\$	16,855.71
EXT-041	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJA DE PLASTICO CON PATAS, DE 52CM X 56CM DE TAMA DE 30 CM DE PROFUNDIDAD PARA OFICINAS. INCLUYE LLAVE TIPO INARIZ, TRAMPA SANITARIA DE 2", COPLES, CODOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$	1,898.41	\$	1,898.41	0.00	\$	-	0.00	\$	1,898.41

CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ CONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:  
 ARC. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PAJOL DOMINGUEZ


CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CONVENIO ADICIONAL 2
<b>CONTRATO:</b> D-PDR-15-TL-EP-103 \$ 542,827.31 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS) TIJUANA, B.C. <b>CONTRATISTA:</b> 1804.49										
<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b> IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64										
<b>CONVENIO ADICIONAL 1</b> FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016 CONTRATO FECHA DE TERMINACION 09 DE MAYO DE 2016 PROGRAMA PDR FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016 CONVENIO MODIFICATORIO 1 FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016 FECHA ENE/12/2016 FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS FECHA DE TERMINACION 05 DE JULIO DEL 2016 FECHA ABR/14/2016 FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO ADICIONAL 1 FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016 FECHA JUN/30/ 2016 FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017 FECHA ABR/17/2016										
<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b> FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 08 DE JUNIO DE 2017 FECHA DE CONVENIO 14 DE ABRIL DE 2017										
EXT-042	APLICACION DE SELLADOR ACRILICO MARCA SAYERLACK TIPO IMPERMEALACK WET LOOK CLAVE HI-0215, EN MUROS DE BLOCK Y CERRAMIENTOS EN INTERIOR Y EXTERIOR DE EDIFICIO. INCLUYE SUMINISTRO Y UNA MANO DE APLICACION.	M2	1,375.18	\$ 133.11	\$ 183,050.21	48.88	\$ 6,506.42	0.00	\$ -	1424.06 \$ 189,556.63
EXT-043	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS ABATIBLES DE ALUMINIO NATURAL Y PLASTICO BLANCO OPALO DE 24"x64" PARA REGADERAS DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES. INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECION Y SEGURO PASADOR.	PZA	8.00	\$ 3,013.79	\$ 24,110.32	0.00	\$ -	0.00	\$ -	8.00 \$ 24,110.32
EXT-044	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS DE MAMPARA SANITARIA, DE FENOLICO SOLIDO, COLOR ESTANDAR, SEGUN ELECCION DE LA SUPERVISION. FIADA AL PISO CON REFUERZO SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE PASADORES MARCA ACCUTECH, HERRAJES Y BISAGRAS CROMADAS DE ACERO INOXIDABLE.	M2	19.00	\$ 3,792.14	\$ 72,050.66	0.24	\$ 910.11	0.00	\$ -	19.24 \$ 72,960.77
EXT-045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA IMPERMEABLE TYVEK STUCCO WRAP MARCA DUPONT PARA MUROS DE DUROCK. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	576.20	\$ 90.19	\$ 51,967.48	0.00	\$ -	0.00	\$ -	576.20 \$ 51,967.48

10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS) TIJUANA, B.C.

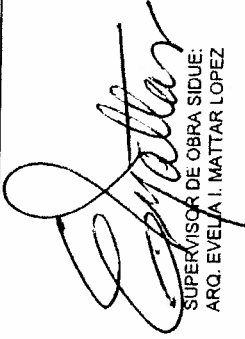
*[Signature]*  
 SUPERVISOR DE OBRA SIDUE:  
 ARQ. EVELIA J. MATTAR LOPEZ

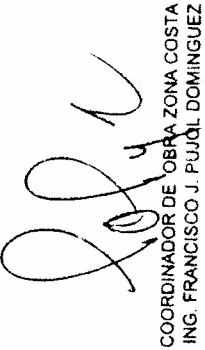
*[Signature]*  
 COORDINADOR DEL OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

		<b>CONTRATO:</b> D-PDR-15-TLEP-183 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 180449		<b>IMPORTE CON IVA:</b> \$ 8,542,827.31		<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b> IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DE 2016		<b>CONTRATO</b> CONVENIO MODIFICATORIO 1		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 09 DE MAYO DE 2016		<b>PROGRAMA</b> PDR	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DE 2016		<b>CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS</b>		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 23 DE MAYO DE 2016		<b>FECHA</b> ENE/12/2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>CONVENIO ADICIONAL 1</b>		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 05 DE JULIO DEL 2016		<b>FECHA</b> ABR/14/2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2</b>		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 02 DE AGOSTO DE 2016		<b>FECHA</b> JUN/30/2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2</b>		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 14 DE ABRIL DE 2017		<b>FECHA</b> ABR/17/2016	

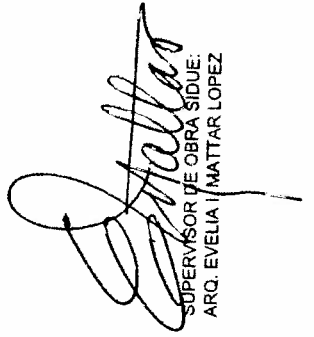
CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
<b>10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.</b>											
EXT-046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE PROYECCION DE 45" X 36" DE VIDRIO CLARO DE 1/4" CON CANCEL DE ALUMINIO NATURAL DE 2" X 1 1/4", SIN MOSQUITERO. UBICADA EN EJES DE ARMADURA AR2 DE AREA DE ARTES MARCIALES. INCLUYE SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	12.00	\$ 3,101.65	\$ 37,219.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	12.00	\$ 37,219.80
EXT-047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE PROYECCION DE 39"X36" DE VIDRIO CLARO DE 1/4" CON CANCEL DE ALUMINIO NATURAL DE 2" X 1 1/4", SIN MOSQUITERO. UBICADA EN EJE Y6.15 DE ARMADURA AR2, EN AREA DE BOX. INCLUYE SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00	\$ 2,307.40	\$ 13,844.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$ 13,844.40
EXT-048	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE PROYECCION DE 36"X24" DE VIDRIO CLARO DE 1/4" DE ESPESOR, CON CANCEL DE ALUMINIO NATURAL DE 2"X1 1/4", SIN MOSQUITERO UBICADA EN PLANTA ALTA. INCLUYE SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECCUCION	PZA	4.00	\$ 2,090.52	\$ 8,362.08	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 8,362.08

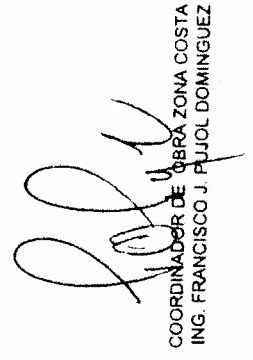
  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

  
 COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ TONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATO:		IMPORTE CON IVA:		CONVENIO ADICIONAL 2					
D-PDR-15-TU-EP-163		\$ 8,542,827.31							
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.				IMPORTE DE CONVENIO:					
CONTRATISTA: 1804.49				\$ 16,113,033.64					
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2					
11 DE ENERO DE 2016		08 DE MAYO DE 2016		11 DE ENERO DE 2016					
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2					
11 DE ENERO DE 2016		23 DE MAYO DE 2016		06 DE JUNIO DE 2017					
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE CONVENIO					
11 DE ENERO DEL 2016		05 DE JULIO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017					
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION							
11 DE ENERO DEL 2016		02 DE AGOSTO DE 2016							
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION							
11 DE ENERO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017							
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
EXT-049	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA EN "T", DE DIMENSIONES 192"X27"X101" CON VIDRIO CLARO DE 1/4" DE ESPESOR, CON UN FIJO Y DOS PIEZAS DE PROYECCION. SIN MOSQUITERO Y MARCO DE ALUMINIO NATURAL DE 2"X 1 1/4". UBICADAS EN AREA DE RING SITE. INCLUDE SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	\$ 12,804.46	\$ 25,608.92	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 25,608.92
EXT-050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 126"X 42" (3 PIEZAS DE PROYECCION) CON VIDRIO CLARO DE 1/4" Y MARCO DE ALUMINIO NATURAL DE 2"X 1 1/4". SIN MOSQUITERO. UBICADA EN AR2, SOBRE EJE Y-19.30. INCLUDE SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	\$ 12,097.02	\$ 24,194.04	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 24,194.04
EXT-051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA SENCILLA DE 36"X80" CL. 18, CON MARCO METALICO DE 5 3/4", CAL. 16, BISAGRA DE BALERO, CHAPA DE PALANCA GRADO 2, OPERADOR, GUARDAPOLVO, TOPE Y SELLO PERIMETRAL.	PZA	1.00	\$ 14,933.59	\$ 14,933.59	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 14,933.59

  
 SUPERVISOR DE OBRA SITE:  
 ARQ. EVELIA MATTAR LOPEZ

  
 COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ


CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ BONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CONVENIO ADICIONAL 2	
						IMPORTE	IMPORTE
CONTRATO: D-PDR-15-TUJEP-183 \$ 8,542,827.31 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1804.43						IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64	
CONTRATO: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1804.43						\$ FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016	
CONTRATO: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1804.43						FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017	
CONTRATO: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1804.43						FECHA DE CONVENIO 14 DE ABRIL DE 2017	
CONTRATO: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1804.43						FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016	
CONTRATO: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1804.43						FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017	
DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
<b>EXT-052</b> 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.	PZA	\$ 42,714.46	\$ 42,714.46	0.00	\$ -	1.00	\$ 42,714.46
<b>EXT-053</b> CONSTRUCCION ESCALERA METALICA TIPO CARACOL CON HUELLAS A BASE DE A TABLON DE 2" DE ALDER CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO FORMADAS POR 10 PIEZAS DE FORMA RECTANGULAR Y 6 PIEZAS DE FORMA IRREGULAR. INCLUYE: TABLON DE ALDER DE 2", RECUBRIMIENTOS, ACCESORIOS DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	\$ 31,663.90	\$ 31,663.90	0.00	\$ -	1.00	\$ 31,663.90
<b>EXT-054</b> SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 3X30A NBR PARA EXTRACTOR DE BAÑOS. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	PZA	\$ 1,564.71	\$ 1,564.71	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,564.71
<b>EXT-055</b> SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 3X30A N1 PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACTOR EN OFICINAS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	PZA	\$ 1,301.68	\$ 2,603.36	0.00	\$ -	2.00	\$ 2,603.36

CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE RL. DE C.V.

PERMISOR DE OBRA SIDIUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

		<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b>	
<b>CONTRATO:</b> D-PDR-15-TLJ-EP-163 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1004.49		<b>IMPORTE CON IVA</b> \$ 6,542,827.31	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DE 2016		<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b> \$ 16,113,053.64	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DE 2016		<b>FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2</b> 11 DE ENERO DE 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2</b> 06 DE JUNIO DE 2017	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>FECHA DE CONVENIO</b> 14 DE ABRIL DE 2017	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 02 DE AGOSTO DE 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 05 DE JULIO DEL 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 02 DE AGOSTO DE 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 14 DE ABRIL DE 2017	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 02 DE AGOSTO DE 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 05 DE JULIO DEL 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 02 DE AGOSTO DE 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 14 DE ABRIL DE 2017	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 02 DE AGOSTO DE 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 05 DE JULIO DEL 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 02 DE AGOSTO DE 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 14 DE ABRIL DE 2017	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 02 DE AGOSTO DE 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 05 DE JULIO DEL 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 02 DE AGOSTO DE 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 14 DE ABRIL DE 2017	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 02 DE AGOSTO DE 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 05 DE JULIO DEL 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 02 DE AGOSTO DE 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>FECHA DE TERMINACION</b> 14 DE ABRIL DE 2017	

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
EXT-056	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 3X60A NBR UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	PZA	1.00	\$ 3,177.87	\$ 3,177.87	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,177.87
EXT-057	CONSTRUCCION DE MURO DE DUROCK DE 1/2" POR UNA SOLA CARA, CON BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA 3 5/8" CAL 20 @ 16", INCLUYE: ESQUINEROS, CEMENT BOND, CALAFATEO, PREPARACION PARA RECIBIR ACABADO FINAL.	M2	190.54	\$ 453.63	\$ 86,434.66	0.00	\$ -	190.54	\$ 86,434.66
EXT-058	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5 TON. 230/1F/60HZ, MARCA TRANE. INCLUYE UNIDAD MANEJADORA MODELO FB4060-3 Y UNIDAD CONDENSADORA MODELO 38CK060-36. MONTAJE CON GRUA, NIVELACION, TUBERIA DE COBRE, CONEXION ELECTRICA E HIDRAULICA A UN METRO. BASE METALICA Y TERMOSTATO DIGITAL ELECTRONICA MARCA HONEYWELL PRO 5000.	PZA	1.00	\$ 98,181.02	\$ 98,181.02	0.00	\$ -	1.00	\$ 98,181.02
EXT-059	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO MARCA DAYTON MODELO 7H132 CAPACIDAD DE 2.728 PCM, MONOFASICO. INCLUYE CUBIERTA PROTECTORA PARA MOTOR, CONEXION ELECTRICA Y ACCESORIOS.	PZA	1.00	\$ 38,860.21	\$ 38,860.21	0.00	\$ -	1.00	\$ 38,860.21

CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FORSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATISTA:  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ


COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

CONTRATO:		IMPORTE CON IVA:		CONVENIO ADICIONAL 2				
D-PDR-15-TLJEP-183		\$ 8,542,827.31		IMPORTE DE CONVENIO:				
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.				\$ FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2				
CONTRATISTA: 180429				11 DE ENERO DE 2016				
CONVENIO MODIFICATORIO 1				FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2				
11 DE ENERO DE 2016				06 DE JUNIO DE 2017				
CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS				FECHA DE CONVENIO				
11 DE ENERO DEL 2016				14 DE ABRIL DE 2017				
CONVENIO ADICIONAL 1								
11 DE ENERO DEL 2016								
CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2								
11 DE ENERO DEL 2016								
CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS								
11 DE ENERO DEL 2016								
CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
EXT-060	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE INYECCION CUADRADA DE 24"x24" MARCA TITUS O SIMILAR, MODELO 310 PC, CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	7.00	\$ 1,963.83	\$ 13,746.81	0.00	\$ -	0.00	\$ -
EXT-061	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE RETORNO, COLOR BLANCO MARCA TITUS O SIMILAR DE 24"x24" CON PORTAFILTRO.	1.00	\$ 1,910.95	\$ 1,910.95	0.00	\$ -	0.00	\$ -
EXT-062	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC CONDUIT DE 3/4" DESDE CENTRO DE CARGA HASTA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE ACCESORIOS (NO INCLUYE CABLEADO DEBIDO A CANCELACION DE SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO EN ARTES MARCIALES Y AREA DE BOX).	183.87	\$ 94.28	\$ 17,335.26	0.00	\$ -	183.87	\$ 17,335.26
EXT-063	CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECTRICO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. DE LADRILLO COMUN DE 7 X 14 X 28 CMS; APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y GRAVA EN LA BASE. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO ARMADO CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO; GRAVA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	1.00	\$ 3,063.21	\$ 3,063.21	0.00	\$ -	0.00	\$ -
						\$ -	1.00	\$ 3,063.21

*[Signature]*  
COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
ING. FRANCISCO J. FUJOL DOMINGUEZ

*[Signature]*  
SUPERVISOR DE OBRA S/DIJE:  
ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

*[Signature]*  
CONTRATISTA:  
ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

	CONTRATO: D-PDR-15-TJ-EP-163		IMPORTE CON IVA:	CONVENIO ADICIONAL 2	
	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.		\$ 8,542,827.31	IMPORTE DE CONVENIO:	
	CONTRATISTA: 1904.49			\$ 16,113,033.64	
	FECHA DE INICIO	CONTRATO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	
	11 DE ENERO DE 2016	09 DE MAYO DE 2016	09 DE MAYO DE 2016	11 DE ENERO DE 2016	
	FECHA DE INICIO	CONVENIO MODIFICATORIO 1	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2	
	11 DE ENERO DE 2016	23 DE MAYO DE 2016	23 DE MAYO DE 2016	06 DE JUNIO DE 2017	
	FECHA DE INICIO	CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE CONVENIO	
	11 DE ENERO DEL 2016	05 DE JULIO DEL 2016	05 DE JULIO DEL 2016	14 DE ABRIL DE 2017	
	FECHA DE INICIO	CONVENIO ADICIONAL 1	FECHA DE TERMINACION		
11 DE ENERO DEL 2016	02 DE AGOSTO DE 2016	02 DE AGOSTO DE 2016			
FECHA DE INICIO	CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2	FECHA DE TERMINACION			
11 DE ENERO DEL 2016	14 DE ABRIL DE 2017	14 DE ABRIL DE 2017			
	VOLUMEN CONTRATO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD

CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
EXT-064	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONSTRUCCION DE BASE DE MEDICION A BASE DE BLOCK COMUN, DE ACUERDO A NORMA DE CFE M2 CON MAIN INTEGRADO 120/240V 2X200 AMP. CON 2 CABLES 2#7/3/0 + 1N 3/0 + ITS#4, CON TUBERIA PVC DE 2". INCLUYE MUFA, VARILLA COPPERWELD 3/4", GRAPA DE PROTOCOLO Y DEMAS ACCESORIOS.		\$ 21,568.36	1.000	\$ -	0.00	\$ 21,568.36
EXT-065	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR DERIVADO DEL CENTRO DE CARGA PRINCIPAL, A BASE DE TUBO PVC 38 MM 2-2, 1-2N, 1-8TS. INCLUYE: ACCESORIOS, IDENTIFICACION DE CABLES, ELEMENTOS DE SUJECCION.		\$ 245.98	12.000	\$ -	0.00	\$ 2,951.76
EXT-066	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL DESDE MURETE DE MEDICION A TABLERO PRINCIPAL UBICADO DENTRO DE EDIFICIO. A BASE DE TUBO PVC 53 MM 2-3/0, 1-3/0N 1-4TS(G). INCLUYE: ACCESORIOS, EXCAVACION A MANO, LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION, TENDIDO DE TUBERIA, CAMA DE ARENA, RELLENO DE CEPA, IDENTIFICACION DE CABLES, ELEMENTOS DE SUJECCION.		\$ 700.82	55.000	\$ -	0.00	\$ 38,545.10
EXT-067	SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR ACRILICO MATE MARCA SAYER LACK. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		\$ 78.09	107.310	\$ -	0.00	\$ 8,379.84

CONTRATISTA:  
ING. LUIS A. HERNANDEZ GONSECA  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

COORDINADOR DE OBRA:  
ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:  
ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ











CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
EXT-078	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.	\$454.24				
	LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-38 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" NORMAL REV. 10--2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICROFIBRA DE POLIPILENO 100% VIRGEN CON UNA LONGITUD DE LAS FIBRAS DE 1/2" Y 3/4" EMPACADA EN BOLSAS DE 300GR. APLICAR UNA BOLSA/M3 DE CONCRETO, CIMBRA, CIMBRADO, COLADO, CORTE CON DISCO PUNTA DE DIAMANTE A 1/3" DEL ESPESOR DE LA LOSA DE 1/8" DE ANCHO Y ENSANCHAMIENTO DE 1/4 PARA EL SELLADO CON BACKER ROOD DE 1/4". LA MODULACION DE LAS LOSAS NO DEBERA SER MAYOR DE 16 M2 Y SELLADO SONOMERIC 1, REALIZANDO EL CORTE AL INICIO DEL PROCESO DEL FRAGUADO DEL CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAJUNTAS C/VAR LISA (COLD ROLL) DE 3/4" DE 60 CM. LONGITUD, C/ SEPARACION DE 60 CM. @ 36 M. DE LONGITUD, VIBRADO, ACABADO RAYADO LONGITUDINAL, CURADO CON CURACRETO BASE AGUA, DESCIMBRADO, COLOCACION DE PLASTICO SUPERFICIAL DE 6MM DE ESPESOR SOBRE TODO EL AREA DE COLADO DURANTE LAS PRIMERAS 8 HORAS DE FRAGUADO PARA SU POSTERIOR RETIRO.					

CONTRATO	IMPORTE CON IVA	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
D-PDR-15-TJU-EP-163 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1004.49	\$ 5,542,827.31					
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016	CONTRATO	FECHA DE TERMINACION 09 DE MAYO DE 2016				
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016	CONVENIO MODIFICATORIO 1	FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016				
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016	CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS	FECHA DE TERMINACION 05 DE JULIO DEL 2016				
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016	CONVENIO ADICIONAL 1	FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016				
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016	CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2	FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017				

CONVENIO ADICIONAL 2	IMPORTE DE CONVENIO:	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2	FECHA DE CONVENIO
	\$	16,713,033.64	11 DE ENERO DE 2016	06 DE JUNIO DE 2017
	\$	1918.00	0.00	14 DE ABRIL DE 2017

CONTRATISTA:  
ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

Supervisor  
SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:  
ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ


CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE				
EXT-079	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "L" DE 120 LT/ML, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO F.C. 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" NORMAL REV. 10+2CMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACION, VIBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	ML	\$383.26	175.390	\$	67,219.97	0.00	\$	175.39	\$	67,219.97
EXT-080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE AMARRE CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE DIAM. DE 60 cm DE LONGITUD, ESPACIADAS @ 60 cm, INCLUYE: MATERIAL, HABILITADO Y COLOCACION.	PZA	\$15.38	-	\$	10,981.32	0.00	\$	-	\$	10,981.32
EXT-081	CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE DOVELAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, COLOCACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS, RELLENO DE DOVELAS CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, COMPACTACION, HOMOGENIZACION DEL MATERIAL, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA	m2	\$1,257.15	-	\$	299,217.65	0.00	\$	-	\$	299,217.65
EXT-082	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN TIPO MC-1 DE ALTURA DE 2.5 MTS X 20 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEEABLE DE 250KG/CM2, ACERO VERTICAL Y HORIZONTAL A CADA 20 CM DE SEPARACION, DREN PLUVIAL A CADA 3 MTS, IMPERMEABILIZACION INTERIOR DEL MURO, CIMBRA A BASE DE MDO 3/4 POR AMBAS CARAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	\$2,913.08	53.670	\$	156,345.00	0.00	\$	53.67	\$	156,345.00

CONVENIO ADICIONAL 2		IMPORTE CON IVA:	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
D.PDR-15-TLJEP-103		\$	8,545,827.31				
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.							
CONTRATISTA: 1804.48		CONTRATO	FECHA DE TERMINACION	FECHA	IMPORTE		
11 DE ENERO DE 2016		09 DE MAYO DE 2016	09 DE MAYO DE 2016	POR			
11 DE ENERO DE 2016		CONVENIO MODIFICATORIO 1	FECHA DE TERMINACION	FECHA	IMPORTE		
11 DE ENERO DE 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS	23 DE MAYO DE 2016	ENE/12/2016			
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE TERMINACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA	IMPORTE		
11 DE ENERO DEL 2016		05 DE JULIO DEL 2016	05 DE JULIO DEL 2016	ABR/14/2016			
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO ADICIONAL 1	FECHA DE TERMINACION	FECHA	IMPORTE		
11 DE ENERO DEL 2016		02 DE AGOSTO DE 2016	02 DE AGOSTO DE 2016	JUN/30/ 2016			
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2	FECHA DE TERMINACION	FECHA	IMPORTE		
11 DE ENERO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017	14 DE ABRIL DE 2017	AGO/07/ 2016			

10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.

CONTRATISTA:  
ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
LUVIBR INGENIERIAS DE R.L. DE C.V.

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

		<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b>	
<b>CONTRATO:</b> D-PDR-15-TJ-EP-163 10010054205 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1864.49		<b>IMPORTE CON IVA:</b> \$ 8,542,827.31	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DE 2016		<b>CONTRATO</b> FECHA DE TERMINACION 09 DE MAYO DE 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DE 2016		<b>CONVENIO MODIFICATORIO 1</b> FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS</b> FECHA DE TERMINACION 05 DE JULIO DEL 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>CONVENIO ADICIONAL 1</b> FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2</b> FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017	
<b>IMPORTE</b> \$ 16,113,033.64		<b>IMPORTE DE CONVENIO:</b> \$ FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017 FECHA DE CONVENIO 14 DE ABRIL DE 2017	

CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	
EXT-083	10010054-105 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE BLOCK COMUN DE 15 CM DE ESPESOR VARILLA VERTICAL 3/8 Y CELDA COLADA A CADA 60CM, JUNTEADO CON CEMENTO ARENA, ACABADO APARENTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$352.13	\$	269.020	\$ 94,730.01	0.00	\$	269.02	\$ 94,730.01
EXT-084	CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA PARA MURO MC1, CON DIMENSIONES DE 1.70 MTS DE ANCHO, 0.25 MTS DE ALTURA, ACERO CORRUGADO #5 AMBOS SENTIDOS A CADA 20 CM INCLUYE. AFINE, PLANTILLA DE CONCRETO 100 KG/CM2 DE ESPESOR DE 5 CM CIMBRADO, ARMADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	\$2,473.76	\$	53.670	\$ 132,766.70	0.00	\$	53.67	\$ 132,766.70
EXT-085	CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA PARA MURO DE BLOCK CON DIMENSIONES DE .80 MTS DE ANCHO, 0.20 MTS DE ALTURA, ACERO CORRUGADO #2 AMBOS SENTIDOS A CADA 20 CM INCLUYE, AFINE, PLANTILLA DE CONCRETO 100 KG/CM2 DE ESPESOR DE 5 CM CIMBRADO, ARMADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	\$954.65	\$	112.090	\$ 107,006.72	0.00	\$	112.09	\$ 107,006.72


*[Signature]*  
 SUPERVISOR DE OBRA SIDUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

*[Signature]*  
 COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

*[Signature]*  
 CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
EXT-086	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS) TIJUANA, B.C.		\$12,688.43					
	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA VEHICULAR EN ESTACIONAMIENTO, A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 3" CAL 16 DE 6 MTS DE LARGO Y ALTURA DE 2.40 MTS, INCLUYE: RIEL CORREDIZO, HERRAJE PARA CANDADOS, PRIMARIO ANTICORROCCIVO, ESMALTE A DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			\$	1.000	\$ 12,688.43	0.00	\$ -
EXT-087	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PUERTA VEHICULAR EN ESTACIONAMIENTO, A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 3" CAL 16 DE 3 MTS DE LARGO Y ALTURA DE 2.40 MTS SECCIONADA EN DOS HOJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, BISAGRAS, HERRAJE PARA CANDADOS, PRIMARIO ANTICORROCCIVO, ESMALTE A DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$6,433.67					
	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PUERTA PEATONAL EN ESTACIONAMIENTO, A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 3" CAL 16 DE 1.50 MTS DE LARGO Y ALTURA DE 2.40 MTS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, BISAGRAS, HERRAJE PARA CANDADOS, PRIMARIO ANTICORROCCIVO, ESMALTE A DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			\$	1.000	\$ 6,433.67	0.00	\$ -
EXT-088				\$3,129.81				
				\$	1.000	\$ 3,129.81	0.00	\$ -

CONVENIO	ADICIONAL 2
IMPORTE DE CONVENIO:	\$ 16,113,033.64
FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	11 DE ENERO DE 2016
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2	06 DE JUNIO DE 2017
FECHA DE CONVENIO	14 DE ABRIL DE 2017



CONTRATISTA:  
ING. LUIS A. HERNANDEZ PONSECA  
LUVIER INGENIERIA S DE RL DE CV.

COORDINADOR DE OBRA:  
ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

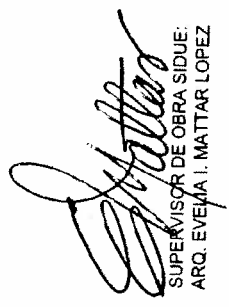
CONTRATISTA:  
ING. LUIS A. HERNANDEZ PONSECA  
LUVIER INGENIERIA S DE RL DE CV.

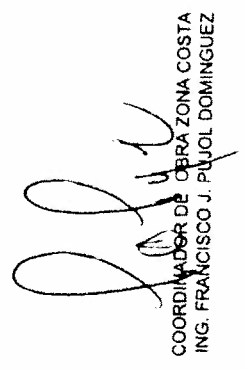
COORDINADOR DE OBRA:  
ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

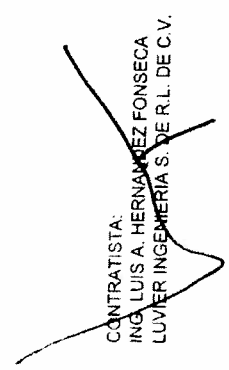


CONVENIO ADICIONAL 2									
IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64									
FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016									
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017									
FECHA DE CONVENIO: 14 DE ABRIL DE 2017									
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
EXT-089	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 3" CED. 30 DE 2.40 MTS DE ALTURA A CADA 15 CMS DE SEPARACION. INCLUYE: HABILITADO DE SECCIONES EN CAMPO, MONTAJE CON GRUA, APUNTAMIENTO PARA AHOGAR EN CADENA A BASE DE CONCRETO, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE A DOS CAPAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML		\$4,191.28					
			69.670		\$	292,006.48	0.00	\$	292,006.48
EXT-090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DEL NO.3 AL 8. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, COLOCACION, CORTES, TRASLAPES, ALAMBRE PARA AMARRES, MERMAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, SOBRECARRIOS Y MOVIMIENTOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS	KG.		\$26.27					
			125.000		\$	3,283.75		\$	3,283.75



  
 SUPERVISOR DE OBRA SIDUE  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

  
 COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

  
 CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

CONVENIO ADICIONAL 2		IMPORTE CON IVA		IMPORTE		CANTIDAD	
CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD
EXT-091	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA DE MADERA COMUN. INCLUYE: DESMOLDANTE "CAST-OFF" MARCA "BASE", 6 (seis) USOS PARA MADERA EN CONTACTO DIRECTO CON SUPERFICIE DE CONCRETO, CORTES, AJUSTES, NIVELACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, SOBRECARREROS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, MERMAS Y DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESENCOFRANTE, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M2	\$152.16				
				\$ 6,847.20	45.000	\$ 6,847.20	45.00
				\$	25.000	\$ 46,921.25	25.00
EXT-092	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL CON UN RESISTENCIA F'c=210 KG/CM2, CON UN TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20MM (3/4"). INCLUYE: CURADO, SUMINISTRO DE MATERIALES: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, COLADO, VIBRADO, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MERMAS Y DESPERDICIOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3	\$1,876.85				
				\$	25.000	\$ 46,921.25	25.00

CONTRATO: D-PDR-15-TIJ-EP-163 9,542,927.31  
 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA  
 OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO  
 MATAMOROS), TIJUANA, B.C.  
 CONTRATISTA: T804.49

IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2  
 11 DE ENERO DE 2016

FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2  
 08 DE JUNIO DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1  
 08 DE MAYO DE 2016


FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1  
 02 DE AGOSTO DE 2016



COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

SUPERVISOR DE OBRA S/DIJE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

		<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b>	
<b>CONTRATO:</b> D-PDR-15-TLJEP-183 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: BDM.49		<b>IMPORTE CON IVA:</b> \$ 5,542,877.31	
<b>FECHA DE INICIO:</b> 11 DE ENERO DE 2016		<b>PROGRAMA:</b> PDR	
<b>FECHA DE INICIO:</b> 11 DE ENERO DE 2016		<b>FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2:</b> 11 DE ENERO DE 2016	
<b>FECHA DE INICIO:</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2:</b> 06 DE JUNIO DE 2017	
<b>FECHA DE INICIO:</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2:</b> 14 DE ABRIL DE 2017	
<b>FECHA DE INICIO:</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2:</b> 02 DE AGOSTO DE 2016	
<b>FECHA DE INICIO:</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2:</b> 11 DE ABRIL DE 2017	

CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
EXT-083	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONSTRUCCION DE ESCALERA A BASE DE CONCRETO Y PERALTES DE 17.5 CM, CON HUELLA DE 30 CM, NO.3 @ 30 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	ML	\$602.80	\$	185.000	\$	111,518.00	0.00
EXT-084	FABRICACION DE BARANDAL A BASE DE TUBULAR REDONDO 2 1/2 PIG. CED. 30 EN BARRA SUPERIOR HORIZONTAL DE PASAMANOS, DOS BARRAS INFERIORES VERTICALES DE 1 1/2" PIG. CED. 30 Y BARRAS VERTICALES 2 1/2" PIG A CADA 3 MTS DE SEPARACION ANCLADOS A FIRME AHOGADOS EN CONCRETO. RECUBIERTOS DE PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	\$1,486.56	\$	71.540	\$	106,348.50	0.00
EXT-095	CONSTRUCCION DE CERCO A BASE DE MALLA CICLONICA REFORZADA GALVANIZADA CAL 10.5 ALTURA DE 10", POSTE DE ARRANQUE 2 3/8" CAL 18, POSTE DE LINEA DE 1 7/8, ESPIRAL DE ALBAMBRE DE PUAS DE 18" EN ESPIRAL, ESPADAS 1 7/8 CAL 18, RODAPIE DE CONCRETO F.C 180 KG/CM DE 15 CM X 35 CM, ARMADO CON 2 VR. DE 3/8 Y ESTRIBO DE 1/4 A CADA 25 CM.	ML	\$962.64	\$	100.420	\$	96,668.31	0.00
								100.790 \$ 96,668.31

CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA: SIDUE  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA: ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

CLAVE	DESCRIPCION	LUGAR	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CONVENIO ADICIONAL 2	
										IMPORTE	CANTIDAD
EXT-096	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.	PZA		\$936.99							
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO DE 55CMX15CMX10CM, MODELO NO. H-46088/Y, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACION H-2397 EN CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.				\$	25.000	\$	23,424.75	0.00	\$	23,424.75
EXT-097	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO XGRASS RUBBER SURFACING SUMINISTRO Y APLICACION DE 1(UNA) PRIMER EPDM40 - CAPA DE RESINA # LATEX EMULSION TACK COAT. NO CONTIENEN TDI TOLUENE DIISOCYANATE ( ) PARA FORMAR ANCLAJE CON LA CAPA POSTERIOR. 5 RUBBER UMINISTRO Y APLICACION DE 1(UNA) GRANULADO EPDM, CAPA DE CONTENIMIENTO EL # # 80% EPDM 20% DE # VULCANIZADO Y UN DE RESINA ALIPHATIC POLYURETHANE BINDER 13,992 lbs. (6,346.664 kg), TODO ESTO MEZCLADO CON En color SHAFT MORTAR MIXER ELECTRICO. # TERRACOTTA XYPROCUSSION BLUE 32,388 lbs. (14,690.95 kg) 21,592 lbs. (9,793.966 kg) Y LOS GRANOS VARIAN EN SU TAMAÑO DESDE. 1-3.5 MM EPDM GRANULES TICKNESS: 1/2"-12.7 mm. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO	M2		\$3,235.27	\$	200.000	\$	647,054.00	0.00	\$	647,054.00

CONTRATO:	D-PDR-15-TJ-EP-163	IMPORTE CON IVA:	\$ 8,542,827.31
	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.		
	CONTRATISTA: 1804.49		
FECHA DE INICIO	11 DE ENERO DE 2016	CONTRATO	PROGRAMA
		FECHA DE TERMINACION	11 DE ENERO DE 2016
		CONVENIO MODIFICATORIO 1	PDR
FECHA DE INICIO	11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION	08 DE MAYO DE 2016
		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS	FECHA
		CONVENIO ADICIONAL 1	ENE/12/2016
FECHA DE INICIO	11 DE ENERO DEL 2016	FECHA DE TERMINACION	05 DE JULIO DEL 2016
		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2	FECHA
		CONVENIO ADICIONAL 2	ABR/14/2016
FECHA DE INICIO	11 DE ENERO DEL 2016	FECHA DE TERMINACION	02 DE AGOSTO DE 2016
		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2	FECHA
		CONVENIO ADICIONAL 3	JUN/30/ 2016
FECHA DE INICIO	11 DE ENERO DEL 2016	FECHA DE TERMINACION	14 DE ABRIL DE 2017
		CONVENIO ADICIONAL 4	AGO/31/ 2016

IMPORTE DE CONVENIO:	\$ 16,113,033.64
FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	11 DE ENERO DE 2016
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2	06 DE JUNIO DE 2017
FECHA DE CONVENIO	14 DE ABRIL DE 2017



COORDINADOR DE OBRA ZORA COSTA  
ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

SUPERVISOR DE OBRA SIDUE:  
ARG. EVELIA I. MATTAR LOPEZ


CONTRATISTA:  
ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATO:		IMPORTE CON IVA:		CONVENIO ADICIONAL 2				
D.PDR-15-TLLEP-183		\$ 542,827.31		IMPORTE DE CONVENIO:				
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.				\$ 16,113,033.64				
CONTRATISTA: 180429		CONVENIO MODIFICATORIO 1		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2				
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		11 DE ENERO DE 2016				
11 DE ENERO DE 2016		09 DE MAYO DE 2016		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2				
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		08 DE JUNIO DE 2017				
11 DE ENERO DE 2016		23 DE MAYO DE 2016		FECHA DE CONVENIO				
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		14 DE ABRIL DE 2017				
11 DE ENERO DEL 2016		05 DE JULIO DEL 2016						
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION						
11 DE ENERO DEL 2016		02 DE AGOSTO DE 2016						
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION						
11 DE ENERO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017						
CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
EXT-098	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.			\$81,099.44				
PZA	FORTALECIMIENTO PARA EXTERIOR, ESTACION PARA 2 PERSONA PARA EJERCITAR ZONA SUPERIOR: PARA TRABAJAR FUERZA MUSCULAR HOMBRO, DORSALES, ASI COMO BICEPS, UN ESPACIO PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD (ENTRADA DE SILLA DE RUEDAS) Y EL OTRO ESPACIO PARA PERSONA CONVENCIONAL FABRICADO CON ACERO, SOLDADAS LAS JUNTAS DE CADA PIEZA DE ACERO. SILLA O COJINETE Y SUS RODILLOS DEL APARATO CONSTRUIDO CON ACERO O PPBD ASI COMO SUS ASIENTOS Y PLATAFORMAS; TODO EL APARATO ES GALVANIZADO PARA LA PROTECCION CONTRA LA OXIDACION. ESTRUCTURA METALICA PINTADO CON DOS CAPAS DE PINTURA, MAS 1 CAPA DE UV3 DE POLIURETANO O POLIESTER ELECTROSTATICA. COLOR VERDE Y OCRE (BEIGE) INCLUYE: SUMINISTROS, ACCESORIOS DE FIJACION, SEGUN ESPECIFICACIONES QUE INDIQUE EL FABRICANTE, SEÑALIZACION DE LA UNIDAD INSTALADA CON GUIA PARA USO ASI COMO ETIQUETA SAFETY (SEGURIDAD) CON GUIA DEL USUARIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. VER IMAGEN DE REFERENCIA PARA SU DISEÑO DEBERA CUMPLIR CON LAS MISMAS CONDICIONES Y DISEÑO QUE SE MUESTRA O			\$	1.000	\$	1.00	\$ 81,099.44

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

SUPERVISOR DE OBRA SIDUE:  
ARG. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

CONTRATISTA:  
ING. LUIS A. HERNANDEZ NONSECA  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.



CONTRATO:		IMPORTE CON IVA:		CONVENIO ADICIONAL 2	
D-PDR-15-TL-EP-163		\$ 8,542,827.31		IMPORTE DE CONVENIO:	
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRAS LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS) TIJUANA, B.C.				\$ 16,113,033.64	
CONTRATISTA: 1804.49		CONTRATO		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	
11 DE ENERO DE 2016		FECHA DE TERMINACION 09 DE MAYO DE 2016		11 DE ENERO DE 2016	
11 DE ENERO DE 2016		CONVENIO MODIFICATORIO 1		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2	
11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016		08 DE JUNIO DE 2017	
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS		FECHA DE CONVENIO	
11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 05 DE JULIO DEL 2016		14 DE ABRIL DE 2017	
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO ADICIONAL 1			
11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016			
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2			
11 DE ENERO DEL 2016		FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017			

CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
EXT-099	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS) TIJUANA, B.C.		\$119,934.18					
	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE FORTALECIMIENTO PARA EXTERIOR, ESTACION PARA 4 PERSONAS PARA EJERCITAR ZONA INFERIOR: FUERZA MUSCULAR EN PIERNAS. FABRICADO CON ACERO, SOLDADAS LAS JUNTAS DE CADA PIEZA DE ACERO. SILLA O COJINETE Y SUS RODILLOS DEL APARATO CONSTRUIDO CON ACERO O PPBD ASI COMO SUS ASIENTOS Y PLATAFORMAS ; TODO EL APARATO ES GALVANIZADO PARA LA PROTECCION CONTRA LA OXIDACION, ESTRUCTURA METALICA PINTADO CON DOS CAPAS DE PINTURA, MAS 1 CAPA DE UV3 DE POLIURETANO O POLIESTER ELECTROSTATICA-COLOR VERDE Y OCRE (BEIGE) INCLUYE: SUMINISTROS, ACCESORIOS DE FIJACION, FELETES, IMPORTACION, INSTALACION, ELABORACION DE ZAPATA DE CONCRETO PARA LA FIJACION DEL EQUIPO SEGUN ESPECIFICACIONES QUE INDIQUE EL FABRICANTE, SEÑALIZACION DE LA UNIDAD INSTALADA CON GUIA PARA USO ASI COMO ETIQUETA SAFETY (SEGURIDAD) CON GUIA DEL USUARIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. VER IMAGEN DE REFERENCIA PARA SU DISEÑO DEBERA CUMPLIR CON LAS MISMAS CONDICIONES Y DISEÑO QUE SE ENCUENTRA EN CADA REFERENCIA EN EL ANEXOS QUE			\$	2.000	\$	2.000	\$
				\$	2.000	\$	2.000	\$
				\$	2.000	\$	2.000	\$

CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

COORDINADOR DE OBRAS ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

Supervisor de Obra  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ



CONTRATO: D-PDR-15-TJ-EP-163 IMPORTE CON IVA: \$ 6,542,877.31

10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA: LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1804.49

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONTRATO FECHA DE TERMINACION 08 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO MODIFICATORIO 1 FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS FECHA DE TERMINACION 05 DE JULIO DEL 2016

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO ADICIONAL 1 FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016 CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017

CONVENIO ADICIONAL 2

IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016

FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 08 DE JUNIO DE 2017

FECHA DE CONVENIO 14 DE ABRIL DE 2017

CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE			
EXT-100	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.			\$77,265.90							
	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE FORTALECIMIENTO PARA EXTERIOR, ESTACION PARA 2 PERSONA PARA EJERCITAR ZONA MEDIA Y SUPERIOR: PARA TRABAJAR FUERZA MUSCULAR PECHO "PRESS DE PECHO" ASI COMO DELTOIDES Y TRICEPS, ASI COMO FORTALECE BRAZO, UN ESPACIO PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD (ENTRADA DE SILLA DE RUEDAS) Y EL OTRO ESPACIO PARA PERSONA CONVENCIONAL. FABRICADO CON ACERO, SOLDADAS LAS JUNTAS DE CADA PIEZA DE ACERO. SILLA O COJINETE Y SUS RODILLOS DEL APARATO CONSTRUIDO CON ACERO O PPBD ASI COMO SUS ASIENTOS Y PLATAFORMAS; TODO EL APARATO ES GALVANIZADO PARA LA PROTECCION CONTRA LA OXIDACION, ESTRUCTURA METALUCA PINTADO CON DOS CAPAS DE PINTURA, MAS 1 CAPA DE UV3 DE POLIURETANO O POLIESTER ELECTROSTATICA COLOR VERDE Y OCRE (BEIGE) INCLUYE: SUMINISTROS, ACCESORIOS DE FIJACION, FELETES, IMPORTACION, INSTALACION, ELABORACION DE ZAPATA DE CONCRETO PARA LA FIJACION DEL EQUIPO SEGUN ESPECIFICACIONES QUE INDIQUE EL FABRICANTE, SE REALIZACION DE LA UNIDAD INSTALADA CON GUIA PARA USO ASI COMO ETIQUETA SAFETY (SEGURIDAD) CON GUIA DEL USUARIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. VER IMAGEN DE REFERENCIA PARA SU DISEÑO DEBERA CUMPLIR CON LAS MISMAS CONDICIONES Y DISEÑO QUE SE MUESTRA O			\$	1.000	\$	77,265.90	\$	1.00	\$	77,265.90

*[Signature]*  
SUPERVISOR DE OBRA SIDUE:  
ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

*[Signature]*  
CONTRATISTA:  
ING. LUIS A. HERNANDEZ PONSECA  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

*[Signature]*  
COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
EXT-101	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.	PZA		\$50,903.03					

CONTRATO	IMPORTE CON IVA:	IMPORTE DE CONVENIO
D-PDR-15-TJU-EP-163	\$ 8,542,827.31	
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.		16,113,033.64
CONTRATISTA: 1004.49		
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016	CONTRATO	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016	CONVENIO MODIFICATORIO 1	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016	CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 14 DE ABRIL DE 2017
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016	CONVENIO ADICIONAL 1	
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016	CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2	
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016	CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2	

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROGRAMA
09 DE MAYO DE 2016	09 DE MAYO DE 2016	PDR
23 DE MAYO DE 2016	23 DE MAYO DE 2016	FECHA
05 DE JULIO DEL 2016	05 DE JULIO DEL 2016	FECHA
02 DE AGOSTO DE 2016	02 DE AGOSTO DE 2016	FECHA
14 DE ABRIL DE 2017	14 DE ABRIL DE 2017	FECHA

CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA SIDUE:  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ



CONTRATO:		IMPORTE CON IVA:		CONVENIO ADICIONAL 2	
D-PDR-15-TUJEP-143		\$ 542,827.31		IMPORTE DE CONVENIO:	
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA		OBRA: LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	
MATAMOROS), TIJUANA, B.C.		CONTRATISTA: T084.49		11 DE ENERO DE 2016	
FECHA DE INICIO		CONTRATO		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2	
11 DE ENERO DE 2016		CONVENIO MODIFICATORIO 1		06 DE JUNIO DE 2017	
FECHA DE INICIO		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS		FECHA DE CONVENIO	
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO ADICIONAL 1		14 DE ABRIL DE 2017	
FECHA DE INICIO		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2			
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2			
FECHA DE INICIO		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2			
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2			
FECHA DE INICIO		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2			
11 DE ENERO DEL 2016		CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2			

CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
EXT-102	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.								
	PZA				\$ 24,190.05		\$ 24,190.05		\$ 24,190.05
	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE FORTALECIMIENTO PARA EXTERIOR, ESTACION PARA 1 PERSONA PARA EJERCITAR ZONA INFERIOR "LEG CURL". PARA TRABAJAR FUERZA MUSCULAR EN PIERNA EN FEMORAL, ISQUIOTIBIALES, FABRICADO CON ACERO, SOLDADAS LAS JUNTAS DE CADA PIEZA DE ACERO. SILLA O COINETE Y SUS RODILLOS DEL APARATO CONSTRUIDO CON ACERO O PPBD ASI COMO SUS ASIENTOS Y PLATAFORMAS; TODO EL APARATO ES GALVANIZADO PARA LA PROTECCION CONTRA LA OXIDACION, ESTRUCTURA METALICA PINTADO CON DOS CAPAS DE PINTURA, MAS 1 CAPA DE UV3 DE POLIURETANO O POLIESTER ELECTROSTATICA COLOR VERDE Y OCRE (BEIGE) INCLUYE: SUMINISTROS, ACCESORIOS DE FIJACION, FELETES, IMPORTACION, INSTALACION, ELABORACION DE ZAPATA DE CONCRETO PARA LA FIJACION DEL EQUIPO SEGUN ESPECIFICACIONES QUE INDIQUE EL FABRICANTE, SEÑALIZACION DE LA UNIDAD INSTALADA CON GUIA PARA USO ASI COMO ETIQUETA SAFETY (SEGURIDAD) CON GUIA DEL USUARIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. VER IMAGEN DE REFERENCIA PARA SU DISEÑO DEBERA CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES Y MEDICIÓN.				\$ 24,190.05	1.000	\$ 24,190.05	1.00	\$ 24,190.05

CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ RONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA SIDUE:  
 ARQ. EVÉLIA I. MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. AJUOL DOMINGUEZ




CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
EXT-103	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.		\$29,418.06					
	PZA							
	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE FORTALECIMIENTO PARA EXTERIOR, ESTACION PARA 1 PERSONA PARA EJERCITAR ZONA INFERIOR: BICICLETA PARA TRABAJAR FUERZA MUSCULAR EN PIERNAS, RECUPERAR AGILIDAD ASI COMO MANIBROS PARA COORDINACION BRAZOS Y PIERNAS. FABRICADO CON ACERO, SOLDADAS LAS JUNTAS DE CADA PIEZA DE ACERO. SILLA O COJINETE Y SUS RODILLOS DEL APARATO CONSTRUIDO CON ACERO O PPBD ASI COMO SUS ASIENTOS Y PLATAFORMAS; TODO EL APARATO ES GALVANIZADO PARA LA PROTECCION CONTRA LA OXIDACION, ESTRUCTURA METALICA PINTADO CON DOS CAPAS DE PINTURA, MAS 1 CAPA DE UV3 DE POLIURETANO O POLIESTER ELECTROSTATICA. COLOR VERDE Y OCRE (BEIGE) INCLUYE: SUMINISTROS, ACCESORIOS DE FIJACION, FELETES, IMPORTACION, INSTALACION, ELABORACION DE ZAPATA DE CONCRETO PARA LA FIJACION DEL EQUIPO SEGUN ESPECIFICACIONES QUE INDIQUE EL FABRICANTE. PARA USO ASI COMO ETIQUETA SAFETY (SEGURIDAD) CON GUIA DEL USUARIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. VER SU CARACTERISTICA PARA CUALQUIER NECESIDAD.	1.000		\$ 29,418.06	1.000	\$ 29,418.06	1.00	\$ 29,418.06

CONTRATO	IMPORTE CON IVA	IMPORTE DE CONVENIO
D-PDR-15-TJU-EP-163 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 180449	\$ 9,542,827.31	
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION 09 DE MAYO DE 2016	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016	FECHA DE TERMINACION 05 DE JULIO DEL 2016	FECHA DE CONVENIO 14 DE ABRIL DE 2017
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016	FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016	
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016	FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017	

CONTRATISTA:  
ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

*[Signature]*  
SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:  
ARQ. EVELIA I. MATTA LOPEZ

*[Signature]*  
COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

		<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b> IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64	
<b>CONTRATO:</b> D-PDR-16-TIJ-EP-103 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1804-49		<b>IMPORTE CON IVA:</b> \$ 8,542,927.31	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DE 2016		<b>CONVENIO MODIFICATORIO 1</b> FECHA DE TERMINACION 09 DE MAYO DE 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DE 2016		<b>CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS</b> FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>CONVENIO ADICIONAL 1</b> FECHA DE TERMINACION 05 DE JULIO DEL 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2</b> FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b> FECHA DE TERMINACION 08 DE JUNIO DE 2017	
<b>FECHA DE INICIO</b> 11 DE ENERO DEL 2016		<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b> FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017	
<b>IMPORTE</b> \$ 29,107.98		<b>IMPORTE</b> \$ 29,107.98	

CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
EXT-104	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE FORTALECIMIENTO PARA EXTERIOR, ESTACION PARA 2 PERSONAS PARA EJERCITAR ZONA MEDIA (TRONCO); OBLUCOS Y ABDOMINALES, CON BARRA PARA 2 POSICIONES, FABRICADO CON ACERO, SOLDADAS LAS JUNTAS DE CADA PIEZA DE ACERO, SILLA O COJINETE Y SUS RODILLOS DEL APARATO CONSTRUIDO CON ACERO O PPBD ASI COMO SUS ASIENTOS Y PLATAFORMAS ; TODO EL APARATO ES GALVANIZADO PARA LA PROTECCION CONTRA LA OXIDACION, ESTRUCTURA METALICA PINTADO CON DOS CAPAS DE PINTURA, MAS 1 CAPA DE UV3 DE POLIURETANO O POLIESTER ELECTROSTATICA COLOR VERDE Y OGRE (BEIGE) (INCLUYE: SUMINISTROS, ACCESORIOS DE FIJACION, FELETES, IMPORTACION, INSTALACION, ELABORACION DE ZAPATA DE CONCRETO PARA LA FIJACION DEL EQUIPO SEGUN ESPECIFICACIONES QUE INDIQUE EL FABRICANTE, SENALIZACION DE LA UNIDAD INSTALADA CON GUIA PARA USO ASI COMO ETIQUETA SAFETY (SEGURIDAD) CON GUIA DEL USUARIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. VER IMAGEN DE REFERENCIA PARA EL EQUIPO DE OBRA. VER IMAGEN DE REFERENCIA PARA EL EQUIPO DE OBRA. VER IMAGEN DE REFERENCIA PARA EL EQUIPO DE OBRA. VER IMAGEN DE REFERENCIA PARA EL EQUIPO DE OBRA.								
		1.000			\$ 29,107.98	1.000	\$ 29,107.98	1.000	\$ 29,107.98

*E. Mattar*  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

*Francisco J. Pujol Dominguez*  
 COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

*Luis A. Hernandez Fonseca*  
 CONTRAYSTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S DE RL DE C.V.



CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
EXT-105	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.		\$90,452.95		
	CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-183 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 182448		\$ 6,542,827.31		
	CONVENIO ADICIONAL 2				16,113,033.64
	IMPORTE DE CONVENIO:				
	FECHA DE INICIO	PROGRAMA		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	
	11 DE ENERO DE 2016	PDR		11 DE ENERO DE 2016	
	FECHA DE INICIO	FECHA		FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2	
	11 DE ENERO DE 2016	ENE/12/2016		06 DE JUNIO DE 2017	
	FECHA DE INICIO	FECHA		FECHA DE CONVENIO	
	11 DE ENERO DEL 2016	ABR/14/2016		14 DE ABRIL DE 2017	
	FECHA DE INICIO	FECHA			
	11 DE ENERO DEL 2016	JUN/30/ 2016			
	FECHA DE INICIO	FECHA			
	11 DE ENERO DEL 2016	AGO/31/ 2016			

CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE FORTALECIMIENTO PARA EXTERIOR, ESTACION PARA 2 PERSONA PARA EJERCITAR ZONA SUPERIOR: PARA TRABAJAR FUERZA MUSCULAR DORSAL Y FONDOS, 2 ESPACIOS PARA PERSONA CONVENCIONAL FABRICADO CON ACERO, SOLDADAS LAS JUNTAS DE CADA PIEZA DE ACERO, SILLA O COJINETE Y SUS RODILLOS DEL APARATO CONSTRUIDO CON ACERO O PPBD ASI COMO SUS ASIENOTOS Y PLATAFORMAS; TODO EL APARATO ES GALVANIZADO PARA LA PROTECCION CONTRA LA OXIDACION, ESTRUCTURA METALICA PINTADO CON DOS CAPAS DE PINTURA, MAS 1 CAPA DE UV3 DE POLIURETANO O POLIESTER ELECTROSTATICA, COLOR VERDE Y OCRE (BEIGE) INCLUYE: SUMINISTROS, ACCESORIOS DE FIJACION, FELETES, IMPORTACION, INSTALACION, ELABORACION DE ZAPATA DE CONCRETO PARA LA FIJACION DEL EQUIPO SEGUN ESPECIFICACIONES QUE INDIQUE EL FABRICANTE, SEÑALIZACION DE LA UNIDAD INSTALADA CON GUIA PARA USO ASI COMO ETIQUETA SAFETY (SEGURIDAD) CON GUIA DEL USUARIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. VER IMAGEN DE REFERENCIA PARA SU DISEÑO DEBERA	1.000	\$ 90,452.95		\$ 90,452.95

CONTRATISTA:  
ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
LUVIER INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.

CONVENIO ADICIONAL 2

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
ING. FRANCISCO J. PUJO DOMINGUEZ

Supervisor de Obra Sidue:  
ARQ. EVELIA MATTAR LOPEZ


CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
EXT-106	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS) TIJUANA, B.C.		\$30,491.06				
	CONTRATO: D-PDR-15-TLJEP-183 \$ 8,542,827.31 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS) TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1804.49						
	CONVENIO ADICIONAL 2						
	IMPORTE DE CONVENIO:						16,113,033.64
	FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION 09 DE MAYO DE 2016					
	FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016					
	FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016	FECHA DE TERMINACION 03 DE JULIO DEL 2016					
	FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016	FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016					
	FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016	FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017					
	CONVENIO ADICIONAL 1						
	CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS						
	CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2						
	CONVENIO ADICIONAL 2						
	IMPORTE DE CONVENIO:						30,491.06
	FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION 06 DE JUNIO DE 2017					
	FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016	FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017					

CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PZA	10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS) TIJUANA, B.C.		\$30,491.06				
	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE FORTALECIMIENTO PARA EXTERIOR, ESTACION PARA 1 PERSONA PARA EJERCITAR ZONA INFERIOR "LEG EXTENSION". PARA TRABAJAR FUERZA MUSCULAR EN PIERNA EN QUADRICEPS, FABRICADO CON ACERO, SOLDADAS LAS JUNTAS DE CADA PIEZA DE ACERO. SILLA O COJINETE Y SUS RODILLOS DEL APARATO CONSTRUIDO CON ACERO O PPBD ASI COMO SUS ASIENTOS Y PLATAFORMAS; TODO EL APARATO ES GALVANIZADO PARA LA PROTECCION CONTRA LA OXIDACION, ESTRUCTURA METALICA PINTADO CON DOS CAPAS DE PINTURA, MAS 1 CAPA DE UV3 DE POLIURETANO O PULVERE ELECTROSTATICA COLOR VERDE Y OCRE (BEIGE) INCLUYE: SUMINISTROS, ACCESORIOS DE FIJACION, FELETES, IMPORTACION, INSTALACION, ELABORACION DE ZAPATA DE CONCRETO PARA LA FIJACION DEL EQUIPO SEGUN ESPECIFICACIONES QUE INDIQUE EL FABRICANTE, SEÑALIZACION DE LA UNIDAD INSTALADA CON GUIA PARA USO ASI COMO ETIQUETA SAFETY (SEGURIDAD) CON GUIA DEL USUARIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. VER IMAGEN DE REFERENCIA PARA SU DISEÑO DEBERA CUMPLIR CON LAS MEDIDAS CONDIMENSIONES Y PESO.			1.000	\$ 30,491.06		\$ 30,491.06

CONTRATISTA:  
ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
LUVIER INGENIERIA S-DE R.L. DE C.V.

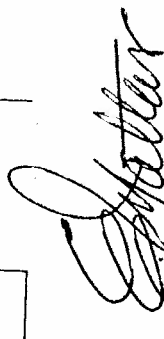
*[Signature]*  
SUPERVISOR DE OBRA SIDIUE  
ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

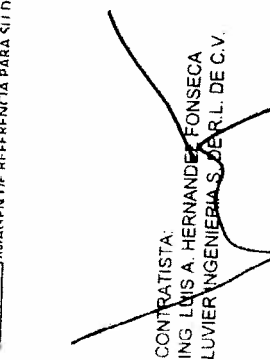
*[Signature]*  
COORDINADOR DE OBRA ZONA-COSTA  
ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

 <p><b>BAJACAL FORNIA</b> CONSTRUCION DEL ESTADO</p>	<b>CONTRATO:</b> D-PDR-15-TLJ-EP-163 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA: LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: 1584.49		<b>IMPORTE CON IVA:</b> \$ 8,542,827.31		<b>CONVENIO ADICIONAL 2</b>  <b>IMPORTE DE CONVENIO:</b> \$ 16,113,033.64	
	11 DE ENERO DE 2016	CONTRATO	FECHA DE TERMINACION 09 DE MAYO DE 2016	PROGRAMA PDR	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017
	11 DE ENERO DE 2016	CONVENIO MODIFICATORIO 1	FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016	FECHA ENE/12/2016	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017
	11 DE ENERO DEL 2016	CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS	FECHA DE TERMINACION 05 DE JULIO DEL 2016	FECHA ABR/14/2016	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017
	11 DE ENERO DEL 2016	CONVENIO ADICIONAL 1	FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016	FECHA JUN/30/2016	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017
	11 DE ENERO DEL 2016	CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2	FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017	FECHA AGO/01/2016	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017
	11 DE ENERO DEL 2016	CONVENIO ADICIONAL 1	FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016	FECHA JUN/30/2016	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017
	11 DE ENERO DEL 2016	CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2	FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017	FECHA AGO/01/2016	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017
	11 DE ENERO DEL 2016	CONVENIO ADICIONAL 1	FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016	FECHA JUN/30/2016	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017
	11 DE ENERO DEL 2016	CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2	FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017	FECHA AGO/01/2016	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017

CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1.000	\$ 49,575.16	1.00	\$ 49,575.16

**EXT-107**  
 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE FORTALECIMIENTO PARA EXTERIOR, ESTACION PARA 2 PERSONAS PARA EJERCITAR ZONA SUPERIOR: PARA TRABAJAR FUERZA MUSCULAR EN PECHO Y ESPALDA, DOS ESPACIOS CON ASIENTO, FABRICADO CON ACERO, SOLDADAS LAS JUNTAS DE CADA PIEZA DE ACERO. SILLA O COJINETE Y SUS RODILLOS DEL APARATO CONSTRUIDO CON ACERO O PPBD ASI COMO SUS ASIENTOS Y PLATAFORMAS ; TODO EL APARATO ES GALVANIZADO PARA LA PROTECCION CONTRA LA OXIDACION, ESTRUCTURA METALICA PINTADO CON DOS CAPAS DE PINTURA, MAS 1 CAPA DE UV3 DE POLIURETANO O POLIESTER ELECTROSTATICA.COLOR VERDE Y OCRE (BEIGE) INCLUYE: SUMINISTROS, ACCESORIOS DE FIJACION, FELETES, IMPORTACION, INSTALACION, ELABORACION DE ZAPATA DE CONCRETO PARA LA FIJACION DEL EQUIPO SEGUN ESPECIFICACIONES QUE INDIQUE EL FABRICANTE, SEÑALIZACION DE LA UNIDAD INSTALADA CON GUIA PARA USO ASI COMO ETIQUETA SAFEEY (SEGURIDAD) CON GUJA DEL USUARIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. VER IMAGEN DE REFERENCIA PARA SU DISEÑO PEREIRA

  
 SUPERVISOR DE OBRA SIDUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

  
 CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FONSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

CONTRATO:			CONVENIO ADICIONAL 2		
D-PDR-15-TIJ-EP-103			IMPORTE CON IVA \$ 8,542,827.31		
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA OBRA: LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS) TIJUANA, B.C.			IMPORTE DE CONVENIO: \$ 16,113,033.64		
CONTRATISTA: 1864-49			FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016		
CONTRATO			PROGRAMA PDR		
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016			FECHA DE TERMINACION 09 DE MAYO DE 2016		
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016			CONVENIO MODIFICATORIO 1		
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DE 2016			FECHA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2016		
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016			CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS		
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016			FECHA DE TERMINACION 06 DE JULIO DEL 2016		
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016			CONVENIO ADICIONAL 1		
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016			FECHA DE TERMINACION 02 DE AGOSTO DE 2016		
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016			CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2		
FECHA DE INICIO 11 DE ENERO DEL 2016			FECHA DE TERMINACION 14 DE ABRIL DE 2017		
CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE	FECHA DE CONVENIO
10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS) TIJUANA, B.C.		527.32			14 DE ABRIL DE 2017
EXT-188	FORMACION DE TERRACERA CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: CARGA Y ACARREO, HOMOGENIZACION, PAPEO DE MATERIAL, COMPACTADO AL 95% PROCTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		2,425.00	\$ 66,251.00	06 DE JUNIO DE 2017
	TOTAL EXTRAORDINARIOS AUTORIZADOS	\$ 2,020,088.81		\$ 4,468,375.02	
	SUBTOTAL	\$ 8,341,925.59		\$ 17,338.26	
				\$ 557,889.21	\$ 13,890,546.24

DE CONTRATO

SUBTOTAL \$ 8,341,925.59 \$ 6,105,709.87 \$ 557,089.21 \$ 13,890,546.24

*Signature*  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DUE:  
 ARQ. EVELIA I. MATTAR LOPEZ

*Signature*  
 COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA  
 ING. FRANCISCO J. FUJDI DOMINGUEZ

*Signature*  
 CONTRATISTA:  
 ING. LUIS A. HERNANDEZ FORSECA  
 LUVIER INGENIERIA S. DE C.V.

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA:10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.**

**CONTRATISTA:**  
**LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.**  
**CONTRATO: D-PDR-15-TJ-EP-163**

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

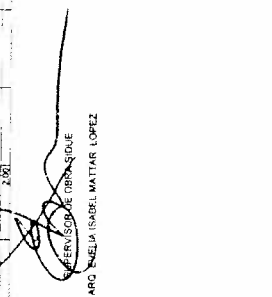
FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2015  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

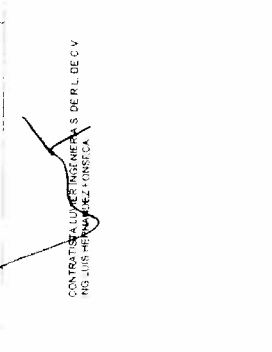
FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

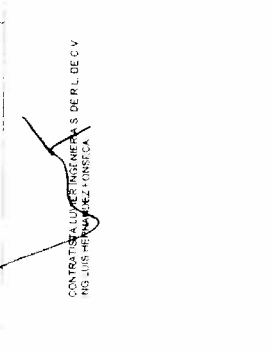
FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016

OBRA	PREPUESTO	UNE	ECANT.	P.U.	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE CONVENIO
<b>PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS</b>														
1.01	OBRA 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.					11/01/2016	02/08/2016	30/06/2016	11/01/2016	05/07/2016	14/04/2017	11/01/2016	05/07/2016	14/04/2017
A	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS													
1.02	DESPLAZAR EL TERRENO DE 30 CMS DE ESPESOR INCLUIR RETIRO DE MATERIAL EL PRIMERO KILOMETRO	M3	2879.90	34.87	\$ 100,022.11									
1.03	FORMACION DE TERRACERIAS DE 40 CMS DE ALTURA CON MATERIAL DE BANCO DE TIPO 1, 2 Y 3 EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR INCLUIR COMPACTACION MECANICA INCLUIR SUMINISTRO DE MATERIAL ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD HOMOGENEIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR	M3	6186.995	281.04	\$ 1,743,832.47									
1.04	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS TOPOGRAFICOS EN TERRENO, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	4171.621	15.42	\$ 64,324.64									
1.05	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PLATAFORMAS O MAQUINARIA EQUIPO ACARRIO DEL MATERIAL INCLUIR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS ESPESORES DE CORTE, INCORPORACION DE HUMEDAD HOMOGENEIZADO Y COMPACTACION AL 95% PROCTOR	M2	4023.95	33.26	\$ 133,800.60									
1.06	CORTE CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO 1 PARA DESPLANTE DE PLATAFORMA INCLUIR MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO MAQUINARIA EQUIPO ACARRIO DEL MATERIAL INCLUIR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS ESPESORES DE CORTE, INCORPORACION DE HUMEDAD HOMOGENEIZADO Y COMPACTACION AL 95% PROCTOR	M3	2287.570	36.07	\$ 83,085.19									
1.07	CARGA Y ACUBRICO CON EQUIPO MECANICO DE MATERIAL DE RESERPIO PRODUCTO DE LA FICACION EN EL PRIMER ANO INCLUIR ABIGONAMIENTO	M3	3422.87	60.48	\$ 207,015.18									
2.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 60CS DE PRELEA COMPACTADA AL 95% DE LA INCORPORACION DE HUMEDAD Y COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS	M3	1219.900	186.53	\$ 227,264.14									
<b>CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA ZA1</b>														
SON DADO D1 A BASE DE CONCRETO ARMADO INCLUIR HERRAMIENTA Y EQUIPO TRAZO Y NIVELACION EN PLATAFORMA INCLUIR COMPACTACION AL 95% PROCTOR DE CONCRETO F' C=4000 KG/CMS DE ESPESOR ACERO DE REFUERZO CAMBRADO SOLICITADO VIBRADO DESMOLDADO, CURADO Y ACABADO INCLUIR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL PRODUCTO DE EXCAVACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO														

  
 ARACELI ISABEL MATTAR LOPEZ  
 SUPERVISOR DE OBRAS DE OBRA

  
 ING. LUIS HERNANDEZ CONSTANCIA  
 CONTRATISTA LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

  
 ING. FRANCISCO PUJOL DOMINGUEZ  
 COORDINADOR DE OBRAS DE OBRA



**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.**

**CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.**  
**CONTRATO: D-PDR-15-TIJ-EP-163**

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 03 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 03 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

CONTRATO	JUNIO 2016	JULIO 2016	AGOSTO 2016	SEPTIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016	NOVIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2016	ENERO 2017	FEBRERO 2017	MARZO 2017	ABRIL 2017	MAYO 2017	JUNIO 2017	JULIO 2017
1.01														
1.02														
1.03														
1.04														
1.05														
1.06														
1.07														
2.01														

*[Signature]*  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DIE  
 ARG. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ

*[Signature]*  
 CONTRATISTA LUVIER INGENIERIAS DE R. L. DE C.V.  
 ING. LUIS RAMIREZ JONSECO

*[Signature]*  
 COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA SUR DE  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL DOMINGUEZ

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA:10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.**

**CONTRATISTA:**  
**LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.**  
**CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163**

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO: 23 DE MAYO DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 3: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 3: 30 DE JUNIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 4: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 4: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 5: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 5: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

CANT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO											
		ENE. 2016	FEB. 2016	MAR. 2016	ABR. 2016	MAY. 2016	JUN. 2016	JUL. 2016	AUG. 2016	SEPT. 2016	OCT. 2016	NOV. 2016	DIC. 2016
2.02	CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA 2A-2 CON DADO 0.2 A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC-210 KG/M3 INCLUIE TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CONCRETO FC-100 KG/M3 DE 5 CMS DE ESPESOR ACERO DE REFUEZO CHIRRAO VIBRADO DESCOMBRADO CURADO RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO												
2.03	CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA 2A-3 CON DADO 0.3 A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC-210 KG/M3 INCLUIE TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CONCRETO FC-100 KG/M3 DE 5 CMS DE ESPESOR ACERO DE REFUEZO CHIRRAO VIBRADO DESCOMBRADO CURADO RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO												
2.04	CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA 2A-4 CON DADO 0.4 A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC-210 KG/M3 INCLUIE TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CONCRETO FC-100 KG/M3 DE 5 CMS DE ESPESOR ACERO DE REFUEZO CHIRRAO VIBRADO DESCOMBRADO CURADO RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO												
2.05	CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA 2A-5 A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC-210 KG/M3 INCLUIE TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CONCRETO FC-100 KG/M3 DE 5 CMS DE ESPESOR ACERO DE REFUEZO CHIRRAO VIBRADO DESCOMBRADO CURADO RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO												
2.06	CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA 2C-1 A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC-210 KG/M3 INCLUIE TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CONCRETO FC-100 KG/M3 DE 5 CMS DE ESPESOR ACERO DE REFUEZO CHIRRAO VIBRADO DESCOMBRADO CURADO RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO												

*[Signature]*  
 COORDINADOR GENERAL DE OBRAS  
 ING. FRANCISCO J. PUECO DOMINGUEZ

*[Signature]*  
 APO. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ  
 SUPERVISOR DE OBRAS

*[Signature]*  
 CONTRATISTA LUVIER INGENIERIA S DE R L DE C V  
 ING LUIS HERMAN RODRIGUEZ

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN**  
**TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B. C.**

**CONTRATISTA:**  
**LUVIER INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.**  
**CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163**

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

CANTIDAD	PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS											
	MAYO 2016		JUNIO 2016		JULIO 2016		AGOSTO 2016		SEPTIEMBRE 2016		OCTUBRE 2016	
	05-31	01-30	01-31	02-30	03-31	04-30	05-31	06-30	07-31	08-31	09-30	10-31
2.02												
2.03												
2.04												
2.05												
2.06												
2.07												

*Handwritten signature*

COORDINADOR GENERAL DE OBRAS  
 ING. FRANCISCO PUJAL DOMESTICUS

*Handwritten signature*  
 SUPERVISOR DE OBRA CIVIL

ARG. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ

CONTRATISTA LUVIER INGENIERIA S DE R L DE C V  
 ING. LUIS HERNANDEZ MONSIECA

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
 OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
 TUJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJUANA, B.C.

CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.  
 CONTRATO: O-PDR-15-TU-EP-163

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 2: 23 DE MAYO DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 06 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 02 DE AGOSTO 2016 A: 13 DE ABRIL DE 2017  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 3: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 3: 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 02 DE AGOSTO 2016 A: 13 DE ABRIL DE 2017

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

CANT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO												
		ENERO 2016	FEBRERO 2016	MARZO 2016	ABRIL 2016	MAYO 2016	JUNIO 2016	JULIO 2016	AGOSTO 2016	SEPTIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016	NOVIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2016	TOTAL
7.07	CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA TL.1 A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 INCLUYE TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION Y REFORZADO CON CONCRETO FC=100 KG CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR AZERO DE REFUZO, CHIRADO, COLADO, VIBRADO, DESCHUBADO, CURADO, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO													36,201.24
7.08	CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA TL.2 A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 INCLUYE TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION Y REFORZADO CON CONCRETO FC=100 KG CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR AZERO DE REFUZO, CHIRADO, COLADO, VIBRADO, DESCHUBADO, CURADO, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO													46,959.89
7.09	CONSTRUCCION DE ARRANQUE DE ESCALERA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 INCLUYE TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION Y REFORZADO CON CONCRETO FC=100 KG CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR AZERO DE REFUZO, CHIRADO, COLADO, VIBRADO, DESCHUBADO, CURADO, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO													634.16
7.10	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO DE 0.10 MTS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 INCLUYE TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION Y REFORZADO CON CONCRETO FC=100 KG CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR AZERO DE REFUZO, CHIRADO, COLADO, VIBRADO, DESCHUBADO, CURADO, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO													322,562.77
7.11	CONSTRUCCION DE JUNTA DE CONTROL A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 INCLUYE TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION Y REFORZADO CON CONCRETO FC=100 KG CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR AZERO DE REFUZO, CHIRADO, COLADO, VIBRADO, DESCHUBADO, CURADO, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO													7,159.28
7.12	BASE DE CORTE CON DISCO DE 1M DE ANCHO INCLUYE SELLADO DE LA JUNTA CON INGRESO LIMPIEZA Y DESPERDICIOS													14,151.03
7.13	CONSTRUCCION DE JUNTA DE EXPANSION A BASE DE FEF 10MM DE 1M INCLUYE COLOCACION, LIMPIEZA Y DESPERDICIOS													6,874.11

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.  
 ING. LUIS MARTIN LOPEZ FORSECA

SUPERVISOR DE OBRA S/D/E  
 ABO. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ

COORDINADOR GENERAL DE OBRAS  
 ING. FRANCISCO J. PUIG DOMINGUEZ

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
 OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
 TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B. C.

CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
 23 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CONTRATO	MAYO DE 2016	JUNIO 2016	JULIO 2016	AUGUSTO 2016	SEPTIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016	NOVIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2016	ENERO 2017	FEBRERO 2017	MARZO 2017	ABRIL 2017	MAYO 2017	JUNIO 2017
01-31	01-31	01-31	01-31	01-31	01-31	01-31	01-31	01-31	01-31	01-31	01-31	01-31	01-31	01-31
2.07														
2.08														
2.09														
2.10														
2.11														
2.12														
2.13														

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 INCLUSO HIRNACION CONSECA

A: [Signature]  
 [Signature]  
 INGENIERO EN SISTEMAS DE COMPUTACION  
 ING. FRANCISCO J. ALONSO DOMINGUEZ

[Signature]  
 COORDINADOR DE OBRAS DE CONSTRUCCION  
 ING. FRANCISCO J. ALONSO DOMINGUEZ



CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B. C.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TI-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2

FECHA DE INICIO CONTRATO 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO 09 DE MAYO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 11 DE ENERO DE 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017


FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 07 DE AGOSTO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016


FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016


FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CANTIDAD	PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS											
	01-15 JUN 2016	16-30 JUN 2016	01-15 JUL 2016	16-31 JUL 2016	01-15 AGR 2016	16-31 AGR 2016	01-15 OCT 2016	16-31 OCT 2016	01-15 NOV 2016	16-31 NOV 2016	01-15 DIC 2016	16-31 DIC 2016
2.74												
3.00												
3.61												
3.02												
3.03												

  
 SUPERVISOR DE OBRA S/D/E  
 ING. ISABEL ISABEL MATTAR LOPEZ

  
 COORDINADOR DE OBRA S/D/E  
 ING. FRANCISCO J. PINEDA DOMINGUEZ

  
 CONTRATISTA LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 ING. LUIS HERNAN FORSECA

CONVENIO ADICIONAL NO. 2

OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B. C.

CONTRATISTA:  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
CONTRATO: O-PDR-15-TUJ-EP-163

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 7: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 8: 05 DE JULIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CANT	PRECUPUESTO	VAL.	CANT.	P.U.	TOTAL
3.04	OBRA: PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.				
	ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE JOIST-JST-1, DE 6.182 MTS DE LARGO. A BASE DE DIAGONALES CON REDONDO SÓLIDO 3/4" Y CUERDA INFERIOR PIR DE 21/2"X21/2" Y CUERDA SUPERIOR DE CON REDONDO SÓLIDO DE 1" DE DIAMETRO. INCLUYE DETALLES DE UNION, NIVELACION Y PINTURA. UN PAZOS DE PINTURA EN PRIMER Y UNA PINTURA EN ESMALTE ANTICORROSIVA. RETOQUES EN SOLDADURA. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO		5.00	\$ 11,216.79	\$ 56,083.95
3.05	SUMINISTRO, HABITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE JOIST-JST-2, DE 4.96 MTS DE LARGO. A BASE DE DIAGONALES CON REDONDO SÓLIDO 3/4" Y CUERDA SUPERIOR DE CON REDONDO SÓLIDO DE 1" DE DIAMETRO. INCLUYE DETALLES DE UNION, NIVELACION Y PINTURA. UN PAZOS DE PINTURA EN PRIMER Y UNA PINTURA EN ESMALTE ANTICORROSIVA. RETOQUES EN SOLDADURA. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO		2.00	\$ 10,447.51	\$ 20,895.02
3.06	SUMINISTRO, HABITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE JOIST-JST-3, DE 6.182 MTS DE LARGO. A BASE DE DIAGONALES CON REDONDO SÓLIDO 3/4" Y CUERDA SUPERIOR DE PIR DE 21/2"X21/2" Y CUERDA INFERIOR CON REDONDO SÓLIDO DE 1" DE DIAMETRO. INCLUYE DETALLES DE UNION, NIVELACION Y PINTURA. UN PAZOS DE PINTURA EN PRIMER Y UNA PINTURA EN ESMALTE ANTICORROSIVA. RETOQUES EN SOLDADURA. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO		3.00	\$ 8,892.33	\$ 26,676.99
3.07	SUMINISTRO, HABITADO Y COSTOSION DE ANCLAS A BASE DE ACERO A325, INCLUIDO RECESADO STANDARD, TORNILLOS ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. UN PAZOS DE PINTURA EN ESMALTE ANTICORROSIVA. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO		56.00	\$ 258.35	\$ 14,407.00
3.08	SUMINISTRO, HABITADO Y MONTAJE DE PUZOS A BASE DE PUNTA DE ANCLAS EN VIGAS DE LIMPIEZA Y SOLDADURA. INCLUYE PERFORACIONES DOS CAPAS DE PRIMER Y SEGUNDA PINTURA EN ESMALTE ANTICORROSIVA. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO		3.00	\$ 1,588.96	\$ 4,766.98

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
ING. LUIS HERNANDEZ PANSEA

ING. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ  
SUPERVISOR DE OBRA SQUE

COORDINADOR GENERAL DE OBRAS SQUE  
ING. FRANCISCO J. PUIG DOMINGUEZ



CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
 OBRA: 10010064305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
 TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B. C.

CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 1: 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 1: 07 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONTRATO 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CANTIDAD	MAYO DE 2016		JUNIO DE 2016		JULIO DE 2016		AGOSTO DE 2016		SEPTIEMBRE DE 2016		OCTUBRE DE 2016		NOVIEMBRE DE 2016		DICIEMBRE DE 2016		ENERO DE 2017		FEBRERO DE 2017		MARZO DE 2017		ABRIL DE 2017		MAYO DE 2017		JUNIO DE 2017			
	01	31	01	31	01	31	01	31	01	31	01	31	01	31	01	31	01	31	01	31	01	31	01	31	01	31	01	31		
3.04																														
3.05																														
3.06																														
3.07																														
3.08																														

COORDINADOR GENERAL DE OBRAS  
 ING. FRANCISCO PUJOL DOMINGUEZ

PROJECCIONISTA  
 ING. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ

CONTRATISTA LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 ING. LUIS HERNANDEZ FONSECA

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**

**OBRA: 1001005-4305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.**

**CONTRATISTA:**  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
**CONTRATO:** D-PDR-15-TU-EP-163

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2: 07 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

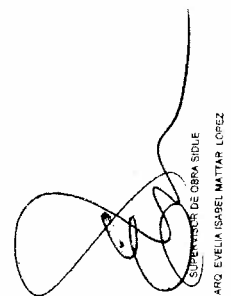
FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 1: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016


FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

CANT.	PRESUPUESTO	ENERO 2016		FEBRERO 2016		MARZO 2016		ABRIL 2016		MAYO 2016		JUNIO 2016		TOTAL
		11-31-ENE	11-31-ENE	01-29-FEB	01-29-FEB	01-31-MAR	01-31-MAR	01-31-MAR	01-31-MAR	01-31-MAR	01-31-MAR	01-31-MAR	01-31-MAR	
3.09	OBRA: 1001005-4305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.													
	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTEAJE DE PLACA BASE PR-2 INCLUIDE NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA EN GROU, REAJUSTE DE RETOQUES EN PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	PZA	2.00 \$	1,087.63 \$										2,175.26
3.10	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE COLUMNA CIRCULAR DE "PYLAR" INCLUIDE DETALLES DE UNION, NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA EN GROU, REAJUSTE DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	ML	12.47 \$	3,293.03 \$										46,714.92
3.11	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE COLUMNA A BASE DE PIR DE 8"X8" INCLUIDE NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA EN GROU, REAJUSTE DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	ML	7.18 \$	468.96 \$										3,374.46
3.12	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTEAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE POLINOMIA INCLUIDE NIVELACION, LIMPIEZA, DOS CAPAS DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	ML	128.01 \$	202.86 \$										26,088.82
3.13	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTEAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA "AR 4" DE 0.40 INCHES DE LARGO O TRAMOS DE ALTO BASE DE COLUMNA DE 12"X12" INCLUIDE NIVELACION, LIMPIEZA, DOS CAPAS DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	PZA	1.00 \$	4,408.24 \$										4,408.24

  
EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ  
SUPERVISOR DE OBRA SIELE

  
LUIS HERNANDEZ FONSECA  
CONTRATISTA

COORDINADOR GENERAL DE OBRA SIELE  
ING. FRANCISCO JULIO PONCEGUEZ

CONTRATISTA:  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B. C.

FECHA DE INICIO CONTRATO 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONTRATO 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

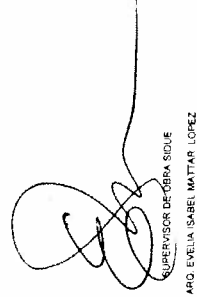
FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
23 DE MAYO DE 2016

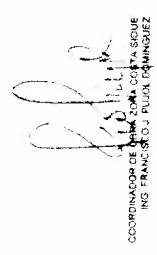
FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CANTIDAD	UNIDAD	15 JUN 2016	01 JUL 2016	15 JUL 2016	01 AGO 2016	15 AGO 2016	01 SEPT 2016	15 SEPT 2016	01 OCT 2016	15 OCT 2016	01 NOV 2016	15 NOV 2016	01 DIC 2016	15 DIC 2016	01 ENERO 2017	15 ENERO 2017	01 FEBRERO 2017	15 FEBRERO 2017	01 MARZO 2017	15 MARZO 2017	01 ABRIL 2017	15 ABRIL 2017	01 MAYO 2017	15 MAYO 2017	01 JUNIO 2017	15 JUNIO 2017	
3.09																											
3.10																											
3.11																											
3.12																											
3.13																											

  
ARQ. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ  
SUPERVISOR DE OBRA S/DLE

  
ING. FRANCISCO J. PULVA PÁEZ  
COORDINADOR DE OBRA S/DLE

  
ING. LUIS HERNÁNDEZ FONSECA  
CONTRATISTA LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA:10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.**

**CONTRATISTA:**  
**LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.**  
**CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163**


FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS : 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016


FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS : 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016


FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1 : 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1 : 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 : 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 : 08 DE JUNIO DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1 : 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1 : 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 : 30 DE JUNIO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 : 30 DE JUNIO DE 2016

CANT.	DESCRIPCION	UNID.	PRESUPUESTO														
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	TOTAL			
314	OPERA-INSTALACION PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.																
	SUMINISTRO, HABITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA BASE DE CUBIERTAS PRINCIPALES CON PTR 4' X 4' X 3/16" Y MONTANTES DE PTR DE 3' X 3' X 3/16" INCLUYE PINTURA EN SMOALTE EN DOS CAPAS DE PRIMERA PINTURA Y SMOALTE EN ANTICORROSIVA RETOQUES EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	PZA	1.00														10,861.19
315	SUMINISTRO, HABITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA BASE DE CUBIERTAS PRINCIPALES CON PTR 4' X 4' X 3/16" Y MONTANTES DE PTR DE 3' X 3' X 3/16" INCLUYE PINTURA EN SMOALTE EN DOS CAPAS DE PRIMERA PINTURA Y SMOALTE EN ANTICORROSIVA RETOQUES EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	PZA	2.00														46,882.14
316	SUMINISTRO, HABITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA BASE DE CUBIERTAS PRINCIPALES CON PTR DE 2' 1/2" X 2' 1/2" X 1/4" CUERDA INFERIOR DE PTR DE 1' 1/2" X 1' 1/2" X 1/8" INCLUYE DETALLES DE UNION, NIVELACION, LIMPIEZA SOLDADURA EN DOS CAPAS DE PRIMERA Y UNA DE PINTURA EN SMOALTE EN ANTICORROSIVA RETOQUES EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	ML	25.21														25,579.88
317	SUMINISTRO, HABITADO Y MONTAJE DE PLACA BASE RB-3, INCLUYE NIVELACION Y PINTURA EN SMOALTE EN ANTICORROSIVA RETOQUES EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	PZA	2.00														977.96

  
 COORDINADOR DE OBRAS DE CONSTRUCCION  
 ING. FRANCISCO J. PUELO DOMÍNGUEZ

  
 SUPERVISOR DE OBRA S/D/E  
 ARQ. EZEQUIEL ISABEL MATTAR LÓPEZ

  
 CONTRATISTA LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 ING. LUIS HERNÁNDEZ FONSECA

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA:10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN**  
**TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B. C.**

**CONTRATISTA:**  
**LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.**  
**CONTRATO: D-PDR-15-TUJEP-163**

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 1: 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS : 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONTRATO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO 09 DE MAYO DE 2016

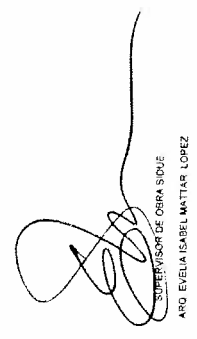
FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017


FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
 23 DE MAYO DE 2016

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

CANTIDAD	PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS											
	JUNIO 2016	JUNIO 2016	JUNIO 2016	JUNIO 2016	JUNIO 2016	JUNIO 2016	JUNIO 2016	JUNIO 2016	JUNIO 2016	JUNIO 2016	JUNIO 2016	JUNIO 2016
3 14												
3 15												
3 16												
3 17												

  
 SUPERVISOR DE OBRA SUDIE  
 APO. EVELIA ISABEL MARTÍNEZ LÓPEZ

  
 COORDINADOR DE OBRA SUDIE  
 ING. FRANCISCO J. PUIG DOMÍNGUEZ

  
 CONTRATISTA LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 ING. LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

**CONTRATISTA:**  
**LUTER INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.**  
**CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163**

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN**  
**TUJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJUANA, B.C.**

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016

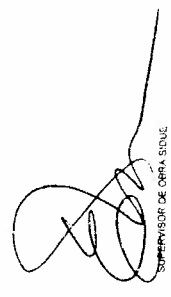
FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS: 01 DE AGOSTO AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

CANT.	P.U.	TOTAL	PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS															
			ENERO 2016		FEBRERO 2016		MARZO 2016		ABRIL 2016		MAYO 2016		JUNIO 2016					
UN.	PRESUPUESTO	UN.	CANT.	P.U.	TOTAL	11-11-16	11-28-16	01-27-16	01-17-16	15-31-16	01-27-16	01-17-16	15-31-16	01-17-16	01-17-16	15-31-16	01-17-16	01-17-16
318	OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJUANA, B.C.																	
	PLACA BASE P14, INCLUIE: NIVELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA DE PROTECTORES EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	PZA	8.00	\$ 417.35	\$ 3,338.80													
319	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE COLUMNAS C3 W10 X 22, INCLUIE: DETALLES EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	ML	0.00	\$ 1,012.40	\$ -													
320	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE W12 X 14, INCLUIE: DETALLES DE UNION ANTELACION, LIMPIEZA SOLDADURAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	ML	0.00	\$ 786.66	\$ -													
321	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE W12 X 14, INCLUIE: DETALLES DE UNION ANTELACION, LIMPIEZA SOLDADURAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	ML	0.00	\$ 1,140.46	\$ -													
322	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA CONSTRUCCION DE ARMADURA A.R.P. A BASE DE OTROS PUNOS, CUBIERTAS Y MONTANTES DE OTROS PUNOS, INCLUIDOS CAPAS DE LIMPIEZA Y UNA PINTURA ESMALTE PRIMER Y RETOQUES EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	ML	16.30	\$ 567.99	\$ 9,149.61													

  
 SUPERVISOR DE OBRA SUDUG

  
 CONTRATISTA

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
 OBRA:10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCAPACITADAS DE COMBATE EN  
 TUIJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUIJANA, B.C.

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

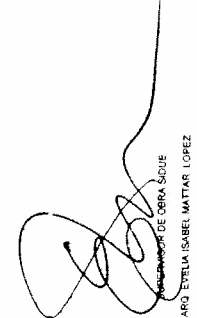
FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 08 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

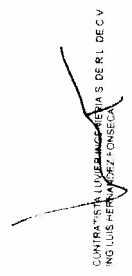
FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

	DOMAYEN JAN 06-13 JAN	DOMAYEN JAN 13-20 JAN	DOMAYEN JAN 20-28 JAN	DOMAYEN JAN 27-31 JAN	DOMAYEN FEB 01-07 FEB	DOMAYEN FEB 07-14 FEB	DOMAYEN FEB 14-21 FEB	DOMAYEN FEB 21-28 FEB	DOMAYEN MAR 01-07 MAR	DOMAYEN MAR 07-14 MAR	DOMAYEN MAR 14-21 MAR	DOMAYEN MAR 21-28 MAR	DOMAYEN ABR 01-07 ABR	DOMAYEN ABR 07-14 ABR	DOMAYEN ABR 14-21 ABR	DOMAYEN ABR 21-28 ABR	DOMAYEN MAY 01-07 MAY	DOMAYEN MAY 07-14 MAY	DOMAYEN MAY 14-21 MAY	DOMAYEN MAY 21-28 MAY	DOMAYEN JUN 01-07 JUN	DOMAYEN JUN 07-14 JUN	DOMAYEN JUN 14-21 JUN	DOMAYEN JUN 21-28 JUN			
3.18																											
3.19																											
3.20																											
3.21																											
3.22																											

  
 COORDINADOR DE OBRA SQUE  
 ING. EVELYN ISABEL MATTAR LOPEZ

  
 COORDINADOR DE OBRA SQUE  
 ING. LUIS HERNANDEZ FONSECA

  
 CONTRATISTA LUVIER INGENIERIA S DE RL DE CV  
 ING. LUIS HERNANDEZ FONSECA

CONVENIO ADICIONAL NO. 2

OBRA:10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.

CONTRATISTA:  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L DE C.V.  
CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

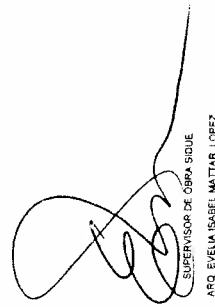
FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE SUSPENSION DE TRABAJOS 1: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE SUSPENSION DE TRABAJOS 1: 02 DE AGOSTO DE 2016

CANT.	PRESUPUESTO	UN.	CANT.	P.U.	TOTAL	PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS																			
						ENERO 2016		FEBRERO 2016		MARZO 2016		ABRIL 2016		MAYO 2016		JUNIO 2016									
						11-01-2016	14-02-2016	20-03-2016	18-04-2016	16-05-2016	14-06-2016	13-07-2016	11-08-2016	09-09-2016	07-10-2016	05-11-2016	03-12-2016	01-01-2017	30-02-2017	30-03-2017	30-04-2017	30-05-2017	30-06-2017		
323	OBRA:10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.																								
	ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA "AR" P' DE 8 20 CUBIERTAS Y MONTANTES DE PTR 2 X 2 X 1/4 INCLUYE NIVELACION, LIMPEZA SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA SOLDADURA EN SOLADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	PZA	0.00	\$ 1,075.91	\$																				
324	ACERO ESTRUCTURAL PARA MONTAJE DE CONSTRUCCION DE PIRAMIDE A BASE DE PTR 2 X 2 X 1/4 INCLUYE NIVELACION, LIMPEZA SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA SOLDADURA EN SOLADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	ML	38.71	\$ 469.15	\$ 18,190.00																				
325	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA MONTAJE DE COSTALES DE BOX A BASE DE CANAL ESTRUCTURAL Cms 2 SUJETADOS A ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL DE DIAMETRO O PTR DE 2 X 2 X 1/4 INCLUYE NIVELACION, LIMPEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA ESMALTE EN EL INTERIOR DE LA OBRERA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	ML	0.00	\$ 509.86	\$																				

  
ARQ. EVELYN ISABEL MATTAR LOPEZ  
SUPERVISOR DE OBRA S/DUE

  
COORDINADOR DE OBRA S/DUE  
ING. FRANCISCO PULIDO DOMINGUEZ

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L DE C.V.  
INGILUIS HERNANDEZ FONSECA





**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN**  
**TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.**

**CONTRATISTA:**  
**LUVIER INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.**  
**CONTRATO: D-POR-15-TU-EP-163**

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 06 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 06 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2016


FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016


FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 07 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 07 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 07 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

CANT.	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		TOTAL		FENERO 2016		FEBRERO 2016		MARZO 2016		ABRIL 2016		MAYO 2016		TOTAL		
		UNIDAD	CANT.	P.V.	P.L.	UNIDAD	CANT.	P.V.	UNIDAD	CANT.	UNIDAD	CANT.	UNIDAD	CANT.	UNIDAD	CANT.	UNIDAD	CANT.	UNIDAD	CANT.
0	OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.																			
0	INSTALACION DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CMS. Y UNDA Y CONCRETO, CELDAS COLADAS CON CONCRETO FC= 100MKG/M2, COLORANTE PARA MORTERO, ACABADO APARENTE PARA EL BLOQUE DE CONCRETO Y PLANOS DE PROYECTO.	M2	584.46	\$	396.21	\$	215,788.48													
4.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 210 MCG/M2, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ACCESORIOS, BOTAQUINAS, PRETIL, FLASHING, CLOSURE, ELEMENTOS DE FIJACION, SELLADOR DE AGUERO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	M2	980.80	\$	1,406.04	\$	1,481,508.97													
4.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS ACEROS CON STABILIZADOR DE CARBONO EN UNO DE LOS LADOS DE LA CRESTA. INCLUYE COLOCACION DE ANILLOS, CONCRETO FC= 210 MCG/M2, MALLA ELECTRODINAMICA CAL 6408, ELEMENTOS DE FIJACION, SELLADOR DE AGUERO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	M2	151.71	\$	915.00	\$	93,307.55													
4.04	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO CR-1, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 210 MCG/M2, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CUBIERTA VIRADO, DESMORRADO, CURADO, ANDAMIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	ML	157.32	\$	226.04	\$	36,675.25													
4.05	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO CR-2, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 210 MCG/M2, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CUBIERTA VIRADO, DESMORRADO, CURADO, ANDAMIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	ML	8.47	\$	253.07	\$	2,143.50													
4.06	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO CR-3, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 210 MCG/M2, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CUBIERTA VIRADO, DESMORRADO, CURADO, ANDAMIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	ML	59.65	\$	361.90	\$	21,581.37													
4.07	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO CR-4, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 210 MCG/M2, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CUBIERTA VIRADO, DESMORRADO, CURADO, ANDAMIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	ML	45.86	\$	275.81	\$	12,633.37													

  
 COORDINADOR DE OBRA S/D/E  
 ING. FRANCISCO J. LÓPEZ DOMÍNGUEZ

  
 CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.  
 INGLUIS HERNANDEZ

CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
 OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
 TUIJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUIJANA, B.C.

FECHA DE INICIO CONTRATO 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 01 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1 - 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1 - 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1 - 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1 - 07 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1 - 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 - 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 - 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2 - 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 - 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 - 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2 - 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CONTRATO	05 MAY 2016	12 MAY 2016	19 MAY 2016	26 MAY 2016	02 JUN 2016	09 JUN 2016	16 JUN 2016	23 JUN 2016	30 JUN 2016	07 JUL 2016	14 JUL 2016	21 JUL 2016	28 JUL 2016	04 ABR 2017	11 ABR 2017	18 ABR 2017	25 ABR 2017	02 MAY 2017	09 MAY 2017	16 MAY 2017	23 MAY 2017	30 MAY 2017	06 JUN 2017	13 JUN 2017	
4.01																									
4.02																									
4.03																									
4.04																									
4.05																									
4.06																									
4.07																									

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S DE R.L DE C.V  
 ING. LUIS HERNANDEZ TORRECA

OBRA S/D/E  
 ING. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ

CONTRATADO POR:  
 ING. FRANCISCO JULIO RODRIGUEZ



**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN**  
**TUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUANA, B.C.**

**CONTRATISTA:**  
**LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.**  
**CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163**

FECHA DE INICIO CONTRATO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
 23 DE MAYO DE 2016

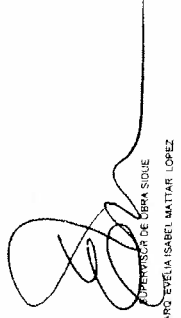
FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

CANTIDAD	2016												2017		
	05 MAY	12 MAY	19 MAY	26 MAY	02 JUN	09 JUN	16 JUN	23 JUN	30 JUN	07 JUL	14 JUL	21 JUL	28 JUL	04 ABR	11 ABR
4.06															
4.09															
4.10															
4.11															
4.12															
TOTAL															

  
 SUPERVISOR DE OBRA S/D/E  
 ARC CELIA ISABEL MATTAR LOPEZ

  
 COORDINADOR GENERAL DE OBRA S/D/E  
 ING. FRANCISCO RUIZ CONTRERAS

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 INCLUSO: FERNANDEZ FONSECA





CONTRATISTA:  
**LOVIER INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.**  
 CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**

**OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.**

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 3: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 3: 14 DE ABRIL DE 2017

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
5.04	OPERA Y ENTREGA PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.		11-01-2016	23-05-2016	01-03-2016	12-04-2016	01-03-2016	12-04-2016	01-03-2016	12-04-2016
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIAFON SUSPENDIDO MARCA ARMSTRONG CON BASTIDOR MODELO PRELUDE XL CON TEE 1/2" (300MM) Y ANILLO 1/2" (300MM) PARA PERIMETRAL MODELO 780074 (1147) Y HOJA MODELO FISSURED TRAVERTINE 507 DE MARCA TRAVERTINE. EL VALOR INCLUYE ACCESORIOS COLGANTES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	52,804.75								
5.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA SEMI GLOSSE PITTSBURGH LA DOZ MANOS SOBRE MARGOS Y PIAFONES EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE EL MATERIAL PARA LA SUPERFICIE, SELLADOR, COMEX, PROFUNDOS, 301 Y ACCESORIOS	94,422.09								
5.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA CERAMICA MARCA DALMONTE DE 40X60 CMS INCLUYE EL MATERIAL PARA LA CEMENTACION, BOLSILLA DE COLOR, PREPARACION DE LA SUPERFICIE	226.57								
5.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO MARCA DALMONTE DE 20X40 CMS INCLUYE EL MATERIAL PARA LA CEMENTACION, BOLSILLA DE COLOR, PREPARACION DE LA SUPERFICIE	224.96								
5.08	ACABADO EN RISO DE CONCRETO PIEDRA EN LA SUPERFICIE DE LA PARED DEL BASTIDOR NO MAYOR DE 1.50 METROS DE ALTURA. EL VALOR INCLUYE EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	4,155.90								
5.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIAFON DE HAMEDAD DE 17" DE ESPESOR SOBRE BASTIDOR DE CANAL LISTON DE 7/8" CAL. 25. INCLUYE EL MATERIAL PARA LA CEMENTACION, GALVANIZADO COG-CAL-16, FUNDACION CON PULVIMANTE EN LOSA DE CONCRETO O PUA INCLUYE EL MATERIAL PARA LA CEMENTACION, CEMENT RONO, ESQUINEROS Y CALATEO LISTO PARA RECIBIR ACABADO FINAL	16,041.40								
5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENERA EN MURO DE 30 CMS DE ALTURA CON LOSETA DE MARCA DALMONTE NEW YORK MODELO 1000. EL VALOR INCLUYE EL MATERIAL NECESARIO PARA LA CEMENTACION, BOLSILLA DE COLOR, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	127.57								
F	INSTALACIONES HIERO-SANITARIAS	117,961.99								

CONTRATISTA: INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.  
 ING. LUIS RAMIREZ FONSECA

COORDINADOR DE OBRA: ZONA COSTA SUR  
 ING. FRANCISCO PUJOL DOMINGUEZ

SUPERVISOR DE OBRA: SUDJE  
 ARG. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ



**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B. C.**

**CONTRATISTA:**  
**LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.**  
**CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163**

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONTRATO 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

CANTON	JUNIO 2016		JULIO 2016		AGOSTO 2016		SEPTIEMBRE 2016		OCTUBRE 2016		NOVIEMBRE 2016		DICIEMBRE 2016		ENERO 2017		FEBRERO 2017		MARZO 2017		ABRIL 2017		MAYO 2017		JUNIO 2017		
	01 DE JUNIO	31 DE JUNIO	01 DE JULIO	31 DE JULIO	01 DE AGOSTO	31 DE AGOSTO	01 DE SEPTIEMBRE	30 DE SEPTIEMBRE	01 DE OCTUBRE	31 DE OCTUBRE	01 DE NOVIEMBRE	30 DE NOVIEMBRE	01 DE DICIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	01 DE ENERO	31 DE ENERO	01 DE FEBRERO	28 DE FEBRERO	01 DE MARZO	31 DE MARZO	01 DE ABRIL	30 DE ABRIL	01 DE MAYO	31 DE MAYO	01 DE JUNIO	30 DE JUNIO	
5.04																											
5.05																											
5.06																											
5.07																											
5.08																											
5.09																											
5.10																											
F																											

*[Signature]*  
 COORDINADOR DE OBRAS  
 ING. FRANCISCO PUIG DOMINIGUEZ

*[Signature]*  
 SUPERVISOR DE OBRA  
 ABOGADO EN LA LEY CAROL MATTAR LOPEZ

*[Signature]*  
 CONTRATISTA (LUVIER INGENIERIA S DE RL DE CV)  
 INGLUIS HERNANDEZ TORRES

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA-10010054905 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN**  
**TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.**

**CONTRATISTA:**  
**LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.**  
**CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163**

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 3: 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 3: 14 DE ABRIL DE 2017

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	PERIODO DE EJECUCION											
		11-11-2016	05-12-2016	01-01-2017	15-01-2017	29-01-2017	12-02-2017	26-02-2017	12-03-2017	26-03-2017	09-04-2017	23-04-2017	07-05-2017
	<b>OBRA-10010054905 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.</b>												
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA ABS DE 2" DE DIAMETRO. INCLuye PEGAMENTO, CORLES, CODOS, CURVAS CORRECTA, INSTALACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	60.87	\$	130.96	\$	7,827.14							
6.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA ABS DE 3" DE DIAMETRO. INCLuye PEGAMENTO, CORLES, CODOS, CURVAS, YESI ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	0.00	\$	132.51	\$								
6.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA ABS DE 4" DE DIAMETRO. INCLuye PEGAMENTO, CORLES, CODOS, CURVAS, YESI ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	0.00	\$	178.25	\$								
6.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA EXTERIOR ABS DE 6" DE DIAMETRO. INCLuye EXCAVACION, PEGAMENTO, CORLES, CODOS, CURVAS, YESI ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	0.00	\$	137.00	\$								
6.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA EXTERIOR ABS DE 8" DE DIAMETRO. INCLuye EXCAVACION, PEGAMENTO, CORLES, CODOS, CURVAS, YESI ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	6.36	\$	55.06	\$	354.12							
6.06	CONSTRUCCION DE SALIDA SANITARIA DE LAVADO A BASE DE TUBERIAS ABS DE 2" CED 40. INCLuye PEGAMENTO, CORLES, CODOS, CURVAS, YESI ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	4.00	\$	508.80	\$	2,034.40							
6.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS BLANCO EN BANO. INCLuye LAVADO, MEZCLADORA, HELVEY, ACCESORIOS Y PIZA, CORRECTO PARA SU FUNCIONAMIENTO	4.00	\$	2,659.64	\$	10,638.56							
6.08	CONSTRUCCION DE SALIDA SANITARIA DE BANO. INCLuye TUBERIAS ABS DE 4" CED 40. INCLuye PEGAMENTO, CORLES, CODOS, CURVAS, YESI ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	5.00	\$	333.34	\$	1,666.70							

*[Signature]*  
 SUPERVISOR DE OBRA SIELE  
 ARG. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ

*[Signature]*  
 CONTRATISTA LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 ING. LUIS HERNANDEZ FONSECA

COORDINADOR DE EJECUCION COSTA SIELE  
 ING. FRANCISCO J. PABLO DOMINGUEZ

CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TI-EP-183

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
 OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
 TUIJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUIJANA, B.C.

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUACION DE TRABAJOS: 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Ciclo	05 MAYO DE 2016	06 JUNIO DE 2016	07 JULIO DE 2016	08 AGOSTO DE 2016	09 SEPTIEMBRE DE 2016	10 OCTUBRE DE 2016	11 NOVIEMBRE DE 2016	12 DICIEMBRE DE 2016	13 ENERO DE 2017	14 FEBRERO DE 2017	15 MARZO DE 2017	16 ABRIL DE 2017	17 MAYO DE 2017	18 JUNIO DE 2017	19 JULIO DE 2017	20 AGOSTO DE 2017	21 SEPTIEMBRE DE 2017	22 OCTUBRE DE 2017	23 NOVIEMBRE DE 2017	24 DICIEMBRE DE 2017	
6.01																					
6.02																					
6.03																					
6.04																					
6.05																					
6.06																					
6.07																					
6.08																					

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 ING. LUIS HERNANDEZ TORRES

COORDINADOR DE OBRA: SIDA  
 ING. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA: SIDA  
 ING. FRANCISCO JAVIER DIAZ SUAREZ





CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163  
 OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.  
 CONVENIO ADICIONAL NO. 2

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

CANT.	DESCRIPCION	ENERO 2016				FEBRERO 2016				MARZO 2016				ABRIL 2016				MAYO 2016				JUNIO 2016			
		11-01-16	11-02-16	11-03-16	11-04-16	02-02-16	02-03-16	02-04-16	02-05-16	02-06-16	02-07-16	02-08-16	02-09-16	02-10-16	02-11-16	02-12-16	02-01-17	02-02-17	02-03-17	02-04-17	02-05-17	02-06-17			
	<b>OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.</b>																								
6.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE SOLDADURA, COPLES, REDUCCIONES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	57.98 \$	131.36 \$	7,617.41																				
6.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS DE COBRE DE 3/4" DE DIAMETRO INCLUYE SOLDADURA, COPLES, REDUCCIONES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	51.37 \$	108.83 \$	3,580.80																				
6.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS DE COBRE DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE SOLDADURA, COPLES, REDUCCIONES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	43.68 \$	118.31 \$	5,167.78																				
6.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS DE COBRE DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE SOLDADURA, COPLES, REDUCCIONES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	18.11 \$	102.84 \$	1,894.24																				
6.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS DE COBRE DE 3/4" DE DIAMETRO PARA LA VALVULA DE JARDIN, INCLUYE SOLDADURA, COPLES, REDUCCIONES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00 \$	369.54 \$	369.54																				
6.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS PVC 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE SOLDADURA, COPLES, REDUCCIONES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	18.55 \$	44.94 \$	853.94																				
6.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS PVC 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE SOLDADURA, COPLES, REDUCCIONES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	40.18 \$	71.63 \$	2,878.00																				
6.26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS PVC 1" DE DIAMETRO, INCLUYE SOLDADURA, COPLES, REDUCCIONES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	4.64 \$	74.73 \$	346.75																				
6.27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS PVC 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE SOLDADURA, COPLES, REDUCCIONES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	20.00 \$	75.79 \$	1,743.17																				
6.28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS PVC 2" DE DIAMETRO, INCLUYE SOLDADURA, COPLES, REDUCCIONES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	2.00 \$	343.47 \$	686.94																				
6.29	PRUEBA A TUBERIA DE DRENAJE Y VERIFICACION DE PRESION ATMOSFERICA CON UNA COLUMNA DE AGUA DE 3 METROS EN UN LUGAR DE UNA OBRA	PZA	1.00 \$	317.98 \$	317.98																				

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 ING. LUIS HERNANDEZ  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DLE

ABO. EVELIA GABRIEL MATTAR LOPEZ  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DLE

ING. FRANCISCO PUJOS DOMINGUEZ  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DLE



**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA-10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B. C.**

CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TUJ-EP-163

FECHA DE INICIO CONTRATO 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO 09 DE MAYO DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1. 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1. 30 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1. 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1. 30 DE JUNIO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1. 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2 14 DE ABRIL DE 2017

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

CANT	PRECEPTO	UNID	CANT	P. U	TOTAL
	OBRA 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B. C.				
6.30	PRUEBA A TUBERIA DE TUBERIA HIDRAULICA A UNA PRESION HIDROSTATICA DE 125 PSI DURANTE UN PERIODO DE 24 HORAS	PZA	1.00	337.34	337.34
6.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABOS DE ACRERO INOXIDABLE MERIDIAN MODELO FRONT QUALMSIN CON 3 LAVABOS NO INCLUYE MANGUERA PARA LAVABOS INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRERA	PZA	0.00	9,192.21	-
6.32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO MARCO BLANCO CON FLOJETERO PARA W.C. PARA W.C MOD 8116-SF WATER SAVER LINEA OPTIMA SYSTEMS MARCA SLOAN INCLUYE CEMENTO DE MADEBA ESMALADO BLANCO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA	PZA	3.00	5,467.29	16,401.87
6.33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO MARCO BLANCO CON FLOJETERO PARA W.C. PARA W.C MOD 8116-SF WATER SAVER LINEA OPTIMA SYSTEMS MARCA SLOAN INCLUYE CEMENTO DE MADEBA ESMALADO BLANCO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA	PZA	2.00	5,467.28	10,934.56
6.34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALEFON DE BASSO ELECTRICO MARCA BOSCH MODELO LUS 1000 INCLUYE CONEXION ELECTRICA A 1 MTS DE DISTANCIA CONEXION HIDRAULICA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA	PZA	0.00	4,009.15	-
7.01	INSTALACIONES ESPECIALES SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE GAS HALLCON DE 11 LBS. PARA SOBRECARGA DE 150 LB. A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	PZA	5.00	1,740.97	8,704.85
7.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA ALIBRE MANUAL MARCA ALARM INDUSTRY PRODUCTOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	PZA	5.00	1,784.90	8,924.50
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE ACTIVACION DE ALARMA MARCA ALARM INDUSTRY PRODUCTOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	PZA	5.00	3,208.01	16,040.05
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE DETECTOR DE FUMOS MARCA ALARM INDUSTRY PRODUCTOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	PZA	10.00	1,017.96	10,179.60
	INSTALACIONES ELECTRICAS				777,867.91

ARG. EVELIA ISABEL MATTA LOPEZ  
 SUPERVISOR DE OBRA CIVIL

COORDINADOR DE OBRA CIVIL  
 ING. FRANCISCO J. SANCHEZ LOPEZ

*[Firma]*



CONTRATISTA:  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B. C.

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 14 DE ABRIL DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CANTIDAD	PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS												
	MAYO DE 2016	JUNIO DE 2016	JULIO DE 2016	AUGUSTO DE 2016	SEPTIEMBRE DE 2016	OCTUBRE DE 2016	NOVIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2016	ENERO DE 2017	FEBRERO DE 2017	MARZO DE 2017	ABRIL DE 2017	
6.30													
6.31													
6.32													
6.33													
6.34													
7.01													
7.02													
7.03													
7.04													
H													

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
ING. LUIS HERNANDEZ FONSECA

SUPLENTE DE OBRA: SIDIE  
ARQ. EVELIA GABRIEL MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA: ZORAYA SIDIE  
ING. FRANCISCO JULIO DOMINGUEZ

CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-POR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
 OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
 TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 3: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 3: 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 3: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 3: 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CANT	DESCRIPCION	PREVISTO		P.U.		TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE SUSPENSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE SUSPENSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE SUSPENSION
		UNA	CANT.	UNA	CANT.										
8.01	OBRA: TORNOLOS PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. FLUORESCENTE DE 7'02" A BASE DE TURBO 1.000 "2.12" EN CAJA METALICA 4'X4" INCLUYE ACCESORIO Y CONEXIONES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	SAL	47.00	\$	467.00	\$	21,833.23	13.17.ENE	14.11.FEB	14.11.FEB	14.11.FEB	14.11.FEB	13.17.ABR	13.17.ABR	13.17.ABR
8.02	CONSTRUCCION DE SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 7'02" EMPOTRADA EN PARED DELGADA DE 13MM CABLE THHN INCLUYE ACCESORIO Y CONEXIONES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	SAL	27.00	\$	467.00	\$	12,611.43	13.17.ENE	14.11.FEB	14.11.FEB	14.11.FEB	14.11.FEB	13.17.ABR	13.17.ABR	13.17.ABR
8.03	LAMPARA CONSTRUCCION DE SALIDA PARA FLUORESCENTE DE 7'02" EMPOTRADA EN PLATON RECTANGULAR DESMONTABLE A BASE DE TURBO STEEL PARED A BASE DE TURBO STEEL PARED DELGADA DE 13MM CABLE THHN INCLUYE ACCESORIO Y CONEXIONES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	SAL	27.00	\$	467.00	\$	12,611.43	13.17.ENE	14.11.FEB	14.11.FEB	14.11.FEB	14.11.FEB	13.17.ABR	13.17.ABR	13.17.ABR
8.04	CONSTRUCCION DE SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 7'02" 120 VOLTS CON DIFUSOR PARABOLICO DE 12 CELDAS DE MARCA LITHONIA LIGHTING CATALOGO 2'PMQ 1.000 "2.12" EN CAJA METALICA 4'X4" INCLUYE PLATON RECTANGULAR O BRIDJO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	SAL	0.00	\$	467.00	\$		13.17.ENE	14.11.FEB	14.11.FEB	14.11.FEB	14.11.FEB	13.17.ABR	13.17.ABR	13.17.ABR
8.05	MINISTRIO Y COLOCACION DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 7'02" 120 VOLTS CON DIFUSOR PARABOLICO DE 12 CELDAS DE MARCA LITHONIA LIGHTING CATALOGO 2'PMQ 1.000 "2.12" EN CAJA METALICA 4'X4" INCLUYE PLATON RECTANGULAR O BRIDJO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	SAL	101.00	\$	1,813.29	\$	183,242.29	13.17.ENE	14.11.FEB	14.11.FEB	14.11.FEB	14.11.FEB	13.17.ABR	13.17.ABR	13.17.ABR
8.06	SIMINISTRIO Y COLOCACION PARA LAMPARA DE ARTIVOS METALICOS A BASE DE FLUORESCENTE DE 7'02" EMPOTRADA EN PARED DELGADA DE 13MM CABLE THHN INCLUYE ACCESORIO Y CONEXIONES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	SAL	36.00	\$	2,750.49	\$	98,017.26	13.17.ENE	14.11.FEB	14.11.FEB	14.11.FEB	14.11.FEB	13.17.ABR	13.17.ABR	13.17.ABR
8.07	SIMINISTRIO Y COLOCACION DE LAMPARA DE ALTA EFICIENCIA TIPO T5W ANCORADORA DE ENERGIA LITHONIA CATALOGO 2'PMQ 1.000 "2.12" EN CAJA METALICA 4'X4" INCLUYE ACCESORIO Y CONEXIONES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	SAL	36.00	\$	1,635.36	\$	58,872.96	13.17.ENE	14.11.FEB	14.11.FEB	14.11.FEB	14.11.FEB	13.17.ABR	13.17.ABR	13.17.ABR

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 ING. LUIS HERNANDEZ FONSECA

COORDINADOR DE OBRA: ZOMA POSTA SQUE  
 ING. RAFAEL JOSE PARRA DOMINGUEZ

SUPERVISOR DE OBRA SQUE  
 ARO. EVELIN ISABEL MATTA LOPEZ

CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TI-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2

OBRA: 10010064305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B. C.

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS 2: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016


FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CANTON	MAYO 05 A JUN 04	MAYO 05 A JUN 11	JUNIO 2016 11 DE JUN 11 A 11 JUN	JUNIO 2016 18 DE JUN 18 A 18 JUN	JULIO 2016 25 DE JUL 25 A 25 JUL	AGOSTO 2016 01 DE AGO 01 A 01 AGO	AGOSTO 2016 08 DE AGO 08 A 08 AGO	SEPTIEMBRE 15 DE SEPT 15 A 15 SEPT	SEPTIEMBRE 22 DE SEPT 22 A 22 SEPT	OCTUBRE 29 DE OCT 29 A 29 OCT	NOVIEMBRE 05 DE NOVI 05 A 05 NOVI	DICIEMBRE 12 DE DICI 12 A 12 DICI	JANIO 2017 19 DE JAN 19 A 19 JAN	FEBRERO 26 DE FEB 26 A 26 FEB	MARZO 05 DE MAR 05 A 05 MAR	ABRIL 2017 12 DE ABR 12 A 12 ABR	MAYO 2017 19 DE MAY 19 A 19 MAY	JUNIO 2017 26 DE JUN 26 A 26 JUN	
8 01																			
8 02																			
8 03																			
8 04																			
8 05																			
8 06																			
8 07																			

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S DE RL DE C V  
 INGLUIS HERNANDEZ FONSECA

ARG EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ  
 DE OBRA SI DUE

  
 COORDINADOR DE OBRAS DE OBRA SI DUE  
 ING FRANCISCO RUEDA DOMINGUEZ

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA-10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN**  
**TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B. C.**

**CONTRATISTA:**  
**LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.**  
**CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163**

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
 23 DE MAYO DE 2016

CANT	PREMIUM	UNID	CANT	P. U.	TOTAL	ENERO 2016	FEBRERO 2016	ABRIL 2016	MAYO 2016	JUNIO 2016	JULIO 2016	AGOSTO 2016	SEPTIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016	NOVIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2016	TOTAL
8 06	OBRA-10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B. C.	SAL	7.00	\$ 461.02	\$ 3,227.14												3,227.14
8 09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA PARA LAMPARA TIPO SPOT FLUORESCENTE DE 18W, 120V TIPO EMPOTRADO CON REFLECTOR TIPO CATALOGO LOW 1807T, 120 06B 10 DRISORP BRDAZ INCLUIVE FOCO Y ACCESORIOS DE INSTALACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANS DE PROYECTO	PZA	7.00	\$ 1,031.81	\$ 7,222.87												7,222.87
8 10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA PARA SPOT 180W, CON CABLE 3-13 Y CAJA DE 2-2X4	PZA	1.00	\$ 498.77	\$ 498.77												498.77
8 11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA LAMPARA DE EMERGENCIA 1.3VA 120V A BASE DE TUBO STEEL PARED DELGADA DE METALICA OCTAGONAL INCLUIVE ACCESORIOS Y CONEXIONES	SAL	9.00	\$ 459.43	\$ 4,125.87												4,125.87
8 12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA 120V, 0-11A, CON BATERIA RECARGABLE DE 6.4AH MARCA LITHONIA CAT ELMH	PZA	9.00	\$ 2,141.25	\$ 19,271.25												19,271.25
8 13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA LAMPARA DE EMERGENCIA 240V A BASE DE TUBO PVC CERO DE 15MM, CABLE THHN 90C 2-12, 1-127	SAL	3.00	\$ 275.40	\$ 826.20												826.20
8 14	CONSTRUCCION DE BAGO DE ORIENTACION DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS Y ESTIBOS DE 3/8" ANCLAS METALICAS DE 58" PARA POSTE METALICO DE 7 MIS DE ALTURA	PZA	3.00	\$ 1,354.75	\$ 4,064.25												4,064.25
8 15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ADITIVOS METALICOS 240V, 400W, MARCA LITHONIA CATALOGO KAD 400M 42 240 SP004 IPT INCLUIVE POSTE METALICO CUADRADO DE 3" Y ACCESORIOS DE FIJACION	PZA	3.00	\$ 7,335.51	\$ 22,006.53												22,006.53
8 16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA 240W EN POSTE METALICO	PZA	0.00	\$ 305.91	\$												
8 17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE 120V 80W A BASE DE TUBO STEEL DE 15MM, CABLE THHN 90C 2-12, 1-127	SAL	12.00	\$ 461.02	\$ 5,532.24												5,532.24
8 18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RGSETA CON TUBERIA PVC INCANDESCENTE DE 80W, INCLUIVE FOCO Y ACCESORIOS DE FIJACION	PZA	3.00	\$ 517.81	\$ 1,552.83												1,552.83

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 ING LUIS HERNANDEZ FONSECA

AGO EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ  
 COORDINADOR DE OBRA  
 ING FRANCISCO J. RUIZ ROMAN

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TJ-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
 OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
 TUIJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUIJANA, B. C.

FECHA DE INICIO CONTRATO 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO 09 DE MAYO DE 2015

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2: 02 DE AGOSTO 2016 AL 31 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

ORDEN DE TRABAJO	DESCRIPCION DE TRABAJO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2
8-18	SLABAS	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016
8-02	SLABAS	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016
8-10	SLABAS	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016
8-11	SLABAS	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016
8-12	SLABAS	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016
8-13	SLABAS	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016
8-14	SLABAS	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016
8-15	SLABAS	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016
8-16	SLABAS	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016
8-17	SLABAS	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016
8-18	SLABAS	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016

CONTRATISTA LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 INCLUIR FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES

ARG EVELIA ISABEL MARTÍNEZ LÓPEZ  
 DE OBRA S/D/E

COORDINADOR GENERAL DE LA OBRA  
 ING. FRANCISCO P. POBLETE GARCÍA





CONTRATISTA:  
 LUYER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TUJ-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
 OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
 TUIJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUIJANA, B.C.

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1 : 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1 : 23 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS : 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS : 06 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS : 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1 : 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1 : 07 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 : 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 : 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 : 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 : 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2 : 02 DE AGOSTO 2016 AL 12 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

ORDEN	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNID.	CANT.	P.U.	TOTAL	ENERO 2016 01-31	FEBRERO 2016 01-29	MARZO 2016 01-31	ABRIL 2016 01-30	MAYO 2016 01-31	JUNIO 2016 01-30	JULIO 2016 01-31	AGOSTO 2016 01-31	SEPTIEMBRE 2016 01-30	OCTUBRE 2016 01-31	NOVIEMBRE 2016 01-30	DICIEMBRE 2016 01-31	
8.30	ALIMENTACION PARA ALUMBRADO GENERAL DE COMBATE EN TUIJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUIJANA, B.C. SOMINISTRO Y COLOCACION DE CABLES PARA ALUMBRADO DE DERIVADOS A BASE DE TURBO STEEL CON 2-12, 1-127 POR TECHO. INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES	M.L	241.89	102.00	24,672.76													
8.31	ALIMENTACION PARA ALUMBRADO A CONDOS DESEDE CENTRO DE CARGA A BASE DE TURBO STEEL DE 13MM CON 3-12, 1-127 POR TECHO. INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES	M.L	308.01	102.00	31,417.02													
8.32	SOMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PARA ALUMBRADO DE CENTRO DE CARGA A BASE DE TURBO STEEL DE 13MM CON 4-12, 1-127 POR TECHO INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES	M.L	145.00	121.50	17,617.50													
8.33	SOMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PARA ALUMBRADO DE CONTACTO DESDE CENTRO DE CARGA A BASE DE TURBO STEEL DE 13MM CON 5-12, 1-127 POR TECHO INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES	M.L	255.14	131.73	33,606.56													
8.34	SOMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO DE USO NORMAL Y REGULADO DE CENTRO DE CARGA A BASE DE TURBO STEEL DE 13MM CON 6-12, 1-127 POR TECHO INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES	M.L	379.02	102.90	39,070.24													
8.35	SOMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO DE USO NORMAL Y REGULADO COMO ALUMBRADO 120V 15AMP DESDE CENTRO DE CARGA A BASE DE TURBO STEEL DE 13MM CON 4-12, 1-127 POR TECHO INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES	M.L	21.43	121.90	2,633.75													
8.36	SOMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO DE USO NORMAL Y REGULADO COMO ALUMBRADO 120V 15AMP DESDE CENTRO DE CARGA A BASE DE TURBO STEEL DE 13MM CON 6-12, 1-127 POR TECHO INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES	M.L	57.62	162.44	9,359.79													
8.37	SOMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO DE USO NORMAL Y REGULADO ASI COMO ALUMBRADO 120V 15AMP DESDE CENTRO DE CARGA A BASE DE TURBO STEEL DE 13MM CON 8-12, 1-127 POR TECHO INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES	M.L	136.15	129.80	17,601.97													
8.38	CONSTRUCCION DE BASE DE ALUMBRADO A BASE DE BLOCK COMUN. DE ACIFERRO A NORMA DE CFE M40	PZA	0.00	7,102.43														

CONTRATISTA: LUYER INGENIERIA S DE R.L. DE C.V.  
 INGLUIS HERRANDEZ FONSECA

SUPERVISOR DE OBRA: SQUE  
 ABO. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ

COORDINADOR GENERAL DE OBRA: SQUE  
 ING. FRANCISCO J. PUIG DOMINEZ



CONTRATISTA:  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
OBRA: I0010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B. C.

FECHA DE INICIO CONTRATO 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONTRATO 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS 2: 02 DE AGOSTO 2016 A: 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 26 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

### PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CANTIDAD	MAY 2016	JUN 2016	JUL 2016	AUG 2016	SEPT 2016	OCT 2016	NOV 2016	DIC 2016	ENE 2017	FEB 2017	MAR 2017	ABR 2017	MAY 2017	JUN 2017
8.30														
8.31														
8.32														
8.33														
8.34														
8.35														
8.36														
8.37														
8.38														

CONTRATISTA LUVIER INGENIERIAS DE R.L. DE C.V.  
ING. JUAN RAMON FONSECA

ARG. EVELISABEL MARTÍNEZ LÓPEZ

COORDINADOR DE EJECUCION DE OBRAS  
ING. FRANCISCO JOSÉ DOMÍNGUEZ

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA-10010064305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B. C.**

**CONTRATISTA:**  
**LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.**  
**CONTRATO: D-PDR-15-TUJ-EP-163**

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 30 DE JUNIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

ITEM	PRELIMINARIO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P.U.	TOTAL	11-17-ENE	11-23-ENE	01-07-FEB	08-14-FEB	15-21-FEB	22-28-FEB	01-07-MAR	08-14-MAR	15-21-MAR	22-28-MAR	04-10-ABR	11-17-ABR	18-24-ABR	25-01-MAY	01-07-MAY	08-14-MAY	15-21-MAY	22-28-MAY	29-04-JUN	06-12-JUN	13-19-JUN	20-26-JUN	27-03	
8.36		OBRA-10010064305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B. C.																												
8.40		SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMICO MARCA SQUARE DE 30230	PZA	4.00	\$ 187.08	\$ 748.32																								
8.41		SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMICO MARCA SQUARE DE 30230	PZA	4.00	\$ 169.31	\$ 677.24																								
8.42		SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMICO MARCA SQUARE DE 30230	PZA	1.00	\$ 196.49	\$ 196.49																								
8.43		SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMICO MARCA SQUARE DE 30230	PZA	5.00	\$ 196.84	\$ 984.20																								
8.44		SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMICO MARCA SQUARE DE 30230	PZA	0.00	\$ 174.49	\$																								
8.45		SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMICO MARCA SQUARE DE 30230	PZA	0.00	\$ 174.19	\$																								
8.46		SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMICO MARCA SQUARE DE 30230	PZA	10.00	\$ 177.06	\$ 1,770.60																								
8.47		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION PARA CENTRO DE CARGA A BASE DE TUBO PVC 50mm 3-50KCM 1.2N. 141. CON UN CABLE DE ALIMENTACION DE CABLES, ELEMENTOS DE SUELO.	M.L	0.00	\$ 529.32	\$																								
8.48		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION PARA EQUIPO DE AIRE CONDICIONADO A BASE DE TUBO PVC DE 1.5N CON CABLE DE ALIMENTACION DE CABLES, ELEMENTOS DE SUELO.	M.L	130.32	\$ 173.93	\$ 22,701.34																								
8.49		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION PARA EQUIPO DE AIRE CONDICIONADO A BASE DE TUBO PVC DE 1.5N CON CABLE DE ALIMENTACION DE CABLES, ELEMENTOS DE SUELO.	M.L	0.00	\$ 115.89	\$																								
8.50		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO PRINCIPAL TP-CER MARCA SQUARE CAT NC024240MESH-2MICROV O EQUIVALENTE HASTA EQUIPOS. INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES	PZA	1.00	\$ 8,318.90	\$ 8,318.90																								

**CONTRATISTA:**  
**ING. JOSHERMAN FUERTES**

**APRO. EVELIA ISABEL MATHER LOPEZ**

**CONFIRMADOR DE OBRA:**  
**ING. FRANCISCO J. PUJOS DOMASIEZ**



**CONTRATISTA:**  
**LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.**  
**CONTRATO: D-POR-15-TU-EP-163**

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA:1001005-305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.**

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 05 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	PERIODO DE EJECUCION																					
		11.01.16	18.01.16	25.01.16	01.02.16	08.02.16	15.02.16	22.02.16	01.03.16	08.03.16	15.03.16	22.03.16											
9.51	OBRA:1001005-305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.																						
	9.51 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA "A" MARCA SQUARE CAT Q33R2J3002 O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	PZA	1.00	\$	5,916.07	\$	5,916.07																
	9.52 INTERRUPTOR TERMICO MARCA SQUARE D 310	PZA	1.00	\$	156.49	\$	156.49																
	9.53 ALIMENTADOR TRANSFORMADOR "TS-GP" A BASE DE TURBO TRANSFORMADOR PARA IDENTIFICACION DE CABLES, ELEMENTOS DE SUJECION	ML	0.00	\$	654.21	\$																	
	9.54 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION PARA CALENTADOR DE AGUA BASE DE TURBO STEEL DE 27MM DE Ø CON CABLE THHN 90C 2.2.1-RT. DESDE CENTRO DE CARGA HASTA EQUIPOS. INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES	ML	35.24	\$	177.96	\$	6,272.00																
	9.55 ALIMENTACION Y COLOCACION DE ALIMENTACION PARA CALENTADOR DE AGUA A BASE DE TURBO STEEL DE 19MM DE Ø CON CABLE THHN 90C 2.2.1-RT. DESDE CENTRO DE CARGA HASTA EQUIPOS. INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES	ML	23.90	\$	103.21	\$	2,458.40																
	9.56 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION PARA EXTRACTORES A BASE DE TURBO STEEL DE 1407. DESDE CENTRO DE CARGA HASTA EQUIPOS. INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES	ML	119.20	\$	98.27	\$	11,740.80																
	9.57 CANCELERIA Y CABLEADO																						
	9.57 1 A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANOZADO COLOR NATURAL Y VIDRIO DE 14" DE CANCELERIA INCLUYE BELLADOR, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SUJECION DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO	PZA	9.00	\$	1,839.96	\$	16,559.52																
	9.02 2 A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANOZADO COLOR NATURAL Y VIDRIO DE 14" DE CANCELERIA INCLUYE BELLADOR, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SUJECION DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO	PZA	8.00	\$	2,191.83	\$	17,535.44																
	9.03 3 A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANOZADO COLOR NATURAL Y VIDRIO DE 14" DE CANCELERIA INCLUYE BELLADOR, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SUJECION DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO	PZA	0.00	\$	946.60	\$																	

*[Handwritten signature]*  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL RODRIGUEZ

*[Handwritten signature]*  
 CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 ING. LUIS HERRERA VILLALBA

*[Handwritten signature]*  
 COORDINADOR DE OBRA: DR. ESTEBAN CRESPO  
 ING. FRANCISCO J. PUJOL RODRIGUEZ

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA:10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN**  
**TUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUANA, B.C.**

CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
 23 DE MAYO DE 2016

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

CANTON	JUNIO 2016		JULIO 2016		AGOSTO 2016		SEPTIEMBRE 2016		OCTUBRE 2016		NOVIEMBRE 2016		DICIEMBRE 2016		ENERO 2017		FEBRERO 2017		MARZO 2017		ABRIL 2017		MAYO 2017		JUNIO 2017			
	01-15 JUN	16-31 JUN	01-15 JUL	16-31 JUL	01-31 AGO	01-31 AGO	01-31 SEPT	01-31 SEPT	01-31 OCT	01-31 OCT	01-31 NOV	01-31 NOV	01-31 DIC	01-31 DIC	01-31 ENO	01-31 ENO	01-31 FEB	01-31 FEB	01-31 MAR	01-31 MAR	01-31 ABR	01-31 ABR	01-31 MAY	01-31 MAY	01-31 JUN	01-31 JUN		
8.51																												
8.52																												
8.53																												
8.54																												
8.55																												
8.56																												
9.01																												
9.02																												
9.03																												

*Isabel Mattar Lopez*  
 ASESORA EN SISTEMAS DE INFORMACION  
 ASESORA EN SISTEMAS DE INFORMACION  
 ASESORA EN SISTEMAS DE INFORMACION

*Luis Hernan Fonseca*  
 CONTRATISTA LUVIER INGENIERIA S DE RL DE CV  
 ING LUIS HERNAN FONSECA

*Francisco J. Pilo*  
 COORDINADOR DE OBRAS DE CONSTRUCCION  
 ING FRANCISCO J. PILO RODRIGUEZ

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA:10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN**  
**TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.**

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 3: 14 DE ABRIL DE 2017

CANT	DESCRIPCION	UNID	PRESUPUESTO	PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS		ENERO 2016		FEBRERO 2016		MARZO 2016		ABRIL 2016		MAYO 2016	
				11-31 ENR	12-31 FEB	01-31 FEB	02-28 FEB	03-31 FEB	04-30 FEB	05-31 FEB	06-30 FEB	07-31 FEB	08-31 FEB	09-30 FEB	10-31 FEB
9.04	OBRA:10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.	PZA	2.00	3,683.10	\$	7,726.20									
9.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V. 4 A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL Y VIDRIO DE 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE SELLADOR ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SUECCION DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO	PZA	6.00	924.60	\$	5,726.80									
9.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V. 6 A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL Y VIDRIO DE 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE SELLADOR ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SUECCION DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO	PZA	9.00	1,608.96	\$	14,711.64									
9.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V. 8 A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL Y VIDRIO DE 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE SELLADOR ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SUECCION DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO	PZA	1.00	3,862.55	\$	3,862.55									
9.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V. 8 A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL Y VIDRIO DE 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE SELLADOR ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SUECCION DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO	PZA	0.00	4,862.55	\$										
9.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V. 9 A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL Y VIDRIO DE 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE SELLADOR ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SUECCION DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO	PZA	0.00	12,662.75	\$										
9.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA P.2. 2. DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL Y VIDRIO DE 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE SELLADOR ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SUECCION DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO	PZA	1.00	23,756.30	\$	23,756.30									
9.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA P.2. DE TAMBOR DE 36"X66" DE BIRCH COLOR NATURAL ACABADO LACA TRANSPARENTE, INCLUYE SELLADOR ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SUECCION DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO	PZA	4.00	4,534.41	\$	18,141.64									

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 INGLUIS HERNADEZ FONSECA

COORDINADOR DE OBRA: S.C. DIEG  
 ING. FRANCISCO J. POLO DOMINGUEZ

ARQ. ISABEL ISABEL MATIAS LOPEZ

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 INGLUIS HERNADEZ FONSECA

COORDINADOR DE OBRA: S.C. DIEG  
 ING. FRANCISCO J. POLO DOMINGUEZ



**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA-10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B. C.**

**CONTRATISTA:**  
**LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.**  
**CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163**

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 06 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 07 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 06 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 07 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 30 DE JUNIO DE 2016

CANT.	DESCRIPCION	PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS																			
		11.07.ENE	18.12.ENE	25.01.FEB	01.02.FEB	08.02.FEB	15.02.FEB	22.02.FEB	01.03.FEB	08.03.FEB	15.03.FEB	TOTAL									
9.12	OBRA: MOTOMAZAM PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B. C.																				
0.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DORLE P-7 DE TAMBOR DE 172X97 DE BIRCH NATURAL, ACABADO LACA TOP SHAMANE, 120 CM ANCHO, 200 CM ALTO, BISAGRAS DE 3 1/2" MARCO VISTAS DE PINO. CHAPA INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SUJECION, DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO.																				
0.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA P.3, A. BASE DE MANGUETERA DE ALUMINIO, CANTONERA DE MANGUETERA CON JALADERAS DE ALUMINIO, OPERADORES MATEA-NORTON, SERBES, OPERADORES SUJECION, DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO.																				
0.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA P.4 FULL FLUSH DOORS, CHAPA DE SEGURIDAD BISAGRAS USO RUDD, OPERADOR DE CIERRE AUTOMATICO USO RUDD, INCLUYE MARCO SUJECION, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SUJECION, DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO.																				
0.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA P.5, A. BASE DE MANGUETERA DE ALUMINIO, JALADERAS DE ALUMINIO, BISAGRAS NORMALES Y CHAPA DE PLOMO, CON DOBLE ABATIMIENTO INCLUYE FLUO LATERAL.																				
0.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJOS PARA MIRROR, ESPEJOS EN MIRROR, LAMPA Y MARCO VERDE, 1.80 METROS DE ALTURA, CANTOS BISELADOS, INCLUYE ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, CANTOS BISELADOS EN MUROS DE ACERDO A PLANO DE PROYECTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA																				
6.52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOLDO DE MADERA, 0.33X0.10 MTS. DE MADERA DE ENCINO, PARA RECIBIR EL ESPESJ, ACABADO EN TINTA POLIURTANO, SEMIGLOSE EN TINTA ACRYLIC, INCLUYE ACCESORIOS, MONTAJE, SELLADOR RESINAS, RECORTES, DESPERDICIOS, BOLEADO DE ARISTA, SEGUN PROYECTO, ELEMENTOS DE SUJECION, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA																				

**CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S DE R.L DE C.V.**  
**ING LUIS HERNANDEZ FONSECA**

**CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S DE R.L DE C.V.**  
**ING LUIS HERNANDEZ FONSECA**

**CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S DE R.L DE C.V.**  
**ING LUIS HERNANDEZ FONSECA**

**CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S DE R.L DE C.V.**  
**ING LUIS HERNANDEZ FONSECA**

**CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S DE R.L DE C.V.**  
**ING LUIS HERNANDEZ FONSECA**

**CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S DE R.L DE C.V.**  
**ING LUIS HERNANDEZ FONSECA**



CONTRATISTA:  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
OBRA: 10010054303 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

CANTON	DOMAYEN DE JUN	JUNIO 2016	JULIO 2016	AGOSTO 2016	SEPTIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016	NOVIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2016	ENERO 2017	FEBRERO 2017	MARZO 2017	ABRIL 2017	MAYO 2017	JUNIO 2017
9-12														
9-13														
9-14														
9-15														
9-16														
9-17														

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S DE R.L. DE C.V.  
ING. LUIS HE MONTANEZ FONSECA

Supervisor de obra civil  
ARQ. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRAS CIVILES  
ING. FRANCISCO JULIO DOMINGUEZ

CONTRATISTA:

LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATO: D-PDR-15-TI1-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2

OBRA:10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B. C.

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 06 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE RENOVACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE RENOVACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE RENOVACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE RENOVACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS 2: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clasif.	PREMIER SEMESTRE	ENE.	FEBRERO 2016	MARZO 2016	ABRIL 2016	MAYO 2016	JUNIO 2016	JULIO 2016	AGOSTO 2016	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO 2017	FEBRERO 2017	MARZO 2017	ABRIL 2017	MAYO 2017	JUNIO 2017	JULIO 2017	AGOSTO 2017	SEPTIEMBRE 2017	OCTUBRE 2017	NOVIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2017
8 18	OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B. C.																								
	MUEBLE TIPO ESQUETIRO A NIVEL A LONGITUD Y DE 1.04 MTS. DE ANCHO CON ESTRUCTURA CON MADERA DE PINO TONOS EN PARTE FRONTAL DE MUEBLA ESQUINAS REDONDEADAS, DOBLE REPISA ENCAPAZADO CON TILRAY BRUSH INTERIOR Y PULVERIZADO SEMIGLOSSO INCLINADO EN INTERIOR CALDERAS, MONTAJE HERRALES, JALADERAS, SELLADOR, PREMANOS, JALADERAS, SELLADOR, ELEMENTOS DE SUJECION, DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO. EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA.	PZA	1.00	\$ 11,765.00	\$	11,765.00																			
8 19	MUEBLE TIPO ESQUETIRO A NIVEL A LONGITUD Y DE 0.90 MTS. DE ANCHO CON ESTRUCTURA CON MADERA DE PINO TONOS EN PARTE FRONTAL DE MUEBLA DE ALDER CANTOS BULEADOS, ESQUINAS REDONDEADAS, ENCAPAZADO CON TILRAY BRUSH INTERIOR EN INTERIOR CALDERAS, MONTAJE HERRALES, JALADERAS, SELLADOR, PREMANOS, JALADERAS, SELLADOR, ELEMENTOS DE SUJECION, DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO. EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA.	PZA	1.00	\$ 17,617.50	\$	17,617.50																			
9 20	SUBMINISTRAR E INSTALAR UN ESPALGO DE 4X8 PIES COLOCADO Y FIJADO EN MURDO DE SEPARADO DE PISO. INCLUIRE MARGO DE ALUMINO, PEGAMENTO Y SISTEMA DE FIJACION PARA EL ESPALGO EN LA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	PZA	10.00	\$ 5,294.25	\$	52,942.50																			
9 21	ESQUELO DE PVC INCLUIRE MARGO DE ALUMINO.	PZA	4.00	\$ 3,528.00	\$	14,112.00																			
10 01	SUBMINISTRAR E INSTALAR UN ESPALGO DE 4X8 PIES COLOCADO Y FIJADO EN MURDO DE SEPARADO DE PISO. INCLUIRE MARGO DE ALUMINO, PEGAMENTO Y SISTEMA DE FIJACION PARA EL ESPALGO EN LA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	PZA	0.00	\$ 58,413.25	\$																				

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
ING. LUIS HERNAANDEZ FONSECA

SR. ENRIQUE DE OBRA SIDA  
ING. EVELIA ISABEL MALTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRAS SIDA  
ING. FRANCISCO J. PUIG DOMINGUEZ

CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
 OBRA-10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
 TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.

FECHA DE INICIO CONTRATO 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO 09 DE MAYO DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 1: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 08 DE JUNIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2: 02 DE AGOSTO 2016 A: 13 DE ABRIL DE 2017  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 3: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 3: 08 DE JUNIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 3: 02 DE AGOSTO 2016 A: 13 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CANTIDAD	ENERO 2016		FEBRERO 2016		MARZO 2016		ABRIL 2016		MAYO 2016		JUNIO 2016		JULIO 2016		AGOSTO 2016		SEPTIEMBRE 2016		OCTUBRE 2016		NOVIEMBRE 2016		DICIEMBRE 2016		ENERO 2017		FEBRERO 2017		MARZO 2017		ABRIL 2017		MAYO 2017		JUNIO 2017															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5														
9.15																																																		
9.16																																																		
9.20																																																		
9.21																																																		
10.01																																																		

CONTRATISTA LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 ING. LUIS HERNANDEZ FONSECA

SR. DIRECTOR DE OBRA SIQUE  
 AÑO: FEBRA. ISABEL MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA SIQUE  
 ING. FRANCISCO J. PUIG LEMUSGUEZ

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA-10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN**  
**TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.**

**CONTRATISTA:**  
**LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.**  
**CONTRATO: D -JR-15-TU-EP-163**


FECHA DE INICIO CONVENIO: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO: 08 DE MAYO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	P.U.	TOTAL	FECHA DE INICIO CONVENIO	FECHA DE TERMINACION CONVENIO	PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS
10.02	OBRA-10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C. SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJOS EVAPORATIVOS MARCA FLANT MODELO R0M-1727 PARA UN VOLUMEN DE 1727 LITROS DE AGUA CARACTERISTICA PARA UN MOTOR DE 3 HP INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	PZA	0.00	\$ 33,912.27	\$	13-17 ABR	19-22 ABR	23-24 ABR
10.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE TIPO AXIAL CON CAPACIDAD DE 1845 PPM MODELO 70-256 MARCA DAYTON O EQUIVALENTE INCLUYE CUBIERTA CONTRA LUBRICA PERSIANA DE GRAVEDAD CONEXION ELECTRICA Y ACCESORIOS	PZA	0.00	\$ 24,453.23	\$	13-17 ABR	19-22 ABR	23-24 ABR
10.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO MARCA DAYTON O EQUIVALENTE INCLUYE CUBIERTA CONTRA LUBRICA PERSIANA DE GRAVEDAD CONEXION ELECTRICA Y ACCESORIOS	PZA	0.00	\$ 8,399.46	\$	13-17 ABR	19-22 ABR	23-24 ABR
10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE TIPO AXIAL CON CAPACIDAD DE 1845 PPM MODELO ACR33 CAPACIDAD DE 70 PPM INCLUYE CUBIERTA PROTECTORA PARA MOTOR Y CONEXION ELECTRICA Y ACCESORIOS	PZA	1.00	\$ 6,987.73	\$ 6,987.73	13-17 ABR	19-22 ABR	23-24 ABR
10.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA DE PISOLOGE MARCA DAYTON O EQUIVALENTE INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	PZA	0.00	\$ 2,008.72	\$	13-17 ABR	19-22 ABR	23-24 ABR
10.07	SUMINISTRO FABRICACION E INSTALACION DE DUCTOS DE LAMINA GALVANIZADA INCLUYE UNO (1) DE BORNAL MEDIO PAPEL FON DE ALUMINIO RECAMBIO ELEMENTOS DE SUJECION	KG	363.40	\$ 130.33	\$ 47,361.92	13-17 ABR	19-22 ABR	23-24 ABR
10.08	SUMINISTRO FABRICACION E INSTALACION DE DUCTOS DE LAMINA GALVANIZADA PARA RETORNO INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECION	KG	0.00	\$ 130.33	\$	13-17 ABR	19-22 ABR	23-24 ABR
10.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO TIPO ESPERIDUCTO DE 30" DE DIAMETRO INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	PIE	0.00	\$ 708.91	\$	13-17 ABR	19-22 ABR	23-24 ABR
10.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO TIPO ESPERIDUCTO DE 20" DE DIAMETRO INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	PIE	0.00	\$ 708.91	\$	13-17 ABR	19-22 ABR	23-24 ABR
10.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO TIPO ESPERIDUCTO DE 16" DE DIAMETRO INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	PIE	0.00	\$ 563.90	\$	13-17 ABR	19-22 ABR	23-24 ABR
10.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO TIPO ESPERIDUCTO DE 24" DE DIAMETRO INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	PIE	0.00	\$ 563.91	\$	13-17 ABR	19-22 ABR	23-24 ABR

  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DUE  
 ARG. EVELIA ISABEL MATTA LOPEZ

COORDINACION DE OBRAS  
 ING. FRANCISCO PARRA GONZALEZ



**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN**  
**TUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B. C.**

**CONTRATISTA:**  
**LUVIER INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.**  
**CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163**

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 06 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 01 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 02 DE AGOSTO 2016 AL 19 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 06 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 01 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 02 DE AGOSTO 2016 AL 19 DE ABRIL DE 2017

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

CANT.	PUNTO	DESCRIPCION	FEBRERO 2016		MARZO 2016		ABRIL 2016		MAYO 2016		TOTAL
			15-31 FEB	01-07 FEB	01-31 FEB	15-31 FEB	01-31 FEB	01-31 FEB	01-31 FEB	01-31 FEB	
10.13	PIE	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO TIPO ESPRODUCTO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUIE ELEMENTOS DE FIJACION									452.96 \$
10.14	PIE	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO TIPO ESPRODUCTO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUIE ELEMENTOS DE FIJACION									331.26 \$
10.15	PIE	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO TIPO ESPRODUCTO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUIE ELEMENTOS DE FIJACION									264.78 \$
10.16	PIE	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO TIPO ESPRODUCTO DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUIE ELEMENTOS DE FIJACION									230.25 \$
10.17	PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE OJOS DE CUADRO DE 10"x10" MARCA TITUS O SIMILAR CON CONTROL DE VOLUMEN AG-75, PANTALLA PERFORADA, COLOR BLANCO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO									519.37 \$
10.18	PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE OJOS DE CUADRO DE 12"x12" MARCA TITUS O SIMILAR CON CONTROL DE VOLUMEN AG-15 EN 14"x14"									575.15 \$
10.19	PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE EXTRACCION COLOR BLANCO MARCA TITUS O SIMILAR MODELO AG-15 EN 14"x14"									575.19 \$
10.20	PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE EXTRACCION COLOR BLANCO MARCA TITUS O SIMILAR MODELO AG-15 EN 14"x14"									575.19 \$
10.21	PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE EXTRACCION COLOR BLANCO MARCA TITUS O SIMILAR MODELO AG-15 EN 14"x14"									575.19 \$
10.22	PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE EXTRACCION COLOR BLANCO MARCA TITUS O SIMILAR MODELO AG-15 EN 14"x14"									575.19 \$
10.23	PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE EXTRACCION COLOR BLANCO MARCA TITUS O SIMILAR MODELO AG-15 EN 14"x14"									575.19 \$

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.  
 ING. LUIS HERNANDEZ FONSECA

COORDINADOR DE OBRAS: EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ  
 SUPERVISOR DE OBRAS: EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ

*[Handwritten signature]*

COORDINADOR DE OBRAS: EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ  
 SUPERVISOR DE OBRAS: EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ

CONTRATISTA:  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2

OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B. C.

FECHA DE INICIO CONTRATO 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONTRATO 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 08 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CONTRATO	05 DE JUNIO	15 DE JUNIO	25 DE JUNIO	05 DE JULIO	15 DE JULIO	25 DE JULIO	05 DE AGOSTO	15 DE AGOSTO	25 DE AGOSTO	05 DE SEPTIEMBRE	15 DE SEPTIEMBRE	25 DE SEPTIEMBRE	05 DE OCTUBRE	15 DE OCTUBRE	25 DE OCTUBRE	05 DE NOVIEMBRE	15 DE NOVIEMBRE	25 DE NOVIEMBRE	05 DE DICIEMBRE	15 DE DICIEMBRE	25 DE DICIEMBRE	05 DE ENERO 2017	15 DE ENERO 2017	25 DE ENERO 2017	
10-13																									
10-14																									
10-15																									
10-16																									
10-17																									
10-18																									
10-19																									
10-20																									
10-21																									
10-22																									

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIAS DE R.L. DE C.V.  
ING. LUIS HENRIQUEZ FONSECA

DE GERARDO SIDLE  
ARQ. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ

COORDINADOR GENERAL DE LA OBRA  
ING. FRANCISCO PUIG DOMINGUEZ





CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2

OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B. C.

FECHA DE INICIO CONTRATO 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1 : 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1 :  
 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS : 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS : 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS : 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1 : 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1 : 07 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1 : 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 : 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2 : 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS 2 : 01 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2 : 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2 : 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2 : 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CODIGO	15/01/2016	05/02/2016	15/03/2016	05/04/2016	15/05/2016	05/06/2016	15/07/2016	05/08/2016	15/09/2016	05/10/2016	15/11/2016	05/12/2016	15/01/2017	05/02/2017	15/03/2017	05/04/2017	15/05/2017	05/06/2017
10-24																		
10-25																		
10-26																		
10-27																		
10-28																		
10-29																		
11-01																		
11-02																		
11-20																		
12-21																		

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 ING. LUIS HERNANDEZ FONSECA

S. L. DE OBRA SUDUE  
 APO. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ

COORDINADOR OBRA ZONA COSTA SUR  
 ING. FRANCISCO J. RUIZ DOMINGUEZ

CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
 OBRA-10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
 TUJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJUANA, B.C.

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 3: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 3: 30 DE JUNIO DE 2016

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CANT.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P.U.	TOTAL	FECHA DE EJECUCION														
						11-ENE-2016	18-ENE-2016	25-ENE-2016	02-FEB-2016	09-FEB-2016	16-FEB-2016	23-FEB-2016	01-MAR-2016	08-MAR-2016	15-MAR-2016	22-MAR-2016				
13.02	LETRERO EN MURO CON EL TEXTO "GIMNASIO DE COMBATE EN TUJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS)" BLANQUEO EN MARIANO MATAMOROS" INCLUIE DISEÑO, MATERIAL, MANO DE OBRA, TRASLADOS, HERRAMIENTA, COLOCACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$ 20,586.75	\$ 20,586.75															
13.01	EQUIPAMIENTO FIJO																			
13.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARA EL GIMNASIO DE COMBATE EN TUJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS) A BASE DE MEXICANA DE LUCHA ASOCIADAS A BASE DE SISTEMA LIGERO LAMINADO FLEXIBLE CERAMICAS DE ESPESOR DE 1/2" PARA COMPETENCIAS INTERNACIONALES SUPERFICIE HOMESHIELD DE MATERIAL ALUMINADO PASADO A MANOS EN UNO DE LOS LADOS DE LA INSTALACION MANO DE OBRA, LIMPIEZA MANEJERAS, ALMACENAJE HASTA SU COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	0.00	\$ 70,560.00	\$ 70,560.00															
EXT-001	CORTE CON MAQUINA EN TERRENO TIPO "B" DESPUES DE PLATAFORMA INCLUIE MANO DE OBRA, MAQUINARIA EQUIPO ACARRIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION HASTA UNA DISTANCIA DE 20M DENTRO DE LA OBRA EN EL LUGAR DONDE INDIQUE LA SUPERVISION	M3	3385.46	\$ 54.84	\$ 185,990.27															
EXT-002	CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE COLOR OCRE DE 2000X40 CMS ASEANTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3:6 CON REFORZO DE BARRAS EN BLOK D.M.1 Y D.M.2 Y CONCRETO CELDAS COLADAS CON CONCRETO FC=1900MCM2. COLOCANTE DE BARRAS DE ACERO EN LA SUPERFICIE APARENTE ANTIQUINAS DE ACERDO A ESPECIFICACIONES Y 3 AOS DE PROYECTO	M2	12.31	\$ 409.85	\$ 5,144.65															
EXT-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENSAMBLE EMB. ESQAG DOBLE TINA REG SOCA Y INCLUIE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	8.00	\$ 1,753.86	\$ 14,300.88															

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 ING. LUIS HERNANDEZ FARSECA

COORDINADOR DE OBRA SIQUE  
 ING. FRANCISCO ROSA GONZALEZ

COORDINADOR DE OBRA SIQUE  
 ING. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ

CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
 OBRA: 3001005-4365 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
 TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	ENERO DE 2016	FEBRERO DE 2016	MARZO DE 2016	ABRIL DE 2016	MAYO DE 2016	JUNIO DE 2016	JULIO DE 2016	AGOSTO DE 2016	SEPTIEMBRE DE 2016	OCTUBRE DE 2016	NOVIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2016	ENERO DE 2017	FEBRERO DE 2017	MARZO DE 2017	ABRIL DE 2017	MAYO DE 2017	JUNIO DE 2017	
12.02																			
13.01																			
EXT-001																			
EXT-002																			
EXT-003																			

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 ING. LUIS HERNANDEZ GONZALEZ

ARQ. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRAS: LUIS ESTEBAN SANCHEZ  
 ING. FRANCISCO J. RUIZ DOMINGUEZ

CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
 OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
 TUJANA (COLOHIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 05 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 24 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 13 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CANTIDAD	PRESUPUESTO	UNIDAD	DESCRIPCION	P.V.	TOTAL	PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS																				
						ENERO 2016	FEBRERO 2016	MARZO 2016	ABRIL 2016	MAYO 2016	JUNIO 2016	JULIO 2016	AGOSTO 2016	SEPTIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016	NOVIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2016									
1000	18,980.02	PZA	OBRA 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLOHIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.	0.00	\$ 2,121.24																					
1000	10,560.26	PZA	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PLACA DE FIJACION ART. AR-18, ARZ, AR-28 DE INCLUIVE INTELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	7.00	\$ 1,512.18																					
1000	38,305.50	PZA	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PLACA DE FIJACION ART. AR-18, ARZ, AR-28 DE INCLUIVE INTELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	75.00	\$ 510.74																					
1000	1,038.54	PZA	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PLACA DE FIJACION ART. AR-18, ARZ, AR-28 DE INCLUIVE INTELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	2.00	\$ 519.97																					
1000	69,590.00	PZA	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PLACA DE FIJACION ART. AR-18, ARZ, AR-28 DE INCLUIVE INTELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	2.00	\$ 34,805.00																					
1000	82,419.08	PZA	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PLACA DE FIJACION ART. AR-18, ARZ, AR-28 DE INCLUIVE INTELACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, RETOQUES EN ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.	2.00	\$ 41,209.54																					

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S DE R.L DE C.V  
 ING. LUIS HERNANDEZ FONSECA

ARG. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DUE

COORDINADOR DE OBRA S/DUE  
 ING. FRANCISCO J. RIVERA DOMINGUEZ

CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
 TULUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TULUANA, B. C.

CONVENIO ADICIONAL NO. 2

FECHA DE INICIO CONTRATO 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1. 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1. 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS. 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS. 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS. 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1. 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1. 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1. 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS. 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS. 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS. 01 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2. 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2. 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2. 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

ITEM	01-01-2016	01-15-2016	15-31-2016	01-15-2017	15-31-2017	01-15-2017	15-31-2017	01-15-2017	15-31-2017	01-15-2017	15-31-2017	01-15-2017	15-31-2017	01-15-2017	15-31-2017
EXT-004															
EXT-005															
EXT-006															
EXT-007															
EXT-008															
EXT-009															

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 ING LUIS PEREZ GONZALEZ

ARG. C. T. ISABEL MATTAR LOPEZ  
 OBRERA S/DIJE

COORDINADOR DE OBRAS  
 ING FRANCISCO J RUIZ DOMINGUEZ

CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
 OBRA:10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
 TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 05 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 21 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

ITEM	PRESUPUESTO	UM.	CANT.	TP.U.	TOTAL	ENERO 2016	ENERO 2016	FEBRERO 2016	FEBRERO 2016	MARZO 2016	MARZO 2016	ABRIL 2016	ABRIL 2016	MAYO 2016	MAYO 2016	JUNIO 2016	JUNIO 2016
OBRA: PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.																	
EXT-010	ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA PARA 4" DE CUERDAS DE 10.96 MTS DE LARGO A BASE DE 14.38 MTS DE LARGO A BASE DE CUERDAS DE 4" X 4" X 3/16" Y 3" X 3" X 3/16" INCLUYE NIVELACION, LIMPIEZA Y SOLDADURA DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA EN ESMALTE ANTICORROSIVA RETOQUES EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	PZA	1.00	\$ 41,012.52	\$ 41,012.52												
EXT-011	ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA PARA 10" A BASE DE CUERDA SUPERIOR DE 10" X 1" X 1/2" Y MONTANTES DE REDONDO DE 1" X 1" X 1/2" INCLUYE NIVELACION, LIMPIEZA Y SOLDADURA DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA EN ESMALTE ANTICORROSIVA RETOQUES EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	CM	1.00	\$ 32,593.17	\$ 32,593.17												
EXT-012	ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA PARA 10" A BASE DE CUERDA SUPERIOR DE 10" X 1" X 1/2" Y MONTANTES DE REDONDO DE 1" X 1" X 1/2" INCLUYE NIVELACION, LIMPIEZA Y SOLDADURA DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA EN ESMALTE ANTICORROSIVA RETOQUES EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	ML	52.23	\$ 1,359.62	\$ 71,012.25												
EXT-013	ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA PARA 10" A BASE DE CUERDA SUPERIOR DE 10" X 1" X 1/2" Y MONTANTES DE REDONDO DE 1" X 1" X 1/2" INCLUYE NIVELACION, LIMPIEZA Y SOLDADURA DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA EN ESMALTE ANTICORROSIVA RETOQUES EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	PZA	1.00	\$ 30,765.74	\$ 30,765.74												
EXT-014	ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA PARA 10" A BASE DE CUERDA SUPERIOR DE 10" X 1" X 1/2" Y MONTANTES DE REDONDO DE 1" X 1" X 1/2" INCLUYE NIVELACION, LIMPIEZA Y SOLDADURA DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA PINTURA EN ESMALTE ANTICORROSIVA RETOQUES EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	PZA	1.00	\$ 34,241.19	\$ 34,241.19												

CONTRATISTA LUVIER INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.  
 ING. LUIS FERNANDEZ FONSECA

SUPERVISOR DE OBRA SUIUE  
 ARO. EVELIN ISABEL MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA SUR  
 ING. FRANCISCO J. PINOL DOMINGUEZ



CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
 OBRA 1:00110054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
 TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.**

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS 2: 07 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

CEN	PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN	UN	CAN	TU	PU	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL		
							15/01/2016	29/01/2016	05/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	26/02/2016	05/03/2016			12/03/2016
EXT-015		OBRA 1:00110054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C. SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA AR 15' DE 4 X 4 X 3/16 CUERDOS Y MONTAJE DE 4 X 3/16 X 3/16. INCLUYE NIVELACION DE LUMBREA EN SOLDADURA. DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA TERCERA EN SOLDADURA DE PUNTO Y A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	PZA	1.00	\$	10,411.11									19,411.11	
EXT-016		SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA AR 15' DE 4 X 4 X 3/16 CUERDOS Y MONTAJE DE 4 X 3/16 X 3/16. INCLUYE NIVELACION DE LUMBREA EN SOLDADURA. DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA TERCERA EN SOLDADURA DE PUNTO Y A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	PZA	1.00	\$	11,616.74									11,616.74	
EXT-017		SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PTR DE 4"X20"X10' SOPORTE EN UNION. INCLUYE DETALLES DE UNION, NIVELACION, LIMPIEZA SOLDADURA DOS CAPAS DE PRIMER Y UNA TERCERA EN SOLDADURA DE PUNTO Y A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	ML	419.82	\$	5,981.18									271,526.33	
EXT-018		SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PTR DE 5"X20"X10' PARA FORMAR RETICULA SOBRE ARMADURA TRIDIMENSIONAL. INCLUYE LIMPIEZA SOLDADURA, DOS CAPAS DE NIVELACION Y UNA DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIONA EN SOLDADURA DE PUNTO Y A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	ML	226.83	\$	8,968.28									154,488.58	
EXT-019		SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ANILLO A 22". INCLUYE DETALLES DE UNION, CAPAS DE PRIMER Y UNA DE NIVELACION ANTICORROSIONA RETIQUES EN SOLDADURA DE PUNTO Y A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	ML	24.82	\$	660.36									23,882.01	

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.  
 ING. LUIS RAMÍREZ FONSECA

COORDINADOR DE OBRAS: ANTONIO V. SIQUEIRA  
 SUPERVISOR DE OBRAS: ANTONIO V. SIQUEIRA  
 ABO. EVELIA ISABEL MATAIAR LOPEZ



**CONTRATISTA:**  
**LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.**  
**CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163**

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA:10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN**  
**TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.**

**FECHA DE INICIO CONTRATO:** 11 DE ENERO DE 2016  
**FECHA DE TERMINACION CONTRATO:** 05 DE MAYO DE 2016  
**FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1:** 11 DE ENERO DE 2016  
**FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:** 23 DE MAYO DE 2016  
**FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS:** 11 DE ENERO DE 2016  
**FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS:** 05 DE JULIO DE 2016  
**PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS:** 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016  
**FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1:** 11 DE ENERO DE 2016  
**FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1:** 07 DE AGOSTO DE 2016  
**FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1:** 30 DE JUNIO DE 2016  
**FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS:** 11 DE ENERO DE 2016  
**FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS:** 11 DE ENERO DE 2016  
**PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS:** 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017  
**FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2:** 11 DE ENERO DE 2016  
**FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2:** 06 DE JUNIO DE 2017  
**FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2:** 14 DE ABRIL DE 2017

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

ITEM	SEMANA DE INICIO	SEMANA DE TERMINACION	SEMANA DE INICIO	SEMANA DE TERMINACION	SEMANA DE INICIO	SEMANA DE TERMINACION	SEMANA DE INICIO	SEMANA DE TERMINACION	SEMANA DE INICIO	SEMANA DE TERMINACION	SEMANA DE INICIO	SEMANA DE TERMINACION
EST-015	04-09 DE ABR.	04-09 DE ABR.	11-17 DE ABR.	11-17 DE ABR.	18-24 DE ABR.	18-24 DE ABR.	25-31 DE ABR.	25-31 DE ABR.	02-08 DE MAYO	02-08 DE MAYO	09-15 DE MAYO	09-15 DE MAYO
EXT-016												
EXT-017												
EXT-018												
EXT-019												

**CONTRATISTA:**  
**ING. USHER HERNANDEZ FONSECA**

**PROYECTO DE OBRA:**  
**PROYECTO DE OBRA ST016**  
**ARO EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ**

**COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO:**  
**ING. FRANCISCO J. MUÑOZ DOMINGUEZ**

**CONTRATISTA:**  
**LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.**  
**CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163**

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**

**OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.**

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

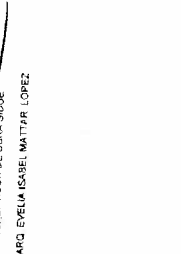
FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017


FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016


FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
<b>OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.</b>												
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE WPS X 36. INCLUYE: DETALLES DE UNION, LIMPIEZA SOLDADURAS, CAPAS DE PRIMER Y ÚLTIMA SOLDADURA ANTICORROSIVA, RETOCOS EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	ML	57.72	\$ 1,023.26	\$ 59,540.92	11/01/2016	02/02/2016	11/01/2016	02/02/2016	11/01/2016	02/02/2016	11/01/2016	02/02/2016
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE WPS X 36. INCLUYE: DETALLES DE UNION, LIMPIEZA SOLDADURAS, CAPAS DE PRIMER Y ÚLTIMA SOLDADURA ANTICORROSIVA, RETOCOS EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	ML	8.46	\$ 1,340.24	\$ 11,338.43	11/01/2016	02/02/2016	11/01/2016	02/02/2016	11/01/2016	02/02/2016	11/01/2016	02/02/2016
CORTE CON MAQUINA EN TERRENO TIPO "C" (CON PLATAFORMA DE PLATAFORMA INCLUYE: MAQUINARIA EQUIPO, ACARRIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 M DENTRO DE LA OBRA EN EL LUGAR DONDE INDIQUE LA SUPERVISION	M3	267.09	\$ 378.13	\$ 20,333.56	11/01/2016	02/02/2016	11/01/2016	02/02/2016	11/01/2016	02/02/2016	11/01/2016	02/02/2016
SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA DE LARGO A BASE DE DIMENSIONES REDONDO SOLIDO 30" CUERDA SUPERIOR DE 1/2" 1770MP Y CUERDA INFERIOR CON PREGONES DE 1/2" 1770MP. INCLUYE: DETALLES DE UNION, MONTAJE, LIMPIEZA SOLDADURA, DOS CAPAS DE PRIMER Y ÚLTIMA SOLDADURA ANTICORROSIVA, RETOCOS EN SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	PZA	1.00	\$9,460.79	\$ 9,460.79	11/01/2016	02/02/2016	11/01/2016	02/02/2016	11/01/2016	02/02/2016	11/01/2016	02/02/2016
SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION DE ARMADURA "AR 58" DE PRINCIPALES DE CONCRETO, PUNTALES DE CIERRAS MONTANTES DE PTR DE 3" X 3" X 1/2" INCLUYE: LIMPIEZA, SOLDADURA, ESMALTE ANTICORROSIVO EN PRIMERA Y ÚLTIMA SOLDADURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	PZA	1.00	\$11,369.46	\$ 11,369.46	11/01/2016	02/02/2016	11/01/2016	02/02/2016	11/01/2016	02/02/2016	11/01/2016	02/02/2016
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO GR-5 DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO EC-210 ASO-200 DE REFORZO CUBADO, COLADO, VIBRADO Y ACABADO CURADO, ANDAMIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	ML	8.30	\$670.23	\$ 5,562.91	11/01/2016	02/02/2016	11/01/2016	02/02/2016	11/01/2016	02/02/2016	11/01/2016	02/02/2016

  
 ARG EVELIA ISABEL MATTA LOPEZ  
 SUPERVISORA DE OBRA SUDUE

  
 CONTRATISTA LUVIER INGENIERIA S DE R.L DE CV  
 ING. UIN HERNANDEZ FONSECA

  
 COORDINADOR DE OBRA SUDUE  
 ING. FRANCISCO RUBEN GONZALEZ



CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TD-EP-163

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**

**OBRA:10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.**

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016

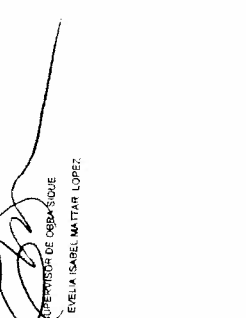
FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

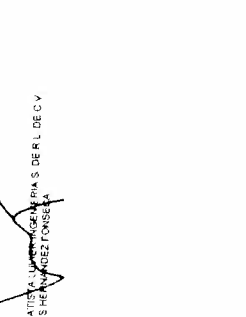
FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

CONV	PRELIMINARIO	UN	CANT	PU	TOTAL	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2	
EXT-026	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 210 MPAS, M= 15 M, ARMADO CON VARILLAS #4 EN SENTIDO HORIZONTAL Y 5 ACEROS DE REFUERZO, CUBRADO, COLADO, CURADO, ANIDAMOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	PZA	2.00		\$724.04 \$	1.448.00	11/01/2016	02/08/2016	01/11/2016	05/07/2016
EXT-027	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 210 MPAS, M= 15 M, ARMADO CON VARILLAS #4 EN SENTIDO HORIZONTAL Y 5 ACEROS DE REFUERZO, CUBRADO, COLADO, CURADO, ANIDAMOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO	PZA	3.00		\$306.80 \$	1.810.48	11/01/2016	02/08/2016	01/11/2016	05/07/2016
EXT-028	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZÓCULO DE LOSETA CERAMICA DE 18.5 CM DE ALTO MARCA METROPOLIS EN BARRIL (MORTAR INCLUIDO) MORTAR BOQUILLA DE COCCO PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	73.78		\$104.90 \$	7.686.30	11/01/2016	02/08/2016	01/11/2016	05/07/2016
EXT-029	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA CERAMICA MARCA INTERDECOR DE LOSETA METROPOLIS QUITREC DE 33X33 CMS INCLUIDO MORTAR BOQUILLA DE COLOR PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	74.55		\$289.28 \$	20.996.00	11/01/2016	02/08/2016	01/11/2016	05/07/2016
EXT-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA CERAMICA EN MURDO MARCA METROPOLIS BOQUILLA DE COLOR SEPARADORES DE 33X33 CMS INCLUIDO MORTAR BOQUILLA DE COLOR PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	56.54		\$280.28 \$	19.868.15	11/01/2016	02/08/2016	01/11/2016	05/07/2016
XT-031	CONSTRUCCION DE MUEBLE PARA LAVABOS DE METAL CO 3 M <sup>2</sup> X 0.9 M DE ALTO A BASE DE CANAL Y STILO M <sup>2</sup> X 0.9 M DE ALTO A BASE DE CANAL CON HOJA VERDE, CON CUBIERTA FORRADO DE 3M <sup>2</sup> , TERMINADO CON LOSETA MONTREAL EN BARRIL	PZA	2.00		\$2,075.45 \$	5,350.90	11/01/2016	02/08/2016	01/11/2016	05/07/2016
XT-032	MURO DIVISORIO A BASE DE PISO METAL CO 3 M <sup>2</sup> X 0.9 M DE ALTO A BASE DE CANAL Y STILO M <sup>2</sup> X 0.9 M DE ALTO A BASE DE CANAL CON HOJA VERDE, CON CUBIERTA FORRADO DE 3M <sup>2</sup> , TERMINADO CON LOSETA MONTREAL EN BARRIL	M2	12.94		\$306.05 \$	4,158.86	11/01/2016	02/08/2016	01/11/2016	05/07/2016

  
 INGENIERO DE OBRAS CIVILES  
 ARQ. ERELIA ISABEL MATTAR LOPEZ

  
 SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES  
 ING. HÉCTOR F. FAJARDO

CONTRATISTA:

LUVIER INGENIERIAS DE R.L DE C.V.

CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2

OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B. C.

FECHA DE INICIO CONTRATO 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONTRATO 05 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 1: 07 DE AGOSTO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2: 07 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLASIFICACION	2016	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	2017	
CLASIFICACION	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	
EXT-001																					
EXT-002																					
EXT-003																					
EXT-004																					
EXT-005																					
EXT-006																					
EXT-007																					
EXT-008																					
EXT-009																					
EXT-010																					
EXT-011																					
EXT-012																					
EXT-013																					
EXT-014																					
EXT-015																					
EXT-016																					
EXT-017																					
EXT-018																					
EXT-019																					
EXT-020																					
EXT-021																					
EXT-022																					
EXT-023																					
EXT-024																					
EXT-025																					
EXT-026																					
EXT-027																					
EXT-028																					
EXT-029																					
EXT-030																					
EXT-031																					
EXT-032																					
EXT-033																					
EXT-034																					
EXT-035																					
EXT-036																					
EXT-037																					
EXT-038																					
EXT-039																					
EXT-040																					

CONTRATISTA LUVIER INGENIERIAS DE R.L DE C.V.  
ING. LUIS HERNANDEZ FONSECA

OBRA 3198  
ARQ. EVELIA ISABEL MATIAR LOPEZ

COORDINADOR INGENIERIA DE OBRAS  
ING. FRANCISCO J. PUIG BARRANQUERA

CONTRATISTA:  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
CONTRATO: D-PDR-15-TJ-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
OBRA:10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 06 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
23 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JUNIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2: 01 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CONTRATO	PREPUESTO	UNID.	CANT.	P.U.	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
EXT-003	OBRA 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.					11.01.2016	05.05.2016	11.01.2016	05.05.2016	11.01.2016	05.05.2016	11.01.2016	05.05.2016
	CONSTRUCCION DE CANALONES DE LAMINA SALVANIZADA CAL. 20 DE 0.40M X 0.7M DE MEDIO UNIONES A BASE DE BELLO DE SUELOS METALICOS PARA RECIBIR TUBO DE DIAMETRO 1.5" INCLUYE FABRICACION DE TUBO CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	97.04	\$977.42	\$9,508.44	11.01.2016	05.05.2016	11.01.2016	05.05.2016	11.01.2016	05.05.2016	11.01.2016	05.05.2016
EXT-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARET DE 4" X 4" A PIES EN AREA DE LOCKERS PLANTA INCLUYENDO LOS ALIMENTADORES ELECTRICOS Y CONEXIONES	PZA	1.00	\$1,438.00	1,439.00	11.01.2016	05.05.2016	11.01.2016	05.05.2016	11.01.2016	05.05.2016	11.01.2016	05.05.2016
EXT-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE PULBOX DE 270X44" PARA VOZ Y DATOS EN AREA DE COCINA INCLUYENDO CABLE MATERIAL DE INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00	\$3,362.71	10,088.13	11.01.2016	05.05.2016	11.01.2016	05.05.2016	11.01.2016	05.05.2016	11.01.2016	05.05.2016
EXT-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARISTA PARA DADO DE 1/2" X 1/2" PARA PERFILES DE ALUMINIO EN ANGULO DE 112 X 112 INCLUYENDO CABLE MATERIAL DE INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$3,391.54	3,391.54	11.01.2016	05.05.2016	11.01.2016	05.05.2016	11.01.2016	05.05.2016	11.01.2016	05.05.2016
EXT-007	CANILLO DE TABARCA HOJA VERDE DE 40CM DE ANCHO X 50CM DE ALTO A BASE DE POSTE BAHAYATES PLUVIALES	ML	81.57	\$543.37	30,452.29	11.01.2016	05.05.2016	11.01.2016	05.05.2016	11.01.2016	05.05.2016	11.01.2016	05.05.2016
EXT-008	TUBERIA PLUVIAL SOBRE DE 6" DE DIAMETRO CON DOS CURVAS 90 GRADOS INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	35.36	\$372.28	13,169.82	11.01.2016	05.05.2016	11.01.2016	05.05.2016	11.01.2016	05.05.2016	11.01.2016	05.05.2016
EXT-009	CONSTRUCCION DE DIAMANTE DE LAMINA DE BASE POR 30" CON UN RAYADO DE 80" PROMEDIO, CON CEAS DE 3" PARA DAR PIRAMIENTES EN CUBIERTA DE DOMO INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y SELLADO CON SIKAFLEX	PZA	1.00	\$2,050.00	2,050.00	11.01.2016	05.05.2016	11.01.2016	05.05.2016	11.01.2016	05.05.2016	11.01.2016	05.05.2016
EXT-010	INTERPENETRACION DE CUBIERTA A BASE DE MALLA DOBLE REFORZADA E IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO APLICADO EN CUBIERTA DE DOMO INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECION	M2	110.58	\$152.43	16,855.71	11.01.2016	05.05.2016	11.01.2016	05.05.2016	11.01.2016	05.05.2016	11.01.2016	05.05.2016

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
ING. LUIS HERNANDEZ FONSECA

ARG. EVELIA ISABEL MATHAR LOPEZ  
SUPERVISOR DE OBRA SIOULE

COORDINADOR DE OBRA SIOULE  
ING. FRANCISCO J. RUEDA DOMINGUEZ

CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
 OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
 TUIJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUIJANA, B.C.

FECHA DE INICIO CONTRATO 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS												
		JUNIO 2016	JULIO 2016	AGOSTO 2016	SEPTIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016	NOVIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2016	ENERO 2017	FEBRERO 2017	MARZO 2017	ABRIL 2017	MAYO 2017	JUNIO 2017
EXT-033														
EXT-034														
EXT-035														
EXT-036														
EXT-037														
EXT-038														
EXT-039														
EXT-040														

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.  
 ING. LUIS RAMON GONZALEZ FONSECA

PROVEEDOR DE OBRAS CIVILES  
 ANA-EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRAS CIVILES  
 ING. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ

CONTRATISTA:  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 06 DE JULIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CANT	PRELIMINAR	UN	CANT	P.U.	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE CONVENIO ADICIONAL
	OBRA 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.							
EXT-001		PZA	1.00	\$1,898.41	\$ 1,898.41	11-01-2016	02-27-2016	11-01-2016
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PLASTICO CON PATAS DE 5/2CM X 5/2CM DE TAMAÑO PARA SERVICIO DE DRENAJE EN OFICINAS INCLUYE LLAVE TROCANER PARA SERVICIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							
EXT-002		MC	1424.08	\$131.11	\$ 189,556.83	11-01-2016	02-27-2016	11-01-2016
	APLICACION DE SELLADOR AGRICOLA MARCA WATERLOCK PARA ELIMINAR EL DREY LOCK DEPERMANTOS EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA INCLUYE SUMINISTRO Y UNA MANO DE APLICACION							
EXT-003		PZA	8.00	\$3,013.75	\$ 24,110.32	11-01-2016	02-27-2016	11-01-2016
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS ABATIBLES DE ALUMINIO NATURAL PARA REJES DE PUERTAS DE HOMBRES Y MUJERES INCLUYE ELEMENTOS DE SUCCION Y SEGURO PASADOR							
EXT-004		M2	19.24	\$3,702.14	\$ 72,060.77	11-01-2016	02-27-2016	11-01-2016
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIOS DE BAÑO PARA SANITARIA, DE FENOLICO SUZUDO PARA SANITARIA, SEGUN ELECCION DE LA SUPERVISION TECNICA INCLUYE UNO SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE PASADORES MARCA ACCUTECH, HERRAJES Y BARRAS CROMADAS DE ACERO INOXIDABLE							
EXT-005		M2	576.20	\$90.19	\$ 51,967.49	11-01-2016	02-27-2016	11-01-2016
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA IMPERMEABLE TYPK STUCCO WRAP MARCA DUREX PARA SU CORRECTA INSTALACION							
EXT-006		PZA	12.00	\$3,101.65	\$ 37,219.80	11-01-2016	02-27-2016	11-01-2016
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE PROTECCION DE 47 X 36 DE VIDRIO CLARO DE 1.14" SIN MARCO PARA AREA DE BAÑO DE ARMADURA EN AREA DE MARCALES INCLUYE SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION							
EXT-007		PZA	6.00	\$2,327.40	\$ 13,944.40	11-01-2016	02-27-2016	11-01-2016
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE PROTECCION DE 30X36 DE VIDRIO CLARO DE 1.14" CON CANCEL DE ALUMINIO NATURAL DE 2 X 2" SIN MARCO PARA AREA DE BAÑO DE ARMADURA EN AREA DE MARCALES INCLUYE SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION							
EXT-008		PZA	4.00	\$2,090.32	\$ 8,360.08	11-01-2016	02-27-2016	11-01-2016
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE PROTECCION DE 24X36 DE VIDRIO CLARO DE 1.14" SIN MARCO PARA AREA DE BAÑO DE ARMADURA EN PLANTA ALTA INCLUYE SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION							

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
ING. LUIS FERNANDEZ FONSECA

COORDINADOR DE OBRA: SIDAUE  
ARG. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA: SIDAUE  
ING. FRANCISCO FLORES DOMINGUEZ



CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
 OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
 TUIJANA (COLOMIA MARIANO MATAMOROS), TUIJANA, B.C.

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

SEMANA	DOMINIO DE JUN	16-12 JUN	23-19 JUN	30-26 JUN	07-03 JUL	14-10 JUL	21-17 JUL	28-24 JUL	04-31 JUL	11-07 ABRIL 2017	18-14 ABRIL	25-21 ABRIL	02-29 ABRIL	06-03 MAYO	13-10 MAYO	20-17 MAYO	27-24 MAYO	03-31 MAYO	07-04 JUNIO	14-11 JUNIO	21-18 JUNIO	28-25 JUNIO	05-02 JULIO 2017	
EXT-041																								
EXT-042																								
EXT-043																								
EXT-044																								
EXT-045																								
EXT-046																								
EXT-047																								
EXT-048																								

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S DE R.L DE C.V.  
 ING. LUIS HERNANDEZ FONSECA

ARG. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ  
 SUPERVISOR DE OBRA SIQUE

COORDINADOR GENERAL DE OBRA SIQUE  
 ING. FRANCISCO PUIG DOMINGUEZ

CONTRATISTA:  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
23 DE MAYO DE 2016

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA:10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN**  
**TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.**

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 14 DE ABRIL DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

CPV	PREPROYECTO	IMP	CANT.	P.U.	TOTAL	ENERO 2016 11/01/2016	FEBRERO 2016 11/02/2016	MARZO 2016 11/03/2016	ABRIL 2016 11/04/2016	MAYO 2016 11/05/2016	JUNIO 2016 11/06/2016	JULIO 2016 11/07/2016	AGOSTO 2016 11/08/2016	SEPTIEMBRE 2016 11/09/2016	OCTUBRE 2016 11/10/2016	NOVIEMBRE 2016 11/11/2016	DICIEMBRE 2016 11/12/2016	ENERO 2017 12/01/2017	FEBRERO 2017 12/02/2017	MARZO 2017 12/03/2017	ABRIL 2017 12/04/2017	MAYO 2017 12/05/2017	JUNIO 2017 12/06/2017	JULIO 2017 12/07/2017	AGOSTO 2017 12/08/2017	SEPTIEMBRE 2017 12/09/2017	OCTUBRE 2017 12/10/2017	NOVIEMBRE 2017 12/11/2017	DICIEMBRE 2017 12/12/2017		
EXT-049	OBRA:10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.																														
EXT-050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE VIDRIO CLARO DE 1/4" Y MARCO DE ALUMINIO UNICOLORADO DE 2 1/4" SIN MOSQUETERO Y MARCO DE ALUMINIO MATTAR PARA UBICADAS EN AREA DE RING SITE INCLUYE SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	2.00	\$12,804.48	\$ 25,608.92																										
EXT-051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA SENCILLA DE 30"X90" CL. 16, CON MARCO DE ALUMINIO UNICOLORADO 2.5" CAL. 16, BISAGRAS DE BALERO, GUARDAPOLVO, TOPES Y SELLO PERIMETRAL	PZA	1.00	\$14,933.59	\$ 14,933.59																										
EXT-052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DOBLE DE 5 3/4" CAL. 16, CON MARCO DOBLE DE 5 3/4" CAL. 16, SIN BISAGRAS DE BALERO, BARRA DE PUNCO, GUARDAPOLVO, TOPES Y SELLO PERIMETRAL PARA VENTANA DE 80"X27" CON GUARDAPOLVO, TOPE DE PISO Y SELLO PERIMETRAL	PZA	1.00	\$42,714.46	\$ 42,714.46																										
EXT-053	CONSTRUCCION ESCALERA METALICA TIPO CARPULCO CON PASADIZOS PARA PASADIZOS DE 2" DE ALICER CON RECORRIDOS DE POLIURETANO FORMADAS POR 16 PIEZAS DE 1/4" X 1/2" X 1/2" RECTANGULARES Y 6 PIEZAS DE FORMA RECTANGULAR Y 6 PIEZAS DE FORMA TRIANGULAR PARA EL MARCO DE ALICER DE 2" DE ALICER PARA EL PASADIZO DE 2" INCLUYE EQUIPO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	\$31,663.90	\$ 31,663.90																										
XT-054	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 3000A IRR PARA EXTRACCION DE BANGOS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	PZA	1.00	\$1,964.71	\$ 1,964.71																										
XT-055	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 3000A NIP INCLUYE ACCESORIOS PARA MANEJADORA DE AIRE INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	PZA	2.00	\$1,301.66	\$ 2,603.36																										
XT-056	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 3000A NIP INCLUYE ACCESORIOS PARA MANEJADORA DE AIRE INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	PZA	1.00	\$3,177.87	\$ 3,177.87																										

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
ING. LUIS FERNANDEZ GONZALEZ

ING. FELIX GONZALEZ  
APROBADO POR: [Signature]

COORDINADOR DE OBRAS CIVILES  
ING. FRANCISCO PEDRO GONZALEZ

CONTRATISTA:  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
OBRA: 1.001005-4305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.

FECHA DE INICIO CONTRATO 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONTRATO 05 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS 2: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CANTON	MAYO DE 2016	JUNIO DE 2016	JULIO DE 2016	AUGUSTO DE 2016	SEPTIEMBRE DE 2016	OCTUBRE DE 2016	NOVIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2016	ENERO DE 2017	FEBRERO DE 2017	MARZO DE 2017	ABRIL DE 2017	MAYO DE 2017	JUNIO DE 2017	JULIO DE 2017	AUGUSTO DE 2017	SEPTIEMBRE DE 2017	OCTUBRE DE 2017	NOVIEMBRE DE 2017	DICIEMBRE DE 2017	
EXT 040																					
EXT 050																					
EXT 051																					
EXT 052																					
EXT 053																					
EXT 054																					
EXT 055																					
EXT 056																					

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
ING. LUIS HERNANDEZ FONSECA

ARQ. EBELIA ISABEL MATTIAS LOPEZ  
SUPERVISOR DE OBRA S/DUE

COORDINADOR DE OBRA: XENIA COSTA SIGUE  
ING. FRANCISCO J. MUÑOZ DOMINGUEZ

CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
 TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B. C.  
 CONVENIO ADICIONAL NO. 2

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 06 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CANT.	PREVISTO	UN.	CANT.	REAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	TOTAL
OBRA: PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B. C.							
EXT-057	CONSTRUCCION DE MURO DE DURECK DE 12" POR UNA SOLA CARA, CON BASTIDOR DE INCLINE, ESCALERAS, 5" SIP CAL 20, CALAFATEO, PREPARACION PARA REGISRE Y ACABADO FINAL.	M2	190.54	\$433.83	\$86,434.06		
EXT-058	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE TIPO CENTRIFUGO CON CAPACIDAD NOMINAL DE 517M <sup>3</sup> POR HORA. INCLUYE UNIDAD MANDALADORA MODELO FRANKO 3V UNIDAD CONDENSADORA MODELO JCR0080, MANGUERA CON JALISCO, TUBERIA DE COBRE CON JALISCO, NIVELACION, TUBERIA HIDRAULICA A UN METRO, BASE METALICA Y TERMOSTATO DIGITAL ELECTRONICA MARCA HONEYWELL PRO 5000.	PZA	1.00	\$98,181.02	\$98,181.02		
EXT-059	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO MARCA DAYTON MONOFASICO 3/4" CAPACIDAD DE 2,728 PCM. PROTECTORA PARA MOTOR, CONDUCCION ELECTRICA Y ACCESORIOS.	PZA	1.00	\$38,990.21	\$38,990.21		
EXT-060	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE INYECTOR MARCA DAYTON 3/4" MARCA TITUS O SIMILAR. MODELO 27004. MARCA CONTROL DE VOLUMEN INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	PZA	7.00	\$1,963.83	\$13,746.81		
EXT-061	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE INYECTOR MARCA TITUS O SIMILAR DE 24X24. CONTROL VOLUMEN.	PZA	1.00	\$1,910.55	\$1,910.55		
EXT-062	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC CONDUIT DE 3/4" DESE CENTRO DE CARGA INCLUYE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEBIDO A CANCELACION DE SINIESTRO EN AREA DE BOXI.	ME	0.0000	\$54.28	\$0.00		
EXT-063	CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECTRICO DE 100 X 100 X 100 MM. INCLUYE MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 Y GRAVA EN LA CONE MARCO DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA.	PZA	1.00	\$3,083.21	\$3,083.21		
EXT-064	CONSTRUCCION DE BASE DE MEDICION A BASE DE BLOQUE DE CONCRETO A NORMA DE CFE. NO CON MANO INTERIOR A 1.40X0.20X0.20 AMP CON 2 CABLES 2F200 + TN INCLUYE EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA. INCLUYE GRAFA DE PROTOCOLO Y DEMAS ACCESORIOS.	PZA	1.0000	\$21,598.36	\$21,598.36		

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 ING. LUIS RAMON ANGELES FONSECA

COORDINADOR DE OBRA: ING. FRANCISCO PULGA DOMINGUEZ

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
 OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 3: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 3: 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CANTON	MAYO 2016		JUNIO 2016		JULIO 2016		AGOSTO 2016		SEPTIEMBRE 2016		OCTUBRE 2016		NOVIEMBRE 2016		DICIEMBRE 2016		ENERO 2017		FEBRERO 2017		MARZO 2017		ABRIL 2017		MAYO 2017		JUNIO 2017		
	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	01-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	01-05	06-10	11-15	16-20	
EXT-057																													
EXT-058																													
EXT-059																													
EXT-060																													
EXT-061																													
EXT-062																													
EXT-063																													
EXT-064																													

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 ING. LUIS HERRERA FONSECA

COORDINADOR DE OBRA: SIDUE  
 ARQ. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA: ZONA COSTA SUR  
 ING. FRANCISCO J. RUJOL DOMINGUEZ

**CONTRATISTA:**  
**LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.**

**CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163**

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 06 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
 23 DE MAYO DE 2016

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

Código	Presupuesto	Unidad	Cant.	P.U.	Total	Presupuesto	Unidad	Cant.	P.U.	Total
EXT-005	OBRA PRIMARIAS PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TULUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TULUANA, B.C.									
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR A BARRIL DEL CENTRO DE CARGA PRINCIPAL Y BARRIL ACCESORIOS IDENTIFICACION DE CABLES ELEMENTOS DE SUECCION	ML	12.0000	\$245.98	2,951.76					
EXT-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR DE MEDICION A TABLERO PRINCIPAL Y MEDICION DE EDIFICIO A BASE DE TURBO PVC 5/8 INCH (1.25") INCLUYE ACCESORIOS ESTADONORMA UNO LIMPIEZA TRAZO NIVELACION ITENDIDO DE TUBERIA CAMA DE ARENA RELLENO DE CEMENTO IDENTIFICACION DE CABLES ELEMENTOS DE SUECCION	ML	55.0000	\$700.92	38,545.10					
EXT-007	SUMINISTRO Y APLICACION DE SELADOR ACRILICO MATE MARCA SAYER JACK INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES - HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	MZ	107.3100	\$79.061	8,375.94					
EXT-008	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION TUBERIA GALVANIZADA 3/4 INCH DIAMETRO EN EL TABLERO PARA LAS INSTALACIONES DE VOZ DATOS Y PARA INTERCORRIDOR BAJO NORMAS Y ESTANDARES INCLUYE CURVAS CONE DE LA RED Y GARANTIAS EN CADA EXTREMO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	20.2500	\$857.62	18,406.27					
EXT-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA EN PARED PARA BOCOR O ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA BOZOR 3/4 INCH EN UN CABLE ESTRUCTURADO UTP, 1 CONECTOR EN CADA CADA CABLE INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES INCLUYE GALVANIZADA 2"x4" HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	5.0000	\$2,007.59	10,007.95					
EXT-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRATO FACEPLATE MODULAR DE VOZ Y DATOS INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	5.0000	\$514.11	2,570.55					
EXT-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALIZACION DE MANGUERA DE PROTECTO DE PARED DE PARED PARA DETALLE DE STEEL 3/4 INCH CARLEADO 24" PARA DETALLE DE RUMO APEGADO A LA NORMA ESTADAL DE MATERIAL INCENDIO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EQUIPO CORRECTA COLOCACION	ML	158.9000	\$89.25	14,178.63					

COORDINADOR DE OBRA  
 ING. FRANCISCO J. PARDO DOMÍNGUEZ

COORDINADORA DE OBRA  
 ARQ. EVELIA ISABEL MATIAS LOPEZ

CONTRATISTA LUVIER INGENIERIAS S. DE R.L. DE C.V.  
 INGRID HERNANDEZ PONCELA

CONTRATISTA:  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
OBRA: 1.001.0054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JUNIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

ACTIVIDAD	04-12-2016	20-01-2017	05-02-2017	11-03-2017	18-04-2017	04-05-2017	10-06-2017	17-07-2017	23-08-2017	30-09-2017	07-10-2017	14-11-2017	21-12-2017	28-01-2018	04-02-2018
EXT-005															
EXT-006															
EXT-007															
EXT-008															
EXT-009															
EXT-010															
EXT-011															

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
ING. LUIS HERNANDEZ FONSECA

ARO EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ  
(SUPERVISOR DE OBRA S/DUE)

COORDINADOR GENERAL DE OBRAS  
ING. FRANCISCO J. PONS ROMANUEZ

CONTRATISTA:  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
CONTRATO: D-PDR-15-TJ-EP-163

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS 2: 07 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA: I0010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C**

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
EXT-072: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED MARCA LITHONIA MOOD # 2700 K, 30 WATTS, 3500 LUMENS, CON MANTAPA Y MATERIAL PARA LA CORRECTA EJECUCION	9,000	\$5,427.32			\$48,845.88						
EXT-073: SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO COSTA RICA DE 750VA Y 12MTS DE ALTURA INCLUIDO CONCRETO A COMETA PRINCIPAL DE EDIFICIO. MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA LA CORRECTA EJECUCION	1,000	\$151,789.82			\$151,789.82						
EXT-074: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA LOGO DE DISCAPACITADO EN CALON DE 1.50 MTS DE ANCHO POR 0.75 MTS DE ALTO. EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	2,000	\$711.02			\$1,422.04						
EXT-075: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA ESTACIONAMIENTO DE 210 CM DE ESPESOR CON MANEJO DE COLOR INTEGRADO. EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	190,000	\$2.20			\$418.00						
EXT-076: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILVIA ESTROBOSCOPICA Y SONORA. EQUIPO Y HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA LA CORRECTA EJECUCION PARA SU CORRECTA COLOCACION	2,000	\$4,730.35			\$9,460.70						
EXT-077: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE ROTACION PARA BASE DE BOMBA DE 1/2 HP. TAMQUE PRESURIZADO DE 7000 LITROS. SISTEMA ROTOPUMPAS DE 7800 LITROS INCLUIDA CONSUMIBLES DE ALIMENTADORES ELECTRICOS A 220V. HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION EN SUFLO. MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA LA CORRECTA EJECUCION	1,000	\$50,063.23			\$50,063.23						

COORDINADOR DE OBRA:  
ING. LUIS ALFONSO HERNANDEZ FLORES

INGENIERA DE OBRA: ISABEL MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA:  
ING. FRANCISCO FLORES DOMINGUEZ



CONTRATISTA:  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
OBRA: 1001005-4305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B. C.

FECHA DE INICIO CONTRATO 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONTRATO 06 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 13 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
EXT-012	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016
EXT-013	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016
EXT-014	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016
EXT-015	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016
EXT-016	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016
EXT-017	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016	15-18 JUN 2016	04-17 JUN 2016

*[Signature]*  
SUPERVISOR DE OBRA S/DUE  
ARG EVELIA ISABEL MATTIAS LOPEZ

*[Signature]*  
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS S/DUE  
ING FRANCISCO PAULI ROMANIZEL

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIAS DE R.L. DE C.V.  
ING LUIS HERNANDEZ FONSECA

CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
 OBRA: L0010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
 TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 34 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CON	PRESELECCION	UN	CANT	PA	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
EXT-078	OBRA: INSTALACION PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.	M2	1318.0000		\$454,241 \$	11.17.16	11.17.16	11.17.16	11.17.16	11.17.16	11.17.16
EXT-079	COLOCACION DE CONCRETO HIDRALUCO M3.38 EN LOSA DE 15 CM DE ESPESOR NORMAL REV. 10-2. SUMINISTRO DE COLOCACION DE MICROFIBRA DE POLIESTER EN LOSA DE 15 CM DE ESPESOR EN BOLSAS DE 50KG APLICAR EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LOSA DE 15 CM DE ESPESOR CON UN ANCHO Y ENSANCHAMIENTO DE 100% PARA EL SELLADO CON BAKER ROD DE 100MM SONOMERIC 1, REALIZANDO EL SELLADO EN EL MOMENTO DE LA COLADA DE CONCRETO. SUMINISTRO DE PASAJUNTAS CAVAR LIRA (GOLD POLI) DE 20X20X100MM EN LOSA DE 15 CM DE ESPESOR. VIBRADO CON CURACRETO BASE AGUA DESDEMBRADO EN LA SUPERFICIE DE LA LOSA DE 15 CM DE ESPESOR. COLOCACION DE PASTICO SUPERFICIAL DE 2MM DE ESPESOR EN TODO EL AREA DE COLADO DURANTE LAS PRIMERAS HORAS DE PRAGUADO PARA SU POSTERIOR RETIRO.	M2	1318.0000		\$454,241 \$	11.17.16	11.17.16	11.17.16	11.17.16	11.17.16	11.17.16
EXT-079	CONSTRUCCION DE GUARDACOSTA 1" DE 120 LITM. INCLUIE SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRALUCO F.C. 150 AGRIANT M.A. NORMAL REV. 10-2. Cimbra, vibrado, desmoldado, limpieza, curado, pintura, herramienta y mano de obra necesaria.	MA	175.3900		\$380,261 \$	11.17.16	11.17.16	11.17.16	11.17.16	11.17.16	11.17.16
EXT-080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE AMARRA CON VARILLA CORRUJADA 10mm. INCLUIE MATERIAL, HABILITADO Y COLOCACION.	PZA	714.0000		\$19,398 \$	11.17.16	11.17.16	11.17.16	11.17.16	11.17.16	11.17.16
EXT-081	CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE FODRELAS PREPARADAS DE CONCRETO. INCLUIE MATERIAL, COLOCACION, EQUIPO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	238.0127		\$1,257,151 \$	11.17.16	11.17.16	11.17.16	11.17.16	11.17.16	11.17.16
EXT-082	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE 1.50m DE ALTIMA DE 2.5 MTS X 20 CM DE ESPESOR BOMBABLE DE 200KG/CM2 DE ACERO VERTICAL Y HORIZONTAL A CADA 20 CM IMPERMEABILIZADA CADA 3 MTS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAJUNTAS CAVAR LIRA (GOLD POLI) DE 20X20X100MM EN LOSA DE 15 CM DE ESPESOR. VIBRADO CON CURACRETO BASE AGUA DESDEMBRADO EN LA SUPERFICIE DE LA LOSA DE 15 CM DE ESPESOR. COLOCACION DE PASTICO SUPERFICIAL DE 2MM DE ESPESOR EN TODO EL AREA DE COLADO DURANTE LAS PRIMERAS HORAS DE PRAGUADO PARA SU POSTERIOR RETIRO.	ML	53.6700		\$2,313,081 \$	11.17.16	11.17.16	11.17.16	11.17.16	11.17.16	11.17.16

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 ING. LUIS HERNANDEZ FONSECA

ARG. EBELIA ISABEL MATIAS LOPEZ  
 SUPERVISORA DE OBRA S/DUE

COORDINADOR DE OBRA S/DUE  
 ING. FRANCISCO RUIZ DOMINGUEZ

CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
 OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
 TUIJANA (CDLONIA MARIANO MATAMOROS), TUIJANA, B. C.

FECHA DE INICIO CONTRATO 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
 28 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016  
 FECHA DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE AGOSTO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 2 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CHIS	01/01/2016	01/02/2016	01/03/2016	01/04/2016	01/05/2016	01/06/2016	01/07/2016	01/08/2016	01/09/2016	01/10/2016	01/11/2016	01/12/2016	01/01/2017	01/02/2017	01/03/2017	01/04/2017	01/05/2017	01/06/2017	
EXT-018																			
EXT-019																			
EXT-020																			
EXT-021																			
EXT-022																			

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 INGENIERO RESPONSABLE: PONSIECA

ARG. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ  
 INGENIERO DE OBRA SIDUE

COOPERATIVA DE INGENIEROS CIVILES DE TUIJANA  
 ING. FRANCISCO PASCUAL DOMINGUEZ

CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATO: PDR-15-TU-EP-163

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN**  
**TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B. C.**

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS: 01 DE AGOSTO 2015 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

CANT.	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNID.	CANT.	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1					FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2											
				11-01-2016	15-01-2016	31-01-2016	01-02-2016	01-03-2016	15-01-2017	15-02-2017	01-03-2017	01-04-2017	15-04-2017							
EXT-083	CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA PARA MURO DE BLOQUE CON UN ANCHO DE 15 CM DE ESPESOR CORRIDA DE 1.70 MTS DE ALTIMA, ACERO CORRUGADO # 4, MUR DE ALTIMA, ACERO # 4, INCLUIE AFINE PLANTILLA DE CONCRETO 100 KG/CM2 DE ESPESOR DE 5 CM CAMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	299.0200																	
EXT-084	CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA PARA MURO DE BLOQUE CON UN ANCHO DE 15 CM DE ESPESOR CORRIDA DE 1.70 MTS DE ALTIMA, ACERO CORRUGADO # 4, MUR DE ALTIMA, ACERO # 4, INCLUIE AFINE PLANTILLA DE CONCRETO 100 KG/CM2 DE ESPESOR DE 5 CM CAMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	3392.13																	
EXT-085	CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA PARA MURO DE BLOQUE CON UN ANCHO DE 15 CM DE ESPESOR CORRIDA DE 1.70 MTS DE ALTIMA, ACERO CORRUGADO # 4, MUR DE ALTIMA, ACERO # 4, INCLUIE AFINE PLANTILLA DE CONCRETO 100 KG/CM2 DE ESPESOR DE 5 CM CAMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	33.9170																	
EXT-086	CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA PARA MURO DE BLOQUE CON UN ANCHO DE 15 CM DE ESPESOR CORRIDA DE 1.70 MTS DE ALTIMA, ACERO CORRUGADO # 4, MUR DE ALTIMA, ACERO # 4, INCLUIE AFINE PLANTILLA DE CONCRETO 100 KG/CM2 DE ESPESOR DE 5 CM CAMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	112.0900																	
EXT-087	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PUERTA CORREDEZA VEHICULAR EN ESTACIONAMIENTO A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 3" CAL 16 CON UN ANCHO DE 1.70 MTS Y ALTIMA DE 2.40 MTS INCLUIE PIEL, PUNTALES, HERRAJES PARA CANDADOS, PRIMARIO, ANCHICO, PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.0000																	
EXT-088	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PUERTA CORREDEZA VEHICULAR EN ESTACIONAMIENTO A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 3" CAL 16 CON UN ANCHO DE 1.70 MTS Y ALTIMA DE 2.40 MTS INCLUIE PIEL, PUNTALES, HERRAJES PARA CANDADOS, PRIMARIO, ANCHICO, PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.0000																	
EXT-089	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PUERTA CORREDEZA VEHICULAR EN ESTACIONAMIENTO A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 3" CAL 16 CON UN ANCHO DE 1.70 MTS Y ALTIMA DE 2.40 MTS INCLUIE PIEL, PUNTALES, HERRAJES PARA CANDADOS, PRIMARIO, ANCHICO, PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.0000																	
TOTAL																				

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 ING LUIS HERNANDEZ FONSECA

SUPERVISOR DE OBRA: SIEDE  
 ING EVELIA SABEL MATIAS LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA: SIEDE  
 ING FRANCISCO PUJAL DOMINGUEZ

CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
 OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
 TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.

FECHA DE INICIO CONTRATO 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DEL INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 08 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 3: 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CANTON	01 DE MAYO DE 2015	08 DE JUNIO DE 2015	15 DE JULIO DE 2015	22 DE ABRIL DE 2016	29 DE ABRIL DE 2016	06 DE MAYO DE 2016	13 DE ABRIL DE 2017	20 DE ABRIL DE 2017	27 DE ABRIL DE 2017	04 DE MAYO DE 2017	11 DE MAYO DE 2017	18 DE MAYO DE 2017	25 DE MAYO DE 2017	01 DE JUNIO DE 2017	08 DE JUNIO DE 2017
EXT-083															
EXT-084															
EXT-085															
EXT-086															
EXT-087															
EXT-088															

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 INGLIB HERNANDEZ PINSECA

ARG EVELIA ISABEL MATIAS LOPEZ  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DJE

COORDINADOR GENERAL DE OBRA S/DJE  
 ING. FRANCISCO RUBEN PARRINQUEZ

CONTRATISTA:  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
CONTRATO: D-PDR-15-TD-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
OBRA: 310010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CANT.	PREVISTO	UNID.	CANT.	UNID.	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
EXT-089	OBRA: 310010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.										
	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 3" C/D 30 DE 1.50 MTS DE ALTURA A CADA 15 CMS DE SECCIONES EN CAMPO, MONTAJE DE APUNTALAMIENTO PARA AHOGAR EN CADENA A BASE DE CONCRETO, PINTURA DE CAPAS HERMETICA EQUIPARAS A DOS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	69.0700		\$4,181,285	11 FEB	15 FEB	19 FEB	21 FEB	13 MAR	15 MAR
EXT-090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AGERO DE MADERA COMUN INCLUYE DESMOLDANTE VAS-20FF MARCA "BAS" 9 (999) USOS PARA SUPERFICIE DE CONCRETO DIRECTO CON NIVELACIONES, MAND DE OBRA, EQUIPARAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, DENTRO DE	KG	125.0000		\$26,275	11 FEB	15 FEB	19 FEB	21 FEB	13 MAR	15 MAR
EXT-091	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBRILE MADERA COMUN INCLUYE DESMOLDANTE VAS-20FF MARCA "BAS" 9 (999) USOS PARA SUPERFICIE DE CONCRETO DIRECTO CON NIVELACIONES, MAND DE OBRA, EQUIPARAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, DENTRO DE	M2	45.0000		\$152,165	11 FEB	15 FEB	19 FEB	21 FEB	13 MAR	15 MAR
EXT-092	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO FREMEZADO AGREGADO CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE 20MM (3/4") INCLUYE CURADO HERMETICO DE MATERIALES, MAND DE OBRA, EQUIPARAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, DENTRO DE	M3	25.0000		\$1,078,985	11 FEB	15 FEB	19 FEB	21 FEB	13 MAR	15 MAR
EXT-093	CONSTRUCCION DE ESCALERA A BASE DE CONCRETO FREMEZADO F.C. 2500/KG/CM3 CON ACERO DE REFUERZO INCLUYE MAND DE OBRA, SENTIDOS, INCLUYE CURADO HERMETICO, EQUIPARAS, EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	ML	155.0000		\$602,900	11 FEB	15 FEB	19 FEB	21 FEB	13 MAR	15 MAR
TOTAL					\$6,042,905						

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
ING. LUIS MARTINEZ TONSELA

ARG. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ  
SUPERVISOR DE OBRA S/DUE

COORDINADOR DE OBRA: ING. FRANCISCO J. PULIO DOMINGUEZ

CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
 OBRA: I0010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
 TUIJANA (COLOMIA MARIANO MATAMOROS), TUIJANA, B. C.

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2: 07 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 08 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

SEMANA	08-13 JUN	15-20 JUN	22-27 JUN	29-04 JUL	06-11 JUL	13-18 JUL	20-25 JUL	27-31 JUL	03-08 ABR	05-09 ABR	11-15 ABR	13-17 ABR	19-23 ABR	25-29 ABR	01-05 MAY	03-07 MAY	09-13 MAY	11-15 MAY	17-21 MAY	23-27 MAY	29-31 MAY	06-10 JUN	12-16 JUN	18-22 JUN	
EXT-090																									
EXT-090																									
EXT-091																									
EXT-092																									
EXT-093																									

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 INGLIS HERRERA FONSECA

ARQ. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DJE

COORDINADOR DE OBRA: ZENA COSTA SUDJE  
 ING. FRANCISCO P. J. DOMINGUEZ

CONTRATISTA:

CONVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
OBRA:10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 14 DE ABRIL DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS: 2: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CONV	PREPUESTO	UNID	CANT	P.U.	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
CONV	PREPUESTO	UNID	CANT	P.U.	TOTAL	11/01/2016	10/05/2016	02/01/2016	04/03/2016	11/01/2016	05/07/2016	11/01/2016	13/04/2017
EXT-004	OBRA PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.												
	FABRICACION DE BARRAS: TIPOSE DE TUBULAR REDONDO 2 1/2 P.C. C/D 36 BARRA SUPERIOR HORIZONTAL												
	MARCAJOS DOS BARRAS INFERIORES HORIZONALES 1/2 P.C. C/D 30 Y BARRAS VERTICALES 2 1/2 P.C. C/D 30 Y DE SEPARACION ANCLADOS A FRINTE	ML	711,500	\$1,486.94	1,063,366.50								
	PALOS EN CONCRETO RECUBIERTOS DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION												
EXT-006	CONSTRUCCION DE CERCO A BASE DE MALLA Y CERRILLO GALVANIZADA CAL 10.5 ALTURA DE 10' POSICIONADO EN EL FONDO DEL TERRENO												
	2 3/8" CAL 16 POSTE DE LINEA DE 1 7/8" EN	ML	100,420	\$82.04	\$8,240.00								
	CONCRETO F.C. UN M3 C/D 16, RODAPE DE ARMADO CON 2 VR DE 3/8 Y ESTIBO DE 1/4" CADA 25 CM												
EXT-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE DE SICHOS-SOMBREROS MODELO # 10008 INCLUDE ACCESORIOS PARA SU INSTALACION EN CONCRETO EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	25,000	\$938.96	\$23,474.00								
EXT-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO TGRASS RUBBER SURFACING EFENMA- CAPA DE RESINA # 1 TDI TOLUENE TACK COAT NO CONTIENE ANCLAJE CON DISOLVENTE # 1 PARA FORMAR ANCLAJE CON APLICACION DE UNAS RUBBER UNISTRIP Y CAPA DE CONTENIMIENTO E1 # 80% EPDM 200# # # VOLCANIZADO Y UN DE RESINA 65.34% 90% TPOO ESTER MECLUCO CON EN 10.54% 90% 14.000 BT 19.21.52. 10.54% 90% 14.000 BT 19.21.52. TAMAÑO DES/DE 13.5 MM EDM GRAMULES 100MMS 102-127 MM INCLUDE SUMINISTRO HERRAMIENTAS MANO DE OBRA EQUIPO, CORRECTA COLOCACION	M2	200,000	\$3,256.27	\$647,954.00								

CONTRATISTA: CONVIER INGENIERIA S DE RL DE C V  
INGLUS MERA ANDEZ FONSECA

CONVENIO DE OBRA S/DLE  
ARG EVELIA ISABEL MATAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA S/DLE  
ING FRANCISCO PUERTABARRERA



CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TJ-EP-163

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN**  
**TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B. C.**

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 06 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 07 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

	MAYO 2016		JUNIO 2016		JULIO 2016		AGOSTO 2016		SEPTIEMBRE 2016		OCTUBRE 2016		NOVIEMBRE 2016		DICIEMBRE 2016		ENERO 2017		FEBRERO 2017		MARZO 2017		ABRIL 2017		MAYO 2017		JUNIO 2017		JULIO 2017		
	01	15	01	15	01	15	01	15	01	15	01	15	01	15	01	15	01	15	01	15	01	15	01	15	01	15	01	15	01	15	
EXT-004																															
EXT-005																															
EXT-006																															
EXT-007																															

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 ING. LUIS HERNAZ FONSECA

APD: EVELIA ISABEL MATTIAS LOPEZ  
 SUPERVISORA DE OBRA S/DIJE

COORDINADOR GENERAL DE LA OBRA  
 ING. FRANCISCO RAFAEL DOMINGUEZ

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN**  
**TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B. C.**

**CONTRATISTA:**  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.  
**CONTRATO:** PDR-15-TU-EP-163

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 05 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 03 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 30 DE JUNIO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10000	PZA	\$ 81,009.44	\$ 810,094.40
2,000	PZA	\$ 119,834.19	\$ 239,668.38

EXT-099

SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE ALCEMENTO PARA EXTERIOR, ESTACION INFERIOR FUERZA MUSCULAR, EJERCITAR ZONA INFERIOR FUERZA MUSCULAR, SOLDADOS LAS JUNTAS DE CADA PIEZA DE ACERO SILLA O CONSTRUCCION CON ACERO SILLA, LOS APARATOS ES GALVANIZADO PARA LA ESTRUCTURA METALICA, LA OXIDACION DE CAPAS DE PINTURA, MAS 1 CAPA DE UN POLIURETANO O POLIESTER VERDE Y COBRE INCLUYE EFLETES IMPORTANTES EN LA INSTALACION, ELABORACION DE ZAPATA DE CONCRETO PARA LA

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

COORDINADOR DE OBRA SUDUE  
 ING. FRANCISCO ALVARO CONTRERAS

ASO. EVELIA ISABEL MATIAS LOPEZ  
 SUPERVISOR DE OBRA SUDUE

CONTRATISTA:  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
OBRA: 1001005-4305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 14 DE ABRIL DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE SUSPENSION	FECHA DE REANUDACION	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL	FECHA DE CONVENIO ADICIONAL
CONTRATO	11 DE ENERO DE 2016	09 DE MAYO DE 2016	01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016	11 DE ENERO DE 2016	11 DE ENERO DE 2016	30 DE JUNIO DE 2016	30 DE JUNIO DE 2016
CONVENIO ADICIONAL 1	11 DE ENERO DE 2016	30 DE JUNIO DE 2016			11 DE ENERO DE 2016	30 DE JUNIO DE 2016	30 DE JUNIO DE 2016
CONVENIO ADICIONAL 2	11 DE ENERO DE 2016	06 DE JUNIO DE 2017			11 DE ENERO DE 2016	06 DE JUNIO DE 2017	14 DE ABRIL DE 2017

*[Signature]*  
ARQ. EVELIA ISABEL MATIAS LOPEZ  
SUPERVISOR DE OBRA S/DLE

*[Signature]*  
COORDINADOR GENERAL DE OBRA S/DLE  
ING. LUIS HERNANDEZ FONSECA

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
ING. LUIS HERNANDEZ FONSECA

CONTRATISTA:  
LUVIER INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.

CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2

OBRA:10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

### PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CANTON	PRELIMINARIO	PRELIMINARIO	NO. LICIT.	P.U.	TOTAL	ABRIL 2016	MAYO 2016	JUNIO 2016	JULIO 2016	AGOSTO 2016	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO 2017	FEBRERO 2017	MARZO 2017	ABRIL 2017	MAYO 2017	JUNIO 2017	JULIO 2017	AGOSTO 2017	SEPTIEMBRE 2017	OCTUBRE 2017	NOVIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2017	

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.  
ING. LUIS MORALES FONSECA

PROFESOR DE OBRA: SUCIE  
APD EVELIA ISABEL MATYAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA: SUCIE  
ING. FRANCISCO J. PUEBLICOMARQUEZ

CONTRATISTA:  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
OBRA: 1001005-4.305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.

FECHA DE INICIO CONTRATO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONTRATO 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 06 DE JULIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 14 DE ABRIL DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

### PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CANTON	MAYO 2016		JUNIO 2016		JULIO 2016		AGOSTO 2016		SEPTIEMBRE 2016		OCTUBRE 2016		NOVIEMBRE 2016		DICIEMBRE 2016		ENERO 2017		FEBRERO 2017		MARZO 2017		ABRIL 2017		MAYO 2017		JUNIO 2017		JULIO 2017		AGOSTO 2017		SEPTIEMBRE 2017		OCTUBRE 2017		NOVIEMBRE 2017		DICIEMBRE 2017	
	01-31	02-31	01-31	02-31	01-31	02-31	03-31	04-30	01-31	02-31	03-31	04-30	05-31	06-30	07-31	08-31	09-30	10-31	11-30	12-31	01-31	02-28	03-31	04-30	05-31	06-30	07-31	08-31	09-30	10-31	11-30	12-31								
[Area shaded]																																								

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIAS DE R.L. DE C.V.  
ING. LUIS HERNANDEZ FONSECA

ARQ. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ  
SUPERVISOR DE OBRA SUDIE

COORDINADOR GENERAL DE OBRAS  
ING. FRANCISCO MARTIN DOMINGUEZ

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**

**OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.**

CONTRATISTA:  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 05 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016


FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

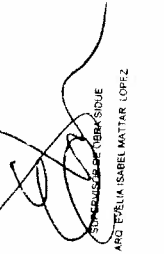
FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

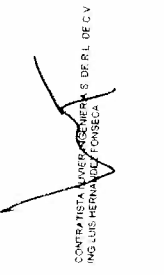
FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

CONTRATO	PREPUESTO	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL
EXT-100	OBRA 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TIJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TIJUANA, B.C.					11-01-2016	05-05-2016	11-01-2016	02-08-2016
	PARA 2 PERSONAS PARA TRABAJAR FUERA DE LA ZONA DE TRABAJO EN LA ZONA DE TRABAJO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ENTRADA PARA SILLA DE RUEDAS) Y EL OTRO ESPACIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SILLA DE ACERO SIDA O COQUETE) EN LA PEZA DEL APARATO CONSTRUCTO CON ACERO O PULVICAS COMO SUS ASIENTOS Y PLATAFORMAS PARA LA PROTECCION EN GALVANIZADO PARA LA PROTECCION EN LA OXIDACION. ESTRUCTURA METALICA PINTADO CON DOS CAPAS DE PINTURA. MAS 1 CAPA DE UNO DE	PZA	1.0000	\$7,265.90	\$7,265.90	11-01-2016	05-05-2016	11-01-2016	02-08-2016
	POLETERO O VERDE Y DORE (BEIGE INCLUIDO SUABRINTOS Y DORES DE FLUACION. FELETES IMPORTACION DE FLUACION. ELABORACION DE ZAPATA DE FLOTACION PARA LA FIJACION DEL EQUIPO FABRICANTE. SEÑALIZACION DE LA UNIDAD INSTALADA CON GUIA PARA USO ASI COMO USUARIO TODO (SEGURIDAD) CON GUIA DEL EQUIPO PARA LA OXIDACION. ESTRUCTURA METALICA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. VER IMAGEN DE REFERENCIA PARA SU DISEÑO. CUMPLIR CON LAS MISMAS CONDICIONES SIMILARES QUE SE INDICAN EN LA OXIDACION. ESTRUCTURA METALICA CON FUNCION Y LA MANERA DE EJECUTAR LA ZONA INDICADA					11-01-2016	05-05-2016	11-01-2016	02-08-2016
EXT-101	FORTALECIMIENTO PARA EXTERIOR ESTACION PARA 1 PERSONA PARA EJERCITAR ZONA SUPERIOR "ELIPTICA" ESPECIAL PARA TRABAJAR MUSCULOS PARA PIERNAS. REFORZAR MUSCULOS PARA COORDINACION FABRICADO CON ACERO LAS UNIDAS DE CADA PIEZA DE ACERO EN LAS UNIDAS DE CADA PIEZA DEL APARATO CONSTRUCTO CON ACERO ASI COMO SUS ASIENTOS Y PLATAFORMAS TODO EL APARATO ES GALVANIZADO PARA LA PROTECCION CONTRA LA OXIDACION. ESTRUCTURA METALICA PINTADO CON DOS CAPAS DE PINTURA. MAS 1 CAPA DE UNO DE POLIURETANO O POLIESTER (BEIGE INCLUIDO SUABRINTOS Y DORES DE FLUACION. FELETES IMPORTACION DE FLUACION. ELABORACION DE ZAPATA DE FLOTACION PARA LA FIJACION DEL EQUIPO FABRICANTE. SEÑALIZACION DE LA UNIDAD INSTALADA CON GUIA PARA USO ASI COMO USUARIO TODO (SEGURIDAD) CON GUIA DEL EQUIPO PARA LA OXIDACION. ESTRUCTURA METALICA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. VER IMAGEN DE REFERENCIA PARA SU DISEÑO. CUMPLIR CON LAS MISMAS CONDICIONES SIMILARES QUE SE INDICAN EN LA OXIDACION. ESTRUCTURA METALICA CON FUNCION Y LA MANERA DE EJECUTAR LA ZONA INDICADA	PZA	1.0000	\$50,900.00	\$50,900.00	11-01-2016	05-05-2016	11-01-2016	02-08-2016

  
 COPROMOTOR DE LA COMISION DE CONTROL DE CALIDAD  
 ING. FRANCISCO PUEBLA DOMINGUEZ

  
 COPROMOTOR DE LA COMISION DE CONTROL DE CALIDAD  
 ING. FELISA ISABEL MATTAR LOPEZ

  
 CONTRATISTA LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 ING. LUIS HERNANDEZ FONSECA

CONTRATISTA:  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
CONTRATO: D-PDR-15-TJ-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
OBRA:10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
TUJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJUANA, B. C.

FECHA DE INICIO CONTRATO 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONTRATO 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ABRIL DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CONTRATO	01 DE ENERO DE 2016	01 DE FEBRERO DE 2016	01 DE MARZO DE 2016	01 DE ABRIL DE 2016	01 DE MAYO DE 2016	01 DE JUNIO DE 2016	01 DE JULIO DE 2016	01 DE AGOSTO DE 2016	01 DE SEPTIEMBRE DE 2016	01 DE OCTUBRE DE 2016	01 DE NOVIEMBRE DE 2016	01 DE DICIEMBRE DE 2016	01 DE ENERO DE 2017	01 DE FEBRERO DE 2017	01 DE MARZO DE 2017	01 DE ABRIL DE 2017	01 DE MAYO DE 2017	01 DE JUNIO DE 2017	
EXT 100																			

*[Handwritten signature]*  
SOPORTE DE JORJA SIDUE  
APO EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ

CONTRATISTA LUVIER INGENIERIAS DE R.L DE C.V  
ING. LUIS HERNANDEZ FONSECA

COORDINADOR DE OBRAS DE CONSTRUCCION  
ING. FRANCISCO J. PUIG DOMINGUEZ







CONTRATISTA:  
LUVIER INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.  
CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
OBRA:10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 05 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

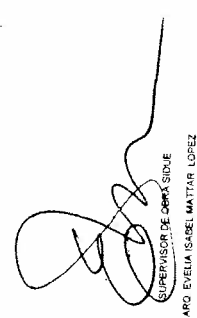
FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 14 DE ABRIL DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CANT.	PRELIMINARIO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P.U.	TOTAL	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2	
EXT 102		OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.				11-01-2016	05-05-2016	13-01-2017	06-06-2017	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE FUERZA PARA UNA PERSONA PARA EJERCITAR ZONA MUSCULAR EN EL CLUB PARA TRABAJAR FUERZA ISOMETRICAS EN FABRICADO CON ACERO SOLDADAS LAS JUNTAS DE CADA PIEZA DE CADA UNIDAD CON UNITE Y SUS RODILLOS DEL APARATO CON UNITE O ASIENTO O PLATAFORMAS TODO EL APARATO ES LA UNIDAD PARA LA PROTECCION CONTRA CAIDAS CON DOS CAPAS DE PINTURA METALICA CAPA DE LIZO DE POLURETANO O POLIESTER DE COLORES VERDE Y COBRE (BEGE) Y UNITE DE SUJETOS ACCESORIOS DE FIJACION ELABORACION E INSTALACION DEL APARATO PARA LA FIJACION DEL APARATO CON UNITE Y SUJETOS DE UNIDAD INSTALADA CON UNIA PARA USAR COMO ETIQUETA SAFETY (SEGURIDAD) CON UNIA PARA SU COPRESTA TODO LO NECESARIO PARA SU COPRESTA YER INMAGEN DE REFERENCIA PARA SU DISEÑO DEBERA SER EN UNO DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES Y DISTINGUIRSE DE LAS SIMILARES QUE SE MUESTREN EN LAS SIMILARES QUE CUMPLA CON FUNCION Y LA MANERA DE EJERCITAR LA ZONA MOCADA	1.0000	\$24.190.05	\$24.190.05					
		SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE FUERZA PARA UNA PERSONA PARA EJERCITAR ESTACION INFERIOR BICICLETA PARA TRABAJAR FUERZA MUSCULAR EN PIERNAS RECUPERAR AGILIDAD EN LA UNIDAD PARA TRABAJAR FUERZA EN BRAZOS Y PIERNAS PARA COORDINACION EN LA UNIDAD PARA TRABAJAR FUERZA EN SOLDADAS LAS JUNTAS DE CADA PIEZA DE CADA UNIDAD CON UNITE Y SUS RODILLOS DEL APARATO CON UNITE O ASIENTO O PLATAFORMAS TODO EL APARATO ES LA UNIDAD PARA LA PROTECCION CONTRA CAIDAS CON DOS CAPAS DE PINTURA METALICA CAPA DE LIZO DE POLURETANO O POLIESTER DE COLORES VERDE Y COBRE (BEGE) Y UNITE DE SUJETOS ACCESORIOS DE FIJACION ELABORACION E INSTALACION DEL APARATO PARA LA FIJACION DEL APARATO CON UNITE Y SUJETOS DE UNIDAD INSTALADA CON UNIA PARA USAR COMO ETIQUETA SAFETY (SEGURIDAD) CON UNIA PARA SU COPRESTA TODO LO NECESARIO PARA SU COPRESTA YER INMAGEN DE REFERENCIA PARA SU DISEÑO DEBERA SER EN UNO DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES Y DISTINGUIRSE DE LAS SIMILARES QUE SE MUESTREN EN LAS SIMILARES QUE CUMPLA CON FUNCION Y LA MANERA DE EJERCITAR LA ZONA MOCADA	1.0000	\$29.418.06	\$29.418.06					

  
SUPERVISOR DE OBRAS  
ARQ. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIAS DE R. L. DE C.V.  
ING. LUIS HERNANDEZ FONSECA

COORDINADOR GENERAL DE OBRAS  
ING. FRANCISCO J. PUIG DOMINGUEZ

CONTRATISTA:  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2

OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B. C.

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 06 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 06 DE JULIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

SEMA	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SAB	DOM	SEMA	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SAB	DOM	SEMA	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SAB	DOM	
[Grilla de ejecución general de los trabajos con fechas de inicio y terminación de actividades por semana]																											

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
ING. LUIS HERNANDEZ FONSECA

ARG. EVELIA ISABEL MARTÍNEZ LOPEZ  
SUPERVISOR DE OBRA SUDJE

COORDINADOR DE OBRAS SUDJE  
ING. FRANCISCO JAVIER FORTINQUEZ

**CONTRATISTA:**  
**LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.**  
**CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163**

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA: 10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.**

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

CANTIDAD	PRESUPUESTO	UNID.	CONTR.	TIPO	TOTAL	ENERO 2016		FEBRERO 2016		MAYO 2016		ABRIL 2016		MAYO 2016	
						11-17	18-31	01-14	15-27	28-31	01-04	05-11	12-18	19-25	26-31
OBRA: 001000005 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.															
ACCESORIOS DE FIJACION, FELETES, IMPORTACION, INSTALACION, ELABORACION DE EDIFICIO DE CONCRETO PARA LA FIJACION DEL EQUIPO DE ENTRENAMIENTO QUE INDIQUE EL FABRICANTE SERIAL PARA USO ASI COMO ETIQUETA SAFETY (SEGURIDAD) CON UNIDAD INSTALADA CON SUVA PARA USO ASI PARA SU CORRECTA MANTENCIÓN PARA SU CORRECTA MANTENCIÓN DE FUNCIONAMIENTO VER MAGEN DE EXPERIENCIA PARA SU DISEÑO DEBERA CONSIDERAR LAS MISMAS CONDICIONES Y DISEÑO QUE SE MUESTRA EN LOS PLANOS SIMILARES QUE SIENTA CON FUNCION Y LA MANERA DE EJERCITAR LA ZONA INDICADA															

**CONTRATISTA:**  
 INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 ING. LUIS RAMIREZ FONSECA

*(Signature)*  
 SUPERVISOR DE OBRA SIDUE  
 ANQ. EVELIA ISABEL MATTA LOPEZ

*(Signature)*  
 COORDINADOR DE OBRA COSTA SIDUE  
 ING. FRANCISCO PUJOL DOMINGUEZ

**CONTRATISTA:**  
**LOVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.**  
**CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-183**

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**

**OBRA: 1001.0054.305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJUANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJUANA, B. C.**

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 06 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1.: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1.: 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1.: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1.: 02 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2.: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2.: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2.: 14 DE ABRIL DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS 2.: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2.: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2.: 06 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 3.: 14 DE ABRIL DE 2017

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

SEM	DOMAY. 29 JUN	08-12 JUN	15-21 JUN	22-28 JUN	29 JUL	05-11 JUL	12-18 JUL	19-25 JUL	26-01 AGR	02-08 AGR	09-15 AGR	16-22 AGR	23-29 AGR	30-05 MAY	06-12 MAY	13-19 MAY	20-26 MAY	27-03 JUN	04-10 JUN	11-17 JUN	18-24 JUN	25-01 JUL	02-08 JUL	09-15 JUL	16-22 JUL	23-29 JUL	30-05 JUN	
CUMPL.																												

CONTRATISTA: LUIVER MORENO A. DE R.L. DE C.V.  
ING. LUIS BERNABEZ FORSECA

ARG. EVELIA ISABEL MALTAR LÓPEZ  
COORDINADOR DE OBRA SUDUE

COORDINADOR DE OBRA SUDUE  
ING. FRANCISCO ALBERTO DOMÍNGUEZ

CONTRATISTA:  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
CONTRATO: D-PDR-15-TD-EP-163

CONVENIO ADICIONAL NO. 2  
OBRA:10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN  
TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B. C.

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016

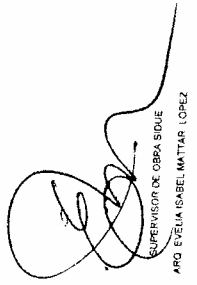
FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 06 DE JULIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 14 DE ABRIL DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

CON	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P.V.	TOTAL	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1	FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2
EXT-104	OBRA:10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B. C.					11-01-2016	02-08-2016	11-01-2016	06-06-2017
	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE ENTRENAMIENTO PARA EXTERIOR ESTACION PARA 2 PERSONAS PARA ENTRENAMIENTO (MEDIA TRONCO), OREJONES Y ARMADURA CON BARRA PARA 2 POSICIONES, FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO LAS JUNTAS DE CADA PIEZA DE ACERO GALVANIZADO Y SUS RODILLOS DEL APARATO CONSTRUYO EN ACERO O PBRD ASI COMO SUS ASIENTOS Y GALVANIZADO PARA TODO EL APARATO ES LA OXIACION ESTRUCTURAL CONTRA RUSTO CON DOS CAPAS DE PINTURA, MAS UN PINTADO DE POLIURETANO O POLIESTER ELECTROSTATICO VERDE Y OCRE (BRES) INCLUIE SUMINISTRO, FABRICACION, FLUJACION, FELETES, IMPORTACION DE MATERIALES Y OBRAS PARA LA FLUJACION DEL EQUIPO SEGUN ESPECIO PARA LA FLUJACION INDIQUE EL FABRICANTE, SERIALIZACION DEL UNICO, INSTALADA CON OJIA PARA USO ASI COMO EN LA OXIACION, SAFETY (SEGURIDAD) CON GUIA DEL USUARIO Y OBRAS PARA SU CAMBIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE FUNCIONAMIENTO VER IMAGEN DEBERA CUMPLIR CON LAS MASAS Y CARACTERISTICAS SIMILARES QUE SE MUESTRA O CARACTERISTICAS SIMILARES QUE CUMPLA CON FUNCION Y LA MANEJA DE EJERCITARIA ZONA INDICADA.	PZA	1.0000	\$29,107.96	29,107.96				
	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE ENTRENAMIENTO PARA EXTERIOR ESTACION PARA PERSONAS PARA ENTRENAMIENTO SUPERIOR PARA TRABAJAR EN ZONA MUSCULAR DORSAL Y FONDOS, 2 ESPACIOS PARA PERSONA CONVENCIONAL, FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO LAS JUNTAS DE CADA PIEZA DE ACERO GALVANIZADO Y SUS RODILLOS DEL APARATO CONSTRUYO EN ACERO O PBRD ASI COMO SUS ASIENTOS Y GALVANIZADO PARA TODO EL APARATO ES LA OXIACION ESTRUCTURAL CONTRA RUSTO CON DOS CAPAS DE PINTURA, MAS UN PINTADO DE POLIURETANO O POLIESTER ELECTROSTATICO VERDE Y OCRE (BRES) INCLUIE SUMINISTRO, FABRICACION, FLUJACION, FELETES, IMPORTACION DE MATERIALES Y OBRAS PARA LA FLUJACION DEL EQUIPO SEGUN ESPECIO PARA LA FLUJACION INDIQUE EL FABRICANTE, SERIALIZACION DEL UNICO, INSTALADA CON OJIA PARA USO ASI COMO EN LA OXIACION, SAFETY (SEGURIDAD) CON GUIA DEL USUARIO Y OBRAS PARA SU CAMBIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE FUNCIONAMIENTO VER IMAGEN DEBERA CUMPLIR CON LAS MASAS Y CARACTERISTICAS SIMILARES QUE SE MUESTRA O CARACTERISTICAS SIMILARES QUE CUMPLA CON FUNCION Y LA MANEJA DE EJERCITARIA ZONA INDICADA.	PZA	1.0000	306,452.96	306,452.96				

  
SUPERVISOR DE OBRAS  
ARQ. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ

CONTRATISTA: LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
ING. LUIS FERRER DEZ FONSECA

  
COORDINADOR DE OBRAS  
ING. FRANCISCO RUEDA DOMINGUEZ

CONTRATISTA:  
 LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA:1001.0054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN**  
**TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B. C.**

FECHA DE INICIO CONTRATO 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1: 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
 PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 2017  
 PERIODO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS 2: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 2017  
 FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 2017

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

CONTRATO	01 DE ENERO DE 2016	09 DE MAYO DE 2016	11 DE ENERO DE 2016	02 DE AGOSTO DE 2016	05 DE JULIO DE 2016	01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016	11 DE ENERO DE 2016	02 DE AGOSTO DE 2016	11 DE ENERO DE 2016	14 DE ABRIL DE 2017	11 DE ENERO DE 2016	06 DE JUNIO DE 2017	11 DE ENERO DE 2016	14 DE ABRIL DE 2017
EXT-104														
EXT-105														

*[Signature]*  
 SUPERVISOR DE OBRA S/DUE  
 ARO EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ

*[Signature]*  
 CONTRATISTA LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 ING. LUIS HERNANDEZ FONSECA

*[Signature]*  
 COORDINADOR DE OBRA S/DUE  
 ING. FRANCISCO J. PAJUK DOMINGUEZ





CONTRATISTA:  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA: 1.001.005.4305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN TUJANA (COLONIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, R.C.**

FECHA DE INICIO CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1.: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1.: 23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS.: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS.: 09 DE JULIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS.: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1.: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1.: 02 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1.: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2.: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2.: 14 DE ABRIL DE 2017  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2.: 02 DE AGOSTO 2016 AL 15 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2.: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2.: 06 DE JUNIO DE 2017  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2.: 14 DE ABRIL DE 2017

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

SEMANA	01 MAY 2016	08 MAY 2016	15 MAY 2016	22 MAY 2016	29 MAY 2016	05 JUN 2016	12 JUN 2016	19 JUN 2016	26 JUN 2016	03 JUL 2016	10 JUL 2016	17 JUL 2016	24 JUL 2016	31 JUL 2016	07 AGO 2016	14 AGO 2016	21 AGO 2016	28 AGO 2016	04 SEPT 2016	11 SEPT 2016	18 SEPT 2016	25 SEPT 2016	02 OCT 2016	09 OCT 2016	16 OCT 2016	23 OCT 2016	30 OCT 2016	06 NOV 2016	13 NOV 2016	20 NOV 2016	27 NOV 2016	04 DIC 2016	11 DIC 2016	18 DIC 2016	25 DIC 2016	01 ENO 2017	08 ENO 2017	15 ENO 2017	22 ENO 2017	29 ENO 2017	05 FEB 2017	12 FEB 2017	19 FEB 2017	26 FEB 2017	05 MAR 2017	12 MAR 2017	19 MAR 2017	26 MAR 2017	02 ABR 2017	09 ABR 2017	16 ABR 2017	23 ABR 2017	30 ABR 2017	07 MAY 2017	14 MAY 2017	21 MAY 2017	28 MAY 2017	04 JUN 2017	11 JUN 2017	18 JUN 2017	25 JUN 2017	02 JUL 2017	09 JUL 2017	16 JUL 2017	23 JUL 2017	30 JUL 2017	06 AGO 2017	13 AGO 2017	20 AGO 2017	27 AGO 2017	03 SEPT 2017	10 SEPT 2017	17 SEPT 2017	24 SEPT 2017	01 OCT 2017	08 OCT 2017	15 OCT 2017	22 OCT 2017	29 OCT 2017	05 NOV 2017	12 NOV 2017	19 NOV 2017	26 NOV 2017	03 DIC 2017	10 DIC 2017	17 DIC 2017	24 DIC 2017	31 DIC 2017	07 ENO 2018	14 ENO 2018	21 ENO 2018	28 ENO 2018	04 FEB 2018	11 FEB 2018	18 FEB 2018	25 FEB 2018	03 MAR 2018	10 MAR 2018	17 MAR 2018	24 MAR 2018	31 MAR 2018	07 ABR 2018	14 ABR 2018	21 ABR 2018	28 ABR 2018	05 MAY 2018	12 MAY 2018	19 MAY 2018	26 MAY 2018	02 JUN 2018	09 JUN 2018	16 JUN 2018	23 JUN 2018	30 JUN 2018	07 JUL 2018	14 JUL 2018	21 JUL 2018	28 JUL 2018	04 AGO 2018	11 AGO 2018	18 AGO 2018	25 AGO 2018	01 SEPT 2018	08 SEPT 2018	15 SEPT 2018	22 SEPT 2018	29 SEPT 2018	06 OCT 2018	13 OCT 2018	20 OCT 2018	27 OCT 2018	03 NOV 2018	10 NOV 2018	17 NOV 2018	24 NOV 2018	01 DIC 2018	08 DIC 2018	15 DIC 2018	22 DIC 2018	29 DIC 2018	05 ENO 2019	12 ENO 2019	19 ENO 2019	26 ENO 2019	02 FEB 2019	09 FEB 2019	16 FEB 2019	23 FEB 2019	02 MAR 2019	09 MAR 2019	16 MAR 2019	23 MAR 2019	30 MAR 2019	06 ABR 2019	13 ABR 2019	20 ABR 2019	27 ABR 2019	04 MAY 2019	11 MAY 2019	18 MAY 2019	25 MAY 2019	01 JUN 2019	08 JUN 2019	15 JUN 2019	22 JUN 2019	29 JUN 2019	06 JUL 2019	13 JUL 2019	20 JUL 2019	27 JUL 2019	03 AGO 2019	10 AGO 2019	17 AGO 2019	24 AGO 2019	31 AGO 2019	07 SEPT 2019	14 SEPT 2019	21 SEPT 2019	28 SEPT 2019	05 OCT 2019	12 OCT 2019	19 OCT 2019	26 OCT 2019	02 NOV 2019	09 NOV 2019	16 NOV 2019	23 NOV 2019	30 NOV 2019	07 DIC 2019	14 DIC 2019	21 DIC 2019	28 DIC 2019	04 ENO 2020	11 ENO 2020	18 ENO 2020	25 ENO 2020	01 FEB 2020	08 FEB 2020	15 FEB 2020	22 FEB 2020	01 MAR 2020	08 MAR 2020	15 MAR 2020	22 MAR 2020	29 MAR 2020	05 ABR 2020	12 ABR 2020	19 ABR 2020	26 ABR 2020	03 MAY 2020	10 MAY 2020	17 MAY 2020	24 MAY 2020	31 MAY 2020	07 JUN 2020	14 JUN 2020	21 JUN 2020	28 JUN 2020	05 JUL 2020	12 JUL 2020	19 JUL 2020	26 JUL 2020	02 AGO 2020	09 AGO 2020	16 AGO 2020	23 AGO 2020	30 AGO 2020	06 SEPT 2020	13 SEPT 2020	20 SEPT 2020	27 SEPT 2020	04 OCT 2020	11 OCT 2020	18 OCT 2020	25 OCT 2020	01 NOV 2020	08 NOV 2020	15 NOV 2020	22 NOV 2020	29 NOV 2020	06 DIC 2020	13 DIC 2020	20 DIC 2020	27 DIC 2020	03 ENO 2021	10 ENO 2021	17 ENO 2021	24 ENO 2021	31 ENO 2021	07 FEB 2021	14 FEB 2021	21 FEB 2021	28 FEB 2021	06 MAR 2021	13 MAR 2021	20 MAR 2021	27 MAR 2021	03 ABR 2021	10 ABR 2021	17 ABR 2021	24 ABR 2021	01 MAY 2021	08 MAY 2021	15 MAY 2021	22 MAY 2021	29 MAY 2021	05 JUN 2021	12 JUN 2021	19 JUN 2021	26 JUN 2021	03 JUL 2021	10 JUL 2021	17 JUL 2021	24 JUL 2021	31 JUL 2021	07 AGO 2021	14 AGO 2021	21 AGO 2021	28 AGO 2021	04 SEPT 2021	11 SEPT 2021	18 SEPT 2021	25 SEPT 2021	02 OCT 2021	09 OCT 2021	16 OCT 2021	23 OCT 2021	29 OCT 2021	05 NOV 2021	12 NOV 2021	19 NOV 2021	26 NOV 2021	03 DIC 2021	10 DIC 2021	17 DIC 2021	24 DIC 2021	31 DIC 2021	07 ENO 2022	14 ENO 2022	21 ENO 2022	28 ENO 2022	04 FEB 2022	11 FEB 2022	18 FEB 2022	25 FEB 2022	03 MAR 2022	10 MAR 2022	17 MAR 2022	24 MAR 2022	31 MAR 2022	07 ABR 2022	14 ABR 2022	21 ABR 2022	28 ABR 2022	05 MAY 2022	12 MAY 2022	19 MAY 2022	26 MAY 2022	02 JUN 2022	09 JUN 2022	16 JUN 2022	23 JUN 2022	30 JUN 2022	07 JUL 2022	14 JUL 2022	21 JUL 2022	28 JUL 2022	04 AGO 2022	11 AGO 2022	18 AGO 2022	25 AGO 2022	01 SEPT 2022	08 SEPT 2022	15 SEPT 2022	22 SEPT 2022	29 SEPT 2022	06 OCT 2022	13 OCT 2022	20 OCT 2022	27 OCT 2022	03 NOV 2022	10 NOV 2022	17 NOV 2022	24 NOV 2022	01 DIC 2022	08 DIC 2022	15 DIC 2022	22 DIC 2022	29 DIC 2022	05 ENO 2023	12 ENO 2023	19 ENO 2023	26 ENO 2023	02 FEB 2023	09 FEB 2023	16 FEB 2023	23 FEB 2023	02 MAR 2023	09 MAR 2023	16 MAR 2023	23 MAR 2023	30 MAR 2023	06 ABR 2023	13 ABR 2023	20 ABR 2023	27 ABR 2023	04 MAY 2023	11 MAY 2023	18 MAY 2023	25 MAY 2023	01 JUN 2023	08 JUN 2023	15 JUN 2023	22 JUN 2023	29 JUN 2023	06 JUL 2023	13 JUL 2023	20 JUL 2023	27 JUL 2023	03 AGO 2023	10 AGO 2023	17 AGO 2023	24 AGO 2023	31 AGO 2023	07 SEPT 2023	14 SEPT 2023	21 SEPT 2023	28 SEPT 2023	05 OCT 2023	12 OCT 2023	19 OCT 2023	26 OCT 2023	02 NOV 2023	09 NOV 2023	16 NOV 2023	23 NOV 2023	30 NOV 2023	07 DIC 2023	14 DIC 2023	21 DIC 2023	28 DIC 2023	04 ENO 2024	11 ENO 2024	18 ENO 2024	25 ENO 2024	01 FEB 2024	08 FEB 2024	15 FEB 2024	22 FEB 2024	01 MAR 2024	08 MAR 2024	15 MAR 2024	22 MAR 2024	29 MAR 2024	05 ABR 2024	12 ABR 2024	19 ABR 2024	26 ABR 2024	03 MAY 2024	10 MAY 2024	17 MAY 2024	24 MAY 2024	31 MAY 2024	07 JUN 2024	14 JUN 2024	21 JUN 2024	28 JUN 2024	05 JUL 2024	12 JUL 2024	19 JUL 2024	26 JUL 2024	02 AGO 2024	09 AGO 2024	16 AGO 2024	23 AGO 2024	30 AGO 2024	06 SEPT 2024	13 SEPT 2024	20 SEPT 2024	27 SEPT 2024	04 OCT 2024	11 OCT 2024	18 OCT 2024	25 OCT 2024	01 NOV 2024	08 NOV 2024	15 NOV 2024	22 NOV 2024	29 NOV 2024	06 DIC 2024	13 DIC 2024	20 DIC 2024	27 DIC 2024	03 ENO 2025	10 ENO 2025	17 ENO 2025	24 ENO 2025	01 FEB 2025	08 FEB 2025	15 FEB 2025	22 FEB 2025	01 MAR 2025	08 MAR 2025	15 MAR 2025	22 MAR 2025	29 MAR 2025	05 ABR 2025	12 ABR 2025	19 ABR 2025	26 ABR 2025	03 MAY 2025	10 MAY 2025	17 MAY 2025	24 MAY 2025	31 MAY 2025	07 JUN 2025	14 JUN 2025	21 JUN 2025	28 JUN 2025	05 JUL 2025	12 JUL 2025	19 JUL 2025	26 JUL 2025	02 AGO 2025	09 AGO 2025	16 AGO 2025	23 AGO 2025	30 AGO 2025	06 SEPT 2025	13 SEPT 2025	20 SEPT 2025	27 SEPT 2025	04 OCT 2025	11 OCT 2025	18 OCT 2025	25 OCT 2025	01 NOV 2025	08 NOV 2025	15 NOV 2025	22 NOV 2025	29 NOV 2025	06 DIC 2025	13 DIC 2025	20 DIC 2025	27 DIC 2025	03 ENO 2026	10 ENO 2026	17 ENO 2026	24 ENO 2026	01 FEB 2026	08 FEB 2026	15 FEB 2026	22 FEB 2026	01 MAR 2026	08 MAR 2026	15 MAR 2026	22 MAR 2026	29 MAR 2026	05 ABR 2026	12 ABR 2026	19 ABR 2026	26 ABR 2026	03 MAY 2026	10 MAY 2026	17 MAY 2026	24 MAY 2026	31 MAY 2026	07 JUN 2026	14 JUN 2026	21 JUN 2026	28 JUN 2026	05 JUL 2026	12 JUL 2026	19 JUL 2026	26 JUL 2026	02 AGO 2026	09 AGO 2026	16 AGO 2026	23 AGO 2026	30 AGO 2026	06 SEPT 2026	13 SEPT 2026	20 SEPT 2026	27 SEPT 2026	04 OCT 2026	11 OCT 2026	18 OCT 2026	25 OCT 2026	01 NOV 2026	08 NOV 2026	15 NOV 2026	22 NOV 2026	29 NOV 2026	06 DIC 2026	13 DIC 2026	20 DIC 2026	27 DIC 2026	03 ENO 2027	10 ENO 2027	17 ENO 2027	24 ENO 2027	01 FEB 2027	08 FEB 2027	15 FEB 2027	22 FEB 2027	01 MAR 2027	08 MAR 2027	15 MAR 2027	22 MAR 2027	29 MAR 2027	05 ABR 2027	12 ABR 2027	19 ABR 2027	26 ABR 2027	03 MAY 2027	10 MAY 2027	17 MAY 2027	24 MAY 2027	31 MAY 2027	07 JUN 2027	14 JUN 2027	21 JUN 2027	28 JUN 2027	05 JUL 2027	12 JUL 2027	19 JUL 2027	26 JUL 2027	02 AGO 2027	09 AGO 2027	16 AGO 2027	23 AGO 2027	30 AGO 2027	06 SEPT 2027	13 SEPT 2027	20 SEPT 2027	27 SEPT 2027	04 OCT 2027	11 OCT 2027	18 OCT 2027	25 OCT 2027	01 NOV 2027	08 NOV 2027	15 NOV 2027	22 NOV 2027	29 NOV 2027	06 DIC 2027	13 DIC 2027	20 DIC 2027	27 DIC 2027	03 ENO 2028	10 ENO 2028	17 ENO 2028	24 ENO 2028	01 FEB 2028	08 FEB 2028	15 FEB 2028	22 FEB 2028	01 MAR 2028	08 MAR 2028	15 MAR 2028	22 MAR 2028	29 MAR 2028	05 ABR 2028	12 ABR 2028	19 ABR 2028	26 ABR 2028	03 MAY 2028	10 MAY 2028	17 MAY 2028	24 MAY 2028	31 MAY 2028	07 JUN 2028	14 JUN 2028	21 JUN 2028	28 JUN 2028	05 JUL 2028	12 JUL 2028	19 JUL 2028	26 JUL 2028	02 AGO 2028	09 AGO 2028	16 AGO 2028	23 AGO 2028	30 AGO 2028	06 SEPT 2028	13 SEPT 2028	20 SEPT 2028	27 SEPT 2028	04 OCT 2028	11 OCT 2028	18 OCT 2028	25 OCT 2028	01 NOV 2028	08 NOV 2028	15 NOV 2028	22 NOV 2028	29 NOV 2028	06 DIC 2028	13 DIC 2028	20 DIC 2028	27 DIC 2028	03 ENO 2029	10 ENO 2029	17 ENO 2029	24 ENO 2029	01 FEB 2029	08 FEB 2029	15 FEB 2029	22 FEB 2029	01 MAR 2029	08 MAR 2029	15 MAR 2029	22 MAR 2029	29 MAR 2029	05 ABR 2029	12 ABR 2029	19 ABR 2029	26 ABR 2029	03 MAY 2029	10 MAY 2029	17 MAY 2029	24 MAY 2029	31 MAY 2029	07 JUN 2029	14 JUN 2029	21 JUN 2029	28 JUN 2029	05 JUL 2029	12 JUL 2029	19 JUL 2029	26 JUL 2029	02 AGO 2029	09 AGO 2029	16 AGO 2029	23 AGO 2029	30 AGO 2029	06 SEPT 2029	13 SEPT 2029	20 SEPT 2029	27 SEPT 2029	04 OCT 2029	11 OCT 2029	18 OCT 2029	25 OCT 2029	01 NOV 2029	08 NOV 2029	15 NOV 2029	22 NOV 2029	29 NOV 2029	06 DIC 2029	13 DIC 2029	20 DIC 2029	27 DIC 2029	03 ENO 2030	10 ENO 2030	17 ENO 2030	24 ENO 2030	01 FEB 2030	08 FEB 2030	15 FEB 2030	22 FEB 2030	01 MAR 2030	08 MAR 2030	15 MAR 2030	22 MAR 2030	29 MAR 2030	05 ABR 2030	12 ABR 2030	19 ABR 2030	26 ABR 2030	03 MAY 2030	10 MAY 2030	17 MAY 2030	24 MAY 2030	31 MAY 2030	07 JUN 2030	14 JUN 2030	21 JUN 2030	28 JUN 2030	05 JUL 2030	12 JUL 2030	19 JUL 2030	26 JUL 2030	02 AGO 2030	09 AGO 2030	16 AGO 2030	23 AGO 2030	30 AGO 2030	06 SEPT 2030	13 SEPT 2030	20 SEPT 2030	27 SEPT 2030	04 OCT 2030	11 OCT 2030	18 OCT 2030	25 OCT 2030	01 NOV 2030	08 NOV 2030	15 NOV 2030	22 NOV 2030	29 NOV 2030	06 DIC 2030	13 DIC 2030	20 DIC 2030	27 DIC 2030	03 ENO 2031	10 ENO 2031	17 ENO 2031	24 ENO 2031	01 FEB 2031	08 FEB 2031	15 FEB 2031	22 FEB 2031	01 MAR 2031	08 MAR 2031	15 MAR 2031	22 MAR 2031	29 MAR 2031	05 ABR 2031	12 ABR 2031	19 ABR 2031	26 ABR 2031	03 MAY 2031	10 MAY 2031	17 MAY 2031	24 MAY 2031	31 MAY 2031	07 JUN 2031	14 JUN 2031	21 JUN 2031	28 JUN 2031	05 JUL 2031	12 JUL 2031	19 JUL 2031	26 JUL 2031
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



CONTRATISTA:  
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
CONTRATO: D-PDR-15-TU-EP-163

**CONVENIO ADICIONAL NO. 2**  
**OBRA:10010054305 PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PARA LAS DISCIPLINAS DE COMBATE EN**  
**TUJANA (COLOHIA MARIANO MATAMOROS), TUJANA, B.C.**

FECHA DE INICIO CONTRATO 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONTRATO 09 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO 1:  
23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS: 05 DE JULIO DE 2016  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS: 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 1: 11 DE ENERO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 1: 02 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 1: 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 11 DE ENERO DE 20  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO DE REANUDACION DE TRABAJOS 2: 14 DE ABRIL DE 20  
PERIODO DE SUSPENSION DE TRABAJOS 2: 02 DE AGOSTO 2016 AL 13 DE ABRIL DE 20

FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL 2: 11 DE ENERO DE 20  
FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL 2: 06 DE JUNIO DE 20  
FECHA DE CONVENIO ADICIONAL 2: 14 DE ABRIL DE 20

**PROGRAMA DE EFECTUACION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

CONTRATO	08-13 JUN	15-18 JUN	23-26 JUN	30-03 JUL	06-10 JUL	13-17 JUL	20-24 JUL	27-31 JUL	03-07 AGR	10-14 AGR	17-21 AGR	24-28 AGR	31-04 MAY	07-11 MAY	14-18 MAY	21-25 MAY	28-31 MAY	03-07 JUN	10-14 JUN	17-21 JUN	24-28 JUN	31-05 JUL	
EXT-106																							
EXT-107																							

CONTRATISTA LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.  
ING. LUIS HERNANDEZ FONSECA

SUPERVISOR DE OBRA SIGUE  
AFQ. EVELIA ISABEL MATTAR LOPEZ

COORDINADOR DE OBRA ZONA COSTA SUR  
ING. FRANCISCO J. FLORES DOMINGUEZ

